
Fläkt-
konvektor

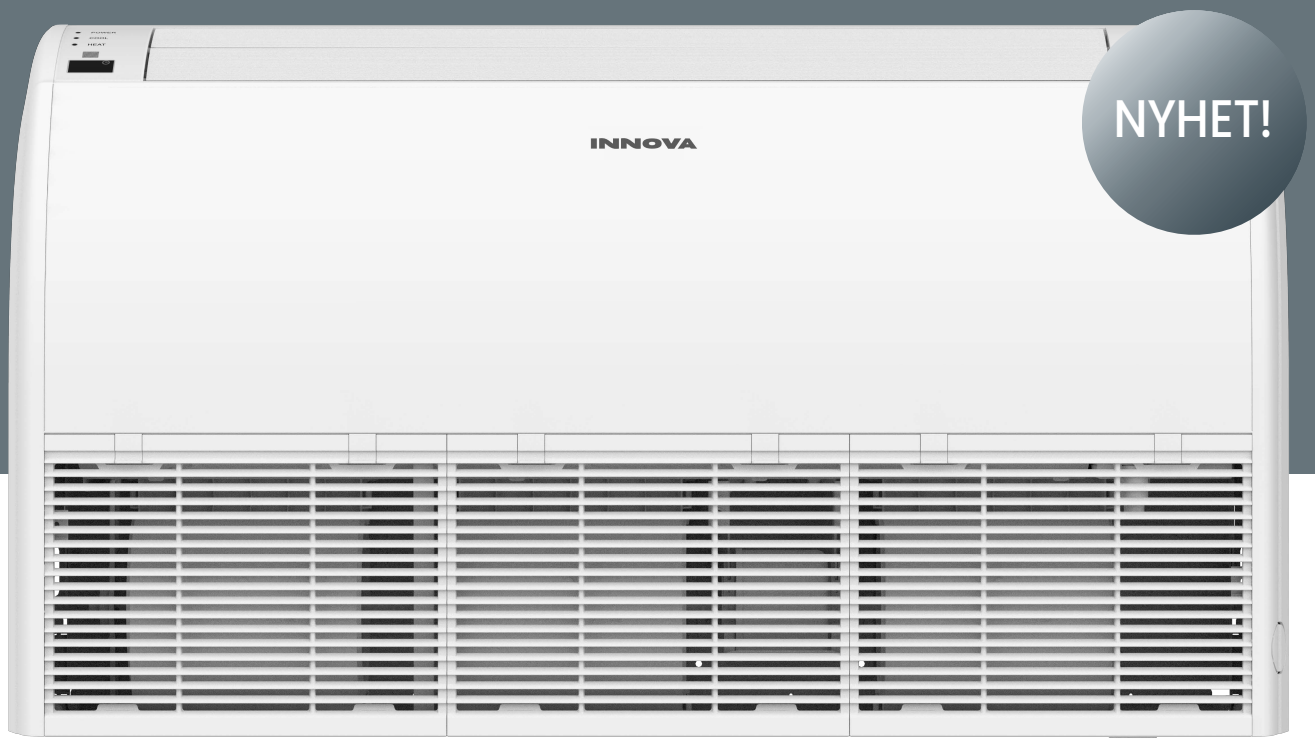

NYHET!

Lämplig för golv- eller takmontage

Fyra fläkthastigheter och automatik

Speciellt högeffektiva lameller

Horisontell luftswing

IR-fjärrkontroll med realtidstimer

FLÄKTKONVEKTOR GOLV/TAK								
Modell		**IGFCF51-1**	**IGFCF68-1**	**IGFCFC85-1**	**IGFCFC102-1**	**IGFCFC136-1**	**IGFCFC170-1**	**IGFCFC204-1**
Värmeeffekt	kW	3,9	4,4	5,2	6,4	7,7	10,9	12
Kyleffekt	kW	3	3,5	4,1	5,4	6,6	8,6	9,9
Dimensioner (B x H x D)	mm	870 x 665 x 235	870 x 665 x 235	870 x 665 x 235	1200 x 235 x 665	1200 x 235 x 665	1570 x 235 x 665	1570 x 235 x 665
Vikt	kg	24	24	24	32	32	43	43
Luftflöde (Låg - Hög) vid värmedrift	m^3/h	350 - 510	430 - 680	540 - 850	700 - 1020	950 - 1360	1050 - 1700	1200 - 2040
Ljudnivå (SPL) (Låg - Hög)	dB(A)	24 - 36	28 - 38	30-45	34 - 42	38 - 49	38 - 46	40 - 52
Rörstorlek	tum	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Kondensvatten anslutning	mm	17	17	17	17	17	17	17
Vattenflöde värme	L/s	0,14	0,21	0,25	0,3	0,37	0,52	0,57
Vattenflöde kyla	L/s	0,19	0,17	0,2	0,26	0,31	0,41	0,47
Tryckfall värme	kPa	20	29	37	41	45	41	48
Tryckfall kyla	kPa	13	19	26	29	33	26	35
Eldata	V / Fas / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
ARTIKELNUMMER		7128081	7128082	7128083	7128084	7128086	7128087	7128088

Kylffekter angivna vid max fläkthastighet, vattentemperatur +7°C/+12°C, luft in +27°C DB och 19°V WB

Värmeeffekt angivna vid max fläkthastighet och vattentemperatur +45°C/+40°C, luft in +20°C DB

TILLBEHÖR	Art nr
Trådbunden fjärrkontroll	7128089

Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB
www.innova.ac, www.ahlsell.se
innova@ahlsell.se
Tel: 0771 - 775 000

Ahlsell Sverige AB, grundat år 1877 utvecklar tillsammans med ledande tillverkare Innova luftvärmepumpar. Vår vision är ett gediget värmepumpssortiment som klarar påfrestningarna. En pålitlig produkt som kraftigt sänker uppvärmningskostnaderna och är en lönsam investering över tid. Innovaserien är specialbyggd för vårt nordiska klimat, den har alla nödvändiga säkerhetsfunktioner för att fungera under många år.