


LPCB- och FM-godkännanden för provning av sprinklerpumpar



Mätrörsindikerare visar både l dm³/min och US GPM.

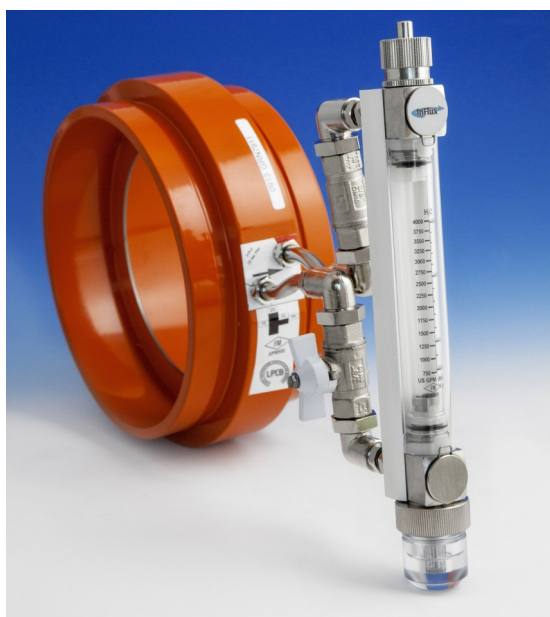

- Lämplig för LPC- och FM-installationer.
- Stabil och lättavläst flödesindikering.

AVSTÄNGNINGSVENTILER vid indikatorns in- och utlopp

- Möjliggör en permanent, säker och trygg installation.
- Möjliggör frångkoppling från huvudledningen för att skydda indikeraren mot tryckstötter vid pumpstart.
- Luft avluftas automatiskt när ventillerna öppnas


Horisontellt, lutande och vertikalt installation.

- Flexibilitet i konstruktion och installation.
- Kompakt och enkel installation

Utvändig rördiameter mm	Nominell dimension mm / inches		Artikelnummer	Flödesmätningensområden		Pumpkapacitet US GPM	LPC godkännande Ref.	FM godkännande Ref. FS
				LPCB dm ³ /min	FM US GPM			
60.3	50	2	L G100*	150-700		100	464a/06	
88.9	80	3	DUO G200	300-1600	100-400	150; 200	464a/07	80FGFM
114.3	100	4	DUO G450	500-3500	150-900	250; 300; 450	464a/08	100FGFM
165.1	150	6	DUO G1000	900-7900	250-2000	500; 750; 1000	464a/09	150FGFM
168.3	150	6	DUO 6 G1000	900-7900	250-2000	500; 750; 1000	464a/22	6FGFM
219.1	200	8	DUO G2000	2000-15000	750-4000	1250; 1500; 2000	464a/10	200FGFM
219.1	200	8	F8 G3000*		1500-6000	2500; 3000		8FGFM

* LG100 finns endast med LPCB-godkännande. F8 G3000 finns endast med FM-

Installation – Firesure Duo-rillad flödesmätare

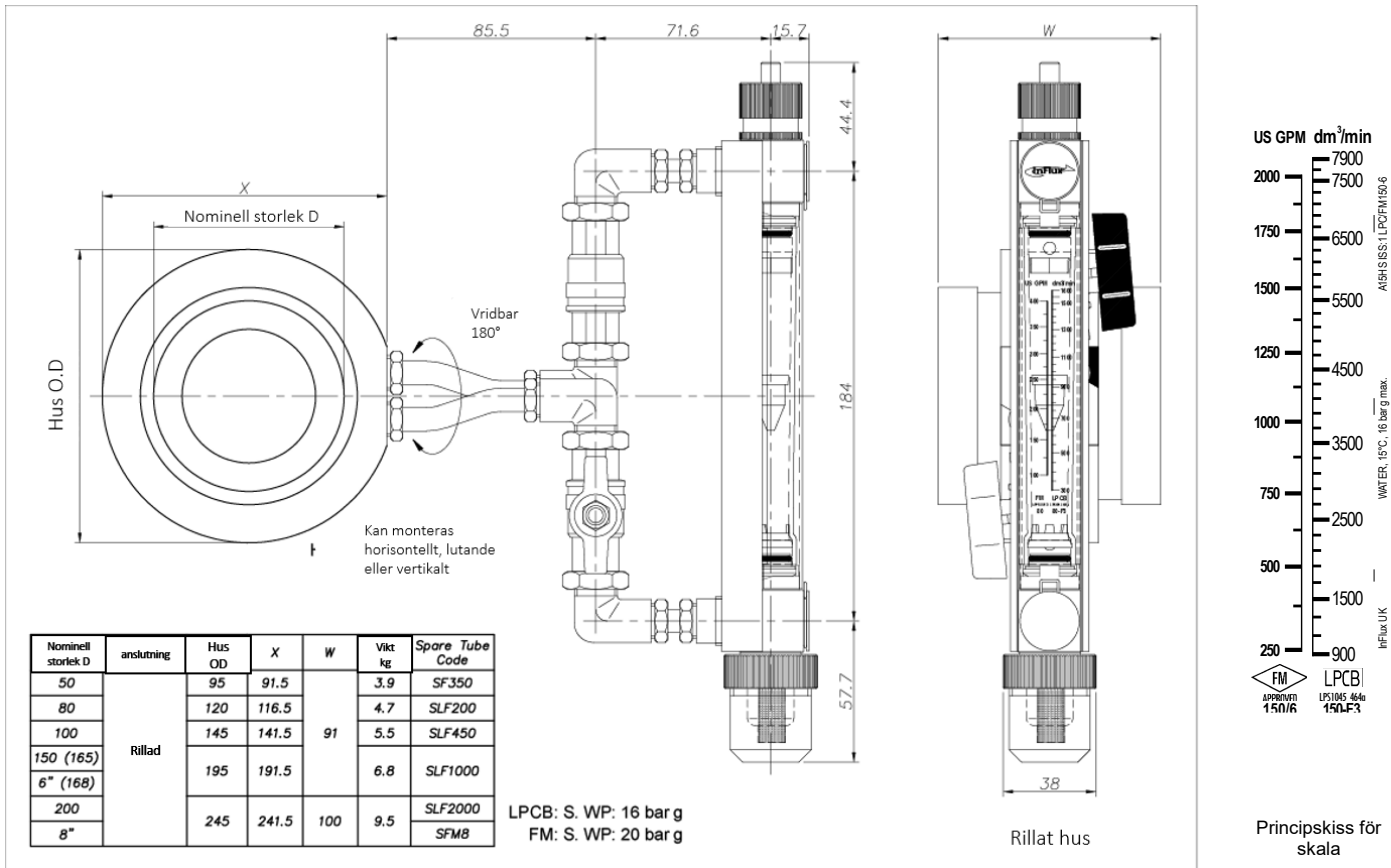

Vanligt förekommande rörkonfiguration (horisontell eller vertikal)

