

Net4Mobility standard

Kabelgenomföringsstos vägg 3-sektorer

Artikelnummer: **OIG-400**

Ahlsell: **98600400**

Beskrivning

Genomföringsstosen är en lösning mellan innervägg och yttervägg. Syftet med stosen är att skapa en slät kanal mellan inner- och yttervägg. Passar mot OIG-200 (vägg).


Stosen levereras som en platt plåt för att enkelt kunna anpassa djupet på plats.

Installation

Genomföringsstosen justeras på plats beroende på djup mellan inner och yttervägg. Klippas eller sågas efter behov. Efter anpassning av djup gjorts, bockas plåten enkelt för hand eller med tång och fixeras med medföljande popnitar. Installatören ansvarar för att installationen tätas enligt gällande standarder.

Snabb och smidig montering

När håltagning är gjord monteras stos inifrån med lämpligt fästmaterial.

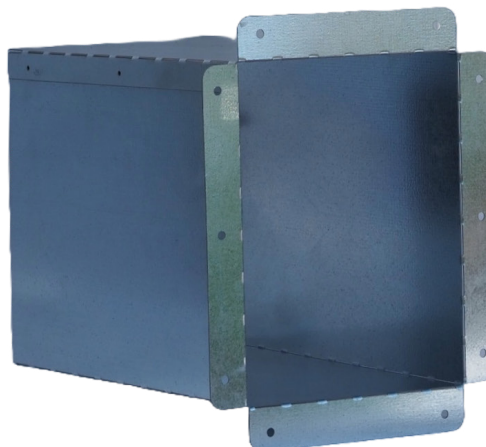

Tekniska specifikationer

Produktnamn

Kabelgenomföringsstos vägg 3-sektorer

Artikelnummer

OIG-400

Genomföringsstos

Passar mot OIG-200

Material

Genomföringsstosen tillverkad i galvaniserad plåt

Baskonstruktion/mått

1,5 mm Plåt 840 x 330 x 1 mm

Färg

Galvaniserad (grå)

Telecom Infraservice

Erik Wester

+46725817311

Sigge Jacobsson

+46722088203

erik.wester@ahlsell.se

sigge.jacobsson@ahlsell.se

