

Specifikationer

WindFree™ 1-vägs-kassett



- Kylning i 2 steg: Fast Cooling och WindFree™-kylning.
- Bladvinkel mellan 37° och 87°, bladbredd 100 mm.
- Inbyggd fuktsensor.
- Höjd på endast 135 mm.
- Inbyggd kondensavloppspump (750 mmH₂O).



Inomhusenhet			AJ026TN1DKG/EU	AJ035TN1DKG/EU
Kapacitet				
	Kylning	kW	2,6	3,5
	Uppvärmning vid +7 °C	kW	2,9	3,8
Prestanda				
	Luftflödeshastighet	m ³ /min	6,2/5,2/4,2	7,6/6,6/5,6
	Ljudeffekt	Kylning dB(A)	50	55
	Ljudtryck	H/M/L dB(A)	32/29/26	37/33/30
Elektriska data				
	Strömkälla	Φ, #, V, Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz
Effektförbrukning	Kylning	W	45	50
	Uppvärmning	W	45	50
Inmatningsström	Kylning	A	0,23	0,25
	Uppvärmning	A	0,23	0,25
Mått				
	Yttermått (B x H x D)	mm	970 x 135 x 410	970 x 135 x 410
	Nettovikt	kg	10,0	10,0
Köldmedium				
Ledningskopplingar	Vätskeledning	Ø, tum	1/4	1/4
	Gasledning	Ø, tum	3/8	3/8
Ledningskopplingar	Dräneringsledning	Ø, mm	VP20 (YD 26, ID 20)	VP20 (YD 26, ID 20)
Annat				
Panel	Modellkod		PC1NWFMAN	PC1NWFMAN
	Yttermått (B x H x D)	mm	1 198 x 135 x 500	1 198 x 135 x 500
	Nettovikt	kg	4,3	4,3
Tillbehör	Dräneringspump		Ingår	Ingår
	Max. Lyfthöjd/förflyttning	mm/liter/tim.	750/24	750/24

Kontroller och tillbehör




Trådlös fjärrkontroll	Trådlös fjärrkontroll	Avancerad trådbunden kontroll	Enkel styrenhet	Pekskärmskontroll	WiFi-enhet	Panel (krävs)
AR-CH01E	AR-EH03E	MWR-WG01JN MWR-WG01KN	MWR-SH00N	MWR-SH11N	MIM-H04EN	PC1NWFMAN

Måttritningar

WindFree™ 1-vägskassett

AJ026/035TNIDKG/EU

Enheter: mm [tum]

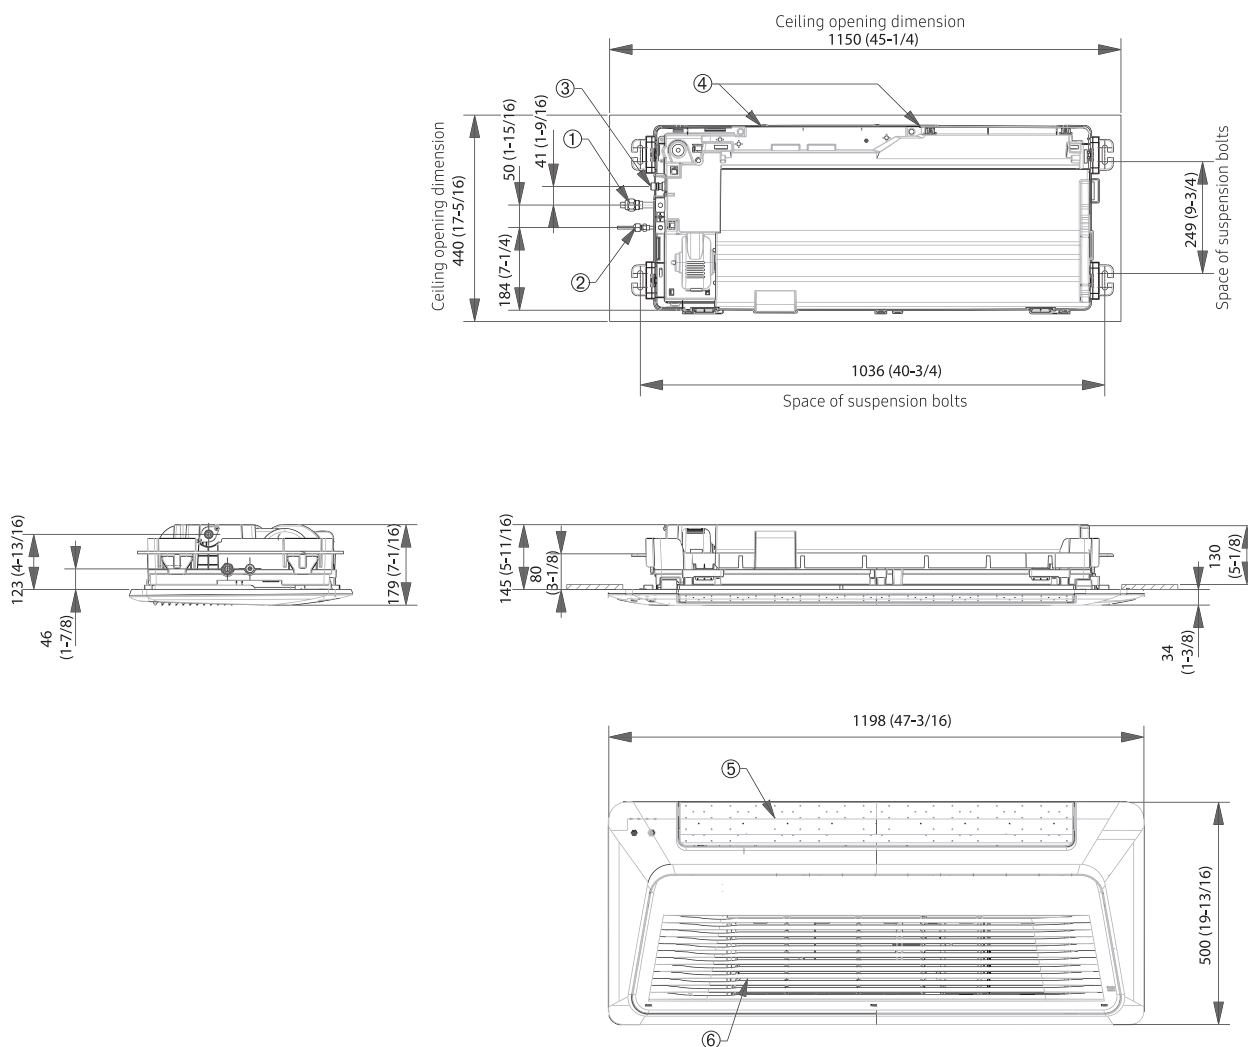

NR	Namn	Beskrivning
1	Anslutning för gasledning	Ø12,70 (1/2)
2	Anslutning för vätskeledning	Ø6,35 (1/4)
3	Anslutning för dräneringsslang	VP20 (YD 26, ID 20)
4	Ström-/kommunikationskabelrör	
5	Luftutloppsspjäll	
6	Luftinloppsgaller	