

Specifikationer

WindFree™ 4-vägs-kassett 600 x 600

R32



- Kylning i 2 steg: Fast Cooling och WindFree™-kylning.
- Fyrvägs lufttillförsel via oberoende justerbara blad.
- Bladvinkel mellan 32° och 75°, bladbredd 66 mm.
- Inbyggd fuktsensor.
- Inbyggd kondensavloppspump (750 mmH₂O).



Inomhusenhet			AJ016TNNDKG/EU	AJ020TNNDKG/EU	AJ026TNNDKG/EU	AJ035TNNDKG/EU	AJ052TNNDKG/EU
Kapacitet							
Kylning	KW		1,6	2,0	2,6	3,5	5,2
	Uppvärmning vid +7 °C	KW	2,0	2,2	2,9	3,8	5,6
Prestanda							
Luftflödeshastighet		m³/min	9,0/8,2/6,9	9,0/8,2/6,9	9,0/8,2/6,9	10,5/9,0/7,4	10,5/9,0/7,4
Ljudeffekt	Kylning	dB(A)	49	49	49	53	55
Ljudtryck	H/M/L	dB(A)	33/29/24	33/29/24	33/29/24	35/31/27	39/36/32
Elektriska data							
Strömkälla		Φ, #, V, Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz
Effektförbrukning	Kylning	W	19	19	19	22	28
	Uppvärmning	W	19	19	19	22	28
Inmatningsström	Kylning	A	0,51	0,51	0,51	0,52	0,53
	Uppvärmning	A	0,51	0,51	0,51	0,52	0,53
Mått							
Yttermått (B x H x D)		mm	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575
Nettovikt		kg	11,5	11,5	11,5	11,5	11,8
Köldmedium							
Ledningskopplingar	Vätskeledning	Ø, tum	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gasledning	Ø, tum	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2
Ledningskopplingar		Dräneringsledning	Ø, mm	VP25 (YD 32, ID 25)	VP25 (YD 32, ID 25)	VP25 (YD 32, ID 25)	VP25 (YD 32, ID 25)
Annat							
Panel	Modellkod		PC4SUFMAN	PC4SUFMAN	PC4SUFMAN	PC4SUFMAN	PC4SUFMAN
	Yttermått (B x H x D)	mm	620 x 57 x 620	620 x 57 x 620	620 x 57 x 620	620 x 57 x 620	620 x 57 x 620
	Nettovikt	kg	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Tillbehör	Dräneringspump		Ingår	Ingår	Ingår	Ingår	Ingår
	Max. Lyfthöjd/förflyttning	mm/liter/tim.	750/24	750/24	750/24	750/24	750/24

Kontroller och tillbehör




Trådlös fjärrkontroll	Avancerad trådbunden kontroll	Enkel styrenhet	Pekskärmskontroll	WiFi-enhet	Panel (krävs)	Rörelsesensor
AR-CH01E	MWR-WG01JN MWR-WG01KN	MWR-SH00N	MWR-SH11N	MIM-H04EN	PC4SUFMAN	MCR-SMD

Måttritningar

WindFree™ 4-vägs-kassett 600 x 600

AJ016/020/026/035/052TNDKG/EU

Enheter: mm [tum]

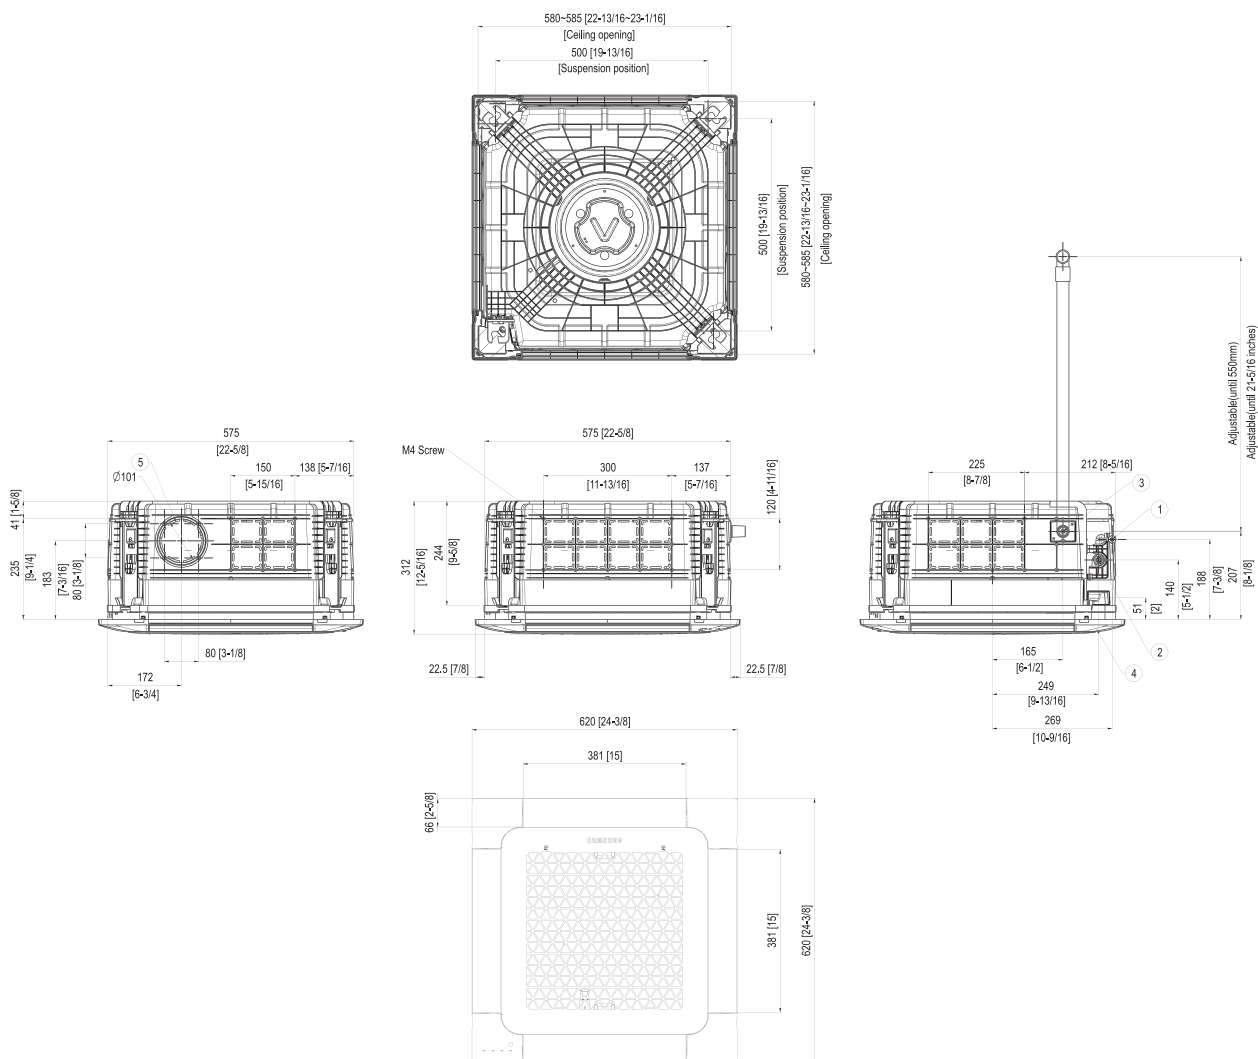

NR	Namn	Beskrivning				
		4,5 kW	5,6 kW	7,1 kW	9,0 kW	5,2 kW
1	Anslutning för vätskeledning	Ø6,35 (1/4)				
2	Anslutning för gasledning	Ø9,52 (3/8)				
3	Anslutning för dräneringsledning	VP25 (YD 32, ID 25)				
4	Ström-/kommunikationskabelrör					
5	Urtagshål för friskluftsintag	Ø101 (4), använd M4-skruv				