

Specifikationer

MSP Kanalaggregat R32

- Högeffektiv värmeväxlare med fläns och rör.
- Automatisk omstartfunktion.
- HD 40 permanent filter med lång livslängd ingår.
- Automatisk ESP-funktion.



Inomhusenhet			AJ052BNMDEG/EU
Kapacitet			
	Kylning	kW	5,2
	Uppvärmning upp till +7 °C	kW	5,6
Prestanda			
Luftflödeshastighet	H/M/L	m³/min	14,0/9,8/5,4
Externt statiskt tryck	Min/Std/Max	Pa	0/19,6/50,0
Ljudeffekt	Kylning	dB(A)	53
Ljudtryck	H/M/L	dB(A)	33/29/23
Elektriska data			
Strömkälla		Φ, #, V, Hz	1Φ, 2, 220~240 V, 50 Hz
Effektförbrukning	Kylning	W	170
	Uppvärmning	W	170
Inmatningsström	Kylning	A	0,45
	Uppvärmning	A	0,45
Mått			
Ytermått (B x H x D)		mm	900 x 199 x 440
Nettovikt		kg	18,9
Köldmedium			
Köldmedium	Typ		R32 (innehåller fluorerade växthusgaser. GWP=675)
Ledningskopplingar	Vätskeledning	Ø, tum	1/4
	Gasledning	Ø, tum	1/2
Ledningskopplingar	Dräneringsledning	Ø, mm	VP25 (YD 32, ID 25)
Annat			
Tillbehör	Dräneringspump		MDP-Z075SZED
	Max. Lyfthöjd/förflyttning	mm/liter/tim.	750/24
	Luftfilter		Löstagbar/tvättbar

Kontroller och tillbehör



Trådlös fjärrkontroll

AR-CH01E



Avancerad trådbunden kontroll

MWR-WG01JN
MWR-WG01KN



Enkel styrenhet

MWR-SH00N



Pekskärmskontroll

MWR-SH11N



WiFi-enhet

MIM-H04EN



Dräneringspump (tillval)

MDP-Z075SZED

Specifikationer

LSP Slim Kanalaggregat med dräneringspump

R32

- Högeffektiv värmeväxlare.
- Automatisk omstartfunktion.
- HD 40 permanent filter med lång livslängd ingår.
- Automatisk ESP-funktion.



Inomhusenhet			AJ026TNLPEG/EU	AJ035TNLPEG/EU
Kapacitet				
	Kylning	kW	2,6	3,5
	Uppvärmning upp till +7 °C	kW	2,9	3,8
Prestanda				
Luftflödeshastighet	H/M/L	m³/min	9,1/7,7/5,7	9,5/7,9/6,2
Externt statiskt tryck	Min/Std/Max	Pa	0/19,6/39,2	0/19,6/39,2
Ljud				
Ljudeffekt	Kylning	dB(A)	50	50
Ljudtryck	H/M/L	dB(A)	23/29/33	25/30/34
Elektriska data				
Strömkälla	Φ, #, V, Hz		1Φ, 2, 220~240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220~240 V, 50 Hz
Inmatningseffekt	Kylning	W	40	40
	Uppvärmning	W	40	40
Inmatningsström	Kylning	A	0,4	0,4
	Uppvärmning	A	0,4	0,4
Mått				
Yttermått (B x H x D)		mm	700 x 199 x 440	700 x 199 x 440
Nettovikt		kg	15,0	15,0
Köldmedium				
Köldmedium	Typ		R32 (innehåller fluorerade växthusgaser. GWP=675)	
Ledningskopplingar	Vätskeledning	Ø, tum	1/4"	1/4"
	Gasledning	Ø, tum	3/8"	3/8"
Ledningskopplingar	Dräneringsledning	Ø, mm	VP25 (YD 32.ID 25)	VP25 (YD 32.ID 25)
Annat				
Tillbehör	Dräneringspump		Inbyggd	Inbyggd
	Max. Lyfthöjd/förflyttning	mm/liter/tim.	1 200/24	1 200/24
	Luftfilter		Löstagbar/tvättbar	Löstagbar/tvättbar

Kontroller och tillbehör



Trådlös fjärrkontroll

AR-CH01E



Avancerad trådbunden kontroll

MWR-WG01JN
MWR-WG01KN



Enkel styrenhet

MWR-SH00N



Pekskärmskontroll

MWR-SH11N



WIFI-enhet


MIM-H04EN

Måttritningar

MSP Kanalaggregat

AJ052BNMDEG/EU

Enheter: mm [tum]

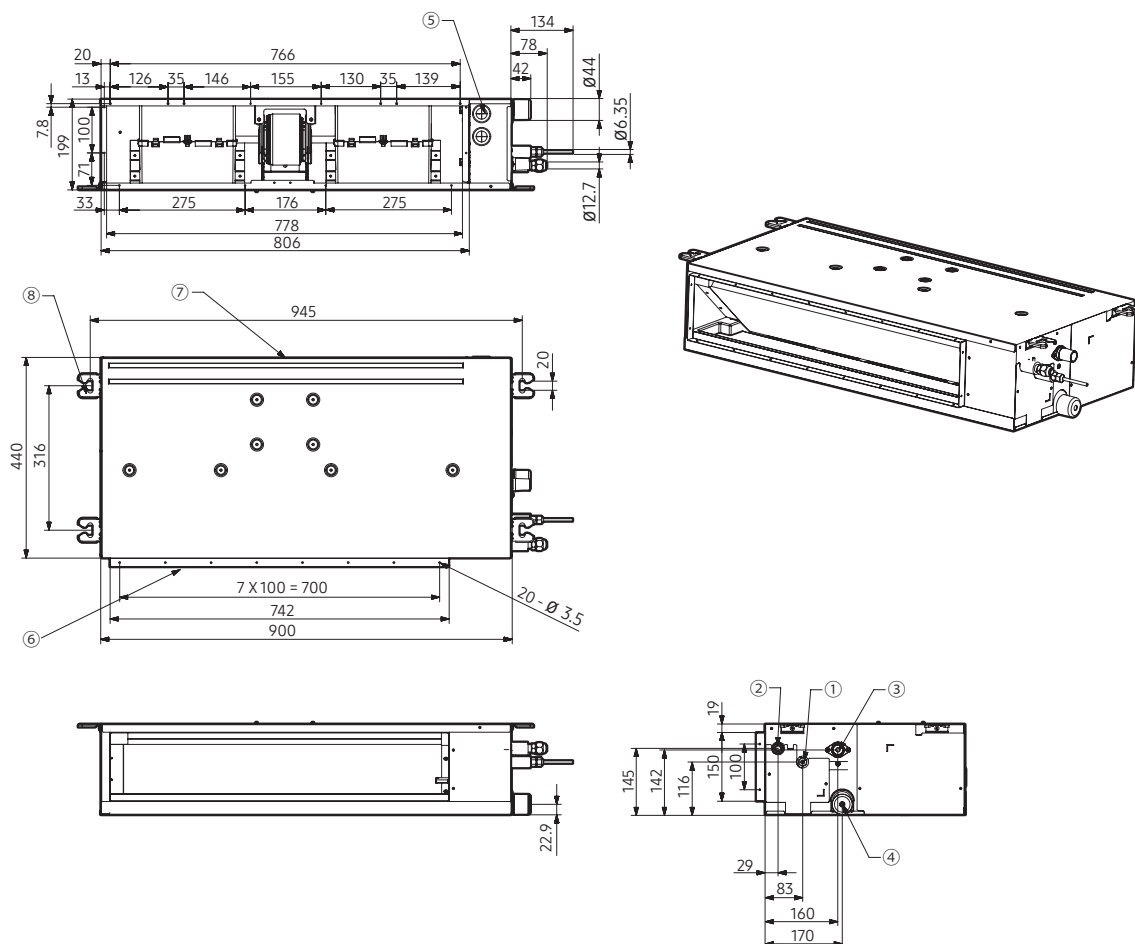


NR	Namn	Beskrivning
1	Vätskeledning köldmedium	Ø6,35 [1/4"] Flare-anslutning
2	Gasledning köldmedium	Ø12,70 [1/2"] Flare-anslutning
3	Kondensdränering	VP25 (YD 32, ID 25)
4	Kondensdränering (tillval)	VP25 (YD 32, ID 25)
5	Ström och komm. Kabelrör	
6	Fläns för lufttillförseln	
7	Fläns för returluft	
8	Hake	

Måttritningar

LSP Slim Kanalaggregat med dräneringspump

AJ026/035TNLPEG/EU

Enheter: mm [tum]

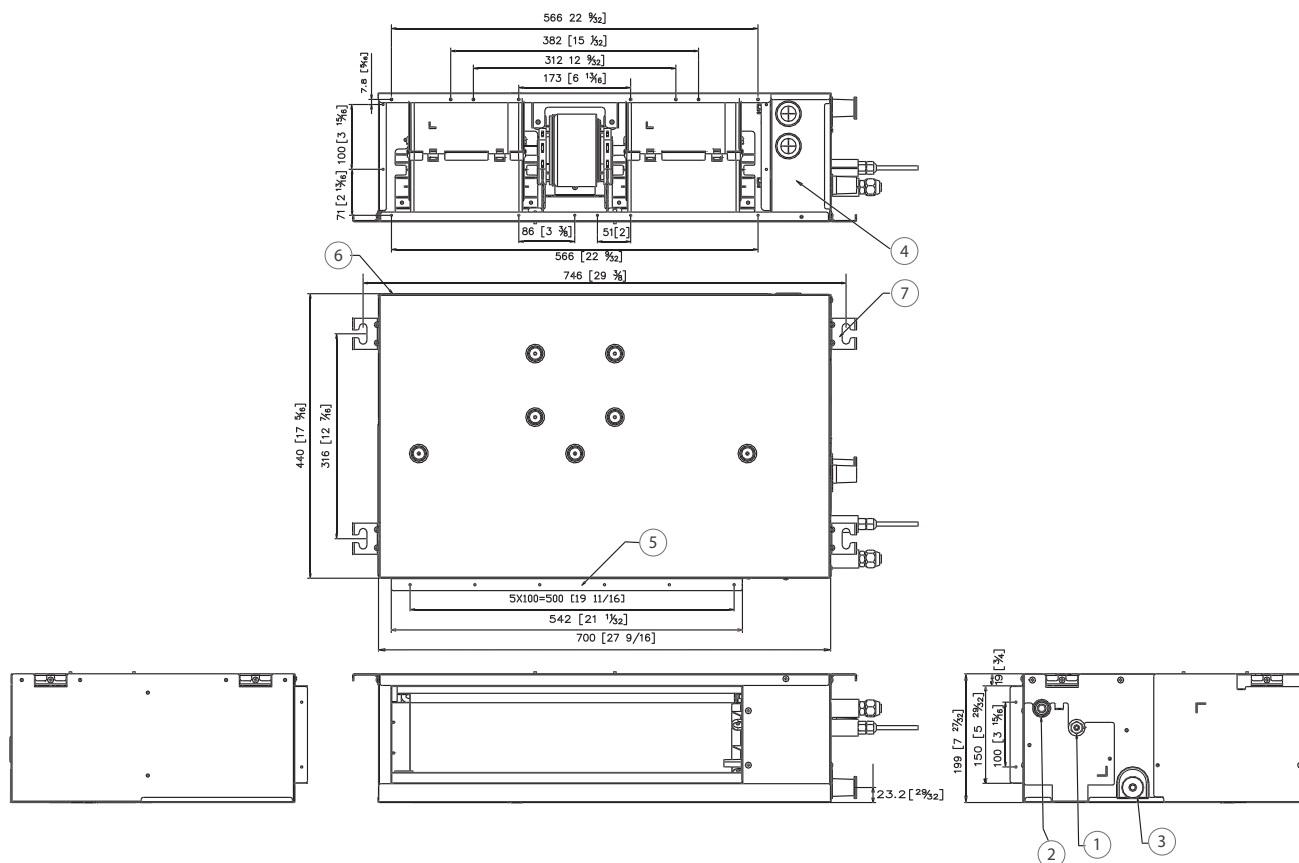

NR	Namn	Beskrivning
1	Anslutning för vätskeledning	Ø6,35
2	Anslutning för gasledning	Ø12,7
3	Anslutning för dräneringsledning utan dräneringspump	VP 25(YD Ø32, ID Ø25)
4	Strömtillförsel/Kommunikationsanslutning	
5	Fläns för luftutsläppsgaller	
6	Returluftsida	
7	Hake	Ø9,52 eller M10