

ahlsell

Köks och ventila- tionsslang PVC, KF 6,0 m & 0,75 m



a-c
a·collection

Köks och ventilationsslang PVC, KF 6,0 m & 0,75 m

Köks och ventilationsslang PVC, KF 6,0 m & 0,75 m

Typgodkänd som anslutning mellan köksfläkt / spiskåpa och imkanal samt luftdon och ventilationskanal. PVC-belagd glasfiberväv och helt inbäddad stålspiral. Brandteknisk klass E enl. EN 13501-1. Temperaturområde: -5° C till +90° C.

Tekniska Data


Temperaturområde

-5 °C - +90 °C



Artikel Nr	Benämning	Längd	Anslutningsdiameter	Innerdiameter	Ytterdiameter	Enhet
6530583	Köks- & ventilationsslang	6 m	80 mm	84 mm	86 mm	ST
6530584	Köks- & ventilationsslang	6 m	100 mm	104 mm	106 mm	ST
6530585	Köks- & ventilationsslang	6 m	125 mm	129 mm	131 mm	ST
6530586	Köks- & ventilationsslang	6 m	160 mm	164 mm	166,2 mm	ST
6530587	Köks- & ventilationsslang	6 m	200 mm	204 mm	206,4 mm	ST
6530588	Köks- & ventilationsslang	6 m	250 mm	254 mm	256,4 mm	ST
6530589	Köks- & ventilationsslang	6 m	315 mm	319 mm	321,4 mm	ST
6530590	Köks- & ventilationsslang	0,75 m	125 mm	129 mm	131 mm	ST
6530591	Köks- & ventilationsslang	0,75 m	160 mm	164 mm	166,2 mm	ST

Tryckfallsdiagram, raka slangar

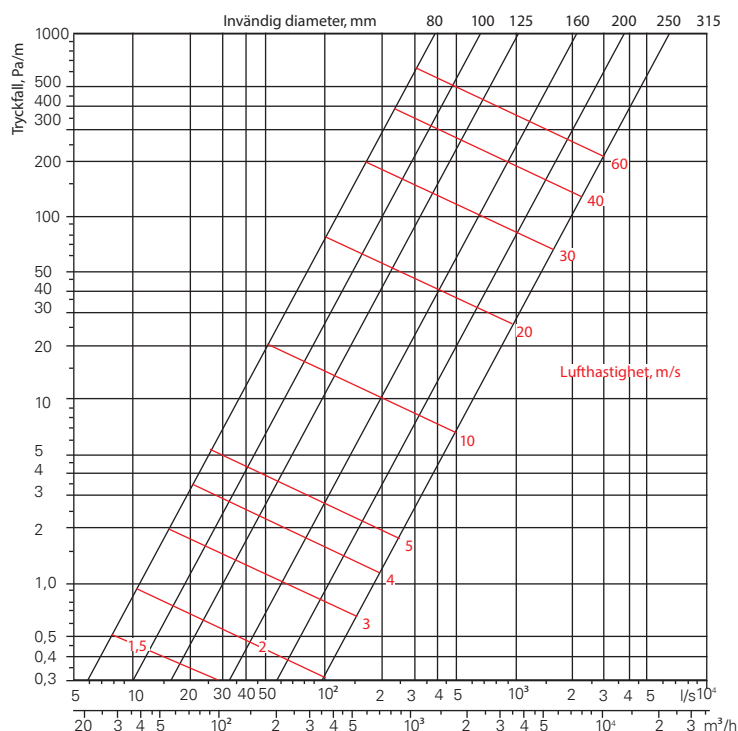

ahlsell

a-collection är ett varumärke från Ahlsell
www.ahlsell.se

a-c
a-collection