ESCE AURORA i12

ALLROUND BIOLOGISKT NEDBRYTBART FORMSLÄPPMEDEL BASERAD PÅ VEGETABILISKA OLJOR FÖR BYGGARBETSPLATSER OCH PREFABRICERAD BETONGINDUSTRI

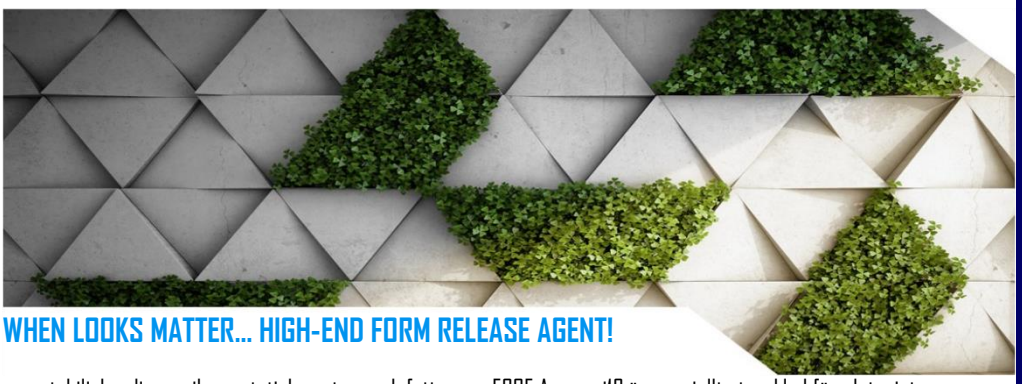

WHEN LOOKS MATTER... HIGH-END FORM RELEASE AGENT!

vegetabiliska oljor, unika syntetiska estrar och fettsyror. ESCE Aurora il2 är speciellt utvecklad för platsgjutna konstruktioner men även mycket bra till prefabtillverkning av arkitektonisk och dekorativ betong. Den kan användas framgångsrikt på icke-sugande material som stål, plast och betongplywood.

APPLIKATION och BRUKSANVISNING

ESCE Aurora il2 används för:

- All platsgjuten betong
- Arkitektonisk och dekorativ betong
- Betongelement & Förspänd betong
- (Industriell) Betongplattor och balkar
- Rör, brunnar och valv
- Pålar och grundbalkar
- Stödmurar
- Block
- ...

ESCE Aurora il2 är anpassad för betong som får härda i formen! Före applicering bör formarna kontrolleras för skador och rester från rost, olja, vatten eller andra kemikalier. Beroende på dimensionerna och formen på formen som ska behandlas kan produkten appliceras med en rulle, en borste eller en spruta. Efter applicering av oljan, kontrollera om alla hörn har oljats väl. Vid användning av en sprayenhet är ett minimitryck på 4 bar önskvärt. Se till att det finns tillräcklig ventilation.

ESCE Aurora il2 appliceras i form av en tunn mikrofilm. Egenskaperna hos de valda materialen resulterar i en mycket vidhäftande oljefilm. De ytaktiva ämnena i produkten säkerställer en jämn bild av betongytan. För bästa resultat ta bort överskott med gummiskrapa.

DOSERING

För icke-absorberande underskikt kan i genomsnitt 1 liter ESCE Aurora il2 användas att olja 50 kvadratmeter eller mer. Produkten är oftast väldigt förlåtande men överanvändning i större mängder kan orsaka dammbildning, missfärgning av betongen eller problem med limning av gips eller färg till betongytan.

FÖRDELAR

- **Vegetabiliskt baserad**
- **Biologiskt nedbrytbar**
- **Oklassad produkt**
- **Ingen betong byggs upp i formen**
- **Jämn betongfärg**
- **Ingen ytterligare behandling av betongytan krävs**
- **Kvalificerat formsläppmedel**
- **Minimal bildning av damm och luftbubblor**

TEKNISKT DATABLAD

FYSIKALISKA EGENSKAPER

Tillstånd: Flytande
Färg:Ljusgul
Lukt: Karakteristisk
Flampunkt: > 87°C Kokpunkt: > 175°C
Självantändningstemperatur: > 200 °C
Fryspunkt: < -10°C

Viskositet, kin.: 19,4 mm²/s vid 40°C
Viskositet, dyn.: 17,3 mPa*s vid 25°C
Densitet: 0,890 kg/l vid 20°C

Ångtryck: > 0,01 kPa vid 20°C

Vi har produkter bedömda hos Byggvarubedömningen.
Läs mer på www.byggvarubedomningen .se.

SCHEPENS
www.schepenscompany.com
Kanaalstraat 9 B-3560 Lummen
Belgium (Europe)

Telefoon: +32 (0)11 45.85.20
Fax: +32 (0)11 45.85.29
E-mail: info@schepenscompany.be

Distribueras i Skandinavien av TextuCon AB, **info@textucon.se**

ESCE Aurora i12

100%

ALLROUND BIOLOGISKT NEDBRYTBART FORMSLÄPPMEDEL
BASERAD PÅ VEGETABILISKA OLJOR FÖR BYGGARBETSPLATSER OCH PREFABRICERAD BETONGINDUSTRI

LAGRING
Vi rekommenderar att du förvarar produkten frostfritt. ESCE Aurora i12 stelnar inte vid låga temperaturer men kan skikta sig. Vid lagring eller hantering vid under fryspunkt bör produkten blandas / skakas för användning

HÅLLBARHET
Kan förvaras i upp till 1 år efter tillverkningsdatum i förseglad originalförpackning, om den förvaras frostfritt och utom räckhåll för direkt solljus.

EMBALLAGE
ESCE Aurora i12 kan levereras i:
- Bulk
- Palltank, 1000 liter
- Fat, 210 liter.
- Dunk, 25L

MILJÖ- OCH HÄLSOASPEKTER
Vi rekommenderar att du noggrant läser säkerhetsdatabladet för korrekt användning med avseende på säkerhet, arbetsmiljö och ekotoxikologiska effekter, samt för information om korrekt hantering, lagring och användning.

MILJÖ- OCH HÄLSOKLASSIFICERING

	A	B	C	D
Miljöklass	100% Vegetabilisk	> 50% Vegetabilisk	< 50% Vegetabilisk	100% Mineral
Riskmärkning	Ej klassad	H304, H336, H317 eller H335	H302, H332, H315 eller H319	H411, H412, H314 eller H301
Lukt	Luktfri	Svag lukt	Karakteristisk	Stark
Biologiskt nedbrytbar	Lätt nedbrytbar	Nedbrytbar	Delvis nedbrytbar	Ej nedbrytbar
VOC	VOC fri (ASTM D2369)	VOC-fri (EPA 24)	VOC-fri (Gaskromatografi)	Ej VOC-fri
Aromatiskt innehåll	<0,01%	<2%	>2%	>4%



TEKNISKT DATABLAD

RESULTATINDIKATORER
(HSE-profil)
(Konsumtion)
(Skydd av formarna)
(Kvalitet på avformning)

FORMSÄTTNING
Formens material:
Trä / Alu / Stål / PU

SCHEPENS
www.schepenscompany.com

Kanaalstraat 9 B-3560 Lummen
Belgium (Europe)
Telefoon: +32 (0)11 45.85.20
Fax: +32 (0)11 45.85.29
E-mail: info@schepenscompany.be

Distribueras i Skandinavien av
TextuCon AB, **info@textucon.se**

ANSLUTNA TILL BASTA-SYSTEMET
BASTA