

SENCO PLUS



HÖG PRESTANDA.
LÅGT KLIMATAVTRYCK.

Spik med lägre klimatpåverkan

SENCOPLUS är ett noggrant utvalt sortiment av spik, tillverkat med strikta krav på råmaterial, energianvändning och transporter för att reducera spikens klimatpåverkan.

Vi är stolta över att presentera vår **SENCOPLUS**-spik, som har upp till 75 % lägre global uppvärmningspotential* (GWP) än generiska värden från Boverket. All **SENCOPLUS**-spik stöds av en tredjepartsverifierad miljövarudeklaration (EPD).

GENERISKA VÄRDEN för spik



SENCOPLUS spik



Värdet är mellan 0,82 - 1,25 kg CO₂***

*Baserat på GWP A1–A3 jämfört med generiska värden från Boverket.

** SENCOPLUS EPD GWP A1–A3.

*** Det lägre värdet gäller för produkter där low-carbon zinc och carbon neutral stål används.

SENCOPLUS BYGGSTENAR

Alla produkter i **SENCOPLUS**-sortimentet har en miljövarudeklaration (EPD) för att säkerställa transparent och lättillgänglig information. Spiken tillverkas i Europa av återvunnet stål och där det är möjligt av low-carbon zink, i fabriker som drivs av förnybar energi som vind-, sol- och vattenkraft.



TREDJEPARTS VERIFIERAD EPD

Certifierad miljövarudeklaration (EPD) tillgänglig.
Transparent data om koldioxidutsläpp för varje steg i produktens livscykel.

MADE IN EUROPE

TILLVERKAD I EUROPA

Kortare leveranskedjor minskar transportutsläppen.
Följer strikta miljömässiga och etiska riktlinjer.



FÖRNYBAR EL

Tillverkad med hjälp av vind-, sol- eller vattenkraft.
Minskar koldioxidavtrycket och användning av fossila bränslen. Främjar hållbar och miljövänlig produktion.



ÅTERVUNNET STÅL

Minskar behovet av gruvdrift och bevarar naturresurser. Minimerar avfallsmängd och belastning på avfallsanläggningar.



LOW-CARBON ZINK & STÅL

Vi använder zink och stål med lägre koldioxidutsläpp där det är möjligt. Detta gör att vissa produkter kan uppnå en ännu lägre miljöpåverkan än de redan låga värdena i SENCOPLUS-serien.



FSC®-CERTIFIERAD FÖRPACKNING

FSC-märkningen säkerställer att materialet som används i SENCOPLUS-förpackningar har utvunnits på ett ansvarsfullt sätt. Genom att välja SENCOPLUS, stödjer du ett ansvarsfullt skogsbruk världen över.

FSC® N004007

EPD



VAD ÄR EN EPD?

EPD (Miljövarudeklaration) är en internationellt standardiserad rapport som redovisar koldioxidutsläpp i varje steg av en produkts livscykel. Den verifieras av en oberoende tredje part för att säkerställa att uppgifterna är korrekta.

INNEBÄR EN EPD ATT PRODUKTEN ÄR HÅLLBAR?

Nej, en EPD är en standardisering för hur man samlar in, beräknar och presenterar koldioxidutsläpp. Detta gör det möjligt att jämföra produkter med varandra, vilket gör det lättare att välja produkter med lägre miljöpåverkan.

VAD BETYDER A1-A3 GWP?

GWP är en förkortning för Global Warming Potential (global uppvärmningspotential) och mäter produktens växthusgasutsläpp i livscykelmodulerna A1-A3: råmaterial, transport och tillverkning. GWP A1-A3 ger det sammanlagda värdet för produktens klimatpåverkan av dessa tre steg.

VART ÄR DE GENERISKA VÄRDENA IFRÅN?

De generiska värdena är hämtade från Boverkets databas med klimatdata. Databasen har utvecklats av Boverket i samarbete med Trafikverket, Naturvårdsverket och Finlands miljöministerium.

Tredjepartsverifierad EPD

SENCOPLUS låga värden för koldioxidutsläpp är verifierade av en oberoende tredje part. Skanna QR-koden för att läsa mer om **SENCOPLUS** och ta del av EPD:n.






Vi strävar efter att reducera vår miljöpåverkan

KYOCERA Fastening Solutions jobbar aktivt med att minska vår klimatpåverkan genom medvetna beslut i varje del av organisationen, från allt som rör det dagliga arbetet till valet av råmaterial i produktionen.

SENCOPLUS

Stavspik 34°

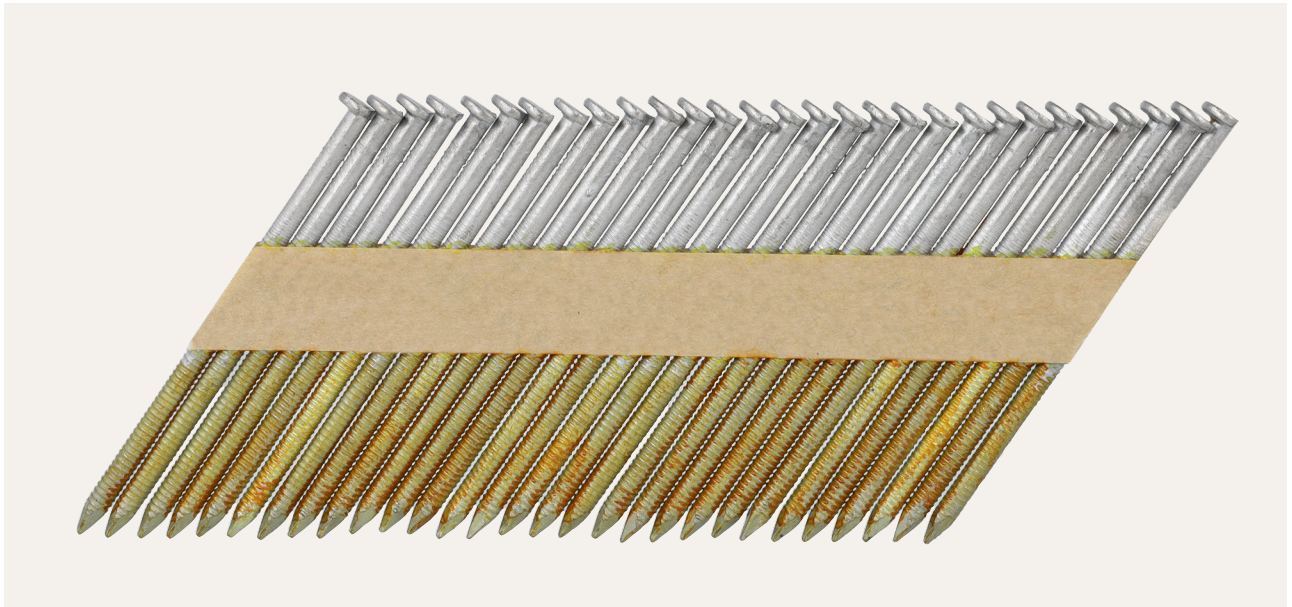

DIAMANTSPETS

Diamantspetsen tränger sig genom träfibrerna, vilket ger en hög utdragsstyrka.



D-SKALLE

Den avklippta D-skallen är den mest kostnads-effektiva typen av bandad spik och används till fördel i dolda applikationer.



MEJSELSPETS

Den vassa mejselspetsen klipper träfibrerna och minskar risken för sprickbildning.



SENCO PROHEAD

Är en Offset-skalle, som ger en hel rund skalle på 34 ° stavspik. Ger ett snyggt och estetiskt resultat vid t.ex. panelspikning.



Färgkod

Vi använder ett praktiskt färgsystem med fyra distinkta färger, vilket gör det enkelt att identifiera varje produkttyp direkt: **Inomhus**, **Skyddad Utomhus**, **Utomhus** och **Rostfritt stål**. Detta gäller för alla våra produkter, inklusive rullbandad spik, stavspik och ankarspik.

 **INOMHUS**

 **SKYDDAD UTOMHUS**

 **UTOMHUS**


 **ROSTFRITT STÅL A2/A4**

STAVSPIK D-SKALLE



Diameter	Längd	Material	Stam	Spets	Skalle	Antal/frp	Frp/Kart	Frp/pall	GWP A1-A3 eq.kg	Artikelkod
2,8	50	VFZ <55µm	Ring	Diamant	D-skalle	4000	-	90	0,827 CO ² /kg	SPL-GE51ASBK
	60	VFZ <55µm	Ring	Diamant	D-skalle	4000	-	90	0,827 CO ² /kg	SPL-GE54ASBK
	65	VFZ <55µm	Ring	Diamant	D-skalle	3000	-	90	0,827 CO ² /kg	SPL-GE55ASBK
	70	VFZ <55µm	Ring	Diamant	D-skalle	3000	-	90	0,827 CO ² /kg	SPL-GE56ASBK
	75	VFZ <55µm	Ring	Diamant	D-skalle	3000	-	90	0,827 CO ² /kg	SPL-GE57ASBK
3,1	65	VFZ <55µm	Ring	Diamant	D-skalle	3000	-	90	0,827 CO ² /kg	SPL-HE55ASBK
	70	VFZ <55µm	Ring	Diamant	D-skalle	3000	-	90	0,827 CO ² /kg	SPL-HE56ASBK
	75	VFZ <55µm	Ring	Diamant	D-skalle	3000	-	90	0,827 CO ² /kg	SPL-HE57ASBK
	90	VFZ <55µm	Slät	Diamant	D-skalle	2000	-	75	0,827 CO ² /kg	SPL-HC59ASBKR
	90	VFZ <55µm	1/3 Ring	Diamant	D-skalle	2000	-	75	0,827 CO ² /kg	SPL-HT59ASBKR

STAVSPIK HEL SKALLE



Diameter	Längd	Material	Stam	Spets	Skalle	Antal/frp	Frp/kart	Frp/pall	GWP A1-A3 eq.kg	Artikelkod
2,8	50	VFZ <55µm	Ring	Diamant	Offset	600	8	320	0,827 CO ² /kg	SPL-G651ASBXR
	63	VFZ <55µm	Ring	Diamant	Offset	600	8	320	0,827 CO ² /kg	SPL-G655ASBXR
	70	VFZ <55µm	Ring	Diamant	Offset	600	8	320	0,827 CO ² /kg	SPL-G656ASBXR
	75	VFZ <55µm	Ring	Diamant	Offset	600	8	320	0,827 CO ² /kg	SPL-G657ASBXR
3,1	90	VFZ <55µm	Slät	Diamant	Offset	600	8	320	0,827 CO ² /kg	SPL-H559ASBXR
2,8	50	RF A4	Ring	Diamant	Offset	600	8	320	1,25 CO ² /kg	SPL-G651AUBXR
	63	RF A4	Ring	Diamant	Offset	600	8	320	1,25 CO ² /kg	SPL-G655AUBXR
	75	RF A4	Ring	Diamant	Offset	600	8	320	1,25 CO ² /kg	SPL-G657AUBXR
3,1	90	RF A4	Slät	Diamant	Offset	600	8	320	1,25 CO ² /kg	SPL-H559AUBXR
2,8	50	VFZ <55µm	Ring	Mejsel	Offset	600	8	320	0,827 CO ² /kg	SPL-G651ESBXR
	63	VFZ <55µm	Ring	Mejsel	Offset	600	8	320	0,827 CO ² /kg	SPL-G655ESBXR
	70	VFZ <55µm	Ring	Mejsel	Offset	600	8	320	0,827 CO ² /kg	SPL-G656ESBXR
	50	RF A4	Ring	Mejsel	Offset	600	8	320	1,25 CO ² /kg	SPL-G651EUBXR
	63	RF A4	Ring	Mejsel	Offset	600	8	320	1,25 CO ² /kg	SPL-G655EUBXR
	70	RF A4	Ring	Mejsel	Offset	600	8	320	1,25 CO ² /kg	SPL-G656EUBXR
	75	RF A4	Ring	Mejsel	Offset	600	8	320	1,25 CO ² /kg	SPL-G657EUBXR

RELATERADE VERKTYG

FUSION F-35XP 2.0
STOMSPIKPISTOL 50-90MM, 18V



Artikelkod | 10G2003N

SGT90i
STOMSPIKPISTOL 50-90MM, GAS



Artikelkod | 4V52001N

FRAME PRO 601
STOMSPIKPISTOL 50-90MM, TRYCKLUFT



Artikelkod | 1G2101N

SN90CXP - XTREME PRO
STOMSPIKPISTOL 50-90MM, TRYCKLUFT



Artikelkod | 2H2002N

SENCOPLUS

Rullbandad spik 16°



FLAT SKALLE

Finns i både varmförzinkat och rostfri syrefast A4.



WIREBAND

Wireband är ett kostnadseffektivt alternativ. Vid synliga applikationer ska eventuella wirerester under skallen borstas bort.



KULLRIG SKALLE

Används ofta på fasader som inte ska målas, för ett estetiskt tilltalande resultat. Finns i rostfri syrefast A4.



PLASTBAND

Plastbandad spik finns i varmförzinkat och rostfri syrefast A4. Lämplig för synliga applikationer, då plastbandet inte lämnar wirerester efter sig.



Experter på infästning sedan 1951

Service, Rådgivning, Kvalitet

Våra verktyg är utvecklade för att öka produktivitet och säkerställa kvalitet. Med decennier av innovation och djup branschkunskap levererar SENCO ett komplett

infästningssystem. SENCOs representanter har lång erfarenhet och finns med er genom hela processen, från rådgivning till slutförande.

RULLBANDAD SPIK WIREBANDAD



Diameter	Längd	Material	Stam	Spets	Skalle	Antal/frp	Frp/kart	Frp/pall	GWP A1-A3 eq.kg	Artikelkod
2,5	50	VFZ <55µm	Ring	Diamant	Flat	9000	1	40	0,827 CO ² /kg	SPL-BL21ASBF
	60	VFZ <55µm	Ring	Diamant	Flat	7200	1	40	0,827 CO ² /kg	SPL-BL24ASBF
	65	VFZ <55µm	Ring	Diamant	Flat	7200	1	40	0,827 CO ² /kg	SPL-BL25ASBF
	70	VFZ <55µm	Ring	Diamant	Flat	7200	1	40	0,827 CO ² /kg	SPL-BL26ASBF
	75	VFZ <55µm	Ring	Diamant	Flat	7200	1	40	0,827 CO ² /kg	SPL-BL27ASBF
2,8	50	VFZ <55µm	Ring	Diamant	Flat	7500	1	40	0,827 CO ² /kg	SPL-GL21ASBF
	60	VFZ <55µm	Ring	Diamant	Flat	6000	1	40	0,827 CO ² /kg	SPL-GL24ASBF
	65	VFZ <55µm	Ring	Diamant	Flat	6000	1	40	0,827 CO ² /kg	SPL-GL25ASBF
	70	VFZ <55µm	Ring	Diamant	Flat	6000	1	40	0,827 CO ² /kg	SPL-GL26ASBF
	75	VFZ <55µm	Ring	Diamant	Flat	6000	1	40	0,827 CO ² /kg	SPL-GL27ASBF
3,1	65	VFZ <55µm	Ring	Diamant	Flat	4800	1	40	0,827 CO ² /kg	SPL-HL25ASBF
	70	VFZ <55µm	Ring	Diamant	Flat	4800	1	40	0,827 CO ² /kg	SPL-HL26ASBF
	75	VFZ <55µm	Ring	Diamant	Flat	4800	1	40	0,827 CO ² /kg	SPL-HL27ASBF
	90	VFZ <55µm	1/3 Ring	Diamant	Flat	3600	1	40	0,827 CO ² /kg	SPL-HP29ASBF

RULLBANDAD SPIK PLASTBANDAD



Diameter	Längd	Material	Stam	Spets	Skalle	Antal/frp	Frp/kart	Frp/pall	GWP A1-A3 eq.kg	Artikelkod
2,3	50	VFZ <55µm	Ring	Diamant	Flat	5250	1	40	0,827 CO ² /kg	SPL-EL21ASBC
2,5	50	VFZ <55µm	Ring	Diamant	Flat	5250	1	40	0,827 CO ² /kg	SPL-BL21ASBC
2,8	47	VFZ <55µm	Ring	Diamant	Flat	1200	4	96	0,827 CO ² /kg	SPL-GL20ASBCR
	47	VFZ <55µm	Ring	Diamant	Flat	5250	1	40	0,827 CO ² /kg	SPL-GL20ASBC
	75	VFZ <55µm	Ring	Diamant	Flat	4200	1	40	0,827 CO ² /kg	SPL-GL27ASBC
2,5	47	RF A4	Ring	Diamant	Flat	1200	4	96	1,25 CO ² /kg	SPL-BL20AUBCR
	50	RF A4	Ring	Diamant	Flat	5250	1	40	1,25 CO ² /kg	SPL-BL21AUBC
	60	RF A4	Ring	Diamant	Flat	4200	1	40	1,25 CO ² /kg	SPL-BL24AUBC
	63	RF A4	Ring	Diamant	Flat	1200	4	96	1,25 CO ² /kg	SPL-BL63AUBCR
	75	RF A4	Ring	Diamant	Flat	1200	3	72	1,25 CO ² /kg	SPL-BL27AUBCR
2,8	47	RF A4	Ring	Diamant	Flat	1200	4	96	1,25 CO ² /kg	SPL-GL20AUBCR
	75	RF A4	Ring	Diamant	Flat	4200	1	40	1,25 CO ² /kg	SPL-GL27AUBC
3,1	90	RF A4	Slät	Diamant	Flat	1200	3	72	1,25 CO ² /kg	SPL-HD29AUBCR
2,5	47	RF A4	Ring	Diamant	Kullrig	1200	4	96	1,25 CO ² /kg	SPL-BS20AUBCR
	47	RF A4	Ring	Diamant	Kullrig	5250	1	40	1,25 CO ² /kg	SPL-BS20AUBC
	63	RF A4	Ring	Diamant	Kullrig	1200	4	96	1,25 CO ² /kg	SPL-BS63AUBCR
	75	RF A4	Ring	Diamant	Kullrig	1200	3	72	1,25 CO ² /kg	SPL-BS27AUBCR
2,8	47	RF A4	Slät	Diamant	Kullrig	1200	4	96	1,25 CO ² /kg	SPL-GS20AUBCR

RELATERADE VERKTYG

COILPRO50

RULLB. SPIKPISTOL 16° 32-50MM
2,1-2,5MM



För både wire- & plastbandad spik

Artikelkod | 4U2001N

SCN49XP

RULLB. SPIKPISTOL 16° 32-65MM
2,1-2,9MM



För både wire- & plastbandad spik

Artikelkod | 5J2001N-BMC

SCN75

RULLB. SPIKPISTOL 16° 45-75MM
2,5-3,3MM



För både wire- & plastbandad spik

Artikelkod | SCN75

COILPRO90

RULLB. SPIKPISTOL 16° 45-90MM
2,5-3,3MM




För både wire- & plastbandad spik

Artikelkod | 1VS2001N

SENCOPLUS

Ankarspik

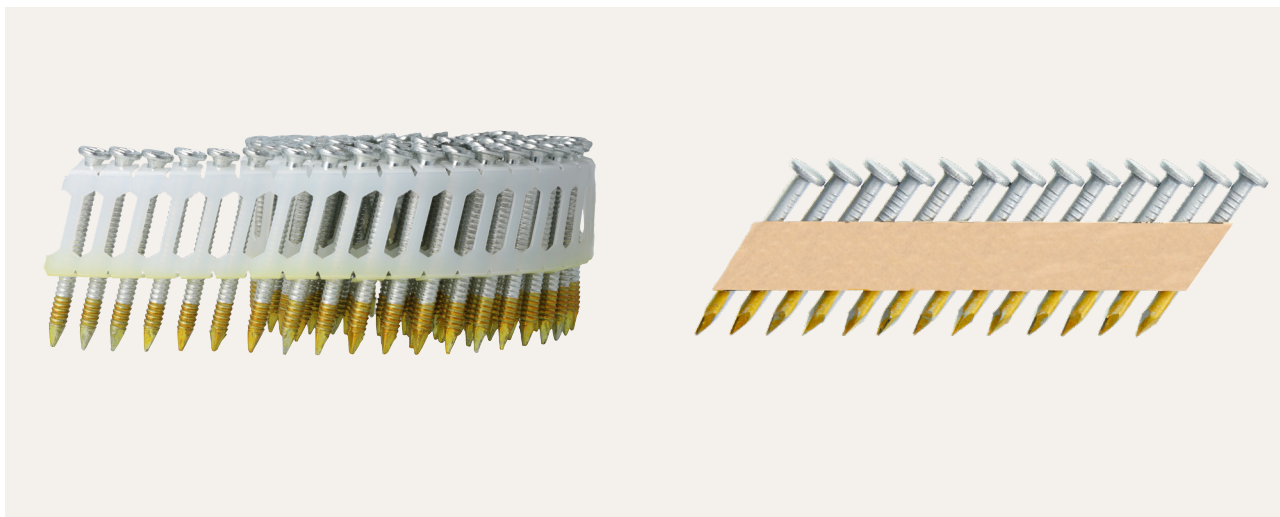

Leta efter SENCOPLUS-linjen

Den gröna linjen på etiketten gör det enkelt att identifiera **SENCOPLUS**-produkter. Skanna QR-koden för att se produktens EPD och andra specifikationer.



EPD
VERIFIERAD

MADE IN
EUROPE

TILLVERKAD I
EUROPA



PRODUKTION SOM
DRIVS AV FÖRNYBARA
RESURSER



TILLVERKAD AV
ÅTERVUNNET STÅL



LOW-CARBON
ZINK & STÅL



FSC®-CERTIFIERAD
FÖRPACKNING
FSC® N004007

ANKARSPIK PLASTBANDAD

16°



Diameter	Längd	Material	Stam	Spets	Skalle	Antal/frp	Frp/kart	Frp/pall	GWP A1-A3 eq.kg	Artikelkod
4,0	40	VFZ <55µm	Ring	Diamant	Hel skalle	1800	1	90	0,827 CO ² /kg	SPL-NN18ASBD
	50	VFZ <55µm	Ring	Diamant	Hel skalle	1200	1	90	0,827 CO ² /kg	SPL-NN21ASBD
	60	VFZ <55µm	Ring	Diamant	Hel skalle	1200	1	90	0,827 CO ² /kg	SPL-NN24ASBD

ANKARSPIK PAPPERSBANDAD

34°



Diameter	Längd	Material	Stam	Spets	Skalle	Antal/frp	Frp/kart	Frp/pall	GWP A1-A3 eq.kg	Artikelkod
4,0	40	VFZ <55µm	Ring	Diamant	Hel skalle	1000	1	90	0,827 CO ² /kg	SPL-NN47ASBD
	50	VFZ <55µm	Ring	Diamant	Hel skalle	1000	1	90	0,827 CO ² /kg	SPL-NN51ASBD
	60	VFZ <55µm	Ring	Diamant	Hel skalle	1000	1	90	0,827 CO ² /kg	SPL-NN54ASBD
	40	EFZ <12µm	Ring	Diamant	Hel skalle	1000	1	90	0,827 CO ² /kg	SPL-NN47AXBD
	50	EFZ <12µm	Ring	Diamant	Hel skalle	1000	1	90	0,827 CO ² /kg	SPL-NN51AXBD
	60	EFZ <12µm	Ring	Diamant	Hel skalle	1000	1	90	0,827 CO ² /kg	SPL-NN54AXBD

RELATERADE VERKTYG

MC60-34, ANKARSPIKPISTOL 34°
STAVBANDAD 38-64MM



Artikelkod | 6K2001N

GT60I-NN, ANKARSPIKPISTOL 34°
STAVBANDAD 38-64MM



Artikelkod | 14VS2001N

MC65-CN, ANKARSPIKPISTOL 16°
RULLBANDAD 40-65MM



Artikelkod | 16VS2001N





Spiken i dessa
väggelement
har upp till

61%

lägre
klimat-
påverkan*

* sid. 3



KYOCERA Fastening Solutions Sweden AB
Malmbyvägen 24A,
645 47 Strängnäs

www.kyocera-fastening.com

© 2025 KYOCERA Fastening Solutions Sweden AB

SENCOPLUS

#1004