


Domekt R 150 F C8

Maximalt luftflöde, m³/h	150
Maximalt luftflöde, l/s	42
Referensluftflöde, m³/s	0,029
Referenstryckskillnad, Pa	50
SPI, W/(m³/h)	0,34
Temperaturverkningsgrad för värmeåtervinning, %	82
Märkeffekt eleftervärmare, kW / Δt, °C	0,5/13,9
Matningsspänning, V	1~230
Max. driftström HE, A	3,2
Kraftmatningskabel, mm²	3x1,5
Märkeffekt för fläktar vid maximalt luftflöde, W	41
Märkeffekt för fläktar vid referensluftflöde, W	17
Ljudeffektnivå, L _{WA} , dB(A)	43
Ljudtrycksnivå, L _{PA} , dB(A) (3 m)	32
Filtermått BxHxL, mm	225x172x46
Enhetens mått BxHxL, mm	460x280x780
Serviceutrymme, mm	780
Aggregatets vikt, kg	29



Prestanda


Standardutrustat aggregat

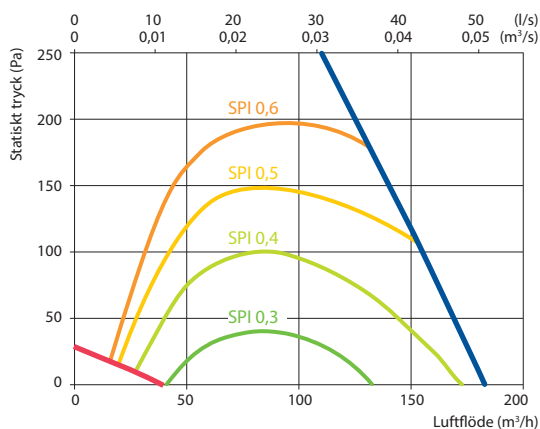

Tillbehör

Avstängningsspjäll	AGUJ-M-160+LF230/CM230
Ljuddämpare	ODA/EHA AGS-160-50-600-M
	SUP/ETA AGS-160-50-900-M
Värmebatteri	DH-160
Shuntgrupp	PPU-HW-3R-15-0,4-W2
2-vägsventil (värmebatteri)	VVP47.10-0,4+SSF161.05HF
Kombihuv	LD-160

Montagealternativ




Temperaturverkningsgrad

	Vinter					Sommar		
Utomhustemperatur, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Efter värmeväxlare, °C	13,9	15,4	16,3	17,2	18,1	22,5	23,4	24,3


inomhus +22 °C, 20 % RH

Högeranslutet (R1)

Vy från inspektionssidan

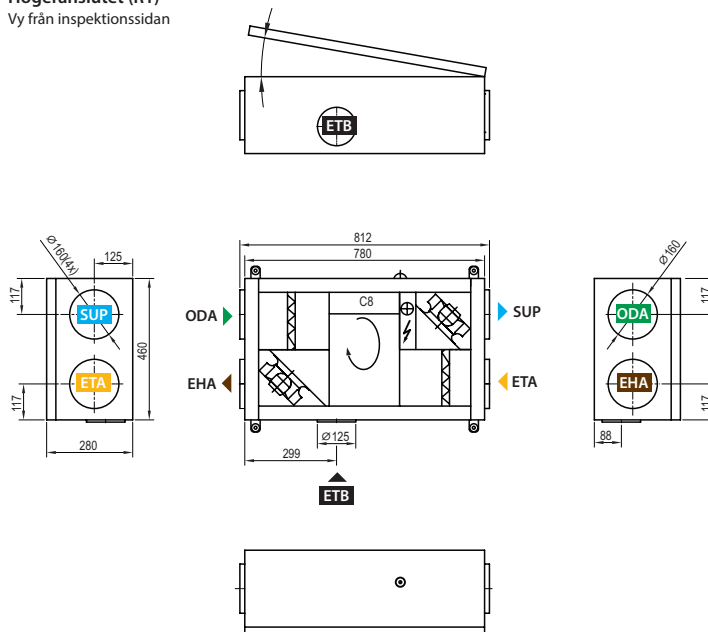

Vänsteranslutet (L1)

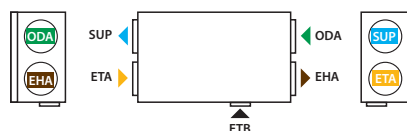

- ODA – uteluft
- SUP – tilluft
- ETA – frånluft
- EHA – avluft
- ETB – ytterligare frånluftsanslutning (bypass – utsug utan värmeåtervinning)