


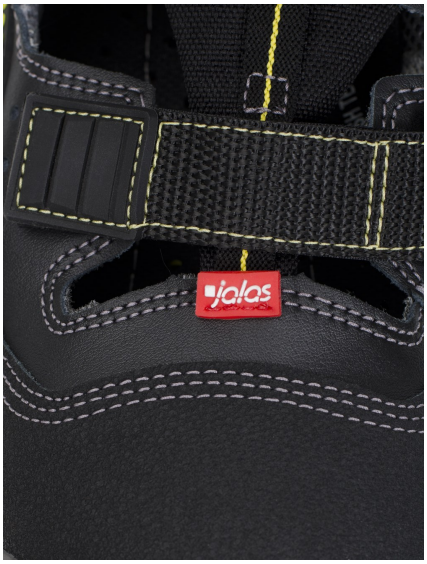

jalas® GRAN PREMIO 1518 ANTISLIP +

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC, HRO

Lue lisää

HENGITTÄVÄ SANDAALI, JOSSA ON TILAVA LESTI

Kaikki tarvittavat turvaominaisuudet niille, jotka haluavat mukavan ja viileän tuntuiset jalat. Sandaali on hengittävä ja siinä on tilava lesti. Tarrakiinnitys, teräksinen naulaanastumissuoja ja alumiininen varvassuoja. Kuumuutta kestävä ulkopohja. Sopii täydellisesti ympäristöihin, joissa tarvitaan hengittävyyttä.

OMINAISUUDET

- Korkein suojaustaso
- Erinomainen pito
- Erinomainen istuvuus
- Erittäin mukava
- Erinomainen iskunvaimennus
- Hengittävä

KUVAUS

- Täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset
- Kärkikuppi
- Tilava lesti
- Kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet
- Hengittävä pohjallinen
- Kuumuutta kestävä ulkopohja
- Öljyä kestävä ulkopohja
- Antistaattiset ominaisuudet

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

SUOJAA SEURAAVILTA

Varvasvammat, naulan läpäisy, antistaattinen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Sisäkäyttö, ympäristöt joissa vaarana ulkopohjan läpäisy

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Turvajalkineet, Sandaalit
LUOKKA Cat. II
NAULASUOJAN MATERIAALI Teräs
SOVITUS Tilava
KOKOELMA Gran Premio
PINTAMATERIAALI PU-pintainen nahka
PRONOSE-MATERIAALI PU
VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini
VUORIN MATERIAALI Polyesteri, polyamidi
POHJALLINEN JALAS 8103 FX2 Pro-X
POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, Pehmeä E.V.A, Polyester pohjainen ESD-lanka, PORON® XRD®-kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet
KESKIPOHJALLISEN MATERIAALI PU-välipohja
ULKOPOHJAN MATERIAALI Nitriilikumi ulkopohja
KIINNITYS Tarrakiinnitys
VÄRI Musta, Harmaa, Keltainen
NETTOPAINO (KOKO 42) 1.23 kg

VAATIMUSTENMUKAISUUS

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC, HRO

ÖNORM Z 1259

DGUV 112-191

OMINAISUUDET

- ESD
- Antistaattiset ominaisuudet
- Ergothan-iskunvaimennusjärjestelmä
- Alumiininen varvassuoja
- Öljyä kestävä ulkopohja
- Pronose-kärkikuppi
- Tilava lesti
- Kuumuutta kestävä ulkopohja
- Teräksinen naulaanastumissuoja

KOKO	TUOTENRO	EAN
35	1518-35	6408487502132
36	1518-36	6408487500435
37	1518-37	6408487500442
38	1518-38	6408487500459
39	1518-39	6408487500466
40	1518-40	6408487500473
41	1518-41	6408487500480
42	1518-42	6408487500497
43	1518-43	6408487500503
44	1518-44	6408487500510
45	1518-45	6408487500527
46	1518-46	6408487500534
47	1518-47	6408487500541
48	1518-48	6408487500558
49	1518-49	6408487502149
50	1518-50	6408487502156

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.