


Domekt R 250 F C8


Maximalt luftflöde, m³/h	250
Maximalt luftflöde, l/s	69
Referensluftflöde, m³/s	0,049
Referenstryckskillnad, Pa	50
SPI, W/(m³/h)	0,39
Temperaturverkningsgrad för värmeåtervinning, %	80
Märkeffekt eleftervärmare, kW / Δt, °C	1/15,9
Matningsspänning, V	1~230
Max. driftström HE, A	6
Kraftmatningskabel, mm²	3×1,5
Märkeffekt för fläktar vid maximalt luftflöde, W	78
Märkeffekt för fläktar vid referensluftflöde, W	34
Ljudeffektnivå, L _{WA} , dB(A)	48
Ljudtrycksnivå, L _{PA} , dB(A) (3 m)	37
Filtermått B×H×L, mm	278×258×46
Enhetens mått B×H×L, mm	602×310×842
Serviceutrymme, mm	300
Aggregatets vikt, kg	42

NYTT



Prestanda


Standardutrustat aggregat

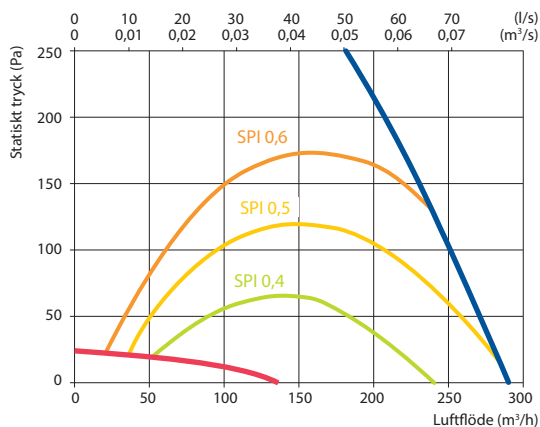

Tillbehör

Avstängningsspjäll	AGUJ-M-160+LF230/CM230
ODA/EHA	AGS-160-50-600-M
Ljuddämpare	SUP/ETA
	AGS-160-50-900-M
Värmebatteri	DH-160
Shuntgrupp	PPU-HW-3R-15-0,4-W2
2-vägsventil (värmebatteri)	VVP47.10-0,4+SSF161.05HF
2-vägsventil (kylbatteri)	VVP47.10-1,6+SSF161.05HF
Kombihuv	LD-160
Luftvärmare/kylare	DHCW-160

Montagealternativ



ODA – uteluft

SUP – tilluft

ETA – frånluft

EHA – avluft

ETB – ytterligare frånluftsanslutning (bypass – utsug utan värmeåtervinning)


Temperaturverkningsgrad

	Vinter					Sommar		
Utomhustemperatur, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Efter värmeväxlare, °C	13,0	14,6	15,6	16,6	17,6	22,6	23,6	24,6

inomhus +22 °C, 20 % RH

Högeranslutet (R1)

Vy från inspektionssidan

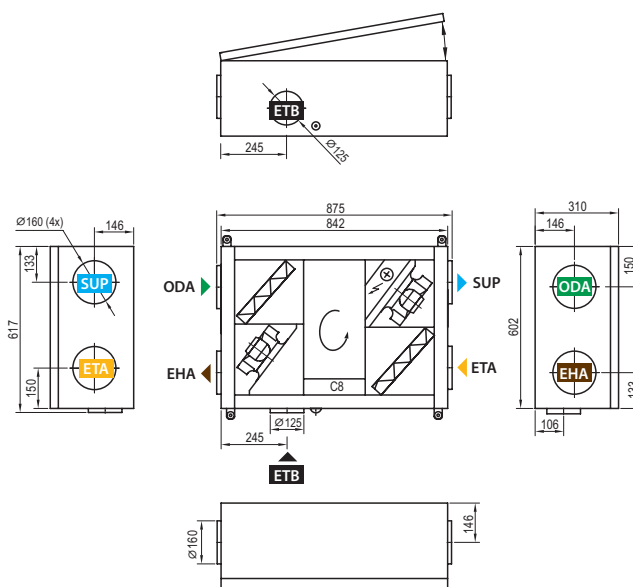

Vänsteranslutet (L1)

