

Produktblad

Fogbrygga GA

Vattentäta fogbryggor för exempelvis parkeringsgarage. Utformningen med en avtagbar, rostfri toppdel och en delad PVC profil möjliggör underhåll och utbyte av fogbandet i händelse av mekanisk skada. Park GA finns för olika fogbredder och belastningar.

Fogbryggan finns i två utföranden, en förmonterad som gjuts med i plattjocklekar över 150mm och förankras med dubb till betongen och en eftermonterad som monteras i en avvägd ursparing med höjderna 25 till 90 mm. Den rostfria toppdelen finns i två olika versioner som antingen helt eller delvis skyddar det elastiska och vattentäta PVC-fogbandet. Standardversionen har kort PVC-gummi men det går även att beställa med långt.



Bild 1: Eftermonterad

Efterfrågad bild: Med komplett skyddsplåt.



Bild 2: Förmonterad

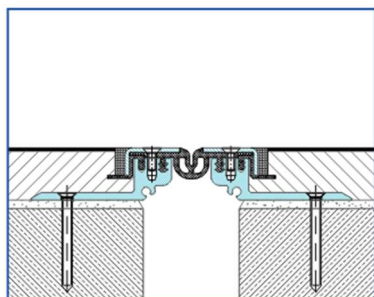


Bild 3: Eftermonterad

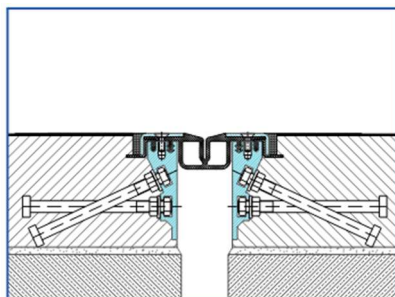


Bild 4: Förmonterad

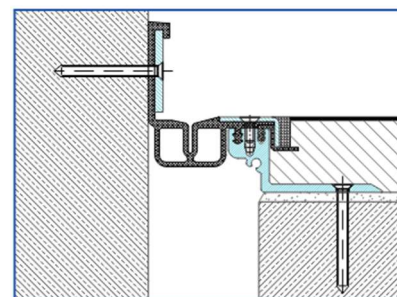


Bild 5: Eftermonterad
längsgående platta / vägg.
Version CV.

Fogbrygga GA	Synlig bredd (mm)	Fogbredd (mm)	Basens bredd (mm)	Installationshöjd (mm)	Maximal belastning (kN)	Rörelsekapacitet horisontellt / vertikalt (mm)
GA 43.10	89	Max 65	214	25, 35, 55, 70, 90, 100-200, CV	600	20 (± 10) 20 (± 10)
GA 50.20	97	Max 77	222	25, 35, 55, 70, 90, 100-200, CV	600	40 (± 20) 40 (± 20)
GA 63.30	109	Max 86	235	25, 35, 55, 70, 90, 100-200, CV	600	60 (± 30) 60 (± 30)
GA 88.45	134	Max 111	260	25, 35, 55, 70, 90, 100-200, CV	600	90 (± 45) 90 (± 45)

CV – hörnversion
Max höjd 300mm

Se separat montageanvisning för information om montage.
Använd alltid skyddsutrustning enligt arbetsplatsens riskbedömning