


Verso R 1300 U C5

Nominellt luftflöde enligt ErP 2018, m ³ /h	1500
Nominellt luftflöde enligt ErP 2018, l/s	417
Märkeffekt el-värmare, kW / Δt, °C	4,5/8,8
Matningsspänning HE, V	3~400
Matningsspänning HW, V	1~230
Max. driftström HE, A	11,1
Max. driftström HW, A	4,9
Kraftmatningskabel E, mm ²	5×1,5
Kraftmatningskabel W, mm ²	3×1,5
Märkeffekt för fläktar vid maximalt luftflöde, W	338
Ljudeffektnivå, L _{WA} , dB(A)	60
Ljudtrycksnivå, L _{PA} , dB(A) (3 m)	49
Filtermått B×H×L, mm	800×400×46
Enhetens mått B×H×L, mm	906×905×1355
Paneltjocklek, mm	50
Underhållsutrymme, mm	800
Aggregatets vikt, kg	203



Prestanda

Verso R 1300 UH med standardutrustning

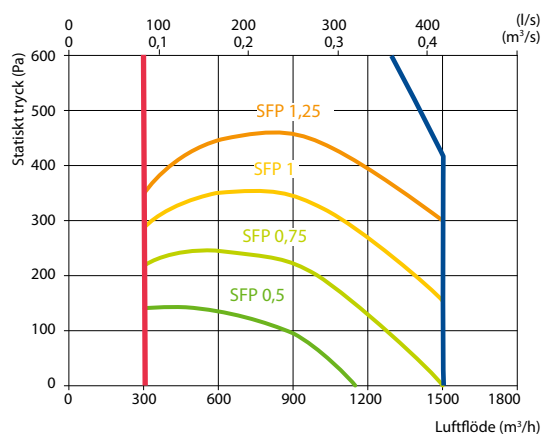

Tillbehör

Avstängningsspjäll	AGUJ-M-315+LF24/LM24
Ljuddämpare	ODA/EHA AGS-315-100-900-M SUP/ETA AGS-315-100-1200-M
Shuntgrupp	PPU-HW-3R-15-1-W2
Kylbatteri	DCW-1,2-8
2-vägsventil	VVP47.20-4.0+SSF161.05HF
DX-kylare	DCF-1,2-8
Kylaggregat	MOU 36HFN8a+KA8140

Temperaturverkningsgrad

	Vinter					Sommar		
Utomhustemperatur, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Efter värmeväxlare, °C	12,7	14,1	15,1	16,2	17,3	22,6	23,7	24,8


inomhus +22 °C, 20 % RH

Kombibatteri / DX – värme- och kylbatteri (HCW/HCDX)


	Vinter	Sommar	Vinter	Sommar
Vattentemperatur in/ut, °C	60/40	7/12	–	–
Kondensation / avdunstning T, °C	–	–	45	45/5
Effekt, kW	4,2	7,9	9,2	4,2
Maximal Effekt, kW	10,2	9,3	10,8	7,9
Tryckfall vätska, kPa	1	7,6	–	–
Lufttemperatur in/ut, °C	12,7 / 22	30 / 18	12,7 / 22	30 / 18
Anslutning, tum	3/4		½ / 22	

Sommar: +30 °C/ 50 %; HCW – 1350 m³/h

Högeranslutet (R1)

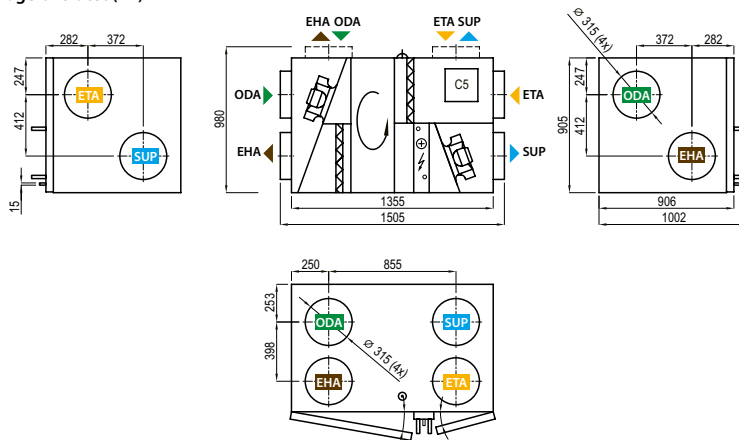

Vänsteranslutet (L1)

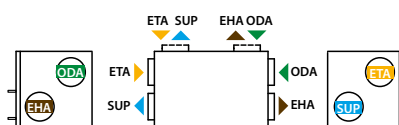

ODA – uteluft SUP – tilluft ETA – frånluft EHA – avluft