

SDF-KB-10Hx120-C1000 JULKISIVUANKKURI

SORMATIN TUOTEKOODI 9648000237

Sinkityt ja pinnoitetut ETA-hyväksytyt karmitulpat suurille kuormille, laippakanta

- Hyväksytty kaikkiin yleisiin kiinnitysalustoihin.
- Metallirakenteiden kiinnitykseen suositellaan SDF-KB- tulppia ja puurakenteiden kiinnitykseen SDF-S- tulppia.
- Luotettava asennus myös ongelmallisiin rakennusmateriaaleihin optimoidun laajennusosan takia.
- Voimakas pito radiaalisen laajenemisen johdosta.
- Kaksinkertainen lukitus varressa vääntöä vastaan turvallisen asennuksen takaamiseksi.
- Kromi VI-vapaa pinnoitus ruuveissa.
- Ruuvi lisäpinnoitteella (C1000).
- C1000 kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

TUOTTEEN YLEISKATSAUS

Pakkaus
Pahvilaatikko: 25

Paino
47.58 g

EAN
7319610083178

Materiaali
Muovi / teräs

Pinta
C1000

Sopivat olosuhteet
Kuivat sisätilat, Kosteat tilat, maaseutualueet

KÄYTTÖKOHTEET

- Julkisivun alarakenteet
- Kulmaraudat
- Ikkunakarmit
- Ovenkarmit
- Paksut kappaleet
- TV:n seinäkiinnitykset
- Kaapit
- Kanttipuut

KIINNITYSALUSTAT

Hyväksytty

Kevytbetoni

Halkeillut betoni

Halkeilematon betoni

Rei'itetty savitiili

Rei'itetty kalkkihiekkatiili

Täystiili

Täyskalkkihiekkatiili

Sopii


Luonnonkivi

Kevytsora

Kiinteä kevytsoraharkko

TEKNISET TIEDOT

Pituus (L)	120 mm
Porareiän halkaisija (d_0)	10 mm
Kiinnitettävän aineen vapaareikä (d_f)	10.5 mm
Avainväli	SW13
Kiinnitettävä ainespaksuus ($t_{fix,1}$)	50 mm
Asennussyvyys ($h_{nom,1}$)	70 mm
Porareiän syvyys ($h_{1,1}$)	80 mm
Minimi kiinnitysalustan paksuus ($h_{min,1}$)	100 mm

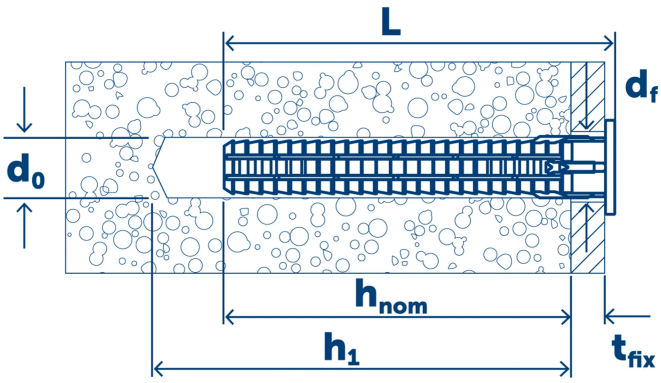

SUORITUSTIEDOT

Kiinnitysalusta: Kaikki	Kuormitustyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo	ETA
Halkeillut betoni, C12/15	N_{Rec}	70 mm		1,8 kN	

Kiinnitysalusta:	Kuormitustyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo	ETA
Halkeillut betoni, C12/15	V_{Rec}	70 mm		5,3 kN	
Halkeilematon betoni, C12/15	N_{Rec}	70 mm		1,8 kN	
Halkeilematon betoni, C12/15	V_{Rec}	70 mm		5,3 kN	
Täystiili, fb ≥ 20,5 N/mm^2	N_{Rec}	70 mm		1,1 kN	
Täystiili, fb ≥ 20,5 N/mm^2	V_{Rec}	70 mm		1,1 kN	
Täyskalkkihiekkatiili, fb ≥ 20 N/mm^2	N_{Rec}	70 mm		1,3 kN	
Täyskalkkihiekkatiili, fb ≥ 20 N/mm^2	V_{Rec}	70 mm		1,3 kN	
Kevytsora, fb ≥ 2,7 MN/m2	N_{Rec}	70 mm		0,3 kN	
Kiinteä kevytsoraharkko, fb ≥ 3 MN/m^2	N_{Rec}	70 mm		0,4 kN	
Kevyt kevytsora, eristeellä fb ≥ 4 MN/m2	N_{Rec}	70 mm		0,55 kN	
Kevytbetoni, AAC 2,5	N_{Rec}	70 mm		0,40 kN	
Kevytbetoni, AAC 4,0	N_{Rec}	70 mm		0,55 kN	
Kalkkihiekkaharkko onteloilla, fb ≥ 20 N/mm^2	N_{Rec}	70 mm		1,00 kN	