


Domekt CF 500 F C6M

Maximalt luftflöde, m³/h	650
Maximalt luftflöde, l/s	181
Referensluftflöde, m³/s	0,13
Referenstryckskillnad, Pa	50
SPI, W/(m³/h)	0,22
Temperaturverkningsgrad för värmeåtervinning, %	89
Märkeffekt eleftervärmare, kW / Δt, °C	0,5/3,1
Märkeffekt el-förvärmare, kW / Δt, °C	1/6,2
Matningsspänning, V	1~230
Max. driftström HE, A	10
Kraftmatningskabel, mm²	3x1,5
Märkeffekt för fläktar vid maximalt luftflöde, W	167
Märkeffekt för fläktar vid referensluftflöde, W	56
Ljudeffektnivå, L _{WA} , dB(A)	45
Ljudtrycksnivå, L _{PA} , dB(A) (3 m)	33
Filtermått BxHxL, mm	473x242x46
Enhetens mått BxHxL, mm	1045x292x1400
Serviceutrymme, mm	560
Aggregatets vikt, kg	93



Prestanda

Standardutrustat aggregat

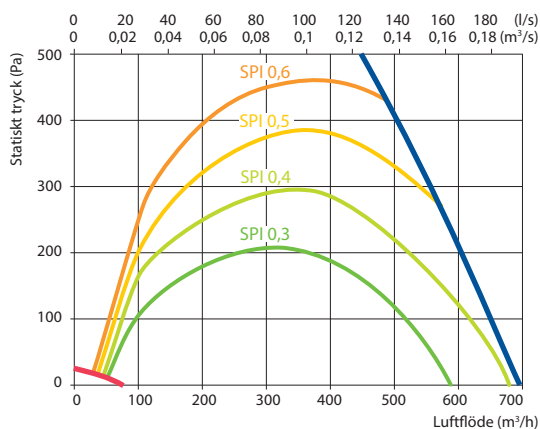

Tillbehör

Avstängningsspjäll	AGUJ-M-200+TF230/CM230
Ljuddämpare	ODA/EHA AGS-200-50-600-M
	SUP/ETA AGS-200-50-900-M
Värmebatteri	DH-200
Shuntgrupp	PPU-HW-3R-15-0,4-W2
2-vägsventil (värmebatteri)	VVP47.10-0,4+SSF161.05HF
Kylbatteri	DCW-0,5-3
2-vägsventil (kylbatteri)	VVP47.10-1,6+SSF161.05HF
Kombihuv	LD-200
Luftvärmare/kylare	DHCW-200
DX-kylare	DCF-0,5-3
Kylaggregat	MOU-12HFN8a+KA8140

Montagealternativ



Temperaturverkningsgrad


	Vinter					Sommar		
Utomhustemperatur, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Efter värmeväxlare*, °C	17,4*	18,2*	18,9*	18,9*	18,9	22,4	23,1	23,8

inomhus +22 °C, 20 % RH

* Beräkningar utförda efter beräkning av förvärmare.

Högeranslutet (R1)

Vy från inspektionssidan

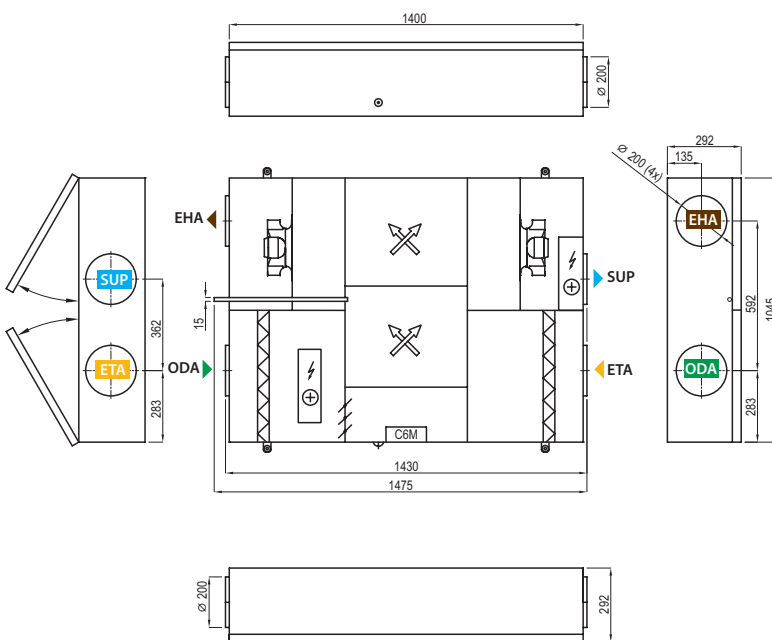

Vänsteranslutet (L1)



ODA – uteluft SUP – tilluft ETA – frånluft EHA – avluft