


Domekt R 400 H C6M

Maximalt luftflöde, m³/h	500
Maximalt luftflöde, l/s	139
Referensluftflöde, m³/s	0,097
Referenstryckskillnad, Pa	50
SPI, W/(m³/h)	0,28
Temperaturverkningsgrad för värmeåtervinning, %	84
Märkeffekt eleftervärmare, kW / Δt, °C	1/8,4
Matningsspänning, V	1~230
Max. driftström HE, A	7,3
Kraftmatningskabel, mm²	3×1,5
Märkeffekt för fläktar vid maximalt luftflöde, W	125
Märkeffekt för fläktar vid referensluftflöde, W	52
Ljudeffektnivå, L _{WA} , dB(A)	44
Ljudtrycksnivå, L _{PA} , dB(A) (3 m)	32
Filtermått B×H×L, mm	417×210×46
Enhetens mått B×H×L, mm	515×567×660
Serviceutrymme, mm	650
Aggregatets vikt, kg	49



Prestanda

Standardutrustat aggregat

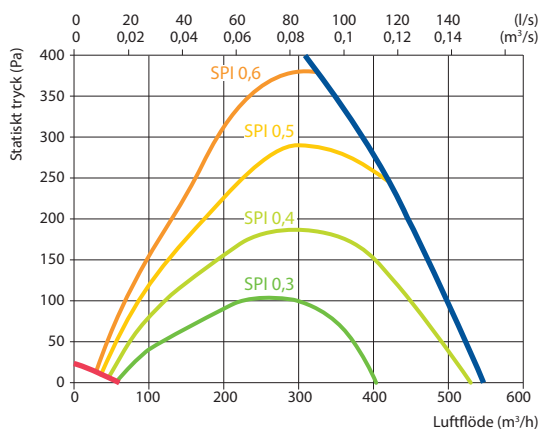


Temperaturverkningsgrad

	Vinter					Sommar		
Utomhustemperatur, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Efter värmeväxlare, °C	14,9	16,2	17	17,7	18,5	22,5	23,3	24


inomhus +22 °C, 20 % RH

Högeranslutet (R1)

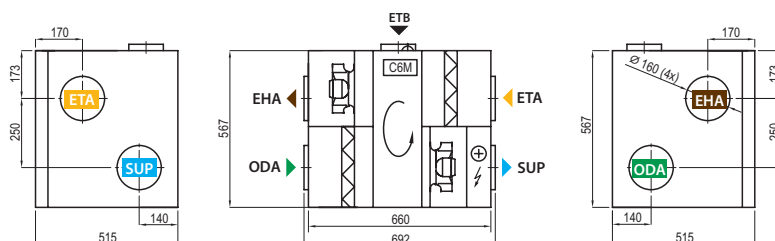


Tillbehör

Avstängningsspjäll	AGUJ-M-160+TF230/CM230	
Ljuddämpare	ODA/EHA	AGS-160-50-600-M
	SUP/ETA	AGS-160-50-900-M
Värmebatteri	DH-160	
Shuntgrupp	PPU-HW-3R-15-0,4-W2	
2-vägsventil (värmebatteri)	VVP47.10-0,4+SSF161.05HF	
Kylbatteri	DCW-0,4-3	
2-vägsventil (kylbatteri)	VVP47.10-1,6+SSF161.05HF	
Kombihuv	LD-160	
Luftvärmare/kylare	DHCW-160	
DX-kylare	DCF-0,4-3	
Kyllaggregat	MOU-12HFN8a+KA8140	



Vänsteranslutet (L1)

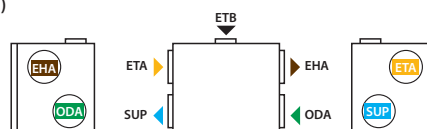

- ODA – uteluft
- SUP – tilluft
- ETA – frånluft
- EHA – avluft
- ETB – ytterligare frånluftsanslutning (bypass – utsug utan värmeåtervinning)