


Verso R 1500 U C5

Nominellt luftflöde enligt ErP 2018, m ³ /h	1700
Nominellt luftflöde enligt ErP 2018, l/s	472
Märkeffekt el-värmare, kW / Δt , °C	4,5/7,7
Matningsspänning HE, V	3~400
Matningsspänning HW, V	1~230
Max. driftström HE, A	11,1
Max. driftström HW, A	4,9
Kraftmatningskabel E, mm ²	5x2,5
Kraftmatningskabel W, mm ²	3x1,5
Märkeffekt för fläktar vid maximalt luftflöde, W	344
Ljudeffektnivå, L _{WA} , dB(A)	56
Ljudtrycksnivå, L _{PA} , dB(A) (3 m)	45
Filtermått BxHxL, mm	800x400x46
Enhetens mått BxHxL, mm	906x905x1355
Paneltjocklek, mm	50
Underhållsutrymme, mm	800
Aggregatets vikt, kg	206



Prestanda

Verso R 1500 UH med standardutrustning

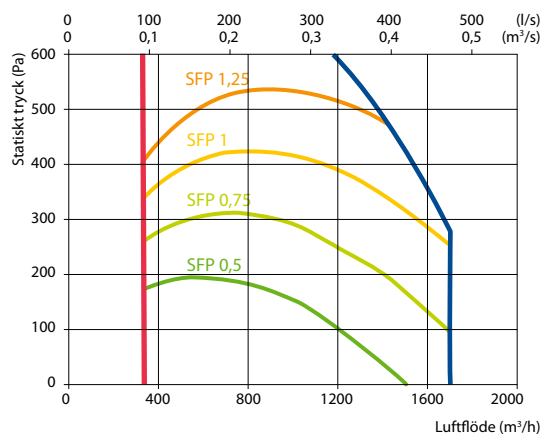

Tillbehör

Avstängningsspjäll	AGUJ-M-315+LF24/LM24
Ljuddämpare	ODA/EHA AGS-315-100-900-M
	SUP/ETA AGS-315-100-1200-M
Shuntgrupp	PPU-HW-3R-15-1,6-W2
Kylbatteri	DCW-1,4-9
2-vägsventil	VVP47.20-4,0+SSF161.05HF
DX-kylare	DCF-1,4-10
Kylaggregat	MOU 36HFN8a+KA8140

Temperaturverkningsgrad

	Vinter					Sommar		
Utomhustemperatur, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Efter värmeväxlare, °C	11,7	13,5	14,7	15,8	17,0	22,7	23,8	25,0


inomhus +22 °C, 20 % RH

Kombibatteri / DX – värme- och kylbatteri (HCW/HCDX)


	Vinter	Sommar	Vinter	Sommar
Vattentemperatur in/ut, °C	60/40	7/12	–	–
Kondensation / avdunstning T, °C	–	–	45	45/5
Effekt, kW	5,9	10,1	5,9	11,7
Maximal Effekt, kW	12,3	10,5	8,2	12,2
Tryckfall vätska, kPa	1	9,8	–	–
Lufttemperatur in/ut, °C	11,7 / 22	30 / 18	11,7 / 22	30 / 18
Anslutning, tum	3/4		1/2 / 22	

Sommar: +30 °C/ 50 %; HCW – 1500 m³/h

Högeranslutet (R1)

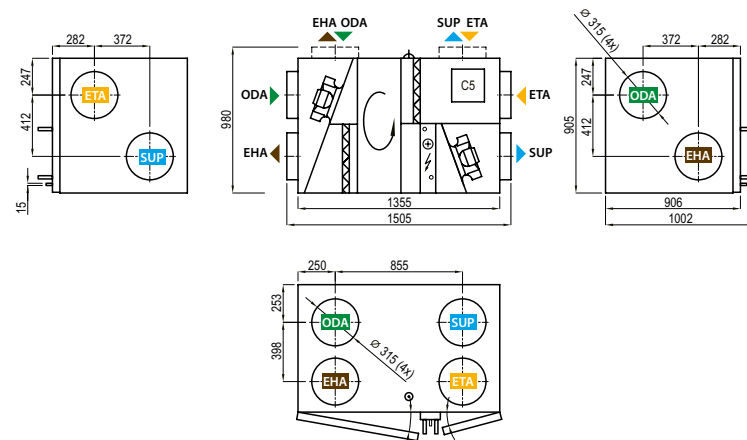

Vänsteranslutet (L1)

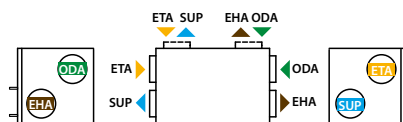

ODA – uteluft SUP – tilluft ETA – frånluft EHA – avluft