


Serie 2, Utdragbar köksfläkt, 60 cm, Silver metallic DFM064W55

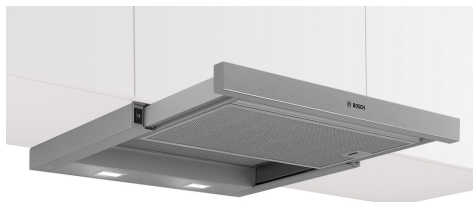

Extra tillbehör

DSZ4682	Grepplist 60 cm, vit
DSZ4686	Grepplist 60 cm, svart
DWZ1IT1B4	Clean Air kolfilter std (utbytesfilter)
DWZ1IT1I4	Clean Air kolfilterset std

Utdragbar köksfläkt som praktiskt taget blir osynlig när den skjuts in i överskåpet. Ger köket ett stilrent intryck.

- Val av 3 hastigheter för att passa din matlagning och dina recept
- Energisparande LED-lampor ger ett bra och behaglig ljus över hällen.
- **Fettfilter i metall:** Rengör luften, fångar upp fett och är enkelt att rengöra en gång i månaden.

Tekniska data

Konstruktion:	Utdragbar
Anslutningskabelns längd:	175 cm
Nischmått (H x B x D):	162mm x 526.0mm x 290mm mm
Höjd:	203 mm
Minsta avstånd till elektrisk häll:	430 mm
Minsta avstånd till gashäll:	650 mm
Nettovikt:	8.8 kg
Typ av reglage:	Mekanisk
Antal hastighetsinställningar:	3
Kapacitet frånluft:	394 m ³ /h
Max luftflöde recirkulation:	238 m ³ /h
Max luftflöde:	394 m ³ /h
Antal lampor:	2
Ljudnivå, dB:	68 dB(A) re 1pW
Diameter på luftutlopp:	150 mm
Material för fettfilter:	Tvättbart aluminium
EAN kod:	4242005538096
Anslutningseffekt:	108 W
Säkringsskydd:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Installationstyp:	Inbyggd



4 242005 538096

Serie 2, Utdragbar köksfläkt, 60 cm, Silver metallic DFM064W55

- Anslutningskabel 1.75 m
- Diameter rör Ø 150 mm
- Grepplist i rostfritt stål medföljer

**Utdragbar köksfläkt som praktiskt taget
blir osynlig när den skjuts in i överskåpet.
Ger köket ett stilrent intryck.**

Design:

- Utdragbar fläkt, 60 cm
- För montering i ett 60 cm brett väggskåp, 60 cm
- För frånluft eller kolfilterdrift

Huvudfunktioner:

- Kondensatormotor
- Belysning: 2 st 5W LED-lampor
- Färgnyans: 3500 K
- Ljusstyrka: 131 lux
- 2 fettfilter av metall

Komfort:

- Vippströmbrytare för fläkteffekt och belysning
- 3 hastigheter

Rengöring:

- Metallfettfilter diskmaskinssäkert

Prestanda frånluft:

- Enligt EN 61591 och EN/ IEC 60704-2-13 kan din produkt uppnå följande värden i utsugsläge:
- Läge 1: utsugningskapacitet 276 m³/t; Ljudnivå 61 dB(A) re1pW
- Läge 2: utsugningskapacitet 336 m³/t; Ljudnivå 65 dB(A) re1pW
- Läge 3: utsugningskapacitet 394 m³/t; Ljudnivå 68 dB (A) re1pW
- Energiklass: C (på en skala från A++ till E)
- Normal förbrukning: 57.3 kWh/år*
- Fläktens energiklass: D
- Belysningens energiklass: A
- Fettfiltrets energiklass: B

Prestanda Recirkulation:

- Vid kolfilterdrift behövs ett kolfilterset (extra tillbehör)
- Enligt EN 61591 och EN/IEC 60704-2-13 kan din apparat uppnå följande värden i recirkulationsläge med standardrecirkulationssats (finns som tillval):
- Läge 1: kapacitet 190 m³/t; ljudnivå 66 dB(A) re1pW
- Läge 2: kapacitet 220 m³/t; ljudnivå 69 dB(A) re1pW
- Läge 3: kapacitet 238 m³/t; ljudnivå 71 dB (A) re1pW


Teknisk information and hållbarhet:

- Förbrukningsdata:
- Anslutningseffekt: 108 W
- Spänning: 220 - 240 V
- Hållbarhet:
- Tillverkad i Tyskland: producerad på en CO₂-neutral produktionsanläggning

Planerings- och installationsinformation:


- Dimensioner (HxBxD): 203 x 598 x 290 mm
- Mått för inbyggnad (HxBxD): 162 x 526 x 290 mm

**Serie 2, Utdragbar köksfläkt, 60 cm,
Silver metallic
DFM064W55**

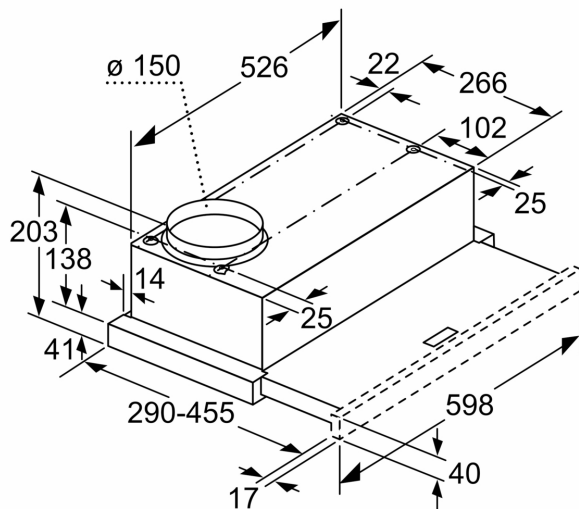


Det går inte djupanpassa
filterutdraget


Mått i mm

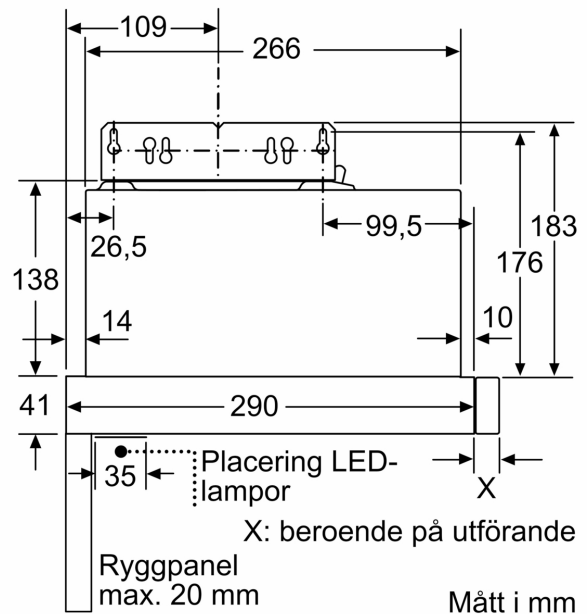




Mått i mm

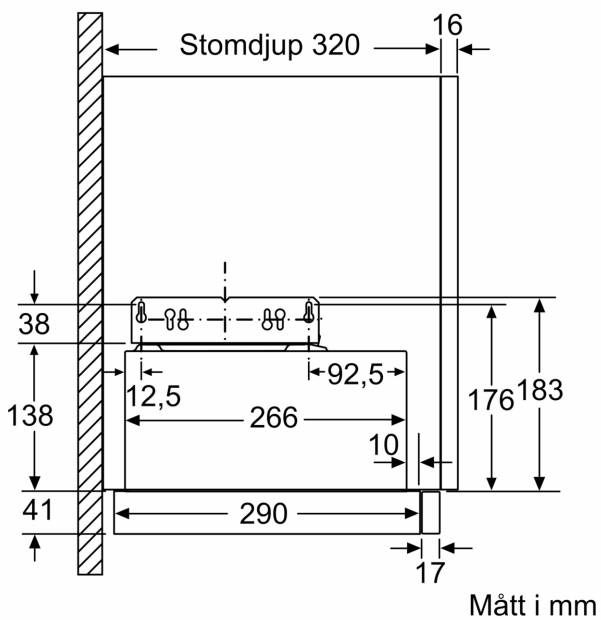

Mått i mm

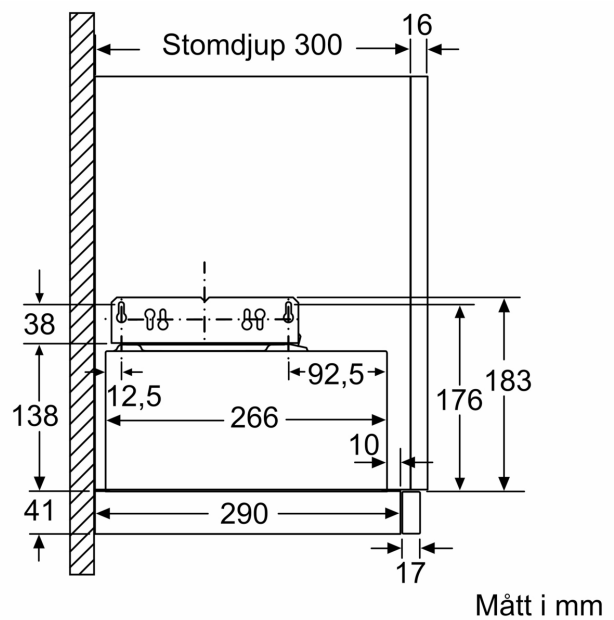

Mått i mm

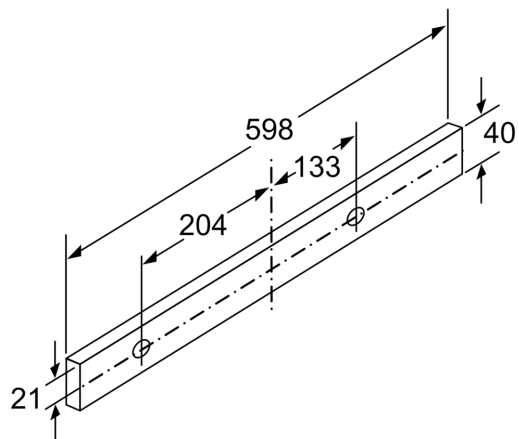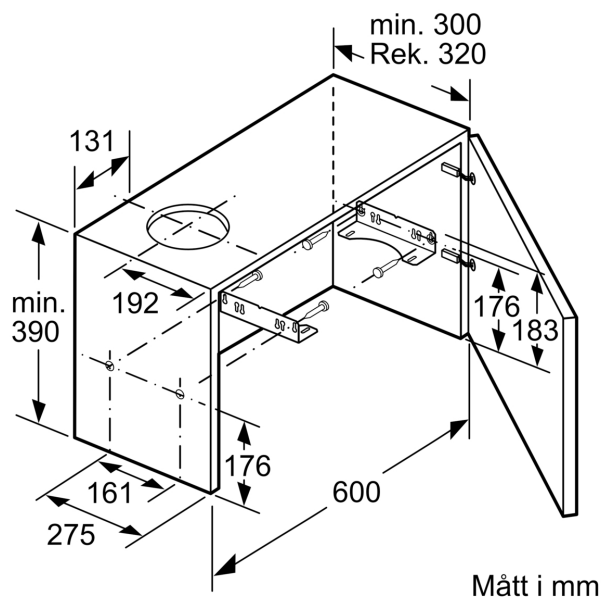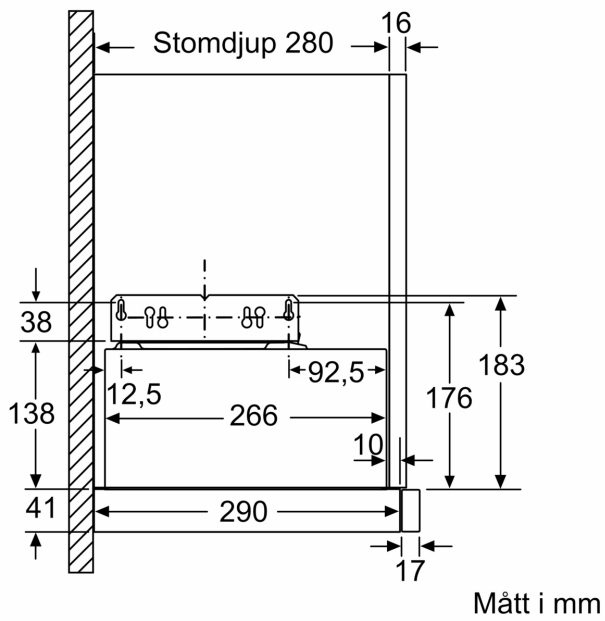

Mått i mm