


Domekt CF 700 H C6M

Maximalt luftflöde, m ³ /h	621
Maximalt luftflöde, l/s	173
Referensluftflöde, m ³ /s	0,121
Referenstryckskillnad, Pa	50
SPI, W/(m ³ /h)	0,25
Temperaturverkningsgrad för värmeåtervinning, %	89
Märkeffekt eleftrörmare, kW / Δt, °C	0,5/3,4
Märkeffekt el-förvärmare, kW / Δt, °C	1,5/10,1
Matningsspänning, V	1~230
Max. driftström HE, A	11,6
Kraftmatningskabel, mm ²	3×1,5
Märkeffekt för fläktar vid maximalt luftflöde, W	180
Märkeffekt för fläktar vid referensluftflöde, W	71
Ljudeffektnivå, L _{WA} , dB(A)	46
Ljudtrycksnivå, L _{PA} , dB(A) (3 m)	34
Filtermått B×H×L, mm	390×300×46
Enhetens mått B×H×L, mm	487×700×1500
Serviceutrymme, mm	500
Aggregatets vikt, kg	95



Prestanda

Standardutrustat aggregat

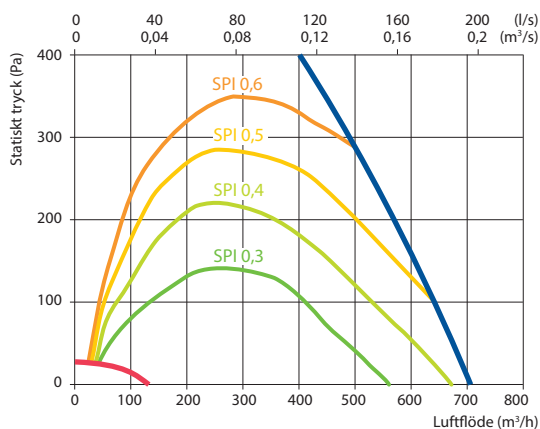

Tillbehör

Avstängningsspjäll	AGUJ-M-250+LF230/CM230
Ljuddämpare	ODA/EHA AGS-250-50-600-M
	SUP/ETA AGS-250-50-900-M
Värmebatteri	DH-250
Shuntgrupp	PPU-HW-3R-15-0,63-W2
2-vägsventil (värmebatteri)	VVP47.10-0,63+SSF161.05HF
Kylbatteri	DCW-0,7-5
2-vägsventil (kylbatteri)	VVP47.15-2,5+SSF161.05HF
Kombihuv	LD-250
Luftvärmare/kylare	DHCW-250
DX-kylare	DCF-0,7-5
Kylaggregat	MOU-18HFN8a+KA8140



Temperaturverkningsgrad

	Vinter					Sommar		
Utomhustemperatur, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Efter värmväxlare*, °C	17,7*	18,3*	19*	19*	19	22,4	23,1	23,8


inomhus +22 °C, 20 % RH

* Beräkningar utförda efter beräkning av förvärmare.

Högeranslutet(R1)

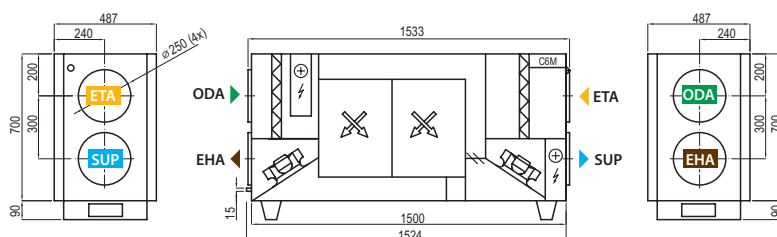

Vänsteranslutet (L1)



► **ODA** – uteluft

► **SUP** – tilluft

▶ **ETA** – frånluft

► **EHA** – avluft