



Domekt R 400 F C6M

Maximalt luftflöde, m³/h	421
Maximalt luftflöde, l/s	117
Referensluftflöde, m³/s	0,082
Referenstryckskillnad, Pa	50
SPI, W/(m³/h)	0,26
Temperaturverkningsgrad för värmeåtervinning, %	83
Märkeffekt eleftervärmare, kW / Δt, °C	1/9,9
Matningsspänning, V	1~230
Max. driftström HE, A	7,3
Kraftmatningskabel, mm²	3x1,5
Märkeffekt för fläktar vid maximalt luftflöde, W	84
Märkeffekt för fläktar vid referensluftflöde, W	39
Ljudeffektnivå, L _{WA} , dB(A)	45
Ljudtrycksnivå, L _{PA} , dB(A) (3 m)	33
Filtermått BxHxL, mm	346x258x46
Enhetens mått BxHxL, mm	700x310x1170
Serviceutrymme, mm	300
Aggregatets vikt, kg	65

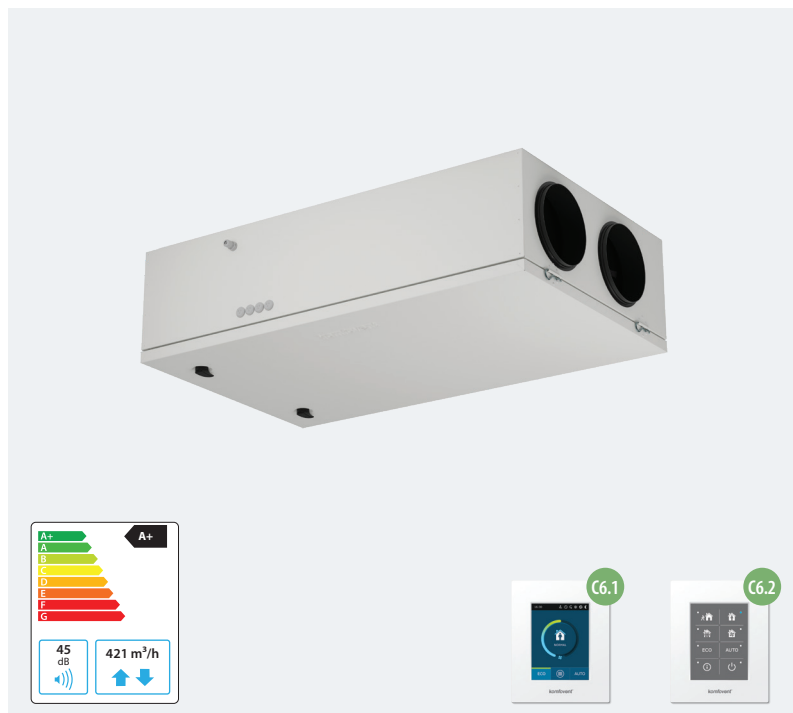

Prestanda


Standardutrustat aggregat

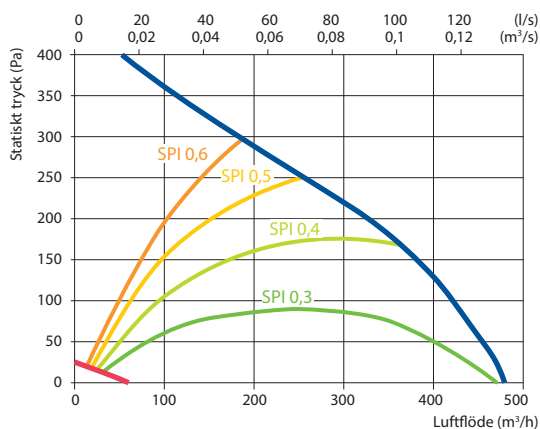

Tillbehör

Avstängningsspjäll	AGUJ-M-200+LF230/CM230
Ljuddämpare	ODA/EHA AGS-200-50-600-M SUP/ETA AGS-200-50-900-M
Värmebatteri	DH-200
Shuntgrupp	PPU-HW-3R-15-0,63-W2
2-vägsventil (värmebatteri)	VVP47.10-0,63+SSF161.05HF
Kylbatteri	DCW-0,4-3
2-vägsventil (kylbatteri)	VVP47.15-2,5+SSF161.05HF
Kombihuv	LD-200
Luftvärmare/kylare	DHCW-200
DX-kylare	DCF-0,4-3
Kylaggregat	MOU-12HFN8a+KA8140

Montagealternativ



ODA – uteluft

SUP – tilluft

ETA – frånluft

EHA – avluft

ETB – ytterligare frånluftsanslutning (bypass – utsug utan värmeåtervinning)


Temperaturverkningsgrad

	Vinter					Sommar		
Utomhustemperatur, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Efter värmeväxlare, °C	14,3	15,6	16,5	17,3	18,2	22,5	23,4	24,2

inomhus +22 °C, 20 % RH

Högeranslutet (R1)

Vy från inspektionssidan

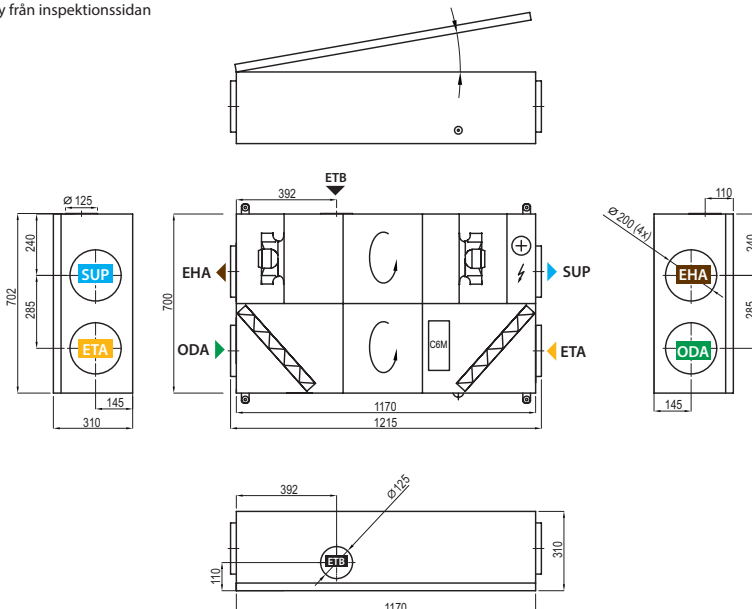

Vänsteranslutet (L1)

