



## Funktion

Nitril-packningar säljs som tillbehör för stumma och flexibla kopplingar, samt mekaniska T så kan de installeras med övriga media enligt tabell 1 och 2.

### Användningsområden

- Sprinklersystem
- VS-installationer
  - Värme
  - Kyla
- Tryckluftssystem

## Godkännande

Produkterna bedömda av Sundahus och Bygghvarubedömningen.




## Utseende

Nitrilpackning till stumma- och flexibla kopplingar har en orange markering enligt bild 1 och 2. Detta markering är för att kunna särskilda Nitril- packningar enklare från EPDM- packningar.

Bild 1. Nitril packning med orange markering



Bild 2. Nitril packning med orange markering

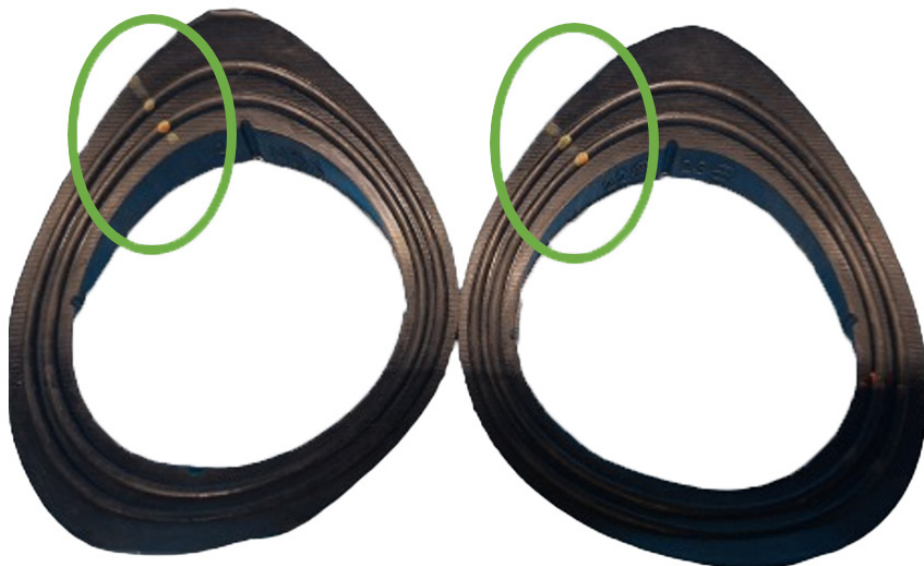

## Relation mellan packningar och produkter

Se tabell 1 för relationer mellan produkterna.

Tabell 1

Packning artikelnummer	Artikel benämning	Avsedd för			
		Gångat mekanisk T		Rillat mekanisk T	
		DN65-40	DN80-40	DN65-40	DN80-40
37903970	NITRIL PACKNING UTTAG DN40	1650534, 1650478	1650538, 1650454	1650470, 1650536	1650556, 1650420

Packning artikelnummer	Artikel benämning	Avsedd för		
		Gångat mekanisk T	Mini-T	
		DN80-25	DN50-25	DN65-25
37903988	NITRIL PACKNING UTTAG DN25	1650520, 1650704	1650495, 1650463	1650409, 1650424

Packning artikelnummer	Artikel benämning	Avsedd för						
		Gångat mekanisk T			Rillat mekanisk T			
		DN80-50	DN100-50	DN125-50	DN80-50	DN100-50	DN125-50	DN150-50
37903949	NITRIL PACKNING UTTAG DN50	1650499, 1650525	1650539, 1650450	1650429, 1650468	1650517, 1650531	1650493, 1650528	1650519, 1650543	1650443, 1650474

Packning artikelnummer	Artikel benämning	Avsedd för	
		Gångat mekanisk T	
		DN100-25	DN125-25
37903992	NITRIL PACKNING UTTAG DN25	1650560, 1650466	1650699, 1650700

Packning artikelnummer	Artikel benämning	Avsedd för									
		Mini-T									
		DN50-20	DN65-15	DN65-20	DN32-15	DN32-20	DN32-25	DN40-15	DN40-20	DN40-25	DN50-15
37903989	NITRIL PACKNING MINI T	1650471, 1650442	1650508, 1650480V	1650527, 1650502	1650535, 1650504	1650440, 1650559	1650476, 1650445	1650554, 1650523	1650415, 1650540	1650458, 1650426	1650555, 1650524



Dimension	Nitril packningar	Avsedd för			
		Stumkopplingar		Flexibelkopplingar	
		Rödmålade	Galvade	Rödmålade	Galvade
DN25	37903982	1652215	1356137	1356132	1356131
DN32	37903963	1652276	1652241	1652228	1652279V
DN40	37903953	1652246	1652272	1652281V	1652262
DN50	37903993	1652224	1652251	1652240	1652249
DN65	37903977	1652236	1652285	1652292	1652257
DN80	37903968	1652287	1652232	1652219	1652225
DN100	37903969	1652211	1652261	1652271	1652235
DN125	37903980	1652265	1652226	1652282	1652268
DN150	37903962	1652274	1652237	1652229V	1652214
DN200	37903971	1652220	1652269	1652260	1652243
DN250	37903951	1356139	1356138	1652260	1356133
DN300	37903983	1356141	1356140	1652260	1356135

## Temperatur och media

Se tabell 2 för temperaturintervallen som produkter är godkända för. Notera att Nitril-packningen är samma produkt som är godkänd för olika temperaturer beroende på media.

Tabell 2

Packningsmaterial	Drifttemperaturintervall (°C)	Vatten	Glykol/vatten	Luft (utan olja)	Luft (med spår av olja)	Kvävgas	Oljeprodukter
EPDM	-40°C/+110°C	✓	✓	✓		✓	
Nitril	-29°C/+83°C				✓	✓	✓
Nitril	-29°C/+63°C	✓		✓			
Nitril	-29°C/+20°C		✓				

