


Domekt CF 700 F C6M


Maximalt luftflöde, m³/h	706
Maximalt luftflöde, l/s	196
Referensluftflöde, m³/s	0,14
Referenstryckskillnad, Pa	50
SPI, W/(m³/h)	0,23
Temperaturverkningsgrad för värmeåtervinning, %	88
Märkeffekt eleftervärmare, kW / Δt, °C	1/5,8
Märkeffekt el-förvärmare, kW / Δt, °C	1/5,8
Matningsspänning, V	1~230
Max. driftström HE, A	11,6
Kraftmatningskabel, mm²	3×1,5
Märkeffekt för fläktar vid maximalt luftflöde, W	176
Märkeffekt för fläktar vid referensluftflöde, W	67
Ljudeffektnivå, L _{WA} , dB(A)	45
Ljudtrycksnivå, L _{PA} , dB(A) (3 m)	34
Filtermått BxHxL, mm	390×287×46
Enhetens mått BxHxL, mm	875×344×1365
Serviceutrymme, mm	300
Aggregatets vikt, kg	84

NYTT



Prestanda

Standardutrustat aggregat

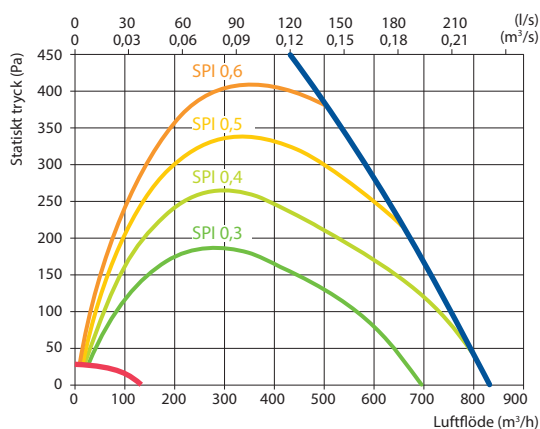

Tillbehör

Avstängningsspjäll	AGUJ-M-250+LF230/CM230
Ljuddämpare	ODA/EHA AGS-250-50-600-M
	SUP/ETA AGS-250-50-900-M
Värmebatteri	DH-250
Shuntgrupp	PPU-HW-3R-15-0,63-W2
2-vägsventil (värmebatteri)	VVP47.10-0,63+SSF161.05HF
Kylbatteri	DCW-0,7-5
2-vägsventil (kylbatteri)	VVP47.15-2,5+SSF161.05HF
Kombihuv	LD-250
Luftvärmare/kylare	DHCW-250
DX-kylare	DCF-0,7-5
Kylaggregat	MOU-18HFN8a+KA8140

Montagealternativ



Temperaturverkningsgrad


	Vinter					Sommar		
Utomhustemperatur, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Efter värmeväxlare*, °C	17*	17,7*	18,5*	18,6*	18,6	22,5	23,2	23,9

inomhus +22 °C, 20 % RH


* Beräkningar utförda efter beräkning av förvärmare.

Högeranslutet (R1)

Vy från inspektionssidan

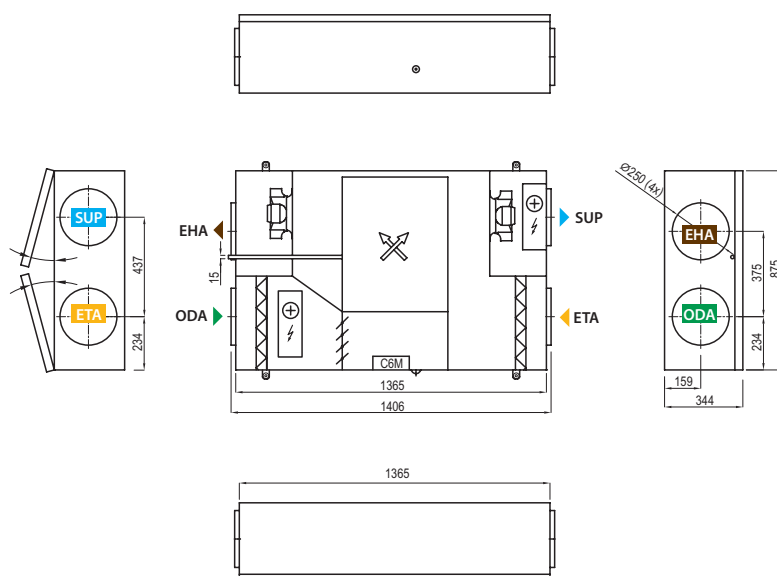

Vänsteranslutet (L1)

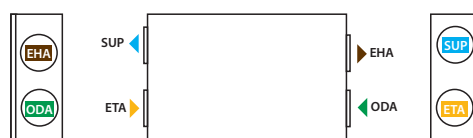

ODA – uteluft SUP – tilluft ETA – frånluft EHA – avluft