Information väggmontage

till Sko-/handsktorken Edvin

Så här fungerar Edvin:
Produkten består av två delar, väggmontage och Sko-/handsktorken Edvin. När Edvin är laddad med handskar och skor så för man den till det fasta väggmontaget där man dockar i. Högst upp på väggmontaget sitter en kanalfläkt som är en separat motor, på den sitter en dosa dit elen kopplas. Man slår igång kanalfläkten på en on/off-knapp eller timer. På så sätt suger kanalfläkten in luft och blåser ut ur varje rör.

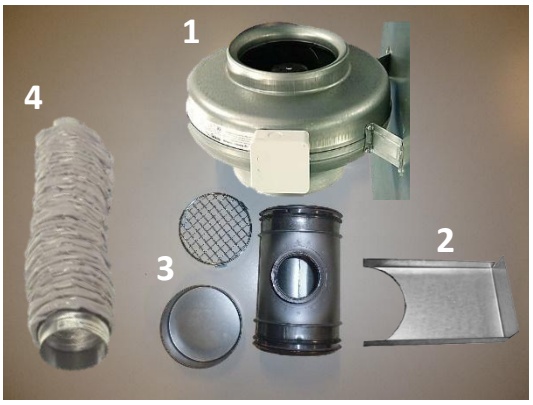

Delar i väggmontaget består av:

1. Kanalfläkt
2. Kanalstöd x2
3. Dockning (galler och lock på vardera änden)
4. Ljuddämparslang

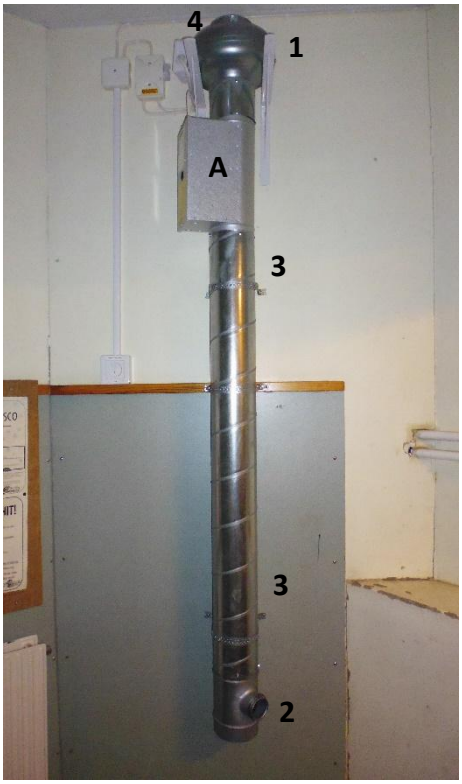



När Edvin är placerad utanför ett torkrum där det finns närhet till kyla så kopplas ett värmebatteri på montaget. Detta för att torkningen ska ge lika bra effekt som i ett torkrum (värmebatteri behövs alltså inte när Edvin är placerad i ett torkrum). Värmebatteriet är den rektangulära boxen ni ser på bilden A.

Utanför torkrum eller där fläktljudet upplevs störande kan man även välja till en ljuddämparslang. Den kopplas ovanpå kanalfläkten (se del 4 i ”delar i montaget består av”).

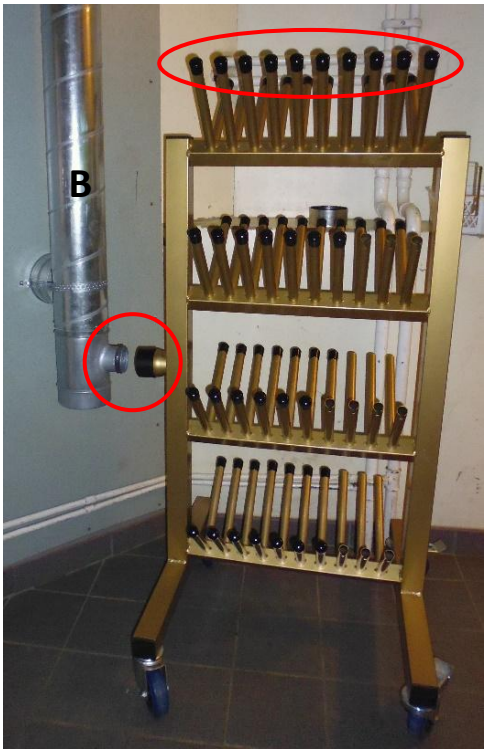

De enda delarna vi inte skickar med för montaget är röret B mellan kanalfläkt och dockning, kanalfläkt kanalvärmare och ljuddämparslang. Detta beror på att alla kunders lokaler ser olika ut, där av är det svårt för oss att bedöma och anpassa montaget så att det blir korrekt.

När väggmontaget är monterat på vägg och el är dragen så dockar du i Edvin mot montaget. Slå igång på en on/off-knapp eller timer beroende på vad som kopplats. Då blåser luften genom väggmontaget och ut ur Edvin.



Niltech AB
Betongvägen 4
931 61 SKELLEFTEÅ

Tele: 0910-45 26 45
Mobil: 070-634 35 80
E-mail: info@niltech.se
www.niltech.se