


Verso R 2000 U C5

Nominellt luftflöde enligt ErP 2018, m ³ /h	2159
Nominellt luftflöde enligt ErP 2018, l/s	600
Märkeffekt el-värmare, kW / Δt, °C	7,5/8,4
Matningsspänning HE, V	3~400
Matningsspänning HW, V	1~230
Max. driftström HE, A	16,9
Max. driftström HW, A	6,3
Kraftmatningskabel E, mm ²	5×2,5
Kraftmatningskabel W, mm ²	3×1,5
Märkeffekt för fläktar vid maximalt luftflöde, W	650
Ljudeffektnivå, L _{WA} , dB(A)	56
Ljudtrycksnivå, L _{PA} , dB(A) (3 m)	46
Filtermått B×H×L, mm	800×450×46
Enhetens mått B×H×L, mm	910×1000×1485
Paneltjocklek, mm	50
Underhållsutrymme, mm	800
Aggregatets vikt, kg	210



Prestanda

Verso R 2000 UH med standardutrustning

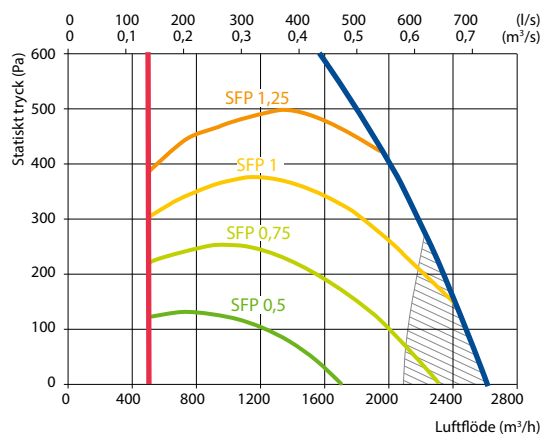

Uppfyller inte ErP2018-kraven

Tillbehör

Avstängningsspjäll	H	SRU-M-300x400+LF24/LM24
	V	SRU-M-400x300+LF24/LM24
Ljuddämpare	ODA/EHA	STS-IVR3BA-600-400-700-S
	SUP/ETA	STS-IVR3BA-600-400-1250-S
Shuntgrupp		PPU-HW-3R-15-2,5-W2
Kylbatteri		DCW-2,5-17
2-vägsventil		VVP45.25-6,3+SSB161.05HF
DX-kylare		DCF-2,5-17
Kylaggregat		MOU-55HFN8a+KA8140

Temperaturverkningsgrad


	Vinter					Sommar		
Utomhustemperatur, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Efter värmeväxlare, °C	10,3	12,4	13,7	15,0	16,3	22,8	24,1	25,4

inomhus +22 °C, 20 % RH


Kombibatteri / DX – värme- och kylbatteri (HCW/HCDX)

	Vinter	Sommar	Vinter	Sommar
Vattentemperatur in/ut, °C	60/40	7/12	–	–
Kondensation / avdunstning T, °C	–	–	45	45/5
Effekt, kW	8,5	12,7	7,1	12,4
Maximal Effekt, kW	16,4	13,3	10,3	14,7
Tryckfall vätska, kPa	1	7,5	–	–
Lufttemperatur in/ut, °C	10,3 / 22	30 / 18,0	10,3 / 22	30 / 18
Anslutning, tum	1		5/8 / 22	

Högeranslutet (R1)

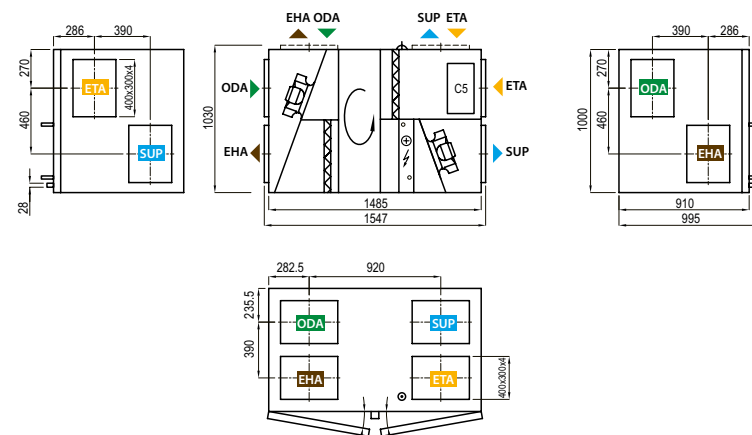

Vänsteranslutet (L1)



ODA – uteluft SUP – tilluft ETA – frånluft EHA – avluft