


ahlsell

Pumpbrunn DPB3.0-Flex

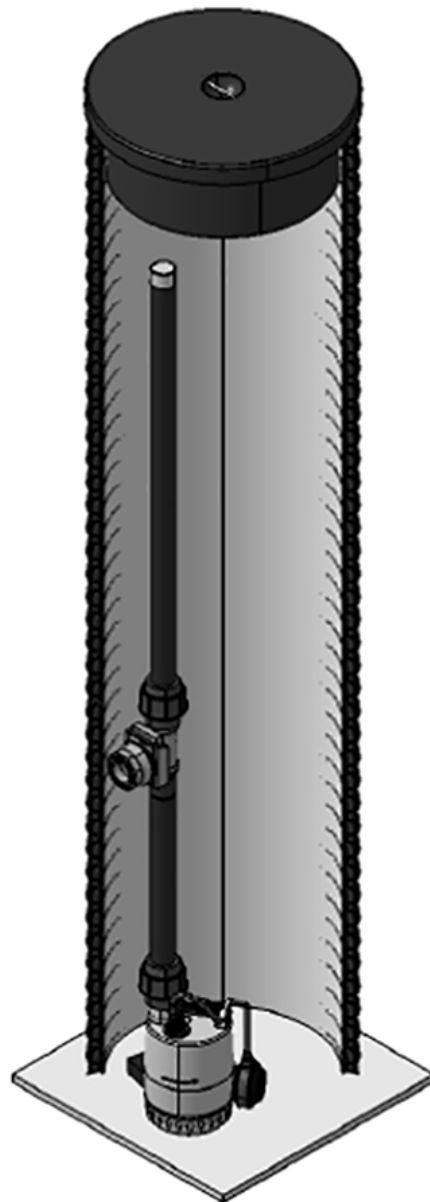

a-c
a·collection

Pumpbrunn DPB3.0-Flex KP250

Pumpbrunn DPB3.0-FLEX inklusive pump KP250

Dräneringsbrunn med pump för regn och gråvatten. Inklusive nivåvipa och bottenplatta.

Inkl Unilift KP250 A1 pump med vipa och 10m kabel.

Tillopp borras med hålsåg 121 mm för medföljande manschetter för rör DY 110 mm

Lägst nivå för tillloppet är 900 mm från botten.

Tekniska Data

Anslutning	Invändig gänga G, cylindrisk (ISO 228-1)
Dimension (Nominell diameter)	400 mm
Axeffekt per motor (P2)	380 W
Anslutningsdimension utloppssida	Ansl. 32 (1 1/4")
Inlopp	110 mm

Artikel Nr	Benämning	Höjd	Antal/Frp	Enhet
5891007	Pumpbrunn	3000 mm	1	ST
5891008	Pumpbrunn	2000 mm	1	ST

Användningsområden

- Borttransport av dagvatten där vattnet inte kan ledas bort genom självfall.
- Trycksatt avvattning.
- System för regnvattenpumpning.

En smidig komplett pumpbrunn utrustad med en pump som klarar gråvatten. Passar utmärkt som tex pumpbrunn före infiltraion.

Brunnen är av Polypropylen PP, och är försedd med ett lock i polypropylen PP.


Pumpen, en Unilift KP 250 A1 från Grundfos är inkluderad med vipa och med rör och anslutning invändigt via glidkoppling för utlopp.

Utrustning

Nr	Beskrivning
1.	Brunn
2.	Pump - Unilift KP 250 försedd med vipa. Inklusive 10 m kabel
3.	Glidkoppling
4.	Anslutning G32 utvändigt på pumpbrunn
5.	Rör innanmäte 40x3,7 mm

Brunndata

Brunn	Polypropylen PP HD
Lock	Polypropylen PP HD med barnsäker låsning
Rör	Polypropylen PP HD
Sumpvolym	0,1 m ³
Utloppsanslutning	G32 inv.
Lock last	Ingen trafik
Vikt	ca 60 kg

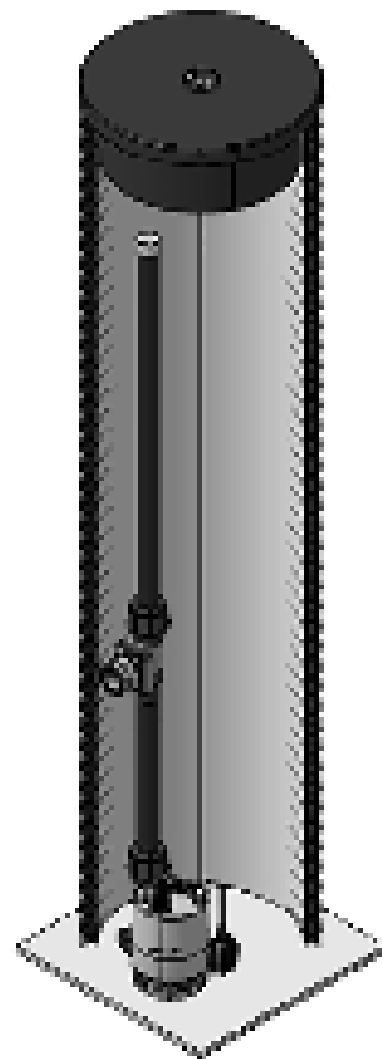

Pumpdata


Pumpen är en Unilift KP 250 A1 från Grundfos.


Pumpen är avsedd för pumpning av regnvatten och gråvatten.

- Försedd med vippra
- Fri passage för partiklar med diameter upp till 10 mm
- Motorn är försedd med automatiskt överlastskydd som stänger av motorn vid överbelastning
- Motorn starar igen när den svalnat till normal temperatur
- Pumpen är försedd med Backventil på utloppet.
- 5891007, Lägsta nivå för tillloppet är 1600 mm från markyta.
- 5891008, Lägsta nivå för tillloppet är 2600 mm från markyta.

Elektrisk data

C kör	8 μ F
Nätfrekvens	50 Hz
Märkspänning	1 x 220-240 V
Nominell ström	2.3 A
Kondensatorstorlek - kör	8 μ F/400 V
Kapslingsklass (EC 34-5)	IP68
Isolationsklass (EC 85)	F
Kabellängd	10 m
Typ av skarvkoppling	SCHUKO

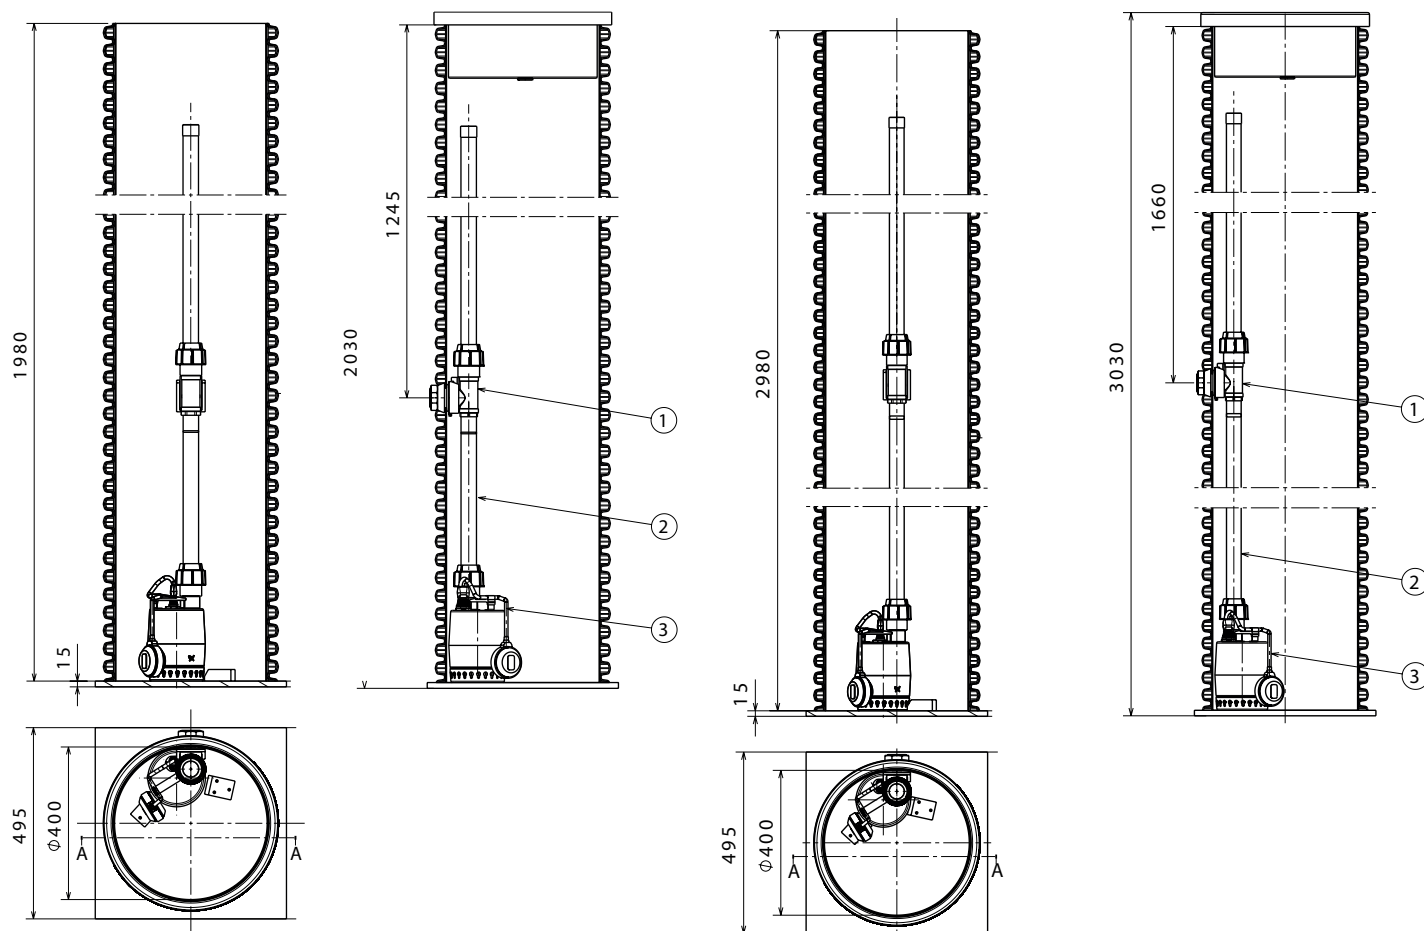

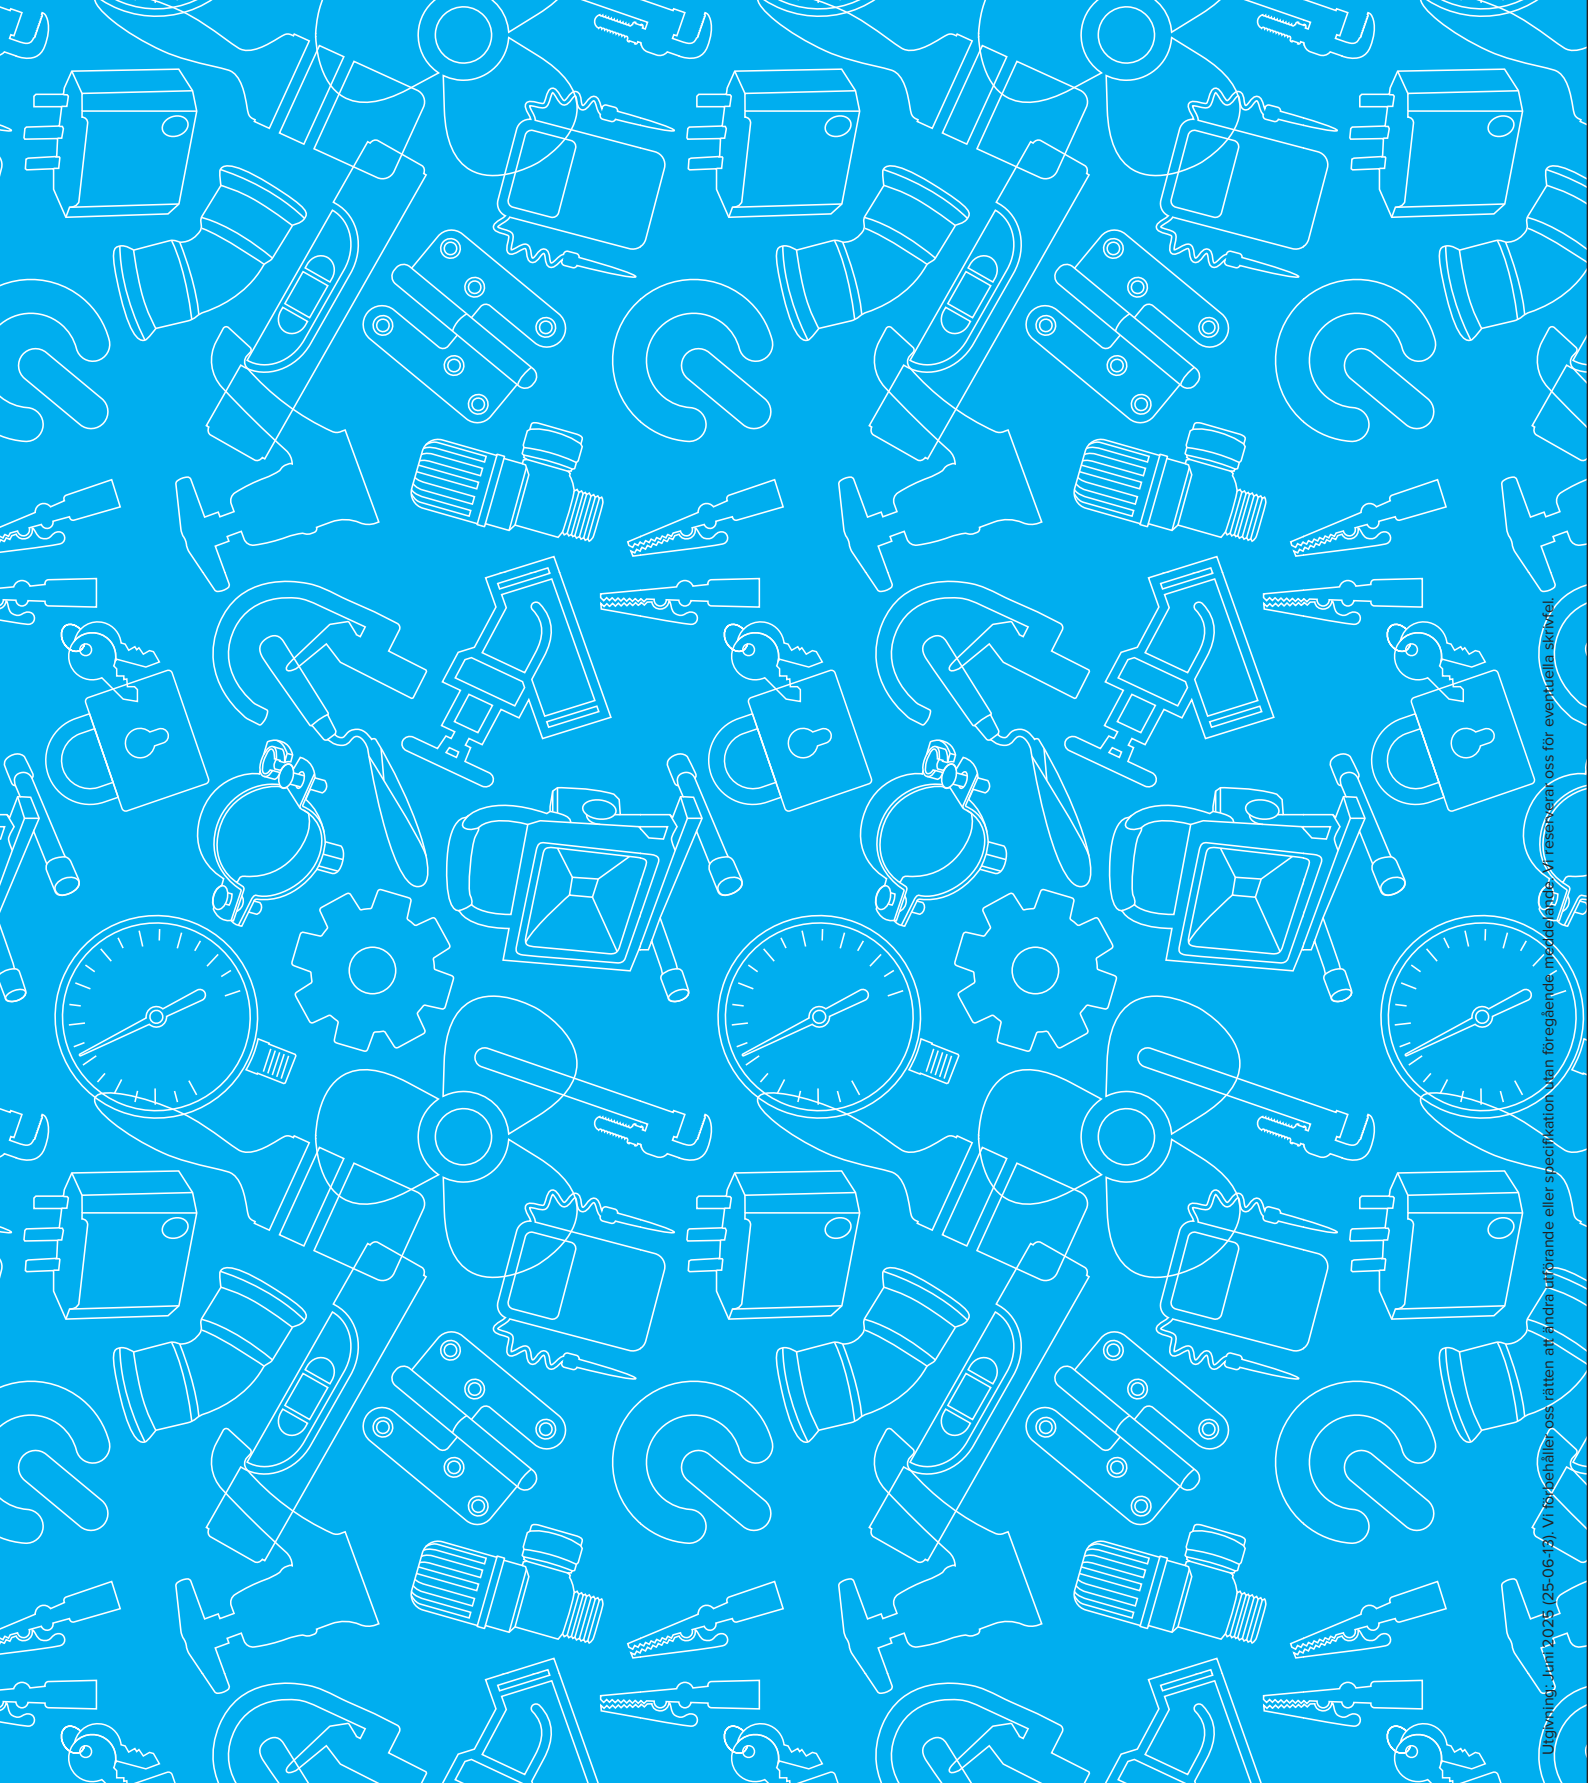

Utgivning: Juni 2025 (25-06-13). Vi förbehåller oss rätten att ändra utgåvorna eller specifikationerna för föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella skrivfel.

ahlsell

a-collection är ett varumärke från Ahlsell
www.ahlsell.se

a-c
a-collection