
PRODUKTSPECIFIKATION

Glasfiberstag 15 mm – stagets hållfasthet

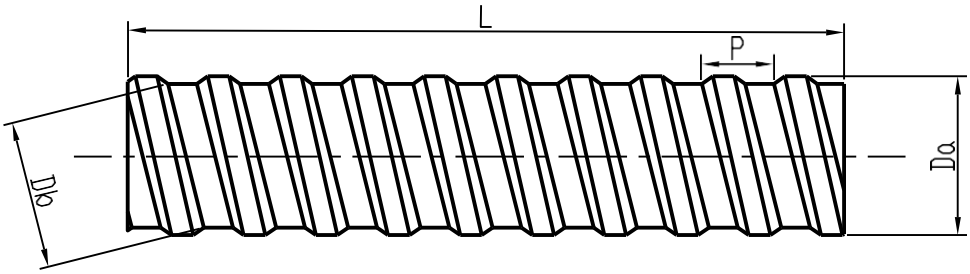

Item	Unit	Standard specification
Breaking load	kN	130
Effective cross section	mm^2	130
Tensile strength in core	N/mm^2	1000
Tensile E-modulus	N/mm^2	45,000
Bending strength	N/mm^2	400
Shear strenght	N/mm^2	460
Strain in failure	%	2.5
Torsion Weight	N.m g/m	50 320-380
Pitch (p)	mm	10.0±0,2
Dia,Top (Da)	mm	17.0±0.5
Dia,Deep (Db)	mm	14.6±0.5
Head part	60°/90°	(订) 60°
Length	mm	L (订) +10+0

Ahlsell Sverige AB
Platsgjutet tel: +46 582 126 00
Prefab tel: +46 10 476 07 50

betongkomplement@ahlsell.se
www.ahlsell.se

Specialist inom Betongkomplement