


# Produktblad

## Contaflexactiv

**Contaflexactiv** är en systemprodukt för vattentätning av gjutfogar och anvisade sprickor. Systemet omfattar fogbleck, sprickanvisare och avstängare.

Contaflexactiv produkterna består av plåtar som försetts med en beläggning av svällande bentonit. Plåten tätar mekaniskt och bentoniten säkerställer att eventuellt inträngande vatten får bentoniten att svälla och på så sätt ytterligare täta eventuella sprickor och mindre hålrum kring tvärplåten. Beläggningen är försedd med ett skyddande skikt av majstärkelse som förhindrar en för tidig svällprocess, skyddsskiktet förintas vid gjutning.

Systemkomponenterna gjuts in minst 30 mm i vardera gjutetapp och överlappar varandra med minst 100 mm för att bilda ett komplett system. Överlappen säkras med montagebyglar. Contaflexactiv är testad till ett vattentryck på 5 bar dvs. ca 50 mVp.

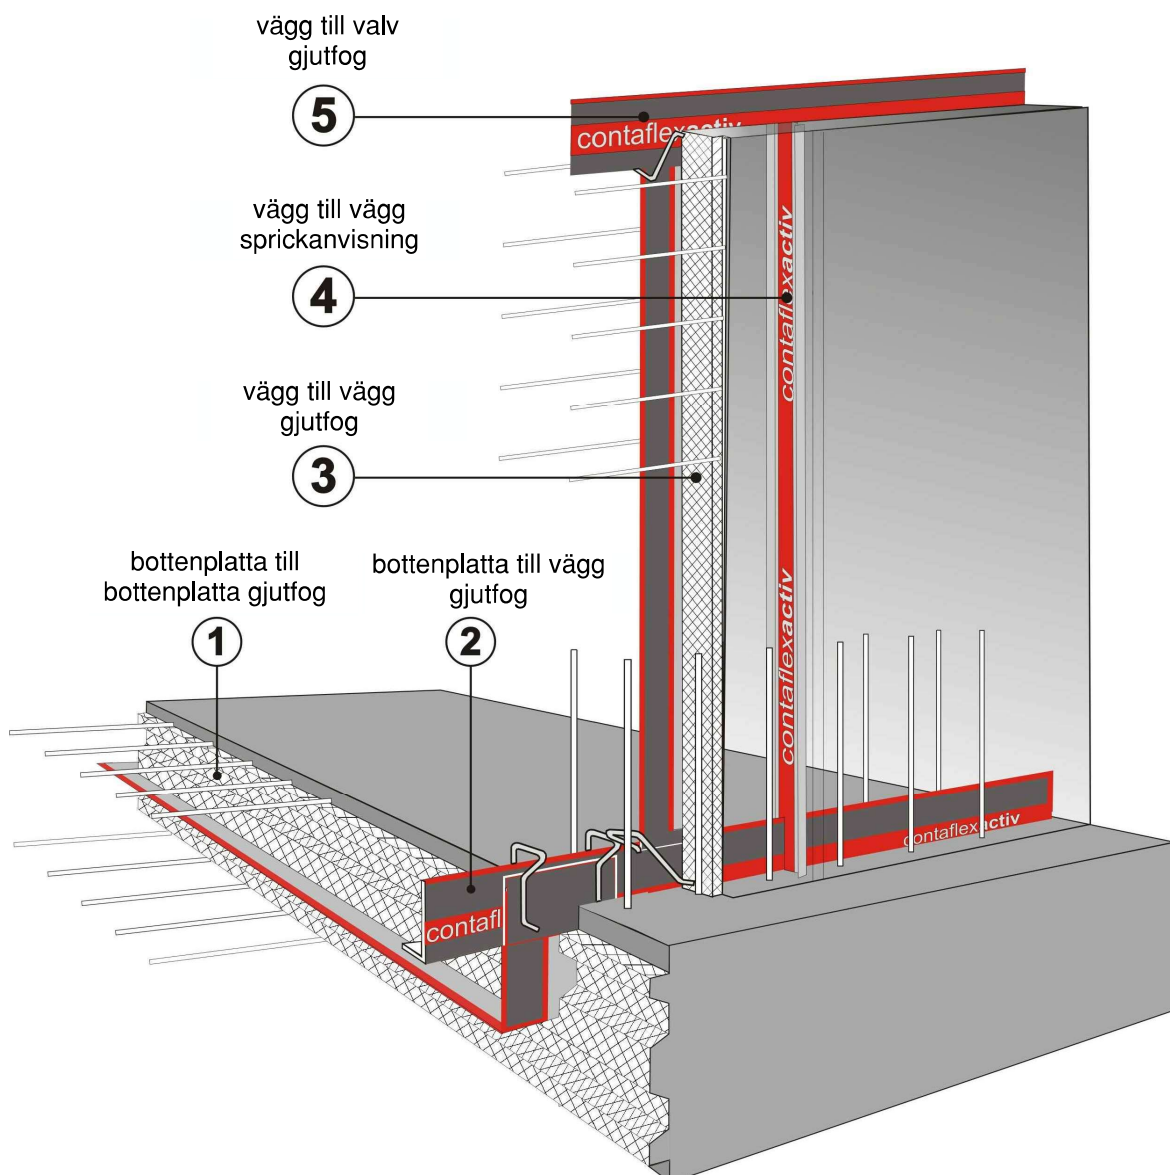


# Produktblad

## Contaflexactiv

### Systemkomponenter och tillbehör:



**Fogbleck ACF** (med fot, 2,25 m/st)  
Monteras med hjälp av bleck i foten

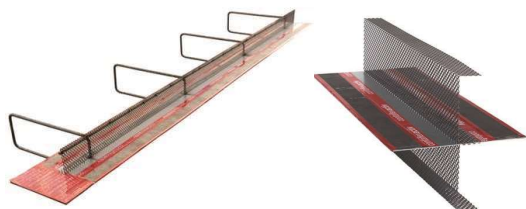

**Avstängare Bentonit nr 8** (2,25 m/st)  
Produceras projektanpassad i efterfrågad höjd och med byglar för förenklat montage  
**Avstängare Bentonit nr 18** (2,25 m/st)  
Utan byglar. Finns lagerlagd



**Sprickanvisare MSA** (1,5 m/st)  
Anvisar sprickor för att möjliggöra gjutning av längre etapper



**Svällande tejp ACS** (på rulle, 9 m/st)  
För reparation eller komplettering av svällande beläggning



**Fogbleck ACR** (på rulle, 9 m/st)  
Monteras med byglar eller genom att sänkas ner direkt i den färska betongen



**Förtagningslåda RSH Aktiv** (1,25 m/st)  
Kan beställas i olika bredder och armeringsdimensioner utifrån lastfall och konstruktionens tjocklek



**Anslutningsklämma Contaflex**  
För anslutning till fogband



**Montagebygel Contaflex**  
Bygel för skarvning och montage av Contaflex

Använd alltid skyddsutrustning enligt arbetsplatsens riskbedömning