


Domekt CF 250 F C6

Maximalt luftflöde, m³/h	292
Maximalt luftflöde, l/s	81
Referensluftflöde, m³/s	0,057
Referenstryckskillnad, Pa	50
SPI, W/(m³/h)	0,29
Temperaturverkningsgrad för värmeåtervinning, %	86
Märkeffekt eleftervärmare, kW / Δt, °C	0,5/7,1
Märkeffekt el-förvärmare, kW / Δt, °C	1/14,3
Matningsspänning, V	1~230
Max. driftström HE, A	8,2
Kraftmatningskabel, mm²	3×1,5
Märkeffekt för fläktar vid maximalt luftflöde, W	91
Märkeffekt för fläktar vid referensluftflöde, W	33
Ljudeffektnivå, L _{WA} , dB(A)	46
Ljudtrycksnivå, L _{PA} , dB(A) (3 m)	35
Filtermått BxHxL, mm	265x250x46
Enhetens mått BxHxL, mm	604x294x1250
Serviceutrymme, mm	300
Aggregatets vikt, kg	52



Prestanda

Standardutrustat aggregat

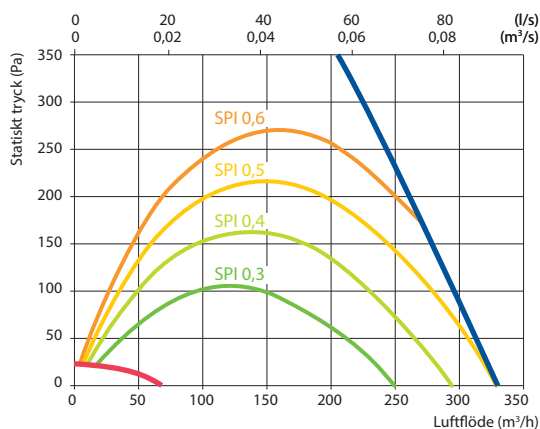

Tillbehör

Avstängningsspjäll	AGUJ-M-160+LF230/CM230
Ljuddämpare	ODA/EHA AGS-160-50-600-M
	SUP/ETA AGS-160-50-900-M
Värmebatteri	DH-160
Shuntgrupp	PPU-HW-3R-15-0,4-W2
2-vägsventil (värmebatteri)	VVP47.10-0,4+SSF161.05HF
2-vägsventil (kylbatteri)	VVP47.10-1,6+SSF161.05HF
Kombihuv	LD-160
Luftvärmare/kylare	DHCW-160

Montage-
alternativ



Temperaturverkningsgrad


	Vinter					Sommar		
Utomhustemperatur, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Efter värmeväxlare*, °C	18*	18,9*	18,9*	18,9*	18,9	22,4	23,1	23,8

inomhus +22 °C, 20 % RH

* Beräkningar utförda efter beräkning av förvärmare.

Högeranslutet (R1)

Vy från inspektionssidan

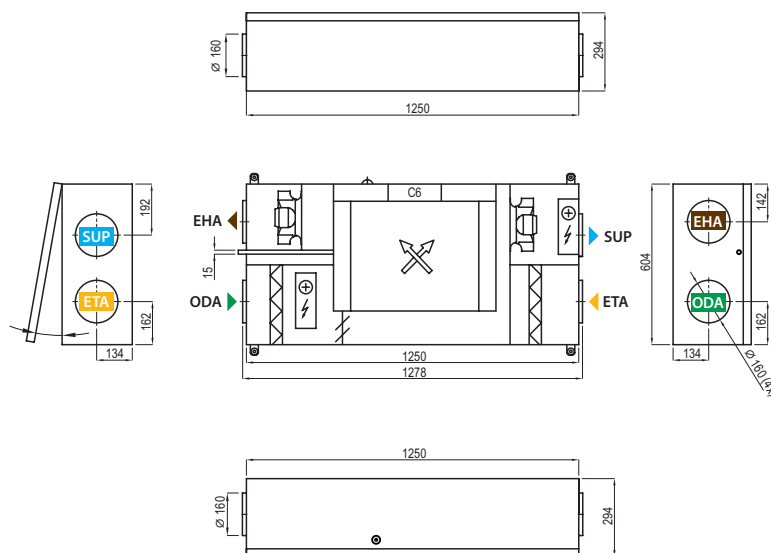

Vänsteranslutet (L1)



ODA – uteluft SUP – tilluft ETA – frånluft EHA – avluft