

Installation Guide

ahlsell

Mirror

LED, Copper-free, rectangular

Monteringsanvisning Kopparfri LED spegel, rektangulär

Monteringsveiledning Kobberfri LED speil, rektangulær

Asennusohje Kupariton peili LED, suorakulmainen

Monteringsvejledning Kobberfri LED spejl, rektangulær

Paigaldusjuhend Vasevaba LED-peegel, ristkülikukujuline



a-c
a·collection

CE

SE 7982742
79827844
79838912
7989024

NO 7100127
7100128
7100129

L450mm / W700mm / D44mm

Product Specifications	LED Mirror
Material	DL-45044700- 21W
Dimensions	L450mm / W700mm / D44mm
Ingress Protection Grade:	IP44
Voltage	Input 230V ~ 50Hz, output DC12V
Power with light source	16W
Rated power with drive	21W
Color	5000K
Luminous	370LM
Lifespan	20000 Hours

L600mm / W600mm / D44mm

Product Specifications	LED Mirror
Material	DL-03D
Dimensions	L600mm / W600mm / D44mm
Ingress Protection Grade:	IP44
Voltage	Input 230V~50Hz, output DC12V
Power with light source	16.5W
Rated power with drive	20W
Color	5000K
Luminous	2000LM
Lifespan	30000 Hours

L600mm / W700mm / D44mm

Product Specifications	LED Mirror
Material	DL-60044700-24W
Dimensions	L600mm / W700mm / D44mm
Ingress Protection Grade:	IP44
Voltage	Input 230V ~ 50Hz, output DC12V
Power with light source	19W
Rated power with drive	24W
Color	5000K
Luminous	500LM
Lifespan	20000 Hours

L800mm / W800mm / D44mm

Product Specifications	LED Mirror
Material	DL-03D
Dimensions	L800mm / W800mm / D44mm
Ingress Protection Grade	IP44
Voltage	Input 230V~50Hz, output DC12V
Power with light source	20W
Rated power with drive	30W
Color	5000K
Luminous	2500LM
Lifespan	30000 Hours

L900mm / W800mm / D44mm

Product Specifications	LED Mirror
Material	DL-03D
Dimensions	L900mm / W800mm / D44mm
Ingress Protection Grade	IP44
Voltage	Input 230V~50Hz, output DC12V
Power with light source	21W
Rated power with drive	30W
Color	5000K
Luminous	2600LM
Lifespan	30000 Hours


The mirror has IP44 which means it is suitable for installation in wet rooms zone 2.

Installation


Recommended tools



Recommended mounting height: 1940mm

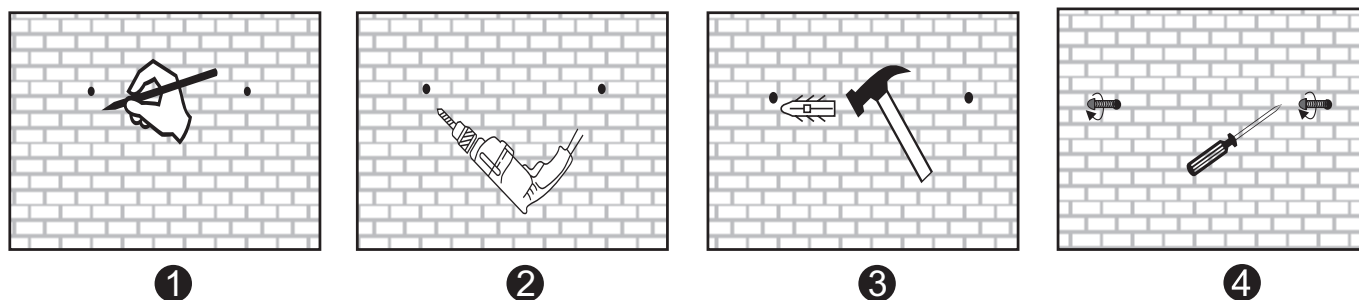

Cannot be connected to a wall dimmer – must have constant power supply.

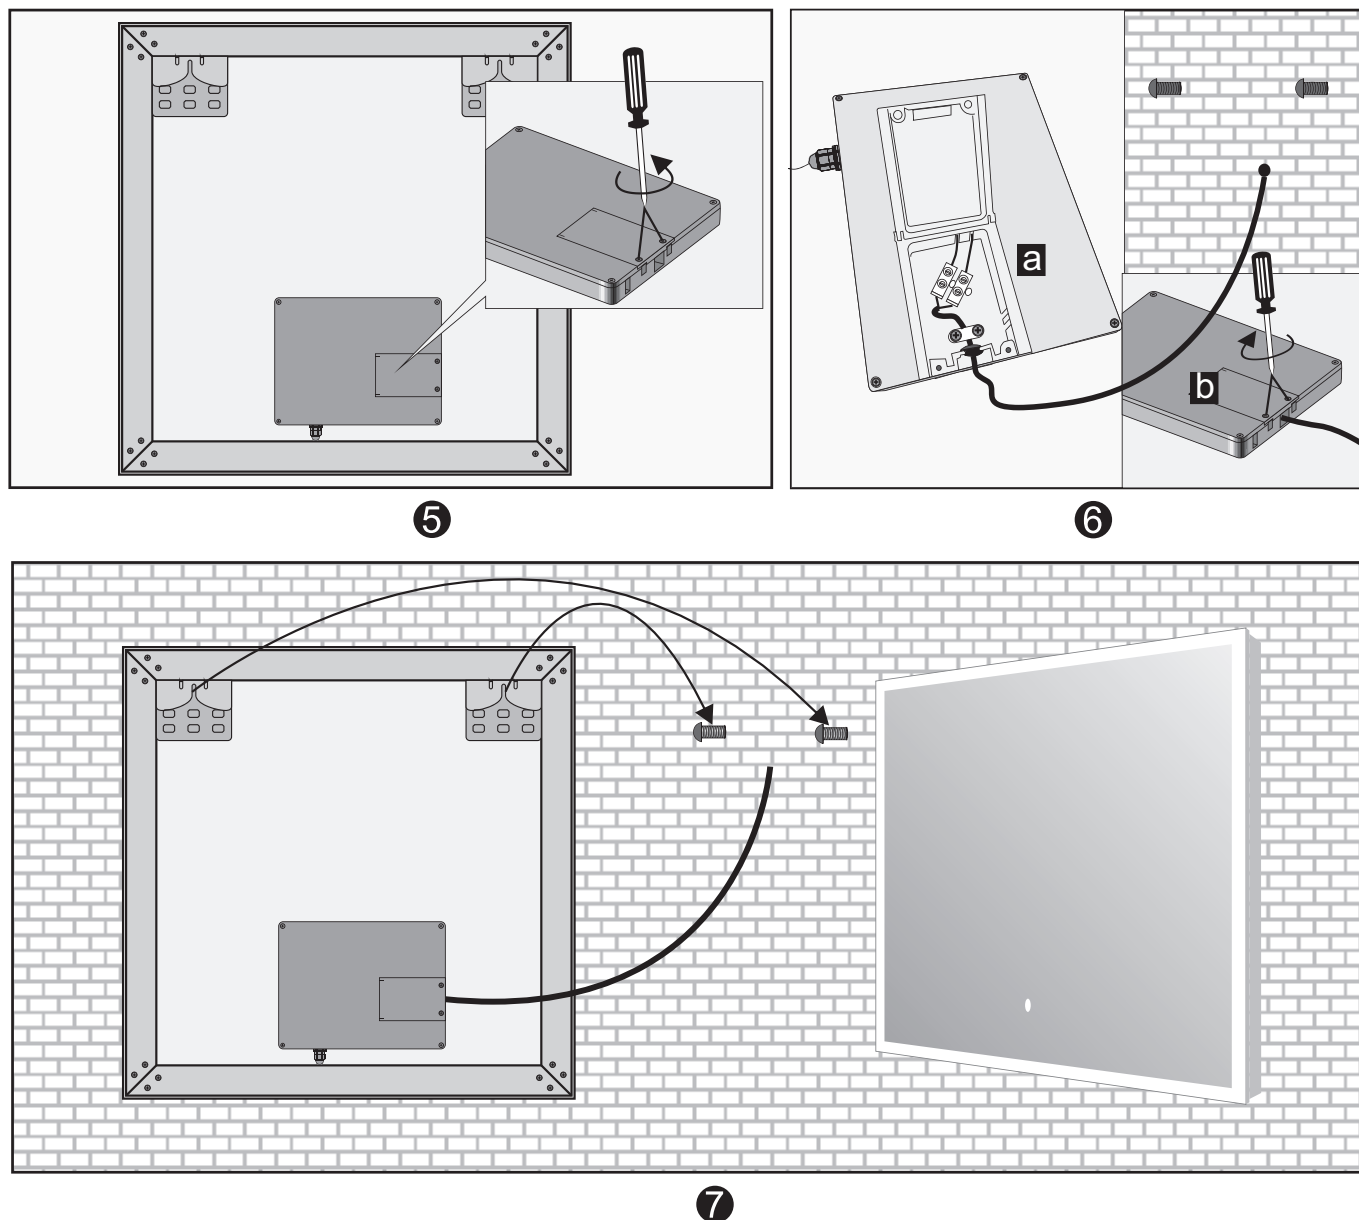

Use: The mirror has a touch function where you can turn the light on and off with a light touch.

Maintenance

Cleaning with cleaning agents designed for bathrooms is recommended. Avoid using a scouring sponge as this can scratch the product. Water and soap residues are wiped off immediately with a soft cloth. Avoid: cleaning agent with a scouring effect or that contains solvents!

For example: acids, chlorine, caustic soda and ammonia (ammonia) must not be used!

Product lifecycle

The light source in this product is not replaceable so when the light source has stopped working the entire product must be replaced.

When the product stops working, deliver the unit to your local recycling station.

L450mm / W700mm / D44mm

Produktspecifikationer	LED-spegel
Material	DL-45044700- 21W
Mått	L450mm / W700mm / D44mm
Skyddsklass	IP44
Spänning	Input 230V ~ 50Hz, output DC12V
Effekt med ljuskälla	16W
Nominell effekt med drivning	21W
Färg	5000K
Ljusflöde	370LM
Livslängd	20000 timmar

L600mm / W600mm / D44mm

Produktspecifikationer	LED-spegel
Material	DL-03D
Mått	L600mm / B600mm / D44mm
Skyddsklass	IP44
Spänning	Input 230V~50Hz, output DC12V
Effekt med ljuskälla	16.5W
Nominell effekt med drivning	20W
Färg	5000K
Ljusflöde	2000LM
Livslängd	30000 timmar

L600mm / W700mm / D44mm

ProduktspecifikationerV	LED-spegel
Material	DL-60044700-24W
Mått	L600mm / W700mm / D44mm
Skyddsklass	IP44
Spänning	Input 230V ~ 50Hz, output DC12V
Effekt med ljuskälla	19W
Nominell effekt med drivning	24W
Färg	5000K
Ljusflöde	500LM
Livslängd	20000 timmar

L800mm / W800mm / D44mm

Produktspecifikationer	LED-spegel
Material	DL-03D
Mått	L800mm / B800mm / D44mm
Skyddsklass	IP44
Spänning	Input 230V~50Hz, output DC12V
Effekt med ljuskälla	20W
Nominell effekt med drivning	30W
Färg	5000K
Ljusflöde	2500LM
Livslängd	30000 timmar

L900mm / W800mm / D44mm

Produktspecifikationer	LED-spegel
Material	DL-03D
Mått	L900mm / B800mm / D44mm
Skyddsklass	IP44
Spänning	Input 230V~50Hz, output DC12V
Effekt med ljuskälla	21W
Nominell effekt med drivning	30W
Färg	5000K
Ljusflöde	2600LM
Livslängd	30000 timmar


Spegeln har IP44 vilket innebär att den är lämplig för montering i våtutrymmen zon 2.

Montering

Rekommenderade verktyg




Rekommenderad monteringshöjd: 1940mm

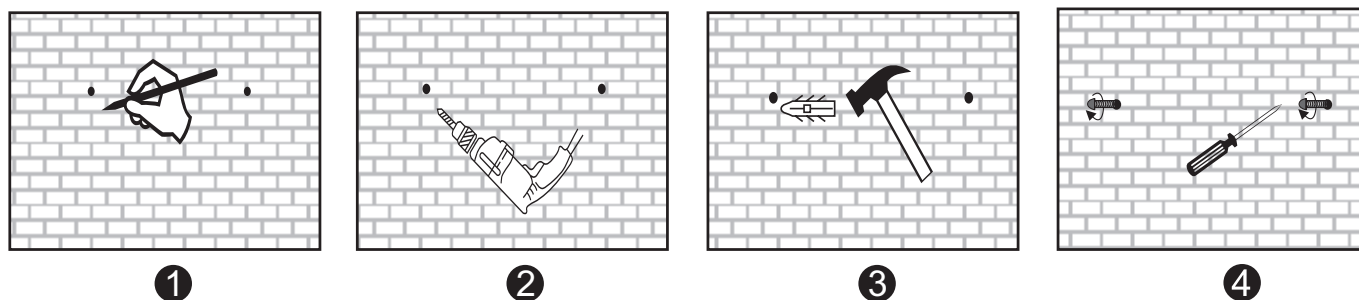

SE

Kan inte kopplas till en väggdimmer – måste ha konstant strömförsörjning.

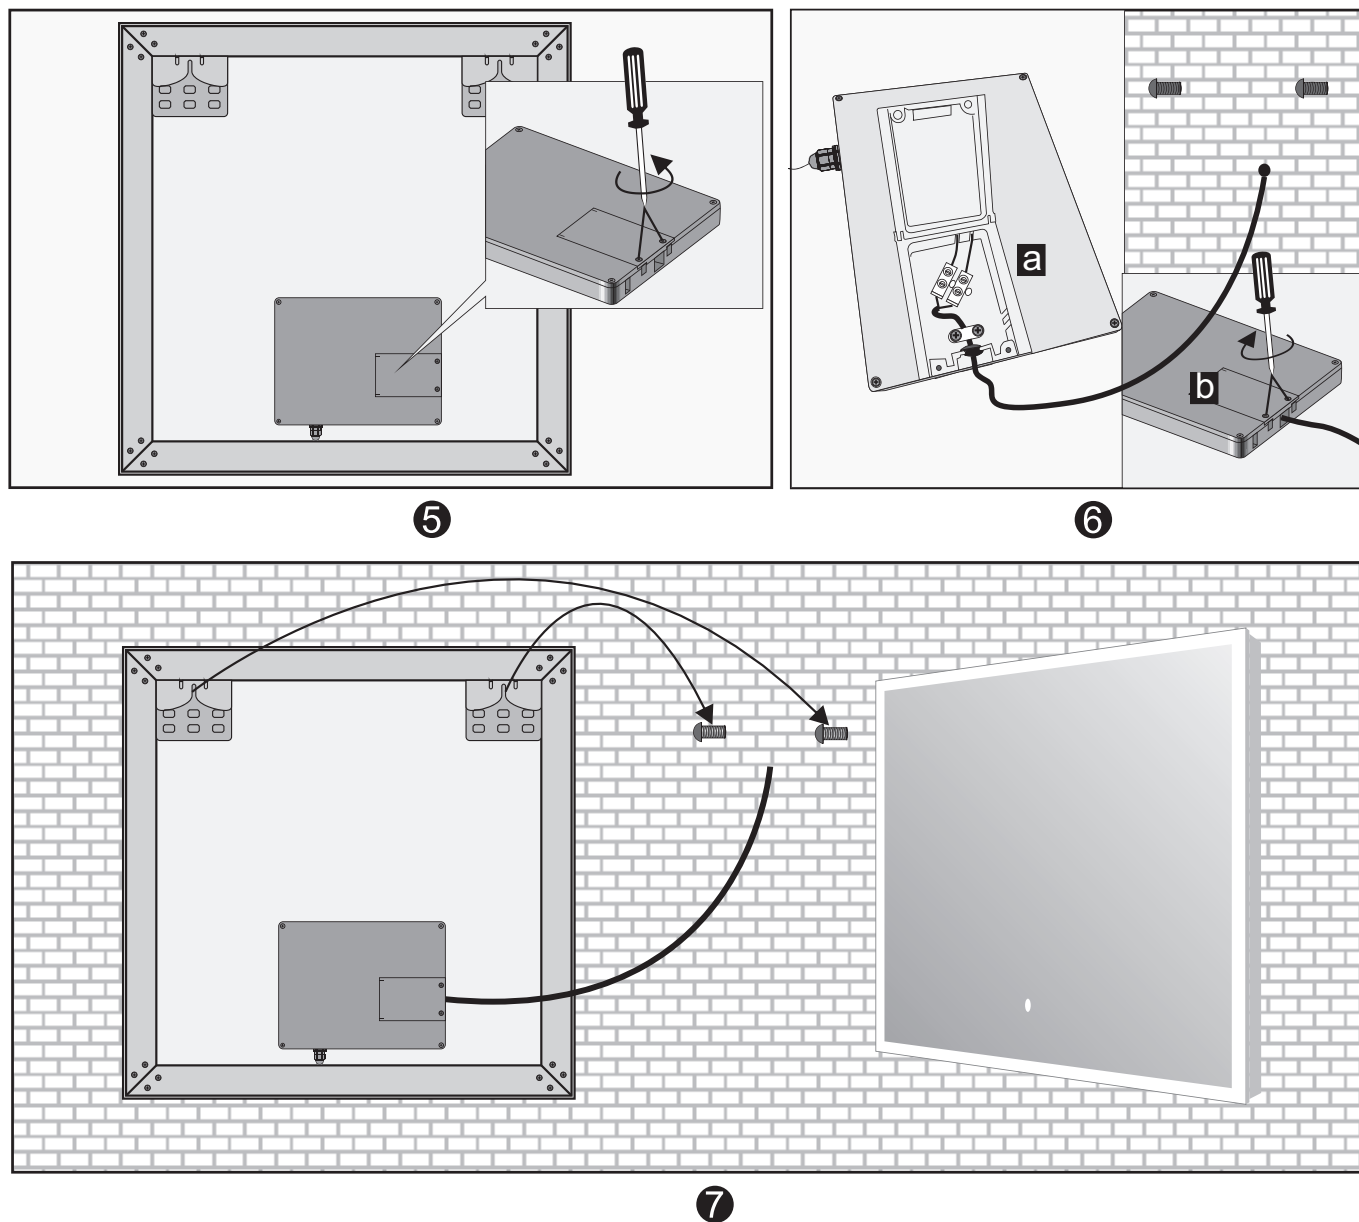

Användning: Spegeln har en touch funktion där man kan tända och släcka ljuset med en lätt beröring.

Underhåll

Det rekommenderas rengöring med rengöringsmedel avsedda för badrum. Undvik att använda en skursvamp då detta kan repa produkten. Vatten och tvålrester torkas av omedelbart med en mjuk trasa. Undvik: rengöringsmedel med skureffekt eller som innehåller lösningsmedel!

Till exempel: syror, klor, kaustiksoda och ammoniak (salmiak) får inte användas!

Produktlivscykel

Ljuskällan i denna produkt är inte utbytbar så när ljuskällan har slutat fungera måste hela produkten ersättas.

När produkten slutar fungera, lämna enheten till din lokala återvinningsstation.

L450mm / W700mm / D44mm

Produktspesifikasjoner	LED-spejl
Materiale	DL-45044700- 21W
Dimensjoner	L450mm / W700mm / D44mm
Ingressbeskyttelse	IP44
Spennning	Input 230V ~ 50Hz, output DC12V
Effekt med lyskilde	16W
Nominell effekt med kjøring	21W
Farge	5000K
Lysstyrke	370LM
Levetid	20000 timer

L600mm / W600mm / D44mm

Produktspesifikasjoner	LED-spejl
Materiale	DL-03D
Dimensjoner	L600mm / B600mm / D44mm
Ingressbeskyttelse	IP44
Spennning	Input 230V~50Hz, output DC12V
Effekt med lyskilde	16.5W
Nominell effekt med kjøring	20W
Farge	5000K
Lysstyrke	2000LM
Levetid	30000 timer

L600mm / W700mm / D44mm

Produktspesifikasjoner	LED-spejl
Materiale	DL-60044700-24W
Dimensjoner	L600mm / W700mm / D44mm
Ingressbeskyttelse	IP44
Spennning	Input 230V ~ 50Hz, output DC12V
Effekt med lyskilde	19W
Nominell effekt med kjøring	24W
Farge	5000K
Lysstyrke	500LM
Levetid	20000 timer

L800mm / W800mm / D44mm

Produktspesifikasjoner	LED-spejl
Materiale	DL-03D
Dimensjoner	L800mm / D800mm / B44mm
Ingressbeskyttelse	IP44
Spennning	Input 230V~50Hz, output DC12V
Effekt med lyskilde	20W
Nominell effekt med kjøring	30W
Farge	5000K
Lysstyrke	2500LM
Levetid	30000 timer

L900mm / W800mm / D44mm

Produktspesifikasjoner	LED-spejl
Materiale	DL-03D
Dimensjoner	L900mm / D800mm / B44mm
Ingressbeskyttelse	IP44
Spennning	Input 230V~50Hz, output DC12V
Effekt med lyskilde	21W
Nominell effekt med kjøring	30W
Farge	5000K
Lysstyrke	2600LM
Levetid	30000 timer


Speilet har IP44 som betyr at det er egnet til montering i våtrom sone 2.

Montering

Anbefalte verktøy




Anbefalt monteringshøyde: 1940mm

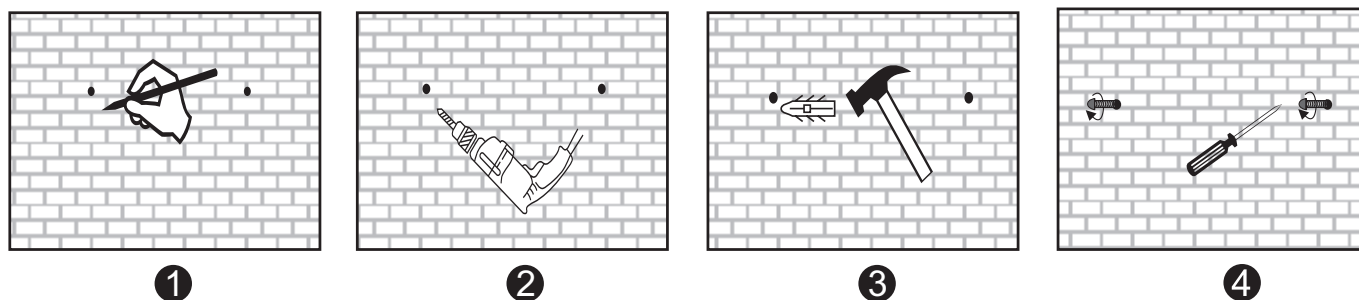


NO


Kan ikke kobles til veggdimmer – må ha konstant strømtilførsel.

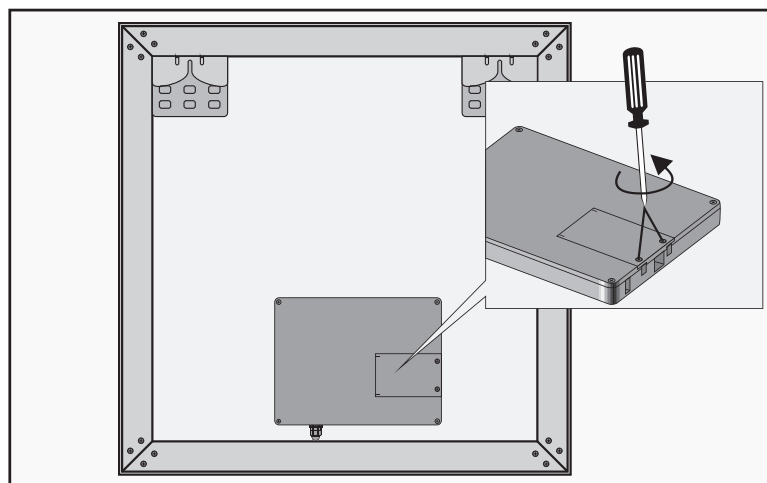

5

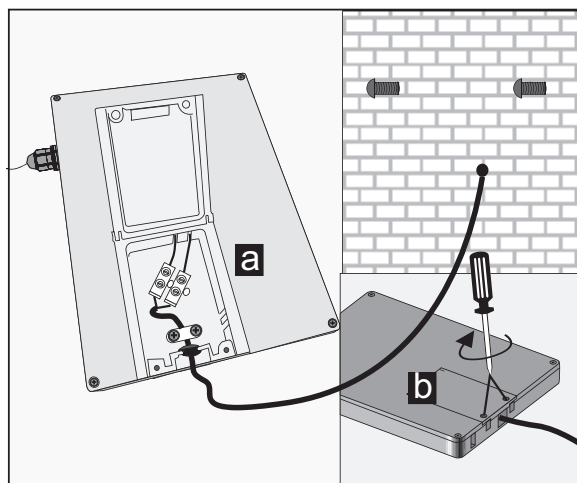

6

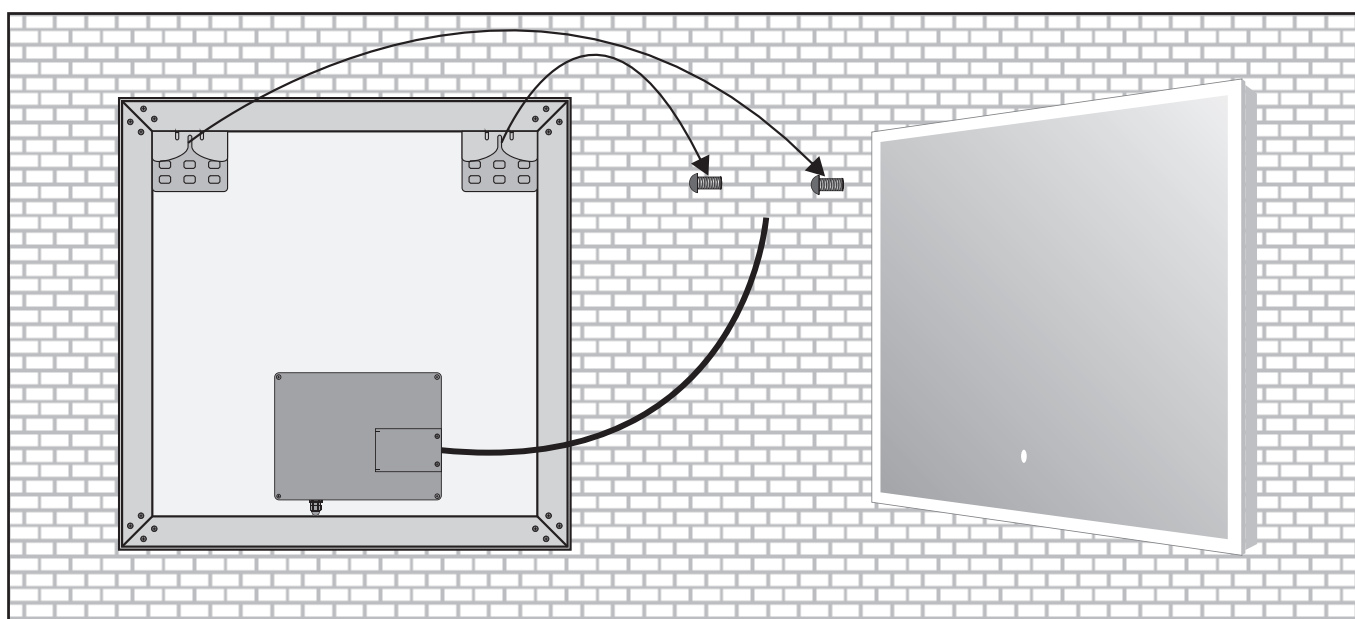

7

Bruk: Speilet har en touch funksjon der man med en lett berøring kan skru av og på lyset.

Vedlikehold:

Det anbefales rengjøring med vaskemidler beregnet for badetrom. Unngå bruk av skuresvamp da dette kan lage riper på produktet. Vann og såperester tørkes av umiddelbart med en myk klut. Unngå: rengjøringsmiddel med skure effekt eller som inneholder løsemidler!

Eksempel: syrer, klorin, kaustisk soda og amoniakk (salmiak) må ikke brukes!

Produktets livssyklus

Lyskilden i dette produktet er ikke utskiftbart slik at når lyskilden har sluttet å virke må hele produktet erstattes.

Når produktet slutter å fungere, lever enheten til din lokale gjenvinningsstasjon.

L450mm / W700mm / D44mm

Tuotespesifikaatiot	LED-peili
Materiaali	DL-45044700- 21W
Mitat	L450mm / W700mm / D44mm
Suojausluokka	IP44
Jännite	Input 230V ~ 50Hz, output DC12V
Teho valonlähteellä	16W
Nimellisteho ajolla	21W
Väri	5000K
Valon määrä	370LM
Käyttöikä	20000 tuntia

L600mm / W600mm / D44mm

Tuotespesifikaatiot	LED-peili
Materiaali	DL-03D
Mitat	P600mm / L600mm / S44mm
Suojausluokka	IP44
Jännite	Input 230V~50Hz, output DC12V
Teho valonlähteellä	16.5W
Nimellisteho ajolla	20W
Väri	5000K
Valon määrä	2000LM
Käyttöikä	30000 tuntia

L600mm / W700mm / D44mm

Tuotespesifikaatiot	LED-peili
Materiaali	DL-60044700-24W
Mitat	L600mm / W700mm / D44mm
Suojausluokka	IP44
Jännite	Input 230V ~ 50Hz, output DC12V
Teho valonlähteellä	19W
Nimellisteho ajolla	24W
Väri	5000K
Valon määrä	500LM
Käyttöikä	20000 tuntia

L800mm / W800mm / D44mm

Tuotespesifikaatiot	LED-peili
Materiaali	DL-03D
Mitat	P800mm / L800mm / S44mm
Suojausluokka	IP44
Jännite	Input 230V~50Hz, output DC12V
Teho valonlähteellä	20W
Nimellisteho ajolla	30W
Väri	5000K
Valon määrä	2500LM
Käyttöikä	30000 tuntia

L900mm / W800mm / D44mm

Tuotespesifikaatiot	LED-peili
Materiaali	DL-03D
Mitat	P900mm / L800mm / S44mm
Suojausluokka	IP44
Jännite	Input 230V~50Hz, output DC12V
Teho valonlähteellä	21W
Nimellisteho ajolla	30W
Väri	5000K
Valon määrä	2600LM
Käyttöikä	30000 tuntia


Peilissä on IP44, mikä tarkoittaa, että se sopii märkätilojen vyöhykkeeseen 2.

Asennus


Suosittelut työkalut




Suosittelu asennuskorkeus: 1940mm




①



②




③



④

Ei voida liittää seinä himmennimeen, vaan tarvitaan jatkuva virransyöttö.

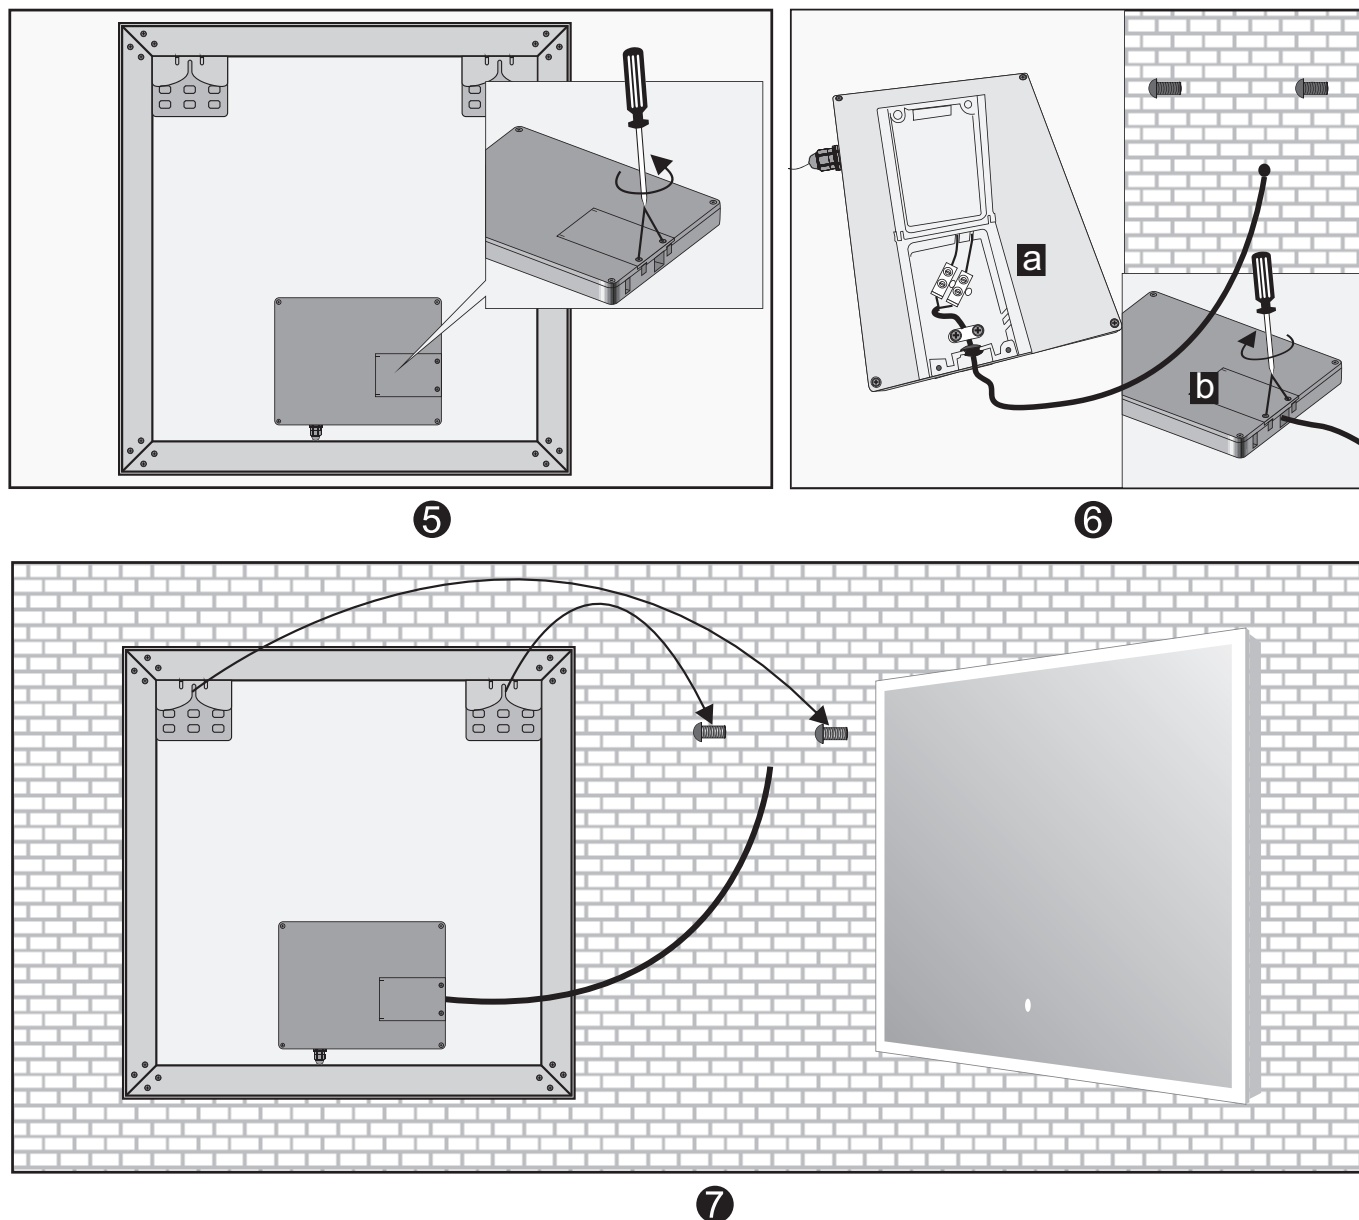

Käyttö: Peilissä on kosketustoiminto, jolla voit kytkeä valon päälle ja pois päältä kevyellä kosketuksella.

Huolto

Suositellaan puhdistusta kylpyhuonetta varten suunnitelluilla pesuaineilla. Vältä hankaussien käyttöä, koska se voi naarmuttaa tuotetta. Vesi ja saippuajäämät pyyhitään välittömästi pehmeällä liinalla. Vältä puhdistusaineita, joilla on hankaava vaikutus tai jotka sisältävät liuottimia!

Esimerkiksi happoja, klooria, kaustista soodaa ja ammoniakkia (Salmiakki) ei saa käyttää!

Tuotteen elinkaari

Tämän tuotteen valonlähde ei ole vaihdettavissa, joten kun valonlähde lakkaa toimimasta, koko tuote on vaihdettava. Kun tuote lakkaa toimimasta, toimita yksikkö paikalliselle kierrätysasemallesi.

L450mm / W700mm / D44mm

Produktspecifikationer	LED-spejl
Materiale	DL-45044700- 21W
Dimensioner	L450mm / W700mm / D44mm
Beskyttelsesgrad	IP44
Spænding	Input 230V ~ 50Hz, output DC12V
Effekt med lyskilde	16W
Nominel effekt med drev	21W
Farve	5000K
Lysstrøm	370LM
Levetid	20000 timer

L600mm / W600mm / D44mm

Produktspecifikationer	LED-spejl
Materiale	DL-03D
Dimensioner	L600mm / B600mm / D44mm
Beskyttelsesgrad	IP44
Spænding	Input 230V~50Hz, output DC12V
Effekt med lyskilde	16.5W
Nominel effekt med drev	20W
Farve	5000K
Lysstrøm	2000LM
Levetid	30000 timer

L600mm / W700mm / D44mm

Produktspecifikationer	LED-spejl
Material	DL-60044700-24W
Dimensions	L600mm / W700mm / D44mm
Ingress Protection Grade:	IP44
Voltage	Input 230V ~ 50Hz, output DC12V
Power with light source	19W
Rated power with drive	24W
Color	5000K
Luminous	500LM
Lifespan	20000 timer

L800mm / W800mm / D44mm

Produktspecifikationer	LED-spejl
Materiale	DL-03D
Dimensioner	L800mm / B800mm / D44mm
Beskyttelsesgrad	IP44
Spænding	Input 230V~50Hz, output DC12V
Effekt med lyskilde	20W
Nominel effekt med drev	30W
Farve	5000K
Lysstrøm	2500LM
Levetid	30000 timer

L900mm / W800mm / D44mm

Produktspecifikationer	LED-spejl
Materiale	DL-03D
Dimensioner	L900mm / B800mm / D44mm
Beskyttelsesgrad	IP44
Spænding	Input 230V~50Hz, output DC12V
Effekt med lyskilde	21W
Nominel effekt med drev	30W
Farve	5000K
Lysstrøm	2600LM
Levetid	30000 timer


Spejlet har IP44, hvilket betyder, at det er egnet til montering i vådrum zone 2.

Montering

Anbefalede værktøj




Anbefalet monteringshøjde: 1940mm

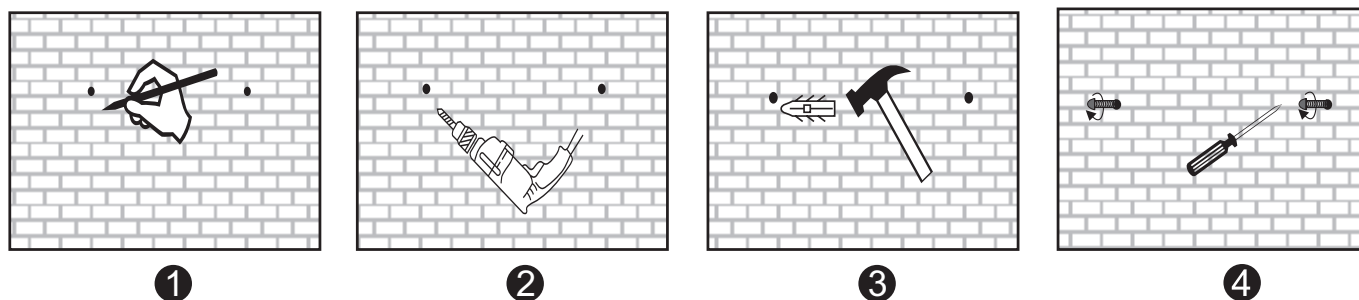


DK


Kan ikke tilsluttes til en vægdæmper – skal have konstant strømforsyning.

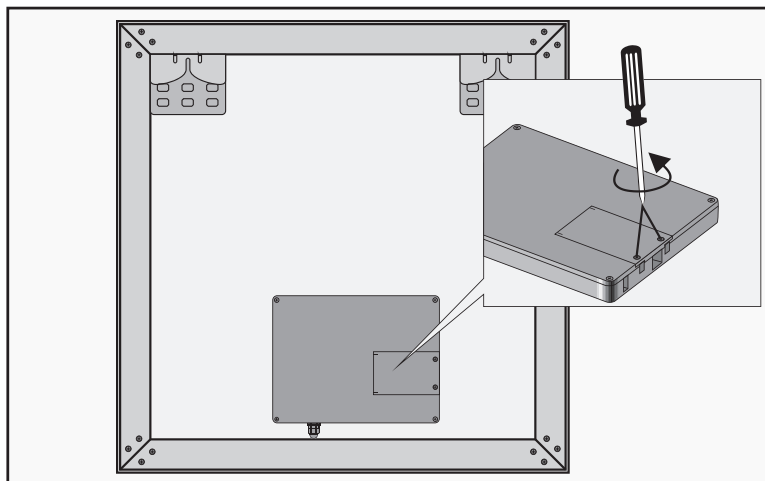

5

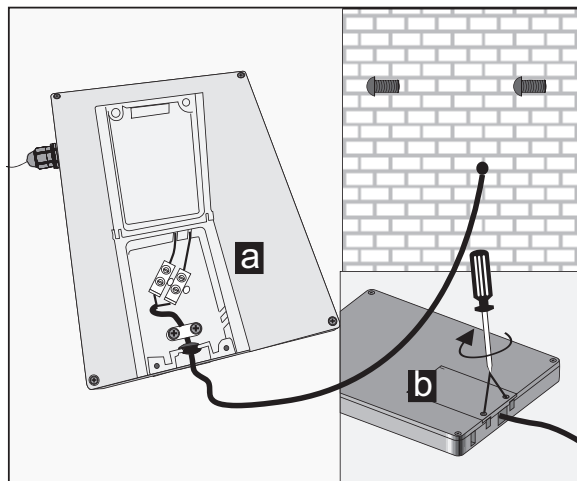

6

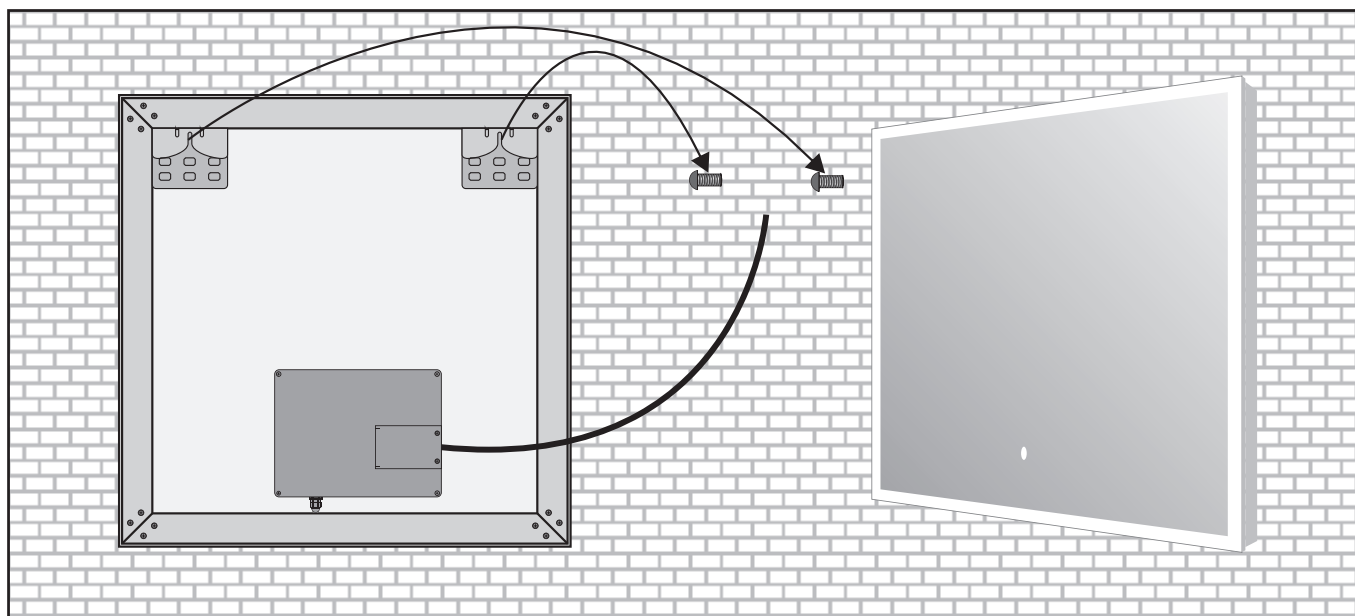

7

Brug: Spejlet har en touch-funktion, hvor man ved en let berøring kan tænde og slukke lyset.

Vedligeholdelse:

Det anbefales at rengøre med rengøringsmidler beregnet til badeværelser. Undgå at bruge en skuresvamp, da dette kan ridse produktet. Vand og sæberester tørres øjeblikkeligt af med en blød klud. Undgå: rengøringsmiddel med skureeffekt eller indeholder opløsningsmidler!

Eksempel: syrer, klor, kaustisk soda og ammoniak (salmiak) må ikke anvendes!

Produktets livscyklus

Lyskilden i dette produkt kan ikke udskiftes, så når lyskilden holder op med at virke, skal hele produktet udskiftes. Når produktet holder op med at fungere, aflever enheden til din lokale genbrugsstation.

L450mm / W700mm / D44mm

Toote spetsifikatsioonid	LED-Peegel
Materjal	DL-45044700- 21W
Mõõtmed	L450mm / W700mm / D44mm
Sisenemiskaitse klass:	IP44
Pinge	Input 230V ~ 50Hz, output DC12V
Valgusallikaga võimsus	16W
Hinnatud võimsus draiviga	21W
Värv	5000K
Valgusvõimsus	370LM
Eluiga	20000 tundi

L600mm / W600mm / D44mm

Toote spetsifikatsioonid	LED-Peegel
Materjal	DL-03D
Mõõtmed	P600mm / L600mm / S44mm
Sisenemiskaitse klass:	IP44
Pinge	Sisend 230V~50Hz, väljund DC12V
Valgusallikaga võimsus	16.5W
Hinnatud võimsus draiviga	20W
Värv	5000K
Valgusvõimsus	200LM
Eluiga	30000 tundi

L600mm / W700mm / D44mm

Toote spetsifikatsioonid	LED-Peegel
Materjal	DL-60044700-24W
Mõõtmed	L600mm / W700mm / D44mm
Sisenemiskaitse klass:	IP44
Pinge	Input 230V ~ 50Hz, output DC12V
Valgusallikaga võimsus	19W
Hinnatud võimsus draiviga	24W
Värv	5000K
Valgusvõimsus	500LM
Eluiga	20000 tundi

L800mm / W800mm / D44mm

Toote spetsifikatsioonid	LED-Peegel
Materjal	DL-03D
Mõõtmed	P800mm / L800mm / S44mm
Sisenemiskaitse klass:	IP44
Pinge	Sisend 230V~50Hz, väljund DC12V
Valgusallikaga võimsus	20W
Hinnatud võimsus draiviga	30W
Värv	5000K
Valgusvõimsus	2500LM
Eluiga	30000 tundi

L900mm / W800mm / D44mm

Toote spetsifikatsioonid	LED-Peegel
Materjal	DL-03D
Mõõtmed	P900mm / L800mm / S44mm
Sisenemiskaitse klass:	IP44
Pinge	Sisend 230V~50Hz, väljund DC12V
Valgusallikaga võimsus	21W
Hinnatud võimsus draiviga	30W
Värv	5000K
Valgusvõimsus	2600LM
Eluiga	30000 tundi


Peegel on IP44, mis tähendab, et see sobib paigaldamiseks niisketesse ruumidesse tsooni 2.

Paigaldamine


Soovitavad tööriistad



Soovitav paigalduskõrgus: 1940mm

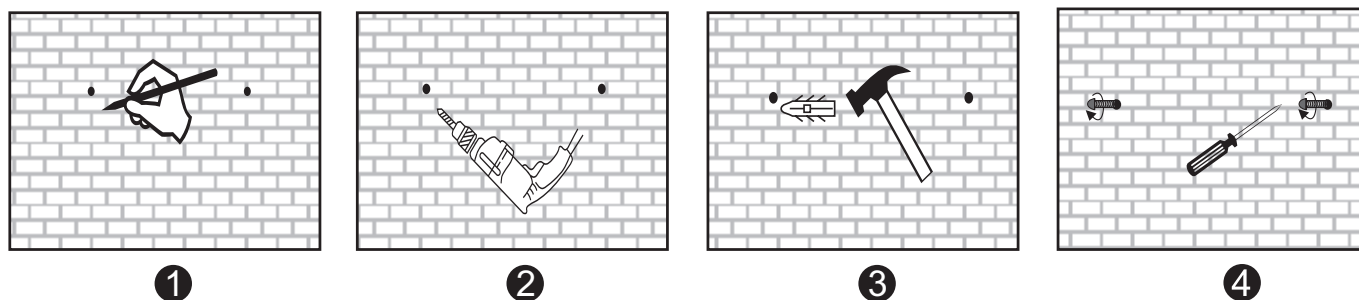

Ei saa ühendada seinadimmeriga – vajalik on pidev toiteallikas.

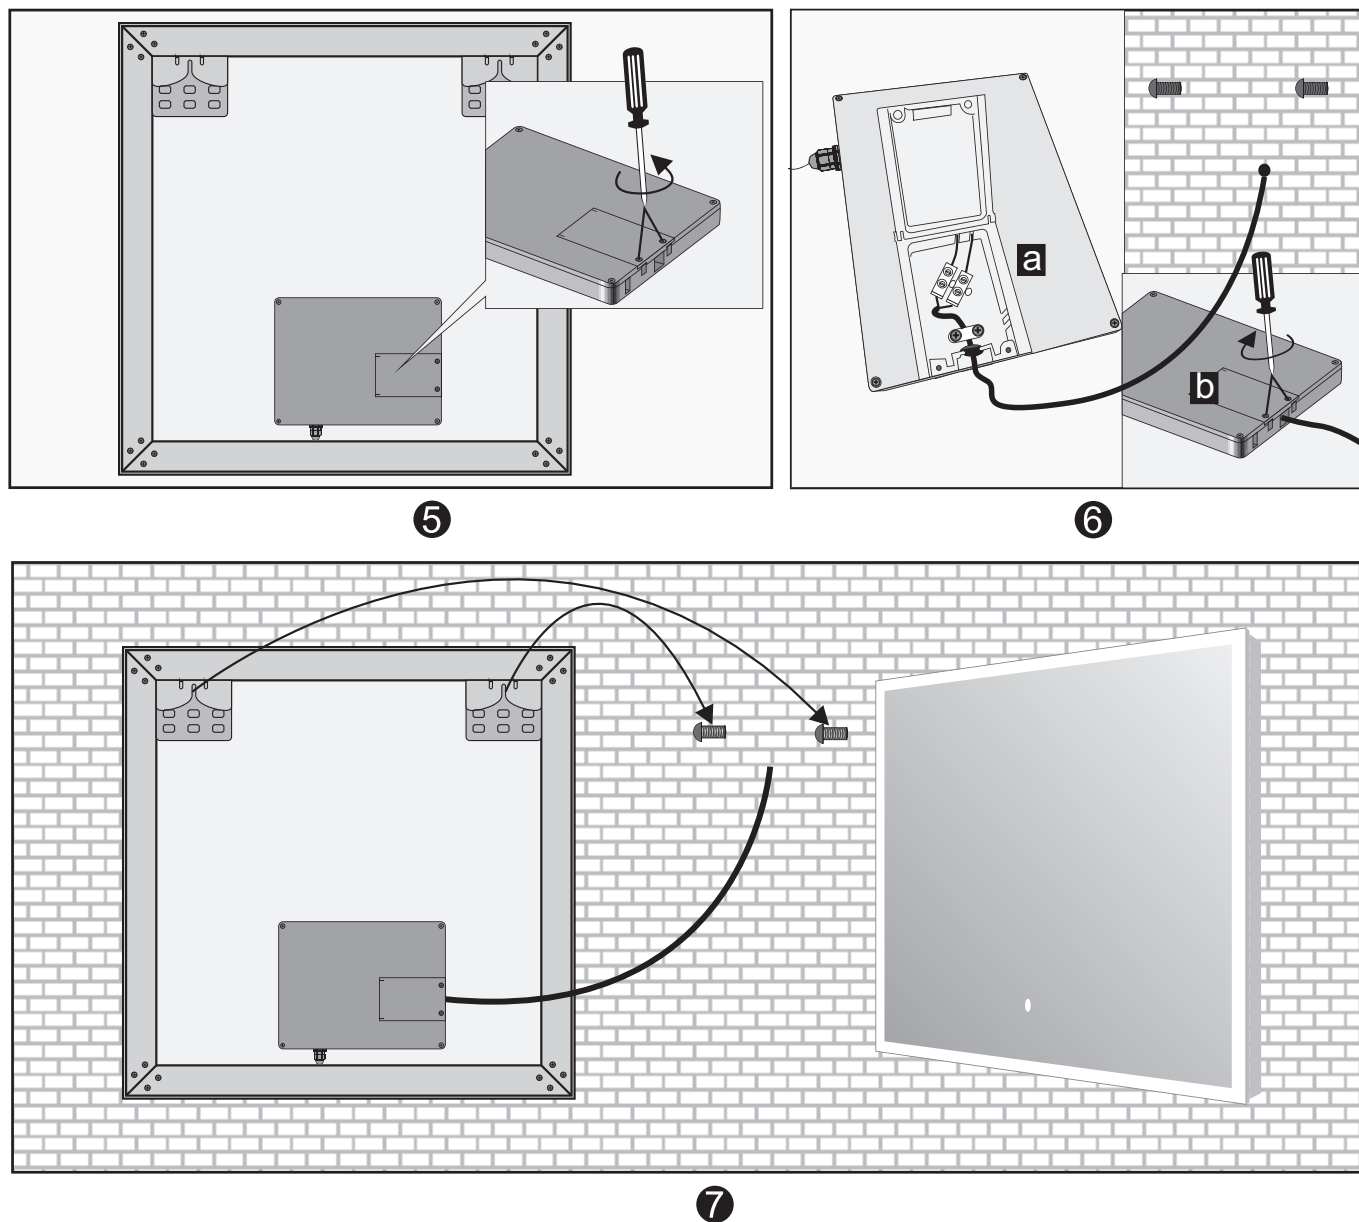

Kasutamine: Peeglil on puutefunktsioon, mille abil saab valgust kerge puudutusega sisse ja välja lülitada.

Hoolitus

Soovitav on puhastada vannitoa puhastusvahenditega. Vältige kriimustuspadi kasutamist, kuna see võib toodet kriimustada. Vee- ja seebiprussid pühitakse kohe pehme lapiga ära. Vältida: abrasiivse toimega puhastusvahendit või lahusteid!

Näiteks: happeid, kloori, leeliselist soodat ja ammoniaaki (ammoniaaki) ei tohi kasutada!

Toote elutsükkel

Selle toote valgusallikat ei saa vahetada, nii et kui valgusallikas on lakanud töötamast, tuleb kogu toode välja vahetada.

Kui toode lakkab töötamast, toimetage seade kohalikku jäätmekäitlusjaama.



Produced by Ahlsell AB
117 98 Stockholm
www.ahlsell.com

a-c
a·collection

Issue: July 2025. We reserve the right to change the design or specification without prior notice. We reserve the right for any typographical errors.

