


Produktblad

Avstängarvinkel

Avstängarvinkeln är en kvarsittande avstängare i galvad plåt som gör att det är enkelt att kontrollera gjutetapperna och för att skapa nivåskillnader i betongen. Den monteras med najtråd direkt på armeringen och gjuts in i konstruktionen.

Montage

1. Markera på armeringen där du ska göra en nivåskillnad i bottenplattan.
2. Lägg ut avstängarvinkeln vid markeringen. Passa in de stansade hålen i plåten med armeringen. Fäst profilen med hjälp av najtråd.
3. Vid bockning av avstängarvinkeln: Klipp ett snitt i den stansade delen och vik sedan plåten. Om hålbilden på profilen inte stämmer överens med armeringen, klipp av plåten helt efter ca 250 mm. Överlappa nästa plåt med ca 100 mm.
4. Fäst avstängaren längs det markerade området. Innan gjutning, säkerställ att profilen sitter ordentligt i armeringen.
5. Efter gjutning böj ned eventuell uppstickande plåt.

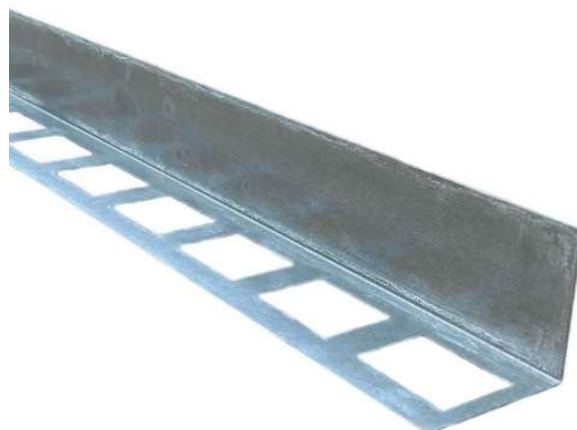

Teknisk Data

Längd: 2500mm
Höjd: 40, 50, 60, 70mm

Avstängarvinkeln är mönsterskyddad enligt formgivningssakt 009154891-0001.



Använd alltid skyddsutrustning enligt arbetsplatsens riskbedömning