


Domekt CF 300 V C6M

Maximalt luftflöde, m³/h	304
Maximalt luftflöde, l/s	84
Referensluftflöde, m³/s	0,059
Referenstryckskillnad, Pa	50
SPI, W/(m³/h)	0,28
Temperaturverkningsgrad för värmeåtervinning, %	88
Märkeffekt eleftervärmare, kW / Δt, °C	0,5/6,9
Märkeffekt el-förmare, kW / Δt, °C	1/13,7
Matningsspänning, V	1~230
Max. driftström HE, A	8,3
Kraftmatningskabel, mm²	3x1,5
Märkeffekt för fläktar vid maximalt luftflöde, W	91
Märkeffekt för fläktar vid referensluftflöde, W	35
Ljudeffektnivå, L _{WA} , dB(A)	45
Ljudtrycksnivå, L _{PA} , dB(A) (3 m)	33
Filtermått BxHxL, mm	365x132x46
Enhetens mått BxHxL, mm	630x790x595
Serviceutrymme, mm	600
Aggregatets vikt, kg	42



Prestanda

Standardutrustat aggregat

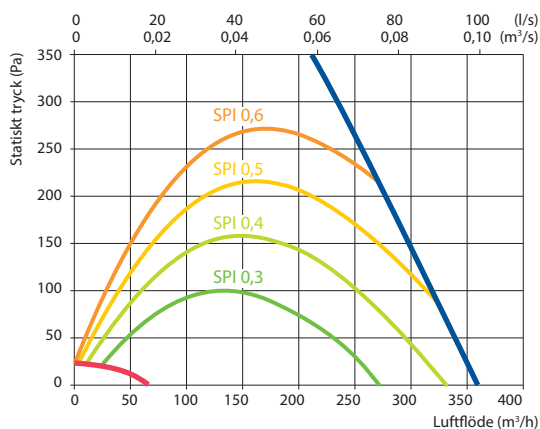

Tillbehör

Avstängningsspjäll	AGUJ-M-160+LF230/CM230
Ljuddämpare	ODA/EHA AGS-160-50-600-M SUP/ETA AGS-160-50-900-M
Värmebatteri	DH-160
Shuntgrupp	PPU-HW-3R-15-0,4-W2
2-vägsventil (värmebatteri)	VVP47.10-0,4+SSF161.05HF
Kylbatteri	-
2-vägsventil (kylbatteri)	VVP47.10-1,6+SSF161.05HF
Kombihuv	LD-160
Luftvärmare/kylare	DHCW-160
DX-kylare	DCF-0,4-3
Kylaggregat	MOU-12HFN8a+KA8140



Temperaturverkningsgrad

	Vinter					Sommar		
Utomhustemperatur, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Efter värmeväxlare*, °C	18,7*	19,3*	19,4*	19,4*	19,4	22,3	22,9	23,5


inomhus +22 °C, 20 % RH

* Beräkningar utförda efter beräkning av förmare.

Högeranslutet (R1)



Vänsteranslutet (L1)



ODA – uteluft SUP – tilluft ETA – frånluft EHA – avluft