

**BOSCH**


Invented for life

Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Linjelasrar

GLL 20-22 G

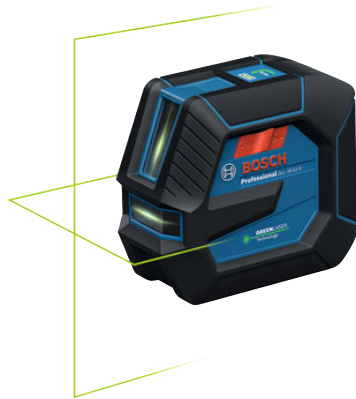

Enklare inriktning med vår robusta linjelaser

De viktigaste data

Arbetsintervall	upp till 20 m
Nivelleringsnoggrannhet	$\pm 0,3 \text{ mm/m}^*$ (* plus användarrelaterad avvikelse)
Självnivelleringsintervall	$\pm 4^\circ$

Beställningsnummer 0 601 065 600

Tekniska data

Tekniska data

Batterispänning	3,7 V
Laserdiod	500 – 540 nm, < 10 mW
Arbetstemperatur	-10 – 50 °C
Lagertemperatur	-20 – 70 °C
Laserklass	2
Arbetsintervall	upp till 20 m
Nivelleringsnoggrannhet	$\pm 0,3 \text{ mm/m}^*$ (* plus användarrelaterad avvikelse)
Självnivelleringsintervall	$\pm 4^\circ$
Nivelleringsstid	4 s
Skyddsklass	IP 65
Strömmatning	3,7 V litiumjonbatteri (3 000 mAh), 4 st. 1,5 V-LR6 (AA)
Drifttid, max.	8 h (litiumjon) och 6 h (4 x AA) i krysslinjeläge
Stativgänga	1/4"
Vikt ca	0,56 kg
Laserlinjefärg	grön
Projicering	2 linjer

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Fördelar:

- IP65-klassificering och gummibelagt hölje för damm- och stänkvattenskydd
- U-format laserfönster ger en bredare vinkel för den horisontella linjen
- Dubbel strömkälla gör att du kan växla mellan BA 3.7V 3.0Ah XL litiumjonbatteri och alkaliska AA-batterier för att eliminera stilleståndstider

PROTECTED TOOLS
Impact | Water | Dust