

Upptäck kraften hos våra 4-vägskassetter för kommersiella lokaler

Vi är stolta över att erbjuda våra avancerade 4-vägskassetter, speciellt utformade för kommersiella utrymmen som behöver pålitlig och effektiv luftkonditionering eller värme. Dessa kassetter har en rad funktioner som säkerställer maximal komfort och praktisk användning.



FÖR ÖPPNA OCH STORA LOKALER
NYHET!

- Ett smart val för maximal komfort och effektivitet
- Kompakt design och lättare konstruktion
- Förbättrad hygien med Self Clean
- Underhållsvärme – 8°C
- Inbyggd WiFi i den trådbundna kontrollen
- Ingen multibox behövs vid 1-zons multi-applikationer
- Låsbar till endast kyl drift

360° utblås

360° Luftflöde

Våra 4-vägskassetter levererar jämn och kraftfullt luftflöde i hela rummet med sin spridning på 360°. Oavsett var enheten placeras garanterar detta en allsidig och konstant temperaturkontroll som eliminerar döda zoner och skapar en behagligare miljö för alla.

För höga takhöjder upp till 4,2 meter

Designade för att prestera även i rum med högre takhöjd på upp till 4,2 meter, säkerställer våra kassetter en effektiv täckning och optimal kylning eller uppvärmning, trots hög takhöjd. Detta gör dem idealiska för stora konferensrum, hallar eller andra kommersiella områden med tak över standardhöjd.

Inbyggd kondensvattenpump

Med den integrerade kondensvattenpumpen kan våra 4-vägskassetter effektivt hantera kondensvatten, vilket minskar risken för

vattenläckor och håller systemet fungerande smidigt och utan avbrott. Pumpen erbjuder bekvämlighet och säkerhet, bibehåller prestandan och förlänger enhetens livslängd.

Filterhiss för enkel service upp till 3 meter

Den smarta filterhissfunktionen gör underhåll och byte av filter enklare än någonsin. Filterhissen sänker arbetshöjden med upp till 3 meter, vilket sparar tid och minskar behovet av stegar eller andra hjälpmedel. En ren innedel ökar effektiviteten och luftkvaliteten i ditt utrymme.

Cold Plasma-teknologi

Förbättra luftkvaliteten ytterligare med vår Cold Plasma-teknologi. Denna avancerade funktion renar luften från skadliga partiklar, bakterier och lukter, vilket skapar en friskare och mer hygienisk inomhusmiljö. Perfekt för att säkerställa en hälsosam atmosfär för anställda och kunder.

Våra 4-vägskassetter kombinerar innovativ teknik med användarvänlig funktionalitet, vilket gör dem till den perfekta lösningen för alla kommersiella utrymmen. Kontakta oss idag för att ta reda på hur dessa enheter kan förbättra din arbetsmiljö och ge optimal komfort året runt.



LUFT / LUFT VÄRMEPUMP INNOVA PAC V2 4-VÄGS KASSETT										
INOMHUSDEL			IGZCAPS35V2NI-1	IGZCAPS50V2NI-1	IGZCAPB71V2NI-1	IGZCAPB85V2NI-1	IGZCAPB100V2NI-1	IGZCAPB125V2NI-1	IGZCAPB140V2NI-1	IGZCAPB160V2NI-1
UTOMHUSDEL			IGZPAC35V2NO-1	IGZPAC50V2NO-1	IGZPAC71V2NO-1	IGZPAC85V2NO-1	IGZPAC100V2NO3-1	IGZPAC125V2NO3-1	IGZPAC140V2NO3-1	IGZPAC160V2NO3-1
VÄRME	Dimensionerande effekt (P-Design)	kW	3,10	3,9	5,00	6,00	7,00	N/A	N/A	N/A
	Årlig elförbrukning	kWh/a	1034	1270	1628	1954	2227	N/A	N/A	N/A
	SCOP - (A+++ - D)	SCOP	4,2 / A+	4,3 / A+	4,3 / A+	4,3 / A+	4,4 / A+	4,1 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+
	Värmeeffekt (Nominell)	kW	4	5,6	7,8	8,8	11,5	13,5	15,5	17,0
	Värmeeffekt (Min - Max)	kW	0,9 - 4,5	1,6 - 6,1	2,2 - 8,6	2,5 - 9,5	3,0 - 12,5	3,6 - 14,5	3,9 - 16	4,5 - 17,5
KYLA	Dimensionerande effekt (P-Design)	kW	3,5	5,3	7,1	8,5	10,5	N/A	N/A	N/A
	Årlig elförbrukning	kWh/a	173	258	371	432	557	N/A	N/A	N/A
	SEER - (A+++ - D)	SEER	7,1 / A++	7,2 / A++	6,7 / A++	6,9 / A++	6,6 / A++	6,1 / A++	6,3 / A++	6,1 / A++
	Kyleffekt (Nominell)	kW	3,5	5	7,1	8,5	10,5	12,1	13,4	14,5
	Kyleffekt (Min - Max)	kW	0,9 - 4,0	1,6-5,2	2,4 - 7,6	2,9 - 9	3,2 - 11,0	3,6 - 13,1	4,0 - 14,2	4,8 - 15
INOMHUSDEL	Dimensioner (B x D x H)	mm	570x570x260	570x570x260	840x840x200	840x840x200	840x840x240	840x840x240	840x840x290	840x840x290
	Vikt	kg	16	16	21	21	23	23	25	26
	Luftflöde (Låg - Hög)	m3/h	400 - 600	500 - 720	800 - 1100	1000 - 1400	1000 - 1500	1100 - 1700	1400 - 2000	1600 - 2300
	Ljudnivå (SPL) (Låg - Hög)	dB(A)	29 - 36	35 - 43	34 - 39	38 - 47	38 - 43	39 - 48	41 - 50	44 - 52
	Ljudnivå (PWL) (Max.)	dB(A)	47	51	51	59	56	61	64	65
UTOMHUSDEL	Dimensioner (B x D x H)	mm	675x285x553	745x300x555	889x340x660	889x340x660	940x370x820	940x370x820	940x370x820	990x370x960
	Vikt	kg	24,5	30,5	41,5	46	75	76	81	94
	Ljudnivå - (SPL)	dB(A)	48	52	55	57	57	58	59	60
	Rek. Säkring	A	10	13	13	16	3x16A	3x16A	3x16A	3x16A
Lägsta garanterade drifttemp. (Värme / Kyla)		C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C
Rörstorlek (Vätska / Gas)		tum	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Anslutningskabel inne - ute			4 X 1,5	4 X 1,5	4 X 1,5	4 X 1,5	4 X 1,5	4 X 1,5	4 X 1,5	4 X 1,5
Max. rörlängd		m	30	30	30	30	75	75	75	75
Max. höjdskillnad		m	15	20	20	25	30	30	30	30
Förfylld rörlängd		m	7	7	7	7	7	9,5	9,5	9,5
Efterfylld gram/meter		g	16	16	20	20	20	35	35	35
Eldata		V / Fas / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
GWP / CO2 EKVIVALENTER										
Köldmedium			R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
GWP			675	675	675	675	675	675	675	675
Fyllnadsmängd - Vikt		kg	0,57	0,85	1,50	1,50	2,10	2,25	2,80	3,50
Fyllnadsmängd - CO2-ekvivalenter		ton	0,385	0,574	1,013	1,013	1,418	1,519	1,890	2,363
Max påfyllnadsmängd - Vikt		kg	0,48	0,48	0,48	0,48	1,2	1,2	1,2	1,2
Max påfyllnadsmängd - CO2-ekvivalenter		ton	0,324	0,324	0,324	0,324	0,81	0,81	0,81	0,81
ARTIKELNUMMER INOMHUSDEL			7135219	7135220	7135221	7135222	7135223	7135224	7135225	7135226
ARTIKELNUMMER UTOMHUSDEL			7135211	7135212	7135213	7135214	7135215	7135216	7135217	7135218

TILLBEHÖR	ART NR
TRÅDBUNDEN FJÄRRKONTROLL IGWRC-XE7A-24/H	7125256
TRÅDBUNDEN FJÄRRKONTROLL WIFI IGWRC-XE7A-24/HC	7125258
PANEL 60*60	7125123
PANEL 80*80	7125124
FILTER HISS ENDAST STORLEK 71-160 (80X80)	7125127
DRY CONTACT GATEWAY IGGW-ME60-42/H1	7125265
BACNET GATEWAY IGGW-ME30-44/D2(B)	7125259
MODBUS GATEWAY IGGW-ME50-00/EG(M)	7125261
GATE CONTROLL IGGW-LE60-24/H1	7125262



570x570 mm



840x840 mm

Bättre inomhusklimat och jämn och behaglig temperatur

Perfekt för butiker och djupa lokaler
tack vare sin långa kastlängd.
Dubbla lameller i utblåset säkerställer
en effektiv luftspridning.



EFFEKTIV I BUTIKER OCH AVLÅNGA LOKALER
NYHET!

- Ett smart val för maximal komfort och effektivitet
- Kompakt design och lättare konstruktion
- Förbättrad hygien med Self Clean
- Underhållsvärme – 8°C
- Inbyggd WiFi i den trådbundna kontrollen
- Ingen multibox behövs vid 1-zons multi-applikationer
- Låsbar till endast kyl drift

Lång
kastlängd

Bättre luftspridning

Våra golv/tak-innedelar är utformade för att ge en förbättrad luftspridning, vilket säkerställer att varje hörn av rummet får en jämn och behaglig temperatur. Den effektiva luftdistributionen minskar temperaturvariationer och skapar en mer behaglig miljö för alla i rummet.

Nydesignad fläkt för minskad vortexeffekt

Med en nydesignad fläktteknologi har vi minimerat vortexeffekten, som ofta kan leda till oönskade turbulenser och ljudnivåer. Denna förbättring innebär att du

kan njuta av en tystare drift och en stabilare luftflödeskontroll, vilket skapar en lugn och produktiv arbetsmiljö.

Lång kastlängd

Med sin långa kastlängd passar dessa bra för butiker, restauranter, serverrum och andra lokaler med stora effektbehov. I synnerhet där infällt montage inte är möjligt, exempelvis om det saknas undertak.

Optimerat luftflöde med noggrann temperaturkontroll reducerar kall- och varmfläckar och skapar en jämn komfort för alla. Den nydesignade fläkten ger en tyst drift, vilket förbättrar arbetsmiljön.



LUFT / LUFT VÄRMEPUMP INNOVA PAC V2 GOLV / TAK										
INOMHUSDEL			IGZFCP35V2NI-1	IGZFCP50V2NI-1	IGZFCP71V2NI-1	IGZFCP85V2NI-1	IGZFCP100V2NI-1	IGZFCP125V2NI-1	IGZFCP140V2NI-1	IGZFCP160V2NI-1
UTOMHUSDEL			IGZPAC35V2NO-1	IGZPAC50V2NO-1	IGZPAC71V2NO-1	IGZPAC85V2NO-1	IGZPAC100V2NO3-1	IGZPAC125V2NO3-1	IGZPAC140V2NO3-1	IGZPAC160V2NO3-1
VÄRME	Dimensionerande effekt (P-Design)	kW	3,10	3,9	4,70	6,00	7,00	N/A	N/A	N/A
	Årlig elförbrukning	kWh/a	1059	1300	1530	1867	2333	N/A	N/A	N/A
	SCOP - (A+++ - D)	SCOP	4,1 / A+	4,2 / A+	4,3 / A+	4,5 / A+	4,2 / A++	4,0 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+
	Värmeeffekt (Nominell)	kW	4	5,6	7,7	8,8	11,5	13,5	15,5	17,0
	Värmeeffekt (Min - Max)	kW	0,9 - 4,5	1,6 - 6,1	2,2 - 8,6	2,5 - 9,8	3,0 - 12,0	3,6 - 14,5	3,9 - 16,0	4,5 - 18,0
KYLA	Dimensionerande effekt (P-Design)	kW	3,5	5,3	7,1	8,5	10	N/A	N/A	N/A
	Årlig elförbrukning	kWh/a	170	285	345	438	556	N/A	N/A	N/A
	SEER - (A+++ - D)	SEER	7,2 / A++	6,5 / A++	7,2 / A++	6,8 / A++	6,3 / A++	6,3 / A++	6,3 / A++	6,1 / A++
	Kyleffekt (Nominell)	kW	3,5	5,3	7,1	8,5	10	12,1	13,4	16
	Kyleffekt (Min - Max)	kW	0,9 - 4,0	1,6 - 5,5	2,4 - 7,6	2,9 - 9,0	3,2 - 10,5	3,6 - 13,1	4,0 - 14,2	4,8 - 17,0
INOMHUSDEL	Dimensioner (B x D x H)	mm	870×665×235	870×665×235	1200×665×235	1200×665×235	1200×665×235	1570×665×235	1570×665×235	1570×665×235
	Vikt	kg	24	25	31	32	32	39,5	42	42
	Luftflöde (Låg - Hög)	m3/h	400 - 650	600 - 900	900 - 1250	1000 - 1400	1200 - 1600	1400 - 1900	1500 - 2300	1600 - 2400
	Ljudnivå (SPL) (Låg - Hög)	dB(A)	28 - 35	36 - 41	35 - 41	39 - 46	43 - 48	38 - 45	43 - 51	44 - 53
	Ljudnivå (PWL) (Max.)	dB(A)	49	59	54	62	65	57	67	67
UTOMHUSDEL	Dimensioner (B x D x H)	mm	675×285×553	745x300x555	889x340x660	889x340x660	940x370x820	940x370x820	940x370x820	990x370x960
	Vikt	kg	24,5	30,5	41,5	46	75	76	81	94
	Ljudnivå - (SPL)	dB(A)	48	52	55	57	57	58	59	60
	Rek. Säkring	A	10	13	13	16	3x16A	3x16A	3x16A	3x16A
Lägsta garanterade drifttemp. (Värme / Kyla)		C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C
Rörstorlek (Våtska / Gas)		tum	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Anslutningskabel inne - ute			4 X 1,5	4 X 1,5	4 X 1,5	4 X 1,5	4 X 1,5	4 X 1,5	4 X 1,5	4 X 1,5
Max. rörlängd		m	30	30	30	30	75	75	75	75
Max. höjdskillnad		m	15	20	20	25	30	30	30	30
Förfylld rörlängd		m	7	7	7	7	7	9,5	9,5	9,5
Efterfyllnad gram/meter		g	16	16	20	20	20	35	35	35
Eldata		V / Fas / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
GWP / CO2 EKVIVALENTER										
Köldmedium			R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
GWP			675	675	675	675	675	675	675	675
Fyllnadsmängd - Vikt		kg	0,57	0,85	1,50	1,50	2,10	2,25	2,80	3,50
Fyllnadsmängd - CO2-ekvivalenter		ton	0,385	0,574	1,013	1,013	1,418	1,519	1,890	2,363
Max påfyllnadsmängd - Vikt		kg	0,48	0,48	0,48	0,48	1,2	1,2	1,2	1,2
Max påfyllnadsmängd - CO2-ekvivalenter		ton	0,324	0,324	0,324	0,324	0,81	0,81	0,81	0,81
ARTIKELNUMMER INOMHUSDEL			7135227	7135228	7135229	7135230	7135231	7135232	7135233	7135234
ARTIKELNUMMER UTOMHUSDEL			7135211	7135212	7135213	7135214	7135215	7135216	7135217	7135218

TILLBEHÖR	ART NR
TRÅDBUNDEN FJÄRRKONTROLL IGWRC-XE7A-24/H	7125256
TRÅDBUNDEN FJÄRRKONTROLL WIFI IGWRC-XE7A-24/HC	7125258
DRY CONTACT GATEWAY IGGW-ME60-42/H1	7125265
BACNET GATEWAY IGGW-ME30-44/D2(B)	7125259
MODBUS GATEWAY IGGW-ME50-00/EG(M)	7125261
GATE CONTROLL IGGW-LE60-24/H1	7125262



870×665×235 mm



1200×665×235 mm




1570×665×235 mm

Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB
www.innova.ac, www.ahlsell.se
innova@ahlsell.se
Tel: 0771 - 775 000

Ahlsell Sverige AB, grundat år 1877 utvecklar tillsammans med ledande tillverkare Innova luftvärmepumpar. Vår vision är ett gediget värmepumpssortiment som klarar påfrestningarna. En pålitlig produkt som kraftigt sänker uppvärmningskostnaderna och är en lönsam investering över tid. Innovaserien är specialbyggd för vårt nordiska klimat, den har alla nödvändiga säkerhetsfunktioner för att fungera under många år.

Förbättra ditt kommersiella inomhusklimat med våra kanalanslutna innedelar

Våra kanalanslutna innedelar är framtagna för att leverera överlägsen prestanda och mångsidighet, vilket gör dem till det perfekta valet för en mängd olika tillämpningar.

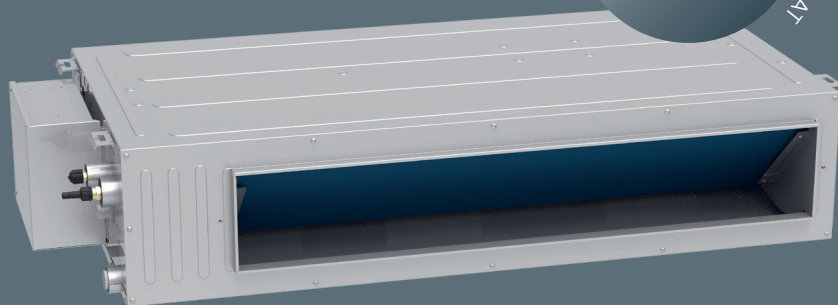

HÖGT LUFTFLÖDE FÖR BÄTTRE INOMHUSKLIMAT
NYHET!

- Ett smart val för maximal komfort och effektivitet
- Kompakt design och lättare konstruktion
- Förbättrad hygien med Self Clean
- Underhållsvärme – 8°C
- Inbyggd WiFi i den trådbundna kontrollen
- Ingen multibox behövs vid 1-zons multi-applikationer
- Låsbar till endast kyldrift

Valbart insug

Kompaktare design

Våra kanalanslutna innedelar har en kompakt design som gör dem lättare att installera, även i trånga utrymmen. Denna minskade storlek betyder inte att vi har kompromissat med kapaciteten – du får fortfarande toppprestanda i ett mindre paket.

Högre statiskt tryck upp till 200 pascal (14–16 kW)

Med ett högre statiskt tryck på upp till 200 pascal och en effekt på 14–16 kW kan våra enheter hantera stora rum och mer komplexa installationer. Detta innebär att du kan räkna med kraftfullt och konsekvent luftflöde, oavsett layout och storlek på dina kommersiella lokaler.

Valbart insug

Flexibiliteten med valbart insug gör att våra enheter kan anpassas efter dina specifika

behov och installationsförhållanden. Detta ger dig möjlighet att designa lösningar som är skräddarsydda för att maximera effektiviteten och komforten i din byggnad.

Inbyggd kondenspump

Den inbyggda kondenspumpen hanterar kondensvatten på ett tryggt och effektivt sätt, vilket minskar risken för läckage och underhållsproblem. Detta säkerställer en tillförlitlig drift och en längre livslängd för dina luftkonditioneringsystem.

Går att bygga in för dolt montage

För en estetiskt tilltalande och diskret installation kan våra kanalanslutna innedelar byggas in för dolt montage. Detta betyder att du kan njuta av fördelarna med effektiv luftkonditionering utan att kompromissa med rummets design och utseende.

Varför välja våra kanalanslutna innedelar?

- Kompakt design med hög kapacitet och flexibla installationsalternativ.
- Valbara insug och dolt montage gör att enheterna kan anpassas perfekt till ditt utrymme.
- Inbyggd kondensvattenpump och högre statiskt tryck garanterar en konsekvent och pålitlig drift.



LUFT / LUFT VÄRMEPUMP INNOVA PAC V2 KANALANSLUTEN										
INOMHUSDEL			IGZDUP35V2NI-1	IGZDUP50V2NI-1	IGZDUP71V2NI-1	IGZDUP85V2NI-1	IGZDUP100V2NI-1	IGZDUP125V2NI-1	IGZDUP140V2NI-1	IGZDUP160V2NI-1
UTOMHUSDEL			IGZPAC35V2NO-1	IGZPAC50V2NO-1	IGZPAC71V2NO-1	IGZPAC85V2NO-1	IGZPAC100V2NO3-1	IGZPAC125V2NO3-1	IGZPAC140V2NO3-1	IGZPAC160V2NO3-1
VÄRME	Dimensionerande effekt (P-Design)	kW	3,00	3,9	4,70	6,00	7,00	N/A	N/A	N/A
	Årlig elförbrukning	kWh/a	1050	1365	1605	2049	2333	N/A	N/A	N/A
	SCOP - (A+++ - D)	SCOP	4,0 / A+	4,0 / A+	4,1 / A+	4,1 / A+	4,2 / A+	4,1 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+
	Värmeeffekt (Nominell)	kW	4	5,6	8	8,8	11,5	13,5	15,5	17,0
	Värmeeffekt (Min - Max)	kW	0,9 - 4,5	1,6 - 6,1	2,2 - 8,6	2,5 - 9,5	3,0 - 12,0	3,6 - 14,5	3,9 - 16,0	4,5 - 18,0
KYLA	Dimensionerande effekt (P-Design)	kW	3,5	5,3	7,1	8,5	10,5	N/A	N/A	N/A
	Årlig elförbrukning	kWh/a	189	294	377	465	574	N/A	N/A	N/A
	SEER - (A+++ - D)	SEER	6,5 / A++	6,3 / A++	6,6 / A++	6,4 / A++	6,4 / A++	6,1 / A+	6,1 / A+	6,1 / A+
	Kyleffekt (Nominell)	kW	3,5	5,3	7,1	8,5	10,5	12,1	13,4	16
	Kyleffekt (Min - Max)	kW	0,9 - 4,0	1,6 - 5,8	2,4 - 7,6	2,9 - 9,0	3,2 - 10,5	3,6 - 13,1	4,0 - 14,2	4,8 - 17,0
INOMHUSDEL	Dimensioner (B x D x H)	mm	700X450X200	1000X450X200	900X655X260	900X655X260	1340X655X260	1340X655X260	1400X700X300	1400X700X300
	Vikt	kg	18	24	29,5	29,5	43	43	52	55
	Luftflöde (Låg - Hög)	m3/h	400 - 600	600 - 900	800 - 1100	1000 - 1400	1200 - 1700	1400 - 2000	1500 - 2300	1700 - 2600
	Ljudnivå (SPL) (Låg - Hög)	dB(A)	30 - 35	31 - 36	31 - 37	37 - 43	36 - 39	40 - 43	38 - 43	40 - 46
	Ljudnivå (PWL) (Max.)	dB(A)	56	59	58	65	62	66	66	69
UTOMHUSDEL	Dimensioner (B x D x H)	mm	675x285x553	745x300x555	889x340x660	889x340x660	940x370x820	940x370x820	940x370x820	990x370x960
	Vikt	kg	24,5	30,5	41,5	46	75	76	81	94
	Ljudnivå - (SPL)	dB(A)	48	52	55	57	57	58	59	60
	Rek. Säkring	A	10	13	13	16	3x16A	3x16A	3x16A	3x16A
Lägsta garanterade drifttemp. (Värme / Kyla)		C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C
Rörstorlek (Våtska / Gas)		tum	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Anslutningskabel inne - ute			4 X 1,5	4 X 1,5	4 X 1,5	4 X 1,5	4 X 1,5	4 X 1,5	4 X 1,5	4 X 1,5
Max. rörlängd	m		30	30	30	30	75	75	75	75
Max. höjdskillnad	m		15	20	20	25	30	30	30	30
Förfylld rörlängd	m		7	7	7	7	7	9,5	9,5	9,5
Efterfyllnad gram/meter	g		16	16	20	20	20	35	35	35
Eldata	V/Fas/Hz		230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
GWP / CO2 EKVIVALENTER										
Köldmedium			R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
GWP			675	675	675	675	675	675	675	675
Fyllnadsmängd - Vikt	kg		0,57	0,85	1,50	1,50	2,10	2,25	2,80	3,50
Fyllnadsmängd - CO2-ekvivalenter	ton		0,385	0,574	1,013	1,013	1,418	1,519	1,890	2,363
Max påfyllnadsmängd - Vikt	kg		0,48	0,48	0,48	0,48	1,2	1,2	1,2	1,2
Max påfyllnadsmängd - CO2-ekvivalenter	ton		0,324	0,324	0,324	0,324	0,81	0,81	0,81	0,81
ARTIKELNUMMER INOMHUSDEL			7135235	7135236	7135237	7135238	7135239	7135240	7135241	7135242
ARTIKELNUMMER UTOMHUSDEL			7135211	7135212	7135213	7135214	7135215	7135216	7135217	7135218

TILLBEHÖR	ART NR
TRÅDBUNDEN FJÄRRKONTROLL IGWRC-XE7A-24/H	7125256
TRÅDBUNDEN FJÄRRKONTROLL WIFI IGWRC-XE7A-24/HC	7125258
DRY CONTACT GATEWAY IGGW-ME60-42/H1	7125265
BACNET GATEWAY IGGW-ME30-44/D2(B)	7125259
MODBUS GATEWAY IGGW-ME50-00/EG(M)	7125261
GATE CONTROLL IGGW-LE60-24/H1	7125262
RECEIVER FÖR IR KONTROLL MED WIFI IGGW-JS13-RC-YAPIF7WIFI	7125263
RECEIVER FÖR IR KONTROLL IGGW-JS12-RC-YAPIF	7125264

