


Domekt S 1000 F C5

Maximalt luftflöde, m³/h	1000
Maximalt luftflöde, l/s	278
Referensluftflöde, m³/s	0,194
Referenstryckskillnad, Pa	50
SPI, W/(m³/h)	0,07
Märkeffekt för fläktar vid maximalt luftflöde, W	124
Märkeffekt för fläktar vid referensluftflöde, W	47
Filtermått BxHxL, mm	558x287x46
Enhetens mått BxHxL, mm	700x350x893
Serviceutrymme, mm	400
Aggregatets vikt, kg	46

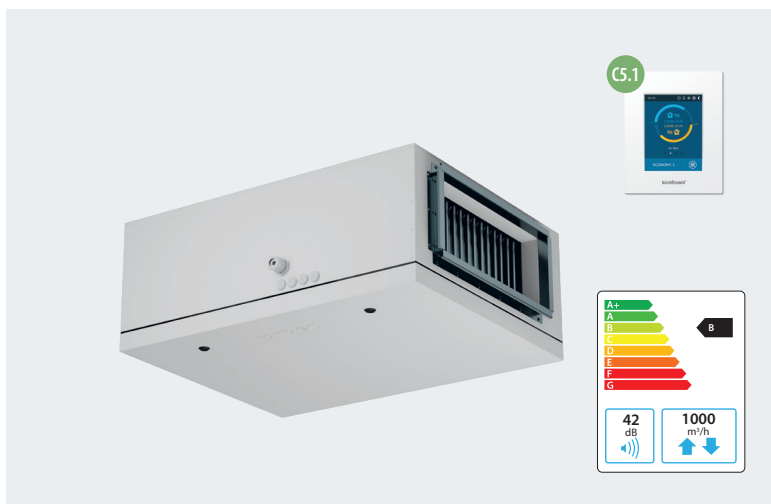

Ljuddata

A-viktad ljudeffektnivå L_{WA} , dB(A) vid referensluftflöde

Uteluft	58
Tilluft	63
Hölje	42

A-viktad ljudtrycksnivå L_{PA} , dB(A)

10 m² normaliserat rum, avstånd från aggregathölje – 3 m

Omgivning	30
-----------	----

Tekniska data


Aggregat	Matnings-spänning, V	Värmareffekt, kW	Max. driftström, A	ΔT , °C
Domekt S 1000 F-HE/9	3~400	9,0	15,0	37,6
Domekt S 1000 F-HE/15	3~400	15,0	23,7	62,7
Domekt S 1000 F-HW	1~230	–	2,25	–

Luftvärmare varmvatten

Vattentemperatur in/ut, °C	80/60	70/50	60/40
Effekt, kW	8,4	7,5	5,8
Vätskeflöde, l/s	370	329	254
Tryckfall vätska, kPa	1,1	1	1,0
Lufttemperatur in/ut, °C	-5/20	-5/17,3	-5/12,3
Maximal Effekt, kW	9,1	7,5	5,8
Anslutning, tum	½		


Prestanda

Standardutrustat aggregat

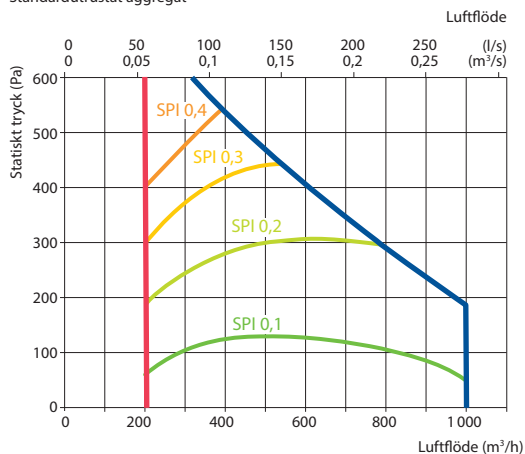


Tillbehör

Avstängningsspjäll	SRU-M-500x200+LF24/LM24	
Ljuddämpare	ODA	STS-IAHJBU-500-200-900-S
	SUP	STS-IAHJBU-500-200-1200-S
Shuntgrupp	PPU-HW-3R-15-1.6-W2	
Kylbatteri	DCW-1,2-8	
2-vägsventil	VVP47.15-2,5+SSP161.05HF	
DX-kylare	DCF-1,2-8	
Kylaggregat	MOU-24HFN8a+KA8140	

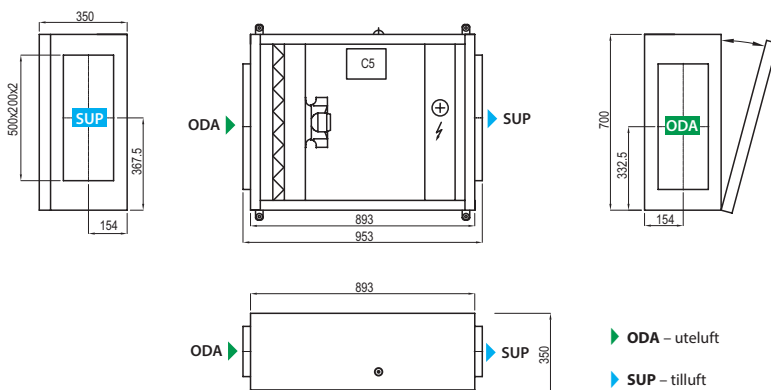

Montagealternativ



2 3 Endast med vattenbatteri