


Golv- eller takmonterad fläktkonvektor

Fläktkonvektoren är ett aggregat som innehåller fläkt och värmeväxlare för vatten/luft. Aggregatet används till vattenbaserade system för värme eller kyla och gör att man med enkla medel och en låg investering kan effektivisera det befintliga systemets kyl- eller värmekapacitet. Normalt räcker det med små lufrörelser och låg fläkthastighet för att öka komfort och effektivitet markant.

- Dc fläktnmotor för ökad energieffektivitet
- Inbyggd modbus port
- Lämplig för golv- eller takmontage
- Fyra fläkthastigheter och automatik
- Speciellt högeffektiva lameller
- Horisontell luftswing
- IR-fjärrkontroll med realtidsstimer ingår
- Trådbunden fjärrkontroll som tillbehör

Snabb uppvärmning

Nyhet!

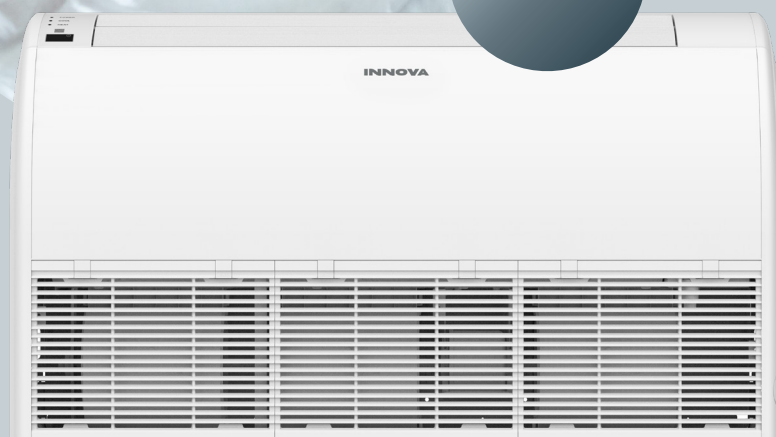

Specifikationer

Modell		IGFCFCF51-1	IGFCFCF68-1	IGFCFC85-1	IGFCFC102-1	IGFCFC136-1	IGFCFC170-1	IGFCFC204-1
Värmeeffekt	kW	3,9	4,4	5,2	6,4	7,7	10,9	12
Kyleffekt	kW	3	3,5	4,1	5,4	6,6	8,6	9,9
Dimensioner (B x H x D)	mm	870x665x235	870x665x235	870x665x235	1200x235x665	1200x235x665	1570x235x665	1570x235x665
Vikt	kg	24	24	24	32	32	43	43
Luftflöde (Låg - Hög) vid värmedrift	m ³ /h	350 - 510	430 - 680	540 - 850	700 - 1020	950 - 1360	1050 - 1700	1200 - 2040
Ljudnivå (SPL) (Låg - Hög)	dB(A)	24 - 36	28 - 38	30 - 45	34 - 42	38 - 49	38 - 46	40 - 52
Rörstorlek	tum	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Kondensvatten anslutning	mm	17	17	17	17	17	17	17
Vattenflöde värme	L/s	0,14	0,21	0,25	0,3	0,37	0,52	0,57
Vattenflöde kyla	L/s	0,19	0,17	0,2	0,26	0,31	0,41	0,47
Tryckfall värme	kPa	20	29	37	41	45	41	48
Tryckfall kyla	kPa	13	19	26	29	33	26	35
Eldata	V / Fas / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Tryckfall kyla	kPa	30	22	28	26	32	21	33
Eldata	V / Fas / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Artikelnummer		7128081	7128082	7128083	7128084	7128086	7128087	7128088

Kylffekter angivna vid max fläkthastighet, vattentemperatur +7°C/+12°C, luft in +27°C DB och 19°V WB
Värmeffekt angivna vid max fläkthastighet och vattentemperatur +45°C/+40°C, luft in +20°C DB

Tillbehör	Artikelnummer
Trådbunden fjärrkontroll	7128089