


# TEMPORÄRT BRANDLARM FÖR BYGGARBETSPLATSER



# TRÅDLÖS MESH TEKNIK

Alla enheter i TMP-serien är trådlösa med en räckvidd på upp till 100 meter vid fri sikt. Meshtekniken innebär att alla enheter ansluter till varandra, dvs ingen specifik enhet behöver placeras centralt. Inte heller behövs någon signalförstärkare utan systemets olika enheter förstärker signalen beroende på placering. Upp till 40 olika enheter kan ansluta till varandra i ett system.

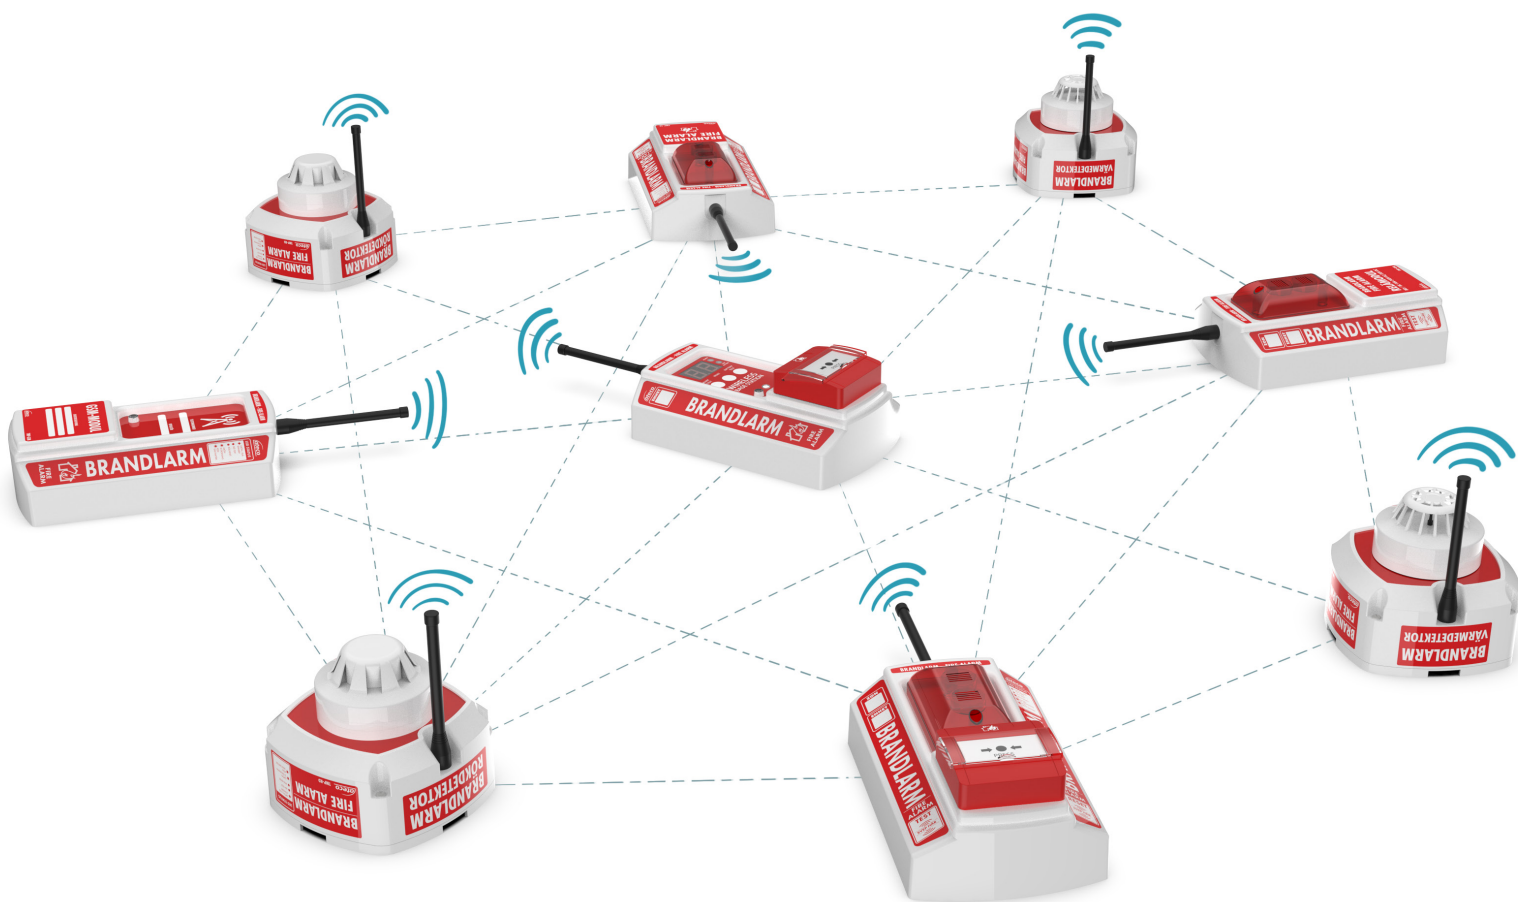


\*Täckning och räckvidd av trådlösa enheter kan alltid variera beroende på vilken miljö installationen är gjord. Olika byggnadsmaterial i väggar och tak kan skärma av signalerna så valet av placering av enheter är viktig för bästa funktion



ITMP-serien finns 7 enheter för olika ändamål att placera runt om på byggarbetsplatsen. För detektering av brand finns värmedetektor samt rökdetektor. Kombilarmdon ljuder och blixtrar när brand detekteras eller när larmknapp trycks in. En basstation visar vilken enhet som larmat.

# ENHETER FLYTTAS EFTER BEHOV

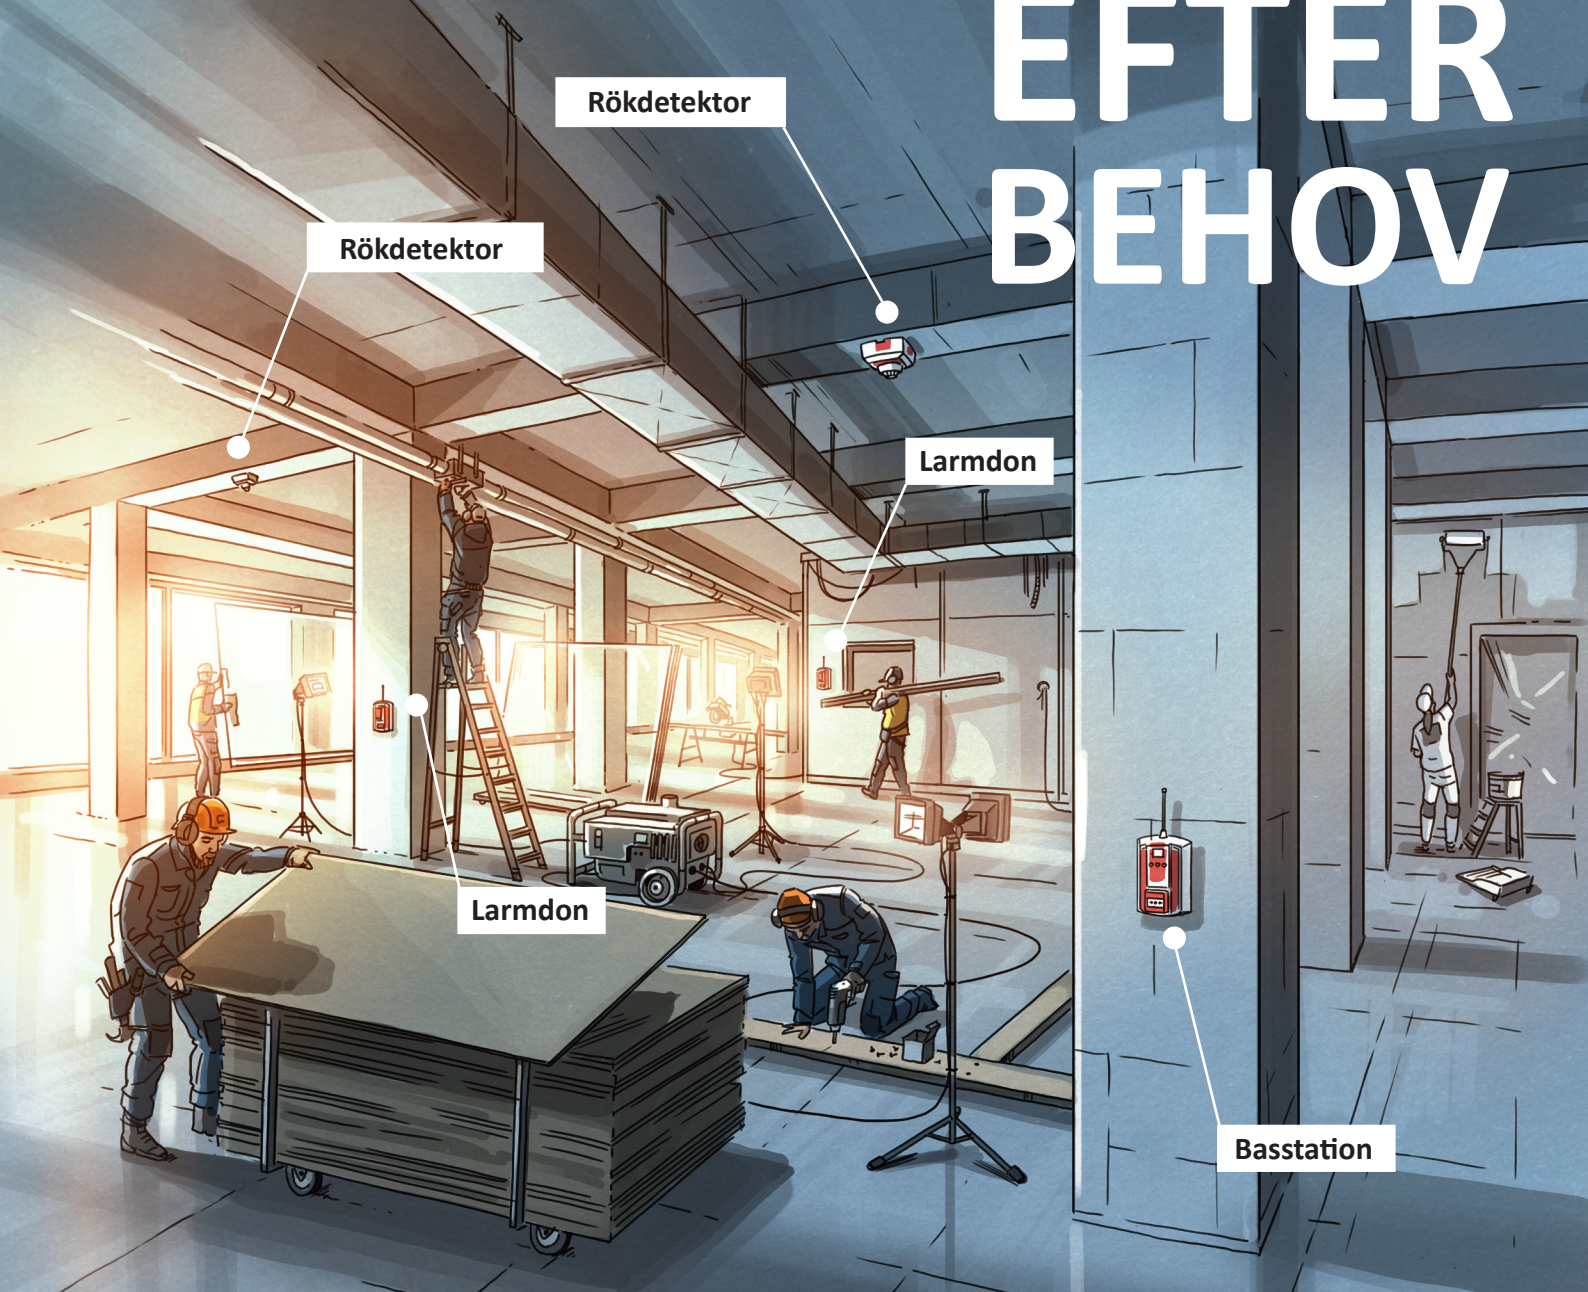

En relämodul kan användas för externa styrningar t.ex. om en grind i ett områdesskydd måste öppnas vid utrymning eller signal till extern larmsändare. GSM-modulen kan larma 5 förvalda telefonnummer via SMS om larmhändelser, lågt batteri eller förlorad kontakt med enhet.



# TRÅDLÖS BASSTATION

## TMP-BS

E6302715



TMP-Serien är ett trådlöst bygglarm som är tänkt att användas som en temporär brandlarmslösning på framför allt bygg- arbetsplatser. Basstationen TMP-BS kräver ingen kabeldragning utan kopplas med upp till 40 st adresserbara enheter (larmknappar, sirener / blytljus samt rökdetektorer och värmedetektorer) trådlöst.

Systemet är plug and play och enkelt att installera. Räckviddstest görs enkelt med en "testenhet" på varje enhet för att se om enheten är uppkopplad. Enheten har en 85 dB summer.

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

- Testad mot ESTI-300-220-1
- Certifierad för CE, RoHS & EMC
- IP-Klass IP55
- Plug 'n' play installation
- 85 dB summer
- Status LED-indikator
- Helt trådlös
- Dimensioner: 285 x 165 x 110 mm
- Vikt 1.2 kg
- Indikator för larmande enhet
- Mesh-system
- Utbytbart batteri

# TRÅDLÖS LARMKNAPP / LARMDON

## TMP-LK-SB

E6302716



TMP-LK-SB är en trådlös kombinerad larmknapp med larmdon (siren / blix) som tillhör TMP-Serien för Trådlösa bygglarm. Enheten är en av de 40 olika adresserbara enheter som kan kopplas ihop trådlöst i ett system.

När enheten aktiveras med larmknappen eller om brand detekteras via TMP rök- eller värmedetektorer så ljuder 110 dB siren och en stark LED-blix aktiveras. När allt är kopplat kan basstationen eller vilken enhet som helst som har larmknapp användas för att göra en reset på systemet. Batteriet håller i ungefär 1 år.

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

- Testad mot ESTI-300-220-1
- Certifierad för CE, RoHs & EMC
- IP-Klass IP55
- Utbytbart batteri
- Plug 'n' play installation
- 110 dB siren
- Status LED-indikator
- Helt trådlös
- Dimensioner: 285 x 165 x 110 mm
- Vikt 1.2 kg
- Mesh-system



# TRÅDLÖS VÄRMEDETEKTOR

## TMP-VD

E6302718

Värmedetektor till temporära bygglarmet TMP. Drivs på batteri. Bara att skruva upp där den behövs. Enkel att installera och synka ihop med basstationen.

Räckvidd ca 100 meter inomhus vid fri sikt. Varnar för lågt batteri och för täckningsproblem.

Batterierna håller ca 1år. Systemet är plug and play och enkelt att installera. Räckviddstest görs enkelt med en tag på varje enhet för att se om enheten är uppkopplad.

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

- Testad mot ESTI-300-220-1
- Certifierad för CE, RoHs & EMC
- IP-Klass IP55
- 65 grader maxtemp.
- Plug 'n' play installation
- Status LED-indikator
- Helt trådlös
- Dimensioner: 200 x 150 x 150 mm
- Vikt 1.6 kg
- Utbytbar batteri
- Upp till 100 meter räckvidd vid fri sikt
- Mesh-system

# TRÅDLÖS RÖKDETEKTOR

## TMP-RD

E6302717



Rökdetektor till temporära bygglarmet TMP. Drivs på batteri. Bara att skruva upp där den behövs. Enkel att installera och synka ihop med basstationen.

Räckvidd ca 100 meter inomhus vid fri sikt. Varnar för lågt batteri och för täckningsproblem.

Batterierna håller ca 1år. Systemet är plug and play och enkelt att installera. Räckviddstest görs enkelt med en testenhets på varje enhet för att se om enheten är uppkopplad.

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

- Testad mot ESTI-300-220-1
- Certifierad för CE, RoHs & EMC
- IP-Klass IP55
- Plug 'n' play installation
- Status LED-indikator
- Helt trådlös
- Dimensioner: 200 x 150 x 150 mm
- Vikt 1.6 kg
- Utbytbar batteri
- Upp till 100 meter räckvidd vid fri sikt
- Mesh-system

# TRÅDLÖST LARMDON BLIXT / SIREN

## TMP-SB

E6302719



TMP-LK-SB är ett trådlöst larmdon (siren / blix) som tillhör TMP-Serien för Trådlösa bygglarm. Enheten är en av de 40 olika adresserbara enheter som kan kopplas ihop trådlöst i ett system.

När enheten aktiveras med annan larmknapp eller om brand detekteras via TMP rök eller värmedetektorer så ljuder 110 dB siren och en stark LED-blix aktiveras. När allt är kopplat kan basstationen eller vilken enhet som helst som har larmknapp användas för att göra en reset på systemet. Batteriet håller i ungefär 1 år.

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

- Testad mot ESTI-300-220-1
- Certifierad för CE, RoHs & EMC
- IP-Klass IP55
- Utbytbart batteri
- Plug 'n' play installation
- 110 dB siren
- Status LED-indikator
- Helt trådlös
- Dimensioner: 285 x 165 x 110 mm
- Vikt 1.2 kg
- Mesh-system



# TRÅDLÖS RELÄMODUL

## TMP-RM

E6302720



TMP-Serien är ett trådlöst bygglarm som är tänkt att användas som en temporär brandlarmslösning på framför allt byggarbetsplatser. Basstationen TMP-RM är en relämodul som har ett NO/NC relä som drar när larmet går.

Enheten kräver ingen kabeldragning utan kopplas med upp till 40 st adresserbara enheter (larmknappar, sirener / blyxtljus samt rökdetektorer och värmedetektorer) trådlöst.

Batterierna håller ca 1år.

Systemet är plug and play och enkelt att installera. Räckviddstest görs enkelt med en tag på varje enhet för att se om enheten är uppkopplad.

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

- Testad mot ESTI-300-220-1
- Certifierad för CE, RoHs & EMC
- IP-Klass IP55
- Plug 'n' play installation
- DPCO NO / NC Relä (10A 240VAC /30 VDC)
- Status LED-indikator
- Helt trådlös
- Dimensioner: 285 x 165 x 110 mm
- Varning för låg batterinivå
- 110 dB siren kombinerat med LED-Blyxt
- Mesh-system

# TRÅDLÖS GSM-MODUL

## TMP-GSM

E6302721




TMP-Serien är ett trådlöst byggalarm som är tänkt att användas som en temporär brandlarmslösning på framför allt byggarbetsplatser. Basstationen TMP-GSM kräver ingen kabeldragning utan kopplas med upp till 40 st \* adresserbara enheter (larmknappar, sirener / blyxtljus samt rökdetektorer och värmedetektorer) trådlöst.

Enheten går att programmera med 5 förvalda mobilnummer som får SMS om larm, driftstatus som tex låg batterinivå. Reset går göra från mobilen.

Enheten är nätdriven med 12V adapter. Systemet är plug and play och enkelt att installera.

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

- Testad mot ESTI-300-220-1
- Certifierad för CE, RoHS & EMC
- IP-Klass IP55
- Plug 'n' play installation
- Rapporterar status och larm.
- Status LED-indikator
- 5 programmerbara mobilnummer
- Dimensioner: 285 x 165 x 110 mm
- Vikt 1 kg
- Indikator för larmande enhet
- Mesh-system
- 12 V adapter

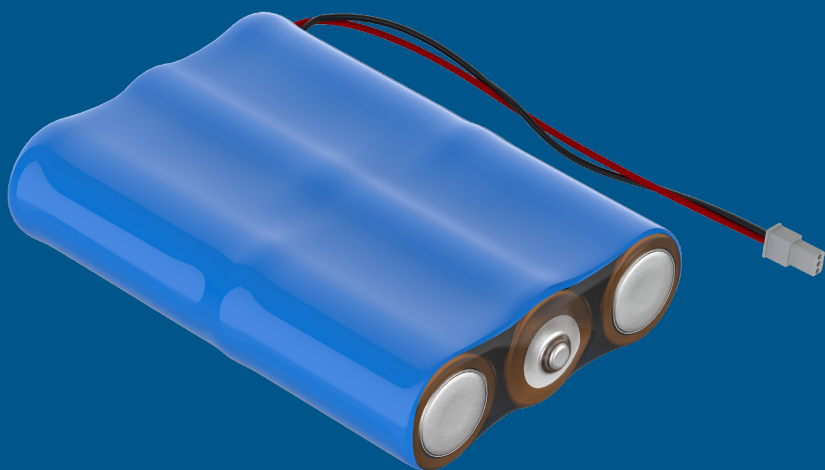

**ERSÄTTNINGSBATTERI  
E6302722  
1 års drift**



**TESTENHET  
E6302794**





Handla på Ahlsell.se, besök  
någon av våra butiker eller  
kontakta din säljare.

[www.ahlsell.se](http://www.ahlsell.se)