

NT 70/2

Kraftfull grovdammsugare för vått och torrt med stor behållare (70 l). Dubbla sugturbiner. Möjligt att köra på en alternativt två sugturbiner.



Beställningsnummer

1.667-269.0

- Robust och stora hjul
- Ergonomiskt skjuthandtag
- Vätfilter finns som tillval

Tekniska data

EAN-kod		4039784725379
Nätspänning	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftflöde	l/s	2 × 74
Dammsugning	mbar / kPa	254 / 25,4
Behållarkapacitet	l	70
Behållarmaterial		Plast
Anslutningseffekt	W	Max. 2400
Nominell standardbredd (DN)		ID 40
Kabellängd	m	10
Ljudtrycksnivå	dB(A)	79
Vikt utan tillbehör	kg	25,2
Vikt inkl. förpackning	kg	32,4
Mått (L × B × H)	mm	720 × 510 × 975

Utrustning

Sugrör	m	4
Sugrör	Del(ar) × m	2 × 550 / Rostfritt stål
Vät/torr-golvmunstycke	mm	360
Fogmunstycke		■
Patronfiker		Papper
Tömnings slang		■
Stabil stötfångare		■
Körhandtag		■
Säkerhetsklass		II

■ Ingår i standardutrustningen



Praktiskt tillbehörsförvaring

- Stöttålig med tillbehörsförvaring

Integrerad tömningsslang


- Behållaren töms enkelt genom dräneringsslangen. Mycket praktiskt då behållaren rymmer hela 70 liter.

Ergonomiskt skjuthandtag

- Ergonomiskt körhandtag för enkel manövrering

TILLBEHÖR TILL NT 70/2

1.667-269.0

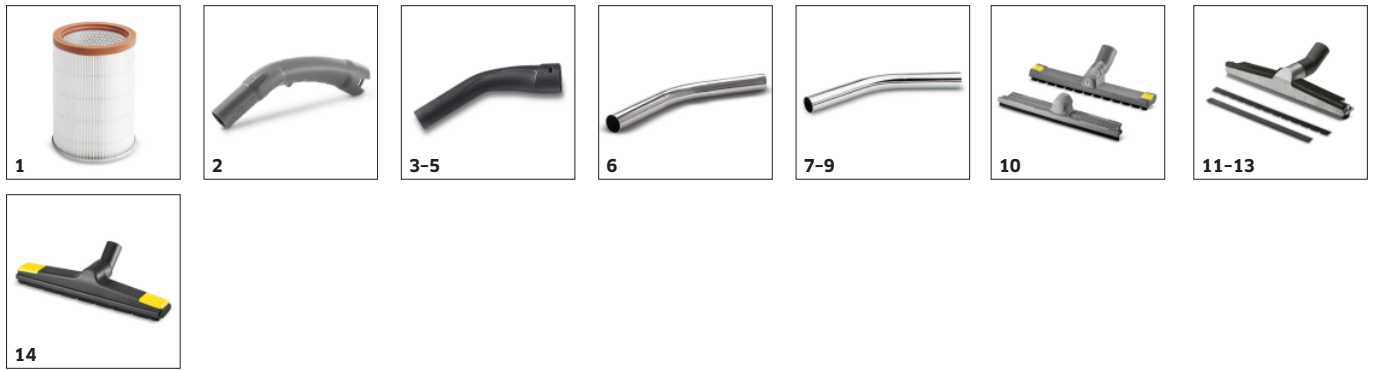

		Beställningsnummer	Beskrivning	
PATRONFILTER				
Patronfilter, NT 70-x	1	6.907-038.0	Papper, dammklass M.	■
BÖJ				
Böj, plast				
DN 40 böj	2	2.889-171.0	Böj för det nya clipsystemet i nominell storlek DN 40.	■
Plastböj C-ID 35	3	5.031-718.0	Plastböj (DN 35) med C-35-klicksystem. För alla industriella modeller med en motor NT 361 till NT 611 Eco (förutom NT Eco M och NT Eco H).	□
Plastböj C-ID 35 e.c.	4	5.031-939.0	Elektriskt ledande plastböj (DN 35) med C-35-klicksystem. För alla industriella modeller med en motor NT 361 till NT 611 Eco.	□
Plastböj C-ID 40 e. c.	5	5.032-427.0	Elektriskt ledande plastböj (DN 40) med C-40-klicksystem, passar alla NT-dammsugare.	□
Böj, metall				
Böj, metall 35	6	6.900-519.0	Robust, krompläterad metallböj (DN 35), kan användas istället för plastböj (med klicksystemsadapter 5.407-112.0; C 35-DN 35, plast, el.).	□
Rostfri sugböj ID 35	7	6.903-141.0	ID 35	□
Böj, metall 40	8	6.900-276.0	Robust, krompläterad metallböj (DN 40), kan användas istället för plastböj (med klicksystemsadapter 5.407-111.0; C 40-DN 40, plast, el.).	□
Rostfri sugböj ID 40	9	6.902-079.0	ID 40. Ej Eco M.	□
SUGMUNSTYCKESATS				
Allroundmunstycke (våt/torr)				
Golvmunstycke Adv, vått och torrt	10	2.889-153.0	360 mm brett golvmunstycke för vått och torrt med snabbväxlingsinsatser och sugramper.	■
Golvmunstycke 40 metall	11	6.903-018.0	ID 40, 370 mm. Inställbar höjd, aluminium (endast NT 72/2).	□
Golvmunstycke DN 40 450 mm	12	6.906-383.0	ID 40, 450 mm, med höjdställbara hjul, aluminium, gummilistsats 6.906-146.	□
Golvmunstycke DN 35 hjul	13	6.906-384.0	ID 35, 370 mm, höjdställbar, aluminium med hjul, gummilist 6.903.081.	□
Golvmunstycke, för vått och torrt,	14	2.889-117.0	Golvmunstycket för våt- och torrdammsugning (DN 40) möjliggör snabbt byte av sugramp/borste och är perfekt för våtdammsugning av stora områden.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL NT 70/2 1.667-269.0



	Beställningsnummer	Beskrivning	
SUGMUNSTYCKESATS			
Fogmunstycke			
Fogmunstycke DN 40 300 mm 1:50	15	5.130-655.0	■
Fogmunstycke	16	2.889-130.0	Fogmunstycke av plast. <input type="checkbox"/>
Fogmunstycke metall DN 35	17	6.900-922.0	ID 35, 500 mm, metall. <input type="checkbox"/>
Fogmunstycke metall DN 40	18	6.905-817.0	ID 40, 400 mm, metall (ej Eco M). <input type="checkbox"/>
Allroundmunstycke			
Sugborste ID 35	19	6.903-863.0	ID 35, naturborst, borstlist 120 × 45 mm. <input type="checkbox"/>
Bilmunstycke			
Bilmunstycke, ID 40, 90 mm	20	6.900-952.0	Vinklat, platt bilmunstycke av plast, ca 90 mm arbetsbredd. Passar bara NT-dammsugare. <input type="checkbox"/>
	21	2.840-095.0	<input type="checkbox"/>
Gummisugmunstycke, vinklat 45°			
Rördammsugmunstycke, 45° ID 35	22	6.902-104.0	45° sugmunstycke av gummi (DN 35), oljebeständigt, för dammsugare. Passar bara NT-dammsugare. <input type="checkbox"/>
Rördammsugmunstycke, 45° ID 40	23	6.902-105.0	45° sugmunstycke av gummi (DN 40), oljebeständigt, för dammsugare. Passar bara NT-dammsugare. <input type="checkbox"/>
Rörmunstycke			
Rörsugmunstycke 35 D100	24	6.903-035.0	Plast, rördiameter 100 mm <input type="checkbox"/>
Rörsugmunstycke 35 D200	25	6.903-036.0	Plast, rördiameter 200 mm <input type="checkbox"/>
Sugborstar			
Sugborste T 201	26	6.903-887.0	Plast, borstlist 70 × 45 mm. <input type="checkbox"/>
SUGRÖR			
Sugrör, rostfri			
Sugrörssats rostfritt stål DN 40 55	27	2.889-194.0	Sats med sugrör av rostfritt stål (2 st. 0,55 m) <input type="checkbox"/>
Sugrör	28	6.902-154.0	0,5 m långt sugrör i rostfritt stål (ID 35) för våt- och torrdammsugare. Idealiskt för frekvent våtdammsugning och för dammsugning av frätande komponenter. <input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL NT 70/2

1.667-269.0



	Beställningsnummer	Beskrivning	
SUGRÖR			
Sugrör, rostfri			
Sugrör, rostfritt 0,5 m/ID 40	29	6.902-081.0	0,5 m, ID 40. <input type="checkbox"/>
Sugrör, rostfritt 1 m/ID 40	30	6.906-531.0	1 m, DN 40, rostfritt. <input type="checkbox"/>
Sugrör, metall			
Sugrör	31	6.900-514.0	Krompläterat sugrör av metall (DN 35, 1 × 0,5 m). Standard för nästan alla industriella NT-dammsugare med en motor. <input type="checkbox"/>
SUGSLANGAR			
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)			
Sugslang DN 40, längd 4 m	32	2.889-138.0	4 m sugslang med nya bajonett- och clipfästet. <input checked="" type="checkbox"/>
Antistatisk slang	33	2.889-137.0	4 m sugslang med nya bajonett- och clipfästet. Elektriskt ledande. <input type="checkbox"/>
Sugslang	34	2.889-139.0	Sugslang med nya bajonett- och clipfästet. Längd: 2,5 m. <input type="checkbox"/>
Sugslang, oljebeständig	35	2.889-140.0	Oljebeständig sugslang med nya bajonett- och clipfästet. Längd: 4 m. <input type="checkbox"/>
Elektriskt ledande sugslang	36	2.889-141.0	4 m, elektriskt ledande sugslang med nya bajonett- och clipfästet. <input type="checkbox"/>
	37	2.889-142.0	Sugslang, elektriskt ledande, med nya bajonett- och clipfästet. 2,5 m lång. <input type="checkbox"/>
Förlängningsslang	38	2.889-146.0	Förlängningsslang för nya clipsystemet, ID 40. Längd: 2,5 m. <input type="checkbox"/>
Reparationsatts ID 40	39	2.889-150.0	Reparationsatts ID 40 för det nya clipsystemet. <input type="checkbox"/>
Hose connection			
Skarvmuff ID 32, 35	40	6.902-077.0	Förbinder 2 sugslangar, utan anslutningsdetaljer DN 32/35 (ej EBS 24, 28). <input type="checkbox"/>
Skarvmuff ID 40	41	6.900-286.0	ID 40. Förbindning av 2 sugslangar, utan anslutningsdetaljer (ej Eco M). <input type="checkbox"/>
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)			
Anslutningsdetaljer, sats C-40	42	2.639-873.0	Reparationsatts för alla C-/C-DN 40-slangar. <input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL NT 70/2 1.667-269.0



	Beställningsnummer	Beskrivning		
SUGSLANGAR				
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Förlängningsslang (klick-koppling) C-40 2,5 m n.e.c.	43	6.906-344.0	2,5 m. För förlängning av alla C-DN-40-slangar.	<input type="checkbox"/>
Sugslang, komplett	44	4.440-784.0	DN 40, 16 m.	<input type="checkbox"/>
Sugslang C-40 10 m	45	6.906-279.0	Sugslang med bajonett (på maskinen) + klick-koppling, DN 40, 10 m.	<input type="checkbox"/>
Sugslang C-40 4 m	46	6.906-321.0	Sugslang med bajonett (på maskinen) + klick-koppling, DN 40, 4 m.	<input type="checkbox"/>
Sugslang	47	6.906-635.0	C-40, 16 m.	<input type="checkbox"/>
	48	6.906-877.0	Plast, 10 m, elektriskt ledande, C 40.	<input type="checkbox"/>
Suction hoses with cone connection				
Sugslang, komplett ID 40 4m n. e. c.	49	4.440-263.0	Standard, ID 40, 4 m.	<input type="checkbox"/>
Sugslang, komplett	50	4.440-303.0	Oljebeständig, ID 40, 4 m.	<input type="checkbox"/>
Sugslang, komplett ID 40 10 m n.e.c.	51	4.440-463.0	ID 40, 10 m.	<input type="checkbox"/>
Sugslang, komplett ID 40 10m e. c.	52	4.440-466.0	Sugslang NW 40, 10 m, elektriskt ledande.	<input type="checkbox"/>
Sugslang, komplett	53	4.440-612.0	ID 40, 10 m, oljebeständig.	<input type="checkbox"/>
Sugslang, komplett ID 61 4 m n.e.c.	54	4.440-264.0	Plast, standard, ID 61, 4 m.	<input type="checkbox"/>
Sugslang, komplett (industri) DN 61	55	4.440-328.0	Industrislang, PVC/elastomer med stålspiral, mjuk insida	<input type="checkbox"/>
Sugslang, komplett ID 61 10m n.e.c.	56	4.440-467.0	ID 61, 10 m.	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL NT 70/2

1.667-269.0



	Beställningsnummer	Beskrivning		
SUGSLANGAR				
Suction hoses with cone connection				
Sugslang, komplett	57	4.440-613.0	ID 61, 4 m, oljebeständig.	<input type="checkbox"/>
Sugslang, komplett ID 61 4 m e. c.	58	4.440-616.0	ID 61, 4 m. Elektriskt ledande.	<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS				
Fleecefilterpåse				
Fleecefilterpåse, 5 Del(ar), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	59	2.885-753.0		<input type="checkbox"/>
Pappersfilterpåsar				
Pappersfilterpåsar, 5 Del(ar), NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	60	6.904-285.0	5 st. filterpåsar: BIA-testad (U,S,G,C), dammklass M, slitstarkt material. NT 65/2 + Me, 72/2	<input type="checkbox"/>
FILTER T/NT				
Grovfilter för våtsugning				
Vattenfilter	61	2.889-083.0	Passar inte för dammsugning av torr smuts.	<input type="checkbox"/>
Specialfilterpåsar, våtfilterpåsar				
Specialfilterpåsar, våtfilterpåsar NT65/2 - 72/2 5 pcs.	62	6.904-252.0	5 st. Testad för dammklass L, allmän rengöring, våt och torr, slitstarkt material. NT 65/2, NT 72/ 2, NT 993 I, NT 802 I.	<input type="checkbox"/>
Plastsäckar för dammfri hantering				
Plastsäck för dammfri tömning, 10 Del(ar), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	63	6.900-698.0	10 st.	<input type="checkbox"/>
Membranfilter/tygfilter				
Membranfilter, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	64	6.904-282.0	Membranfilter, polyester-nålfilt, BIA-C-testad (gammalt art. nr. 6.906-105). NT 65/2, 72/2, 551, 602.	<input type="checkbox"/>
SKARVMUFF				
Påbyggnadssats Y-kopplingssats				
Y-kopplingssats	65	2.637-217.0	Y-koppling i plast, passar NT-dammsugare.	<input type="checkbox"/>
Skarvmuff C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande)				
Adapterklämma DN 35 på kon DN 35	66	5.407-005.0	Adapterklämsystem DN 35 för anslutning av sugrör och små munstycken till kon DN 35. Perfekt för rengöring av fordonsinredning, även utan anslutning av andra munstycken.	<input type="checkbox"/>
Adapterklämma DN 40 på kon DN 40	67	5.407-006.0	För anslutning av små munstycken och sugrör till DN 40-konadapters klämsystem DN 40. Perfekt för tillämpningar som rengöring av fordonsinredning, även utan anslutning av andra munstycken.	<input type="checkbox"/>
Skarvmuff C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande)	68	5.407-112.0	Adapter, anslutning C 35-slang till DN 35- EL tillbehör.	<input type="checkbox"/>
Reducering				
Adapter C-40 till ID 35	69	5.407-108.0	Adapter från C-40 slang till ID 35-skruvmuff.	<input type="checkbox"/>
Reducering (rör -> munstycke)	70	6.902-017.0	Reducering för tillbehör. Passar tillbehör med DN 35-anslutningskona i kombination med tillbehör med DN 40-anslutningskona.	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL NT 70/2 1.667-269.0



71



72



73



74



75



76



77



78

	Beställningsnummer	Beskrivning	
SKARVMUFF			
Reducering			
REDUKTIONSMUFF C40/C35	71	5.407-113.0	Reduceringsmuff, från C-40 till C-35. <input type="checkbox"/>
Reducering (rör -> munstycke)	72	6.902-072.0	Reducering från DN 35 till DN 32, metall. <input type="checkbox"/>
SPECIALSET			
Proffsset ID 40	73	2.637-353.0	Komplett profiset <input type="checkbox"/>
Bilrengöringssats DN 35	74	2.862-166.0	Används särskilt för munstycken med DN 35 för invändig rengöring av fordon, möbler och inredning. <input type="checkbox"/>
Spån- och skärvsats ID 61	75	2.640-760.0	Individuella delar: sugslang 4 m oljebeständig (4.440-613), fogmunstycke (6.900-222), gummimunstycke vinklat 45° (6.902-106). <input type="checkbox"/>
ÖVRIGA TILLBEHÖR FÖR NT			
CS 40 Me	76	2.863-026.0	Den högeffektiva cyklonföravskiljaren CS 40 Me för alla Kärchers våt- och torrdammsugare är ett särskilt utformat tillbehör för tillämpning rörande fint damm på byggarbetsplatser eller inom industri. <input type="checkbox"/>
Adapteranslutning, elektrokonduktiv	77	5.031-436.0	Elektrokonduktiv universaladapter för anslutning av gamla NT-slangar med nominella bredder DN 35, 40, 50 till det nya tillbehörssystemet för våt- och torrdammsugare från Kärcher. <input type="checkbox"/>
ÖVRIGA TILLBEHÖR TILL BR/BD			
Övrigt			
Förlängningskabel	78	6.647-022.0	20 m. <input type="checkbox"/>

Passande tillbehör