

FRANKE

Fläktkatalog 2022





Innehåll

En fläkt för varje behov	4
Bra att veta	12
Produkter	14
Mythos 2Gether	16
Maris 2Gether	17
Smart Suspended	20
Tube	22
Maris Drip Free	24
Maris 2.0	25
AQ Sense Flat	26
AQ Sense Vertical	28
Smart	29
Fusion	30
Maris Flat	32
AQ Sense Ceiling	32
Box Evo	34
Box Premium	35
620, 622, 624, 625	36
Brick	38
Next Plus	40
Smart Deco	42
Crystal Touch	43
Avant Silence	44
Stil Vitrum	46
Tale	50
Stil	52
Opal	56
Retro	60
Tender	64
Cabinet	66
Classic	70
Strip	70
420, 490	71
690, 692, 392	72
600, 602, 604	74
Spirit	78
Classic	84
Franke Safety System	86
Tillbehör	90
Måttskisser	102
Installationstips	110
Franke Kundcenter	111
Leveransvillkor	111

En fläkt för varje behov

Resan till ett renare kök

En ren inomhusmiljö uppskattas överallt. Däremot kan förutsättningarna, kraven och önskemålen variera mellan olika länder och marknader. Därför har vi på Franke lagt stor vikt vid att utforma ett flexibelt fläktkoncept med samma krav på bra belysning, låg ljudnivå och god totalekonomi. Resan till ett renare kök handlar för oss om lyhördhet, kunskande och tekniska landvinningar. På den resan sitter Franke i förarsätet!


Vi har ett stort utbud av modernt designade produkter anpassade för samtliga ventilationssystem. Lång närvaro på marknaden och en väl utbyggd serviceorganisation gör att du kan känna dig trygg när du väljer en produkt från Franke.

Spisfläkt

Spisfläkten har en inbyggd motor och kräver en egen ventilationskanal för att ventileras ut matos. Denna modell är vanlig i fristående villor.


Spisfläkt - 12

Spisfläkt -12 är försedd med ett potentialfritt relä. Det är en styrledning som exempelvis används för att balansera ventilationssystemets från- eller tilluft vid forcering av spisfläkten.

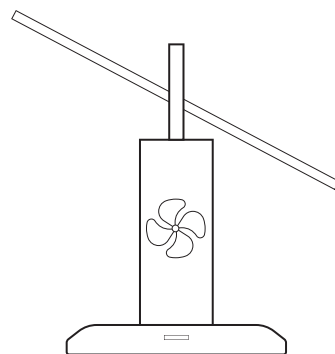


Non-Stop

Non-Stop har en inbyggd motor som i ventilationsläget går nästintill ljudlöst på lågfart för att säkerställa grundventilationen. Vid matlagning kan motorn aktiveras via vredet så att den får samma kapacitet som en vanlig spisfläkt. Non-Stop används i en- och flerfamiljshus där grundventilation saknas.

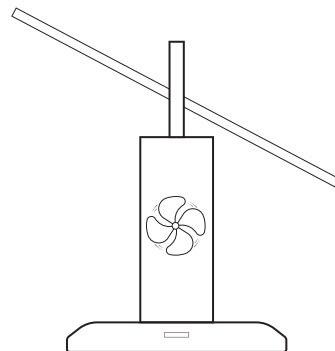

Kolfilterfläkt

En kolfilterfläkt har en inbyggd motor och ett kolfilter som renar luften från fett och lukt innan luften kommer tillbaka in i köket. Förutom de kolfilterfläktar som finns i katalogen kan de flesta spisfläktar fungera som kolfilterfläkt om de utrustas med ett kolfilter.

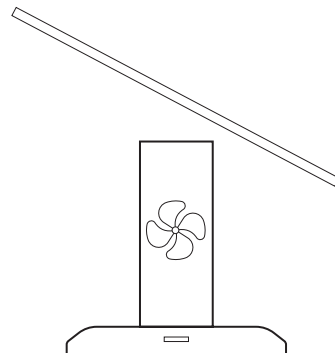

Extern fläkt

En kåpa för extern fläkt saknar egen motor, den nyttjar istället en motor som monteras på vinden eller uppe på taket. Motorns hastighet regleras från kåpan. En extern fläkt används i huvudsak för att reducera ljudnivån och är endast avsedd för att ventileras köket. Utöver de modeller som är speciellt framtagna för extern fläkt kan även de modeller vi har av spiskåpa för villa användas. Kontakta kundtjänst i dessa fall.

Alliance

Alliance är benämningen på en produkt med egen intern motor som kopplas ihop med befintligt ventilationssystem. Tre hastigheter på motorn möjliggör ökat luftflöde vid matlagning. Alliance finns för både lägenhet och villa.

Alliance lägenhet är dessutom möjlig att installera i flerbilshus, villor och radhus där varje lägenhet har en egen ventilationskanal för köksfläkten och lägre flöden efterfrågas.

Alliance lägenhet -10

Vid installation i flerbilshus sker ofta en energibesparing eftersom Alliancen möjliggör att systemtrycket kan sänkas. Centralfläkten bör vara tryckstyrd. Kanaldragning och risk för luktöverföring bör också utredas av en fackman. Vid installation av en Alliance för lägenhet är det viktigt att se över att tilluften är tillräcklig. Det inbyggda timerstyrda spjället möjliggör injustering av både grund- och forceringsflöde.

Vid installation i flerbilshus, villor eller radhus där varje lägenhet har egen ventilationskanal för köksfläkten monteras en tätslutande lucka på spjället (köps separat).

OBS! Vid installation i flerbilshus krävs fastighetsägarens tillstånd.

Alliance villa -16

Med en Alliance för villa styrs såväl villans centralfläkt som Alliancens motor från reglaget på fronten. Möjlighet finns att öka ventilationen i våtutrymmen utan att starta motorn i Alliancen. Det inbyggda spjället möjliggör injustering av grund- och forceringsflöde. Dessa produkter används inte bara i villor utan också i vissa lägenheter där varje lägenhet har ett eget ventilationsaggregat.

Comfort Plus

En Comfort Plus har samma funktion som en Alliance, men har bara en hastighet på motorn som kan justeras via transformatorn i produkten.

Produkten går även att använda som spisfläkt i flerbilshus, villor eller radhus där varje lägenhet har egen ventilationskanal för köksfläkten och lägre flöden efterfrågas. Komplettera då produkten med en tätslutande lucka på spjället (köps separat).

OBS! Vid installation i flerbilshus krävs fastighetsägarens tillstånd.

Spiskåpa

En spiskåpa saknar motor, den nyttjar istället husets centralfläkt. Principen är att luftflödet justeras genom öppning eller stängning av spiskåpans spjäll. I vissa fall regleras även centralfläktens hastighet. Spiskåpa finns för både lägenhet och villa.

Spiskåpa Lägenhet -10

Spiskåpor för lägenhet är endast utrustade med spjäll med vilket luftflödet kan ökas repektive minskas beroende på om spjället är öppet eller stängt. Spjället möjliggör också injustering av grund- och forceringsflöde. Dessa produkter har ingen möjlighet att styra något ventilationsaggregat. Spjället är timerstyrt, max 60 min.

SPISKÅPA - 12





Spiskåpa - 12 har försetts med s.k. potentialfri kontakt. Det är en styrledning som möjliggör att skicka en styrsignal till motordrivna spjäll eller aggregat.

Spiskåpa - 14


Spiskåpa -14 är utrustad med en programmerbar styrning (0-10 V) som ger möjlighet att på olika sätt styra en EC-motor.

Spiskåpa Villa -16

Spiskåpor för villa är utrustade med transformator för att kunna styra hastigheten på centralfläkten/ventilationsaggregatet. Spiskåpor för villa innehåller också spjäll med vilket grund- och forceringsflöde kan ställas in. Dessa produkter används inte bara i villor utan också i vissa lägenheter där varje lägenhet har ett eget ventilationsaggregat.

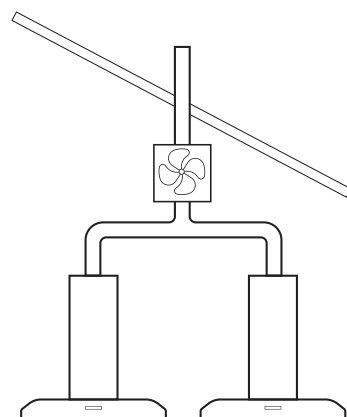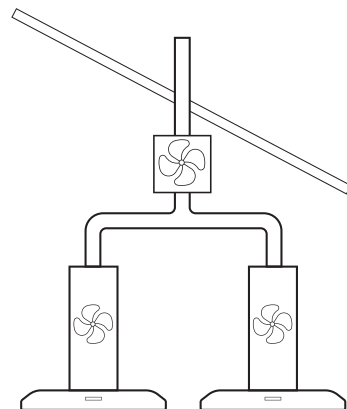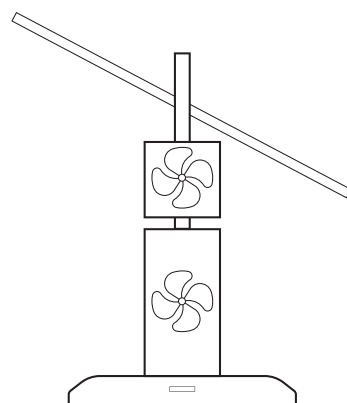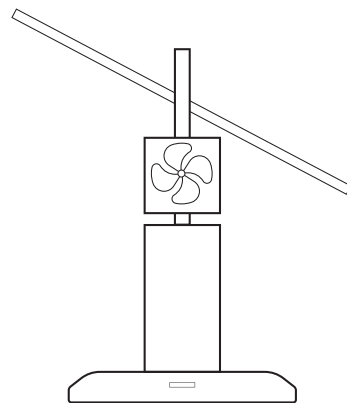

● Spisfläktar



Mythos 2Gether

BänkinTEGRERAD
Svart
83 cm
Se sida 16



Maris 2Gether

BänkinTEGRERAD
Svart
83 cm
Se sida 17



Tube

VäggmonTERAD/frihängande
Rostfri, matt vit, matt svart
ø 37 cm
Se sida 22



Maris Drip Free

VäggmonTERAD
Svart + svart glas
90 cm
Se sida 24



Maris 2.0

VäggmonTERAD
Svart + svart glas
60, 90 cm
Se sida 25



AQ Sense Flat

VäggmonTERAD
Svart + svart glas
80 cm
Se sida 26



AQ Sense Vertical

VäggmonTERAD
Svart + svart glas
80 cm
Se sida 28



Smart

VäggmonTERAD
Svart + svart glas
60, 80, 90 cm
Se sida 29



Fusion

VäggmonTERAD
Rostfri + svart
60, 90 cm
Se sida 30



Maris Flat

TakinTEGRERAD
Rostfri, matt vit
90 cm
Se sida 32



AQ Sense Ceiling

TakinTEGRERAD
Rostfri
90 cm
Se sida 32



Box Evo

SkåpinTEGRERAD
Rostfri
52 cm
Se sida 34



Box Premium

SkåpinTEGRERAD
Svart matt
52 cm
Se sida 35



620

SkåpinTEGRERAD
Silver
49, 66 cm
Se sida 36



625

SkåpinTEGRERAD
Silver
49 cm
Se sida 36



Crystal Touch

VäggmonTERAD
Rostfri + svart glas
60, 90 cm
Se sida 43

● Spisfläktar



Avant Silence

Väggmonterad/frihängande
Svart + svart glas
90 cm
Se sida 44




Stil Vitrum

Väggmonterad
Rostfri, grafitgrå + svart glas
60, 90 cm
Se sida 46




AQ Sense Vertical

Väggmonterad/frihängande
Matt svart
90 cm
Se sida 50



Stil

Väggmonterad/frihängande
Rostfri, vit
60, 90 cm
Se sida 52



Opal

Väggmonterad/frihängande
Rostfri + glas
60, 90 cm
Se sida 56



Retro

Väggmonterad
Vit, grafitgrå, svart, pärlvit
90 cm
Se sida 60




Tender

Väggmonterad
Rostfri, vit, svart
60, 70, 90 cm
Se sida 64



Strip

Väggmonterad
Rostfri
60 cm
Se sida 70



420

Utdragbar
Vit, svart/silver
60 cm
Se sida 71



690

Utdragbar
Rostfri, vit
60 cm
Se sida 72



600

Skåpmonterad
Rostfri, vit, svart
50, 60, 70, 80, 90 cm
Se sida 74



Futurum Spirit

Skåpintegrerad
Rostfri, vit
50, 60, 70 cm
Se sida 78



Futurum Classic

Skåpintegrerad
Vit
50, 60, 70 cm
Se sida 84

● Non-Stop



Futurum Classic

Skåpmonterad
Vit
50, 60, 70 cm
Se sida 84

● Kolfilterfläktar



Smart Suspended

Frihängande
Rostfri, matt vit, matt svart
ø 42 cm
Se sida 20



Smart Deco

Väggmonterad
Sex olika färger
50 cm
Se sida 42



Stil Vitrum

Väggmonterad
Rostfri + svart glas
60 cm
Se sida 46



Opal

Väggmonterad
Rostfri + glas
60 cm
Se sida 56



Tender

Väggmonterad
Rostfri, vit
60, 70 cm
Se sida 64



Futurum Spirit

Skåpintegrerad
Vit
50, 60, 70 cm
Se sida 78



Futurum Classic

Skåpintegrerad
Vit
50, 60, 70 cm
Se sida 84

Kupor



Brick

Väggmonterad
Valfri färg
60, 80 cm
Se sida 38



Next Plus

Väggmonterad
Valfri färg
70 cm
Se sida 40



Classic

Väggmonterad
Vit
80 cm
Se sida 70

● Alliance



Fusion

Väggmonterad
Svart + rostfri
60, 90 cm
Se sida 30



624

Skåpmonterad
Silver
49 cm
Se sida 36




Stil Vitrum

Väggmonterad
Rostfri + svart glas
60, 90 cm
Se sida 46



Stil

Väggmonterad/frihängande
Rostfri
60, 90 cm
Se sida 52



Opal

Väggmonterad/frihängande
Rostfri + glas
60, 90 cm
Se sida 56



Tender

Väggmonterad
Rostfri, vit, svart
60, 70, 90 cm
Se sida 64



604

Skåpmonterad
Rostfri, vit
60, 70, 80 cm
Se sida 74



Futurum Spirit

Skåpintegrerad
Rostfri, vit
50, 60, 70 cm
Se sida 78

● Comfort Plus



Futurum Spirit


Skåpintegrerad
Rostfri, vit
50, 60, 70 cm
Se sida 78

● Externa fläktar



Stil

Väggmonterad/frihängande
Rostfri, vit
90 cm
Se sida 52



Opal

Väggmonterad/frihängande
Rostfri + glas
60, 90 cm
Se sida 56

● Spiskåpor



622

Skåpintegrerad
Silver
49, 66 cm
Se sida 36



Stil Vitrum

Väggmonterad
Rostfri + svart glas
60, 90 cm
Se sida 46



Stil

Väggmonterad/frihängande
Rostfri
60, 90 cm
Se sida 52



Opal

Väggmonterad/frihängande
Rostfri + glas
60, 90 cm
Se sida 56



Tender

Väggmonterad
Rostfri, vit, svart
60, 70, 90 cm
Se sida 64



Cabinet

Väggmonterad
Vit
60 cm
Se sida 69



490

Utdragbar
Vit + aluminium
60 cm
Se sida 71



692

Utdragbar
Vit + aluminium
60 cm
Se sida 72



392

Utdragbar
Vit + vit
60 cm
Se sida 72



602

Skåpmonterad
Rostfri, vit
60, 80 cm
Se sida 74



Futurum Spirit

Skåpintegrerad
Rostfri, vit
50, 60, 70 cm
Se sida 78



Futurum Spirit

Skåpintegrerad
Vit
50, 60, 70 cm
Se sida 78



Futurum Classic

Skåpintegrerad
Vit
50, 60, 70 cm
Se sida 84



Futurum Classic

Skåpintegrerad
Vit
50, 60, 70 cm
Se sida 84



Mot ett bättre klimat genom köksventilation

Vårt mål är att alltid förbättra oss. Vi kommer löpande att lansera energieffektivare produkter. Många av våra produkter kommer dessutom att erbjudas med smartare och mer anpassningsbara styrningar för både enfamiljs- och flerfamiljshus.

Ett stående problem vid all byggnation är ventilationen, med återkommande frågor såsom:

- Hur tillgodoser vi behovet av att effektivt bli av med matos?
- Hur minimerar vi undertryck med bibehållen funktion?
- Hur klarar vi energikraven?

Viktiga frågor som har olika svar beroende på hur huset är byggt. I den här katalogen visar vi de vanligaste modellerna som använts hittills, men utvecklingen går ständigt framåt och kräver anpassning av produkterna till nya system. Franke är en stabil partner som ligger i framkant vad gäller skräddarsydda lösningar.

Några exempel är:


- -12 kallar vi de produkter som försetts med s.k. potentialfri kontakt. Det är en styrledning som möjliggör att skicka en styrsignal till motordrivna spjäll eller aggregat. Styrledningen används för att minimera problematiken med för högt undertryck i bostaden i kombination med att fläkten körs.
- -14 kallar vi de modeller som är utrustade med en programmerbar styrning (0-10 V) som ger möjlighet att styra en EC-motor.
- Samtliga produkter med halogenbelysning är uppgraderade till LED-belysning.
- Frankes fläktprodukter uppfyller Ekodesigndirektivet ($EEL < 100$ och $FDE > 8$) som började gälla i februari 2019.
- Franke strävar mot en minskad miljöpåverkan och därför är det ett ständigt pågående arbete att uppdatera våra produkter med miljömedvetna materialval samt livscykel tänkande. Ett led i detta är att få våra produkter miljövarudeklarerade för att underlätta för våra kunder att göra miljösmyarta val.

Frankes produkter är testade och tredjepartscertifierade av Intertek Semko eller IMQ för CE-märkning enligt gällande normer för Sverige och Norden. Osuppfångningsförmåga och luftmängd har provats enligt EN 61591 och ljudnivå enligt EN 60704-2-13. Osuppfångning på Spiskåpor, Alliance och Comfort Plus har testats enligt provmetod EN 13141-3:2017. Provningsen är utförd på 60 cm höjd över spisen enligt nu gällande standard.

Bra att veta

Kvalitet

Vi har alltid ditt bästa i åtanke. Det genomsyrar hela vårt företag, i alla steg. Från design, produktion, produkttest till kundservice. När du beställer en köksfläkt från Franke kan du vara säker på att du får en produkt med hög kvalitet, innovativ funktion och design i världsklass. Detta är anledningen till att vi är marknadsledande.

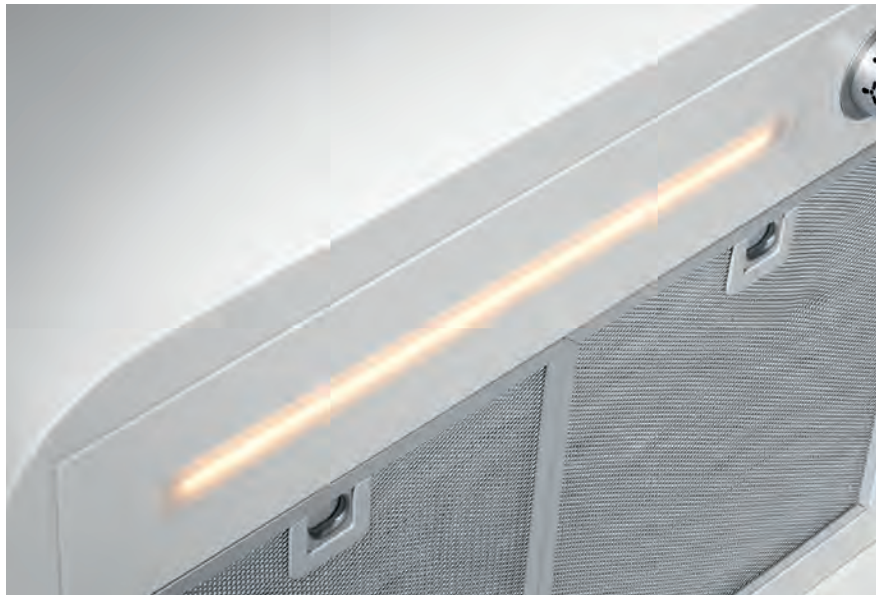

Filter och belysning

Polyester- eller aluminiumfilter är framförallt en fråga om smak då de båda är lika effektiva. På de flesta av våra fläktar passar båda varianterna. Filtren kan lätt avlägsnas och diskas för hand eller i maskin. I många fall går det även att sätta in ett kolfilter. Våra produkter är utrustade med LED-belysning eller lysrör.

EVL och intensivläge

När matlagningen är klar är det dags att använda EVL, alltså efterventilationsläget. Detta är en tidstyrd funktion med låg ljudnivå som suger ut det sista matoset ur köket. När du har behov av ett extra starkt utsug mitt i matlagningen är intensivfunktionen rätt för dig. Håll inne maxknappen i 2 sekunder så går fläkten upp till intensivläge. Efter 7 minuter återgår fläktmotorn till tidigare inställt läge.



Easy Clean

Tack vare Easy Clean kan du hålla fläkten ren år efter år. Bibehållet luftflöde och minskad brandrisk får du på köpet. Rengöring av fläkten handlar för de flesta bara om filtret. Med Easy Clean gäller det även motorpaketet som du lossar enkelt. Skyddsgallret och på de flesta modeller även fläkthjulet (ej A-klassade produkter), diskas och motorpaketet torkas med fuktig trasa. Vi tycker att det är självklart med EasyClean.

Animation finns på www.franke.se



Franke Safety System


Matlagning är den främsta orsaken till bränder i hemmet. Med Frankes spisvakt inbyggd i fläkten säkrar du upp hemmet på ett enastående sätt. Vi har ett stort utbud av produkter som kan utrustas med en spisvakt, där larm kombinerat med strömbrytning höjer säkerheten i köket avsevärt.

Läs mer på sida 86 och på www.franke.se

Made in Sweden

På fabriken i Byske arbetar ungefär 180 personer. Här gör vi allt från idé till färdig produkt. I produktionen tillverkas motorer, stora plåtar bockas och lackeras, elektronikkomponenter, belysning och eventuella glaspartier monteras och den färdiga fläkten testas och kontrolleras innan den levereras.

I denna katalog är flertalet produkter producerade i Byske.

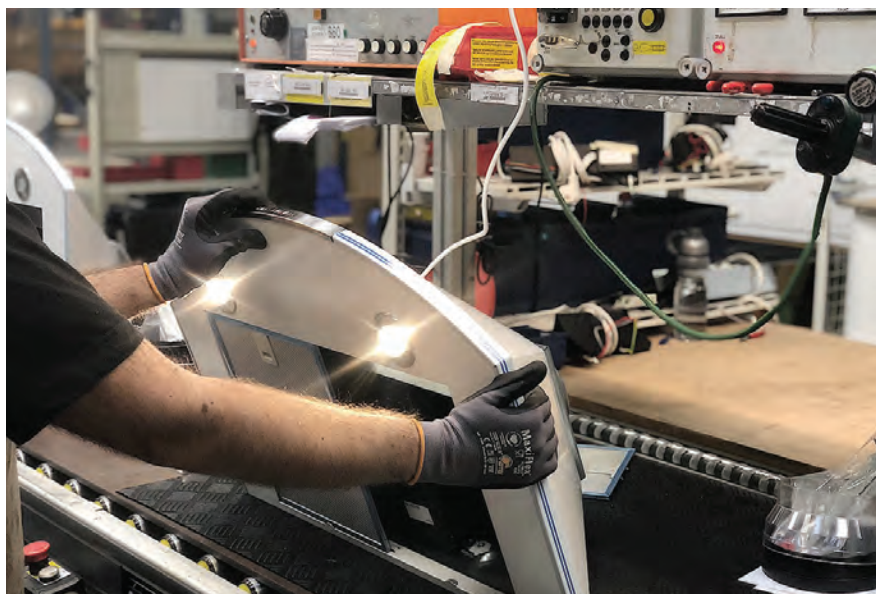



Produkter

Symbolerna vid respektive produkt, t. ex. **10** , hänvisar till passande tillbehör och förlängningsskorstenar.
För mer information, se sida 92.



Mythos 2Gether



Köksfläkt möter induktionshäll i Mythos 2Gether. Den fullt integrerade Mythos 2Gether är det perfekta valet för alla moderna kök. När hällen används startas fläkten och anpassar sugkraften automatiskt. Den smarta konstruktionen gör Mythos 2Gether mycket enkel att rengöra. Mythos 2Gether är det sofistikerade valet för design- och teknikälskare.

Vattentät motor. Galler i gjutjärn. Touchkontroll. Vit displaytext. Timer. Filtervakt. Anslutning för frånluft eller kolfilter köps separat. För fler tillbehör än vad som finns angivet nedan, kontakta kundtjänst, se sida 107.



Bredd (cm)	83					
Material/Färg	Svart					
Filter	Aluminium					
Zoner	4					
Zonmått (mm)	184 x 220					
Hastigheter	1	2	3	8	Int 1	Int 2
Motoreffekt (W)	35	45	60	125	220	140
Ljudeffektnivå (dB(A))	51	55	57	65	72	66
Luftmängd (m³/h)	245	285	350	505	700	550
Energiklass	A+++					
Elanslutning	230 V skyddsjordad					
	Fast anslutning					
Anslutningstillb.	Se nedan					
Måttbild	Se sida 104					

Spisfläkt/induktionshäll Mythos 2gether

Artikel	Art.nr.	Pris
Svart, 83 cm	340.0597.249	25 515:-
Anslutning för frånluft	112.0539.569	866:-
Anslutning för kolfilter, 6 cm sockel	112.0539.568	3 170:-
*Anslutning för kolfilter, 10 cm sockel	112.0539.570	3 558:-

*Leveranstid 4-5 veckor

Maris 2Gether

Vattentät motor. Galler i gjutjärn. Touchkontroll. Röd displaytext. Timer. Filtervakt. Anslutning för frånluft eller kolfilter köps separat. För fler tillbehör än vad som finns angivet nedan, kontakta kundtjänst, se sida 107.

Bredd (cm)	83					
Material/Färg	Svart					
Filter	Aluminium					
Zoner	4					
Zonmått (mm)	190 x 210					
Hastigheter	1	2	3	8	Int 1	Int 2
Motoreffekt (W)	35	45	60	125	220	140
Ljudeffektnivå (dB(A))	51	55	57	65	72	66
Luftmängd (m ³ /h)	245	285	350	505	700	550
Energiklass	A++					
Elanslutning	230 V skyddsjordad					
	Fast anslutning					
Anslutningstillb.	Se nedan					
Måttbild	Se sida 104					



Spisfläkt/induktionshäll Maris 2Gether

A++

Artikel	Art.nr.	Pris
Svart, 83 cm	340.0595.364	20 125:-
Anslutning för frånluft	112.0539.569	866:-
Anslutning för kolfilter, 6 cm sockel	112.0539.568	3 170:-
*Anslutning för kolfilter, 10 cm sockel	112.0539.570	3 558:-

*Leveranstid 4-5 veckor





Hällfläktar - tillbehör och funktioner



Anslutning för frånluft,
112.0539.569



Anslutning för kolfilter, 6 cm sockel
112.0539.568



Anslutning för kolfilter, 10 cm sockel
112.0539.570



Maris 2Gether



Mythos 2Gether

Energiklass	A++	A+++
Styrning	En touchslider för alla zoner	Separat touchslider för varje zon
Funktioner	En varmhållningsnivå: smälta/avfosta	Tre varmhållningsnivåer: 42°C, 74°C och 92°C
Displayfärg	Röd	Vit

Smart Suspended



reddot winner 2022



Rostfri



Vit



Svart

Smart Suspended med stilren och unik design hänger i tre wires från taket. Kolfilterfläkten är enkel att använda och lätt att rengöra, den levererar prestanda i högsta klass i en kompakt design. LED-belysning. Aluminiumfilter.



Bredd (cm)	ø 42			
Material/Färg	Rostfri/vit/svart			
Filter	Aluminium			
Belysning (W)	LED 2x1			
Hastigheter	1	2	3	Int
Motoreffekt (W)	150	200	240	250
Ljudeffektnivå (dB(A))	53	59	66	70
Luftmängd (m³/h)	270	410	580	740
Energiklass	A			
Min. montagehöjd (mm)	650			
Elanslutning	230 V skyddsjordad			
Måttbild	Se sida 104			
Tillbehör	18			

Kolfilterfläkt Smart Suspended

Artikel	Art.nr.	Pris
Rostfri	345.0654.870	9 495:-
Vit matt	345.0654.932	8 995:-
Svart matt	345.0654.933	8 995:-



Tube





Väggmonterad

Bredd (cm)	ø 37			
Material/Färg väggmont.	Rostfri			
Material/Färg frimont.	Rostfri/vit/svart			
Filter	Aluminium			
Belysning (W)	LED 2x1			
Hastigheter	1	2	3	Int
Motoreffekt (W)	150	200	240	250
Ljudeffektnivå (dB(A))	48	56	65	69
Luftmängd (m³/h)	280	400	570	700
Energiklass	A			
Min. montagehöjd (mm)	550			
Elanslutning	230 V skyddsjordad			
Kanalanslutning (mm)	ø 150			
Anslutningstillb.	Se sida 101, bild 3			
Måttbild	Se sida 104			
Tillbehör väggmonterad	17	59	60	
Tillbehör frihängande	17	59	60	



Frihängd,
rostfri



Frihängd,
vit



Frihängd,
svart

Spisfläkt för vägg- eller frihängande montage. LED-belysning. Aluminiumfilter. Elektronisk brytare. Timerfunktion 30 min. Ventilationsläge. Indikationslampa för filterrengöring. Kan med fördel kompletteras med en glasskiva i underkant av fläkten, se sida 97.



Spisfläkt Tube

Artikel	Art.nr.	Pris
Rostfri, väggmonterad	335.0590.493	8 405:-
Rostfri, frihängande	335.0588.221	10 985:-
Vit matt, frihängande	335.0588.222	10 985:-
Svart matt, frihängande	335.0588.180	10 985:-



Maris Drip Free

Spisfläkt för väggmontage. LED-belysning. Aluminiumfilter. Touchkontroll. Ventilationsläge. Anti drip-funktion som motverkar kondens på glasskivan.

Bredd (cm)	90			
Material/Färg frimont.	Svart + svart glas			
Filter	Aluminium			
Belysning (W)	LED 2x1			
Hastigheter	1	2	3	Int
Motoreffekt (W)	150	200	240	250
Ljudeffektnivå (dB(A))	48	56	63	68
Luftmängd (m³/h)	290	420	560	740
Energiklass	A			
Min. montagehöjd (mm)	450 för elspis 650 för gasspis			
Elanslutning	230 V skyddsjordad			
Kanalanslutning (mm)	ø 150			
Anslutningstillb.	Se sida 101, bild 3			
Måttbild	Se sida 104			
Tillbehör	18			



Spisfläkt Maris Drip Free

A

Artikel

Svart + svart glas, 90 cm

Art.nr.

330.0657.418

Pris

9 995,-



Maris 2.0



Spisfläkt för väggmontage. LED-belysning. Rostfritt filter. Touchkontroll. Timerfunktion 30 min. Ventilationsläge. 24H luftcirkuleringsläge. Indikationslampa för filterrengöring.

Bredd (cm)	60/90			
Material/Färg frimont.	Svart + svart glas			
Filter	Rostfritt			
Belysning (W)	LED 2x1			
Hastigheter	1	2	3	Int
Motoreffekt (W)	160	190	230	270
Ljudeffektnivå (dB(A))	48	53	57	69
Luftmängd (m³/h)	280	360	470	800
Energiklass	A+			
Min. montagehöjd (mm)	450			
Elanslutning	230 V skyddsjordad			
Kanalanslutning (mm)	ø 150			
Anslutningstillb.	Se sida 101, bild 3			
Måttbild	Se sida 104			
Tillbehör	18			



Spisfläkt Maris 2.0

Artikel

Svart + svart glas, 60 cm
Svart + svart glas, 90 cm

Art.nr.

330.0550.057
330.0550.059

A+

Pris

8 495:-
9 495:-

AQ Sense Flat

Bredd (cm)	80			
Material/Färg	Svart + svart glas			
Filter	Aluminium			
Belysning (W)	LED 2x1			
Hastigheter	1	2	3	Int
Motoreffekt (W)	150	200	240	250
Ljudeffektnivå (dB(A))	48	55	62	67
Luftmängd (m³/h)	280	400	580	740
Energiklass	A			
Min. montagehöjd (mm)	650			
Elanslutning	230 V skyddsjordad			
Kanalanslutning (mm)	ø 150			
Anslutningstillb.	Se sida 101, bild 3			
Måttbild	Se sida 104			
Tillbehör väggmonterad	18 60			



Spisfläkt för väggmontage med 21" monitor. Högtalare. Röstaktivering. App-styrning. Sensor för luftkvalitet. LED-belysning med två olika ljusinställningar samt justering av ljusintensitet. 24H luftcirkuleringsläge. Aluminiumfilter. Elektronisk brytare. Timerfunktion 30 min. Indikationslampa för filterrengöring.



Spisfläkt AQ Sense Flat

Artikel

Svart + svart glas, 80 cm

Art.nr.

330.0657.269

A

Pris

39 995,-



AQ Sense Vertical



Spisfläkt för väggmontage. Röstaktivering. App-styrning. Sensor för luftkvalitet. LED-belysning med två nivåer av ljusstyrka. 24H luftcirkuleringsläge. Aluminiumfilter. Elektronisk brytare. Timerfunktion 20 min. Indikationslampa för filterrengöring.

Bredd (cm)	80			
Material/Färg frimont.	Svart + svart glas			
Filter	Aluminium			
Belysning (W)	LED 2x1			
Hastigheter	1	2	3	Int
Motoreffekt (W)	150	200	240	250
Ljudeffektnivå (dB(A))	48	56	63	68
Luftmängd (m³/h)	300	430	620	770
Energiklass	A+			
Min. montagehöjd (mm)	450			
Elanslutning	230 V skyddsjordad			
Kanalanslutning (mm)	ø 150			
Anslutningstillb.	Se sida 101, bild 3			
Måttbild	Se sida 104			
Tillbehör	18			



Spisfläkt AQ Sense Vertical

Artikel

Svart + svart glas, 90 cm

Art.nr.

330.0657.270

Pris

10 995:-



Smart

Spisfläkt för väggmontage. LED-belysning. Aluminiumfilter. Touchkontroll. Timerfunktion. Utfällbar glasskiva. Kolfilter ingår.
OBS! Skorsten beställs separat, ej inkl. i priset.

Bredd (cm)	60, 80 och 90			
Material/Färg	Svart + svart glas			
Filter	Aluminium			
Belysning (W)	LED 2x1			
Hastigheter	1	2	3	Int
Motoreffekt (W)	160	190	230	270
Ljudeffektnivå (dB(A))	48	53	57	69
Luftmängd (m³/h)	280	360	470	800
Energiklass	A+			
Min. montagehöjd (mm)	450			
Elanslutning	230 V skyddsjordad			
Kanalanslutning (mm)	ø 150			
Anslutningstillb.	Se sida 101, bild 3			
Måttbild	Se sida 105			
Tillbehör	18			



Spisfläkt Smart

A+

Artikel	Art.nr.	Pris
Svart + svart glas, 60 cm	110.0377.736	7 050:-
Svart + svart glas, 80 cm	110.0377.735	7 300:-
Svart + svart glas, 90 cm	110.0377.734	7 300:-
Skorsten, rostfri, förlänger 912 - 1372 mm	112.0197.447	937:-



Fusion

Kupa för väggmontage. LED-belysning. Aluminiumfilter. Elektronisk brytare.

OBS! Installera ej Alliance för lägenhet utan fastighetsägarens medgivande.



Rostfri + svart glas 60 cm



Rostfri + svart glas 90 cm

●	Spisfläkt Fusion		C
	Artikel	Art.nr.	Pris
	Rostfri + svart glas, 90 cm	110.0310.494	12 405:-
●	Spisfläkt Fusion High Efficiency		A
	Artikel	Art.nr.	Pris
	Rostfri + svart glas, 90 cm	330.0505.737	12 715:-
●	Alliance Fusion		C
	Artikel	Art.nr.	Pris
	Lägenhet -10		
	Rostfri + svart glas, 60 cm	110.0310.495	13 830:-
	Rostfri + svart glas, 90 cm	110.0310.496	14 080:-
	Villa -16		
	Rostfri + svart glas, 60 cm	110.0319.823	13 900:-
	Rostfri + svart glas, 90 cm	110.0319.824	14 155:-
	Leveranstid 3-4 veckor (gäller samtliga modeller).		



	Spisfläkt Fusion					Spisfläkt Fusion High Efficiency					Alliance Fusion		
Bredd (cm)	90					90					60 och 90		
Material/Färg	Rostfri + svart glas					Rostfri + svart glas					Rostfri + svart glas		
Filter	Aluminium					Aluminium					Aluminium		
Belysning (W)	LED 2x2					LED 2x2					LED 2x2		
Hastigheter	EVL	1	2	3	Int	EVL	1	2	3	Int	1	2	3
Motoreffekt (W)	23	35	51	91	176	23	39	60	122	265	22	33	83
Ljudeffektnivå (dB(A))	35	43	49	59	69	34	43	46	56	69	42	46	64
(Ljudtrycknivå (dB(A))	(31	39	45	55	65	30	39	42	52	65	38	42	60
Luftmängd (m³/h)	136	198	266	421	650	130	196	245	383	750	124	173	346
(Lm friblåsande (m³/h))	143	209	281	454	703	137	189	255	391	768	-	-	-
Osuppfångning (%)	99					99					75 vid 56 l/s (202 m³/h)		
											(Avser montagehöjd 500 mm ovanför spis)		
Energiklass	C					A					C		
Min. montagehöjd (mm)	450 för elspis					450 för elspis					450 för elspis		
	650 för gasspis					650 för gasspis					650 för gasspis		
Elanslutning	230 V skyddsjordad					230 V skyddsjordad					230 V skyddsjordad		
Kanalanslutning (mm)	ø 125/160					ø 125/150/160					ø 125/160		
Anslutningstillb.	Se sida 101, bild 4					Se sida 101, bild 4					Se sida 101, bild 4		
Måttbild	Se sida 105					Se sida 105					Se sida 105		
Easy-Clean	Ja					Ja					Ja		
Tillbehör	★					★					★		

Maris Flat

Takintegrerad spisfläkt för inbyggnad. Aluminiumfilter. Elektronisk brytare. Ventilationsläge. Indikationslampa för filterrengöring. Timerfunktion 30 min. Fjärrkontroll. LED-belysning. Håltagningsmått 475 x 885 mm.



Bredd (cm)	90			
Material/Färg frimont.	Rostfri/matt vit			
Filter	Aluminium			
Belysning (W)	LED 4x2			
Hastigheter	1	2	3	Int
Motoreffekt (W)	10	30	80	220
Ljudeffektnivå (dB(A))	43	58	66	72
Luftmängd (m³/h)	190	350	510	700
Energiklass	A+			
Min. montagehöjd (mm)	650			
Max. montagehöjd (mm)	1500			
Elanslutning	230 V skyddsjordad			
Kanalanslutning (mm)	ø 150			
Anslutningstillb.	Se sida 101, bild 3			
Måttbild	Se sida 105			

Spisfläkt Maris Flat

Artikel

Rostfri, 90 cm
Vit, 90 cm

Art.nr.

350.0663.649
350.0663.721

Pris

13 995:-
13 995:-



AQ Sense Ceiling

Takintegrerad spisfläkt för inbyggnad. Aluminiumfilter. Elektronisk brytare. Ventilationsläge. Indikationslampa för filterrengöring. Timerfunktion 30 min. Fjärrkontroll. LED-belysning. Håltagningsmått 475 x 878 mm.



Bredd (cm)	90			
Material/Färg frimont.	Rostfri			
Filter	Aluminium			
Belysning (W)	LED 4x2			
Hastigheter	1	2	3	Int
Motoreffekt (W)	150	200	240	250
Ljudeffektnivå (dB(A))	48	56	63	68
Luftmängd (m³/h)	290	430	610	770
Energiklass	A			
Min. montagehöjd (mm)	650			
Max. montagehöjd (mm)	1500			
Elanslutning	230 V skyddsjordad			
Kanalanslutning (mm)	ø 150			
Anslutningstillb.	Se sida 101, bild 3			
Måttbild	Se sida 105			
Tillbehör	18			

Spisfläkt Strip

Artikel

Rostfri, 90 cm

Art.nr.

350.0657.264

Pris

15 995:-





Box Evo



Skåpintegrerad, helt planmonterad spisfläkt. LED-belysning. Aluminiumfilter. Elektronisk brytare. Ventilationsläge.

Bredd (cm)	52
Material/Färg frimont.	Rostfri, vit matt, svart matt
Filter	Aluminium
Belysning (W)	LED 1x3
Hastigheter	1 2 3 Int
Motoreffekt (W)	130 165 210 240
Ljudeffektnivå (dB(A))	47 57 64 67
Luftmängd (m³/h)	280 430 540 620
Energiklass	B
Min. montagehöjd (mm)	450 för elspis 650 för gasspis
Elanslutning	230 V skyddsjordad
Kanalanslutning (mm)	ø 150
Anslutningstillb.	Se sida 101, bild 3
Måttbild	Se sida 105
Tillbehör	18



Spisfläkt Box Evo

B

Artikel	Art.nr.	Pris
Rostfri	305.0665.359	5 995:-
Vit matt	305.0665.366	5 495:-
Svart matt	305.0665.364	5 495:-

Box Premium

Skåpintegrerad, helt planmonterad spisfläkt. LED-belysning med två nivåer av ljusstyrka samt justering av ljustemperatur. Aluminiumfilter. Elektronisk brytare. Timerfunktion 30 min. Ventilationsläge. Indikationslampa för filterrengöring.

Bredd (cm)	52			
Material/Färg	Svart matt			
Filter	Aluminium			
Belysning (W)	LED 1x3			
Hastigheter	1	2	3	Int
Motoreffekt (W)	150	200	240	250
Ljudeffektnivå (dB(A))	54	59	66	69
Luftmängd (m³/h)	260	410	580	670
Energiklass	B			
Min. montagehöjd (mm)	450 för elspis 650 för gasspis			
Elanslutning	230 V skyddsjordad			
Kanalanslutning (mm)	ø 150			
Anslutningstillb.	Se sida 101, bild 3			
Måttbild	Se sida 105			
Tillbehör	18			



Spisfläkt Box Premium

B

Artikel	Art.nr.	Pris
Svart + svart glas, 60 cm	305.0665.391	6 495,-



620, 625, 622, 624

Skåpintegrerad spisfläkt eller spiskåpa. LED-belysning. Aluminiumfilter. 620 har mekanisk brytare, 622, 624 och 625 har elektronisk brytare. Inbyggnadsmått: 450 x 287 mm för 49 cm bredd, 620 x 287 mm för 66 cm bredd.

OBS! Installera ej Alliance för lägenhet utan fastighetsägarens medgivande.



620



624



625, 622

Spisfläkt 620, 625

C

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
620			
Silver, 49 cm	6203-5002	110.0350.557	5 625:-
Silver, 66 cm	6200-5002	110.0350.556	5 860:-
625			
*Silver, 49 cm		110.0434.875	6 730:-

*Leveranstid 3-4 veckor.

Spisfläkt 625 High Efficiency

A

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
625 High Efficiency			
Silver, 49 cm		305.0563.556	6 730:-

*Leveranstid 3-4 veckor.

Spiskåpa 622

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Lägenhet -10			
Silver, 49 cm		110.0434.883	5 455:-
Silver, 66 cm		305.0547.875	5 700:-
Villa -14			
Silver, 49 cm		110.0491.315	6 515:-
Villa -16			
Silver, 49 cm		110.0434.917	6 515:-

Leveranstid 3-4 veckor (gäller samtliga modeller).

Alliance 624

C

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Lägenhet -10			
Silver, 49 cm		305.0630.849	8 300:-
Villa -16			
Silver, 49 cm		305.0630.850	8 300:-

Leveranstid 3-4 veckor (gäller samtliga modeller).

	Spisfläkt 625 49 Silver Aluminiumn LED 2x2 <table><tr><td>EVL</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>Int</td></tr><tr><td>20</td><td>32</td><td>47</td><td>88</td><td>165</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>35</td><td>45</td><td>50</td><td>61</td><td>69</td></tr><tr><td>30</td><td>39</td><td>46</td><td>57</td><td>65</td></tr><tr><td>121</td><td>176</td><td>240</td><td>382</td><td>568</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>125</td><td>181</td><td>247</td><td>400</td><td>615</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> 98 C 450 för elspis 650 för gasspis 230 V skyddsjordad ø 125/150/160 Se sida 100, bild 1 eller 2 Se sida 105 Ja	EVL	1	2	3	Int	20	32	47	88	165	-	-	-	-	-	35	45	50	61	69	30	39	46	57	65	121	176	240	382	568	-	-	-	-	-	125	181	247	400	615	-	-	-	-	-	Spisfläkt 625 HE 49 Silver Aluminiumn LED 2x2 <table><tr><td>EVL</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>Int</td></tr><tr><td>21</td><td>37</td><td>57</td><td>117</td><td>255</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>34</td><td>41</td><td>46</td><td>55</td><td>69</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>115</td><td>175</td><td>231</td><td>359</td><td>723</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> - A 450 för elspis 650 för gasspis 230 V skyddsjordad ø 125/150/160 Se sida 100, bild 1 eller 2 Se sida 105 Ja	EVL	1	2	3	Int	21	37	57	117	255	-	-	-	-	-	34	41	46	55	69	-	-	-	-	-	115	175	231	359	723	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Spisfläkt 620 49, 66 Silver Aluminiumn LED 2x2 <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>20</td><td>32</td><td>47</td><td>88</td><td>165</td></tr><tr><td>20</td><td>32</td><td>47</td><td>86</td><td>161</td></tr><tr><td>34</td><td>45</td><td>50</td><td>61</td><td>69</td></tr><tr><td>30</td><td>39</td><td>46</td><td>57</td><td>65</td></tr><tr><td>121</td><td>176</td><td>240</td><td>382</td><td>568</td></tr><tr><td>132</td><td>191</td><td>258</td><td>408</td><td>614</td></tr><tr><td>125</td><td>181</td><td>247</td><td>400</td><td>615</td></tr><tr><td>138</td><td>200</td><td>270</td><td>427</td><td>673</td></tr></table> 98 C 450 för elspis 650 för gasspis 230 V skyddsjordad ø 125/150/160 Se sida 100, bild 1 eller 2 Se sida 105 Ja	1	2	3	4	5	20	32	47	88	165	20	32	47	86	161	34	45	50	61	69	30	39	46	57	65	121	176	240	382	568	132	191	258	408	614	125	181	247	400	615	138	200	270	427	673
EVL	1	2	3	Int																																																																																																																																						
20	32	47	88	165																																																																																																																																						
-	-	-	-	-																																																																																																																																						
35	45	50	61	69																																																																																																																																						
30	39	46	57	65																																																																																																																																						
121	176	240	382	568																																																																																																																																						
-	-	-	-	-																																																																																																																																						
125	181	247	400	615																																																																																																																																						
-	-	-	-	-																																																																																																																																						
EVL	1	2	3	Int																																																																																																																																						
21	37	57	117	255																																																																																																																																						
-	-	-	-	-																																																																																																																																						
34	41	46	55	69																																																																																																																																						
-	-	-	-	-																																																																																																																																						
115	175	231	359	723																																																																																																																																						
-	-	-	-	-																																																																																																																																						
-	-	-	-	-																																																																																																																																						
-	-	-	-	-																																																																																																																																						
1	2	3	4	5																																																																																																																																						
20	32	47	88	165																																																																																																																																						
20	32	47	86	161																																																																																																																																						
34	45	50	61	69																																																																																																																																						
30	39	46	57	65																																																																																																																																						
121	176	240	382	568																																																																																																																																						
132	191	258	408	614																																																																																																																																						
125	181	247	400	615																																																																																																																																						
138	200	270	427	673																																																																																																																																						
	Spiskåpa 622 49, 66 Silver Aluminiumn LED 2x2 - - - - - - - - 75 vid 48 l/s (173 m³/h) - 450 för elspis 650 för gasspis 230 V skyddsjordad ø 125/160 Se sida 100, bild 1 eller 2 Se sida 105 -	ALLIANCE 624 49 Silver Aluminiumn LED 2x2 <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>21</td><td>32</td><td>83</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>40</td><td>48</td><td>63</td></tr><tr><td>35</td><td>43</td><td>59</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>130</td><td>177</td><td>355</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> 75 vid 48 l/s (173 m³/h) C 450 för elspis 650 för gasspis 230 V skyddsjordad ø 125/160 Se sida 100, bild 1 eller 2 Se sida 105 Ja	1	2	3	21	32	83	-	-	-	40	48	63	35	43	59	-	-	-	-	-	-	130	177	355	-	-	-																																																																																																													
1	2	3																																																																																																																																								
21	32	83																																																																																																																																								
-	-	-																																																																																																																																								
40	48	63																																																																																																																																								
35	43	59																																																																																																																																								
-	-	-																																																																																																																																								
-	-	-																																																																																																																																								
130	177	355																																																																																																																																								
-	-	-																																																																																																																																								

Brick

Kupa för väggmontage som kan lackeras i valfri NCS-kulör. Måttbild, se sida 106.

OBS! Kupan måste kompletteras med insats 620, 622, 624 eller 625, 49 cm bred, se sida 36.
Insatserna är ej inkluderade i priset.



Brick lackeras i valfri NCS-kulör.
Ange NCS-färgkod och glanstal mellan
25-70 vid beställning.



Färgexempel



Kupa Brick

Artikel	Art.nr.	Pris
Valfri kulör, 60 cm bred		
*Höjd, 70 cm	335.0621.511	7 420:-
*Höjd, 86.4 cm	335.0621.512	8 015:-
**Kolfilter, höjd, 70 cm	335.0621.515	9 800:-
**Kolfilter, höjd, 86.4 cm	335.0621.516	9 800:-
Valfri kulör, 80 cm bred		
*Höjd, 70 cm	335.0621.513	8 610:-
*Höjd, 86.4 cm	335.0621.514	9 205:-
**Kolfilter, höjd, 70 cm	335.0621.517	10 985:-
**Kolfilter, höjd, 86.4 cm	335.0621.518	10 985:-
*Leveranstid 4-5 veckor		
**Leveranstid 5-6 veckor		





Next Plus

Kupa för väggmontage som lackeras i valfri NCS-kulör. Måttbild, se sida 106. Kolfilter finns som tillbehör.

OBS! Kupan måste kompletteras med insats 620, 622, 624 eller 625, 49 cm bred, se sida 36. Insatserna är ej inkluderade i priset.



Brick lackeras i valfri NCS-kulör.
Ange NCS-färgkod och glanstal mellan
25-70 vid beställning.



Färgexempel



Kupa Next Plus

Artikel	Art.nr.	Pris
Kupa, valfri kulör, 70 cm	325.0643.980	6 235:-
Kupa, valfri kulör, 80 cm	112.0666.567	7 635:-
Kupa, svart, 70 cm (NCS S 9000-N, glanstal 25)	325.0652.781	5 045:-
Kupa, svart, 80 cm (NCS S 9000-N, glanstal 25)	112.0667.191	6 635:-

Prisexempel: Kupa, svart, 70 cm + insats 620
Leveranstid 4-5 veckor.

325.0652.781 + 110.0350.557

10 670:-

Smart Deco




Kolfilterfläkt för väggmontage. LED-belysning. Aluminiumfilter. Tryck-/vridströmställare. Kolfilter ingår.

Skorsten köps separat för frånluftsanslutning, se sida 100.

Bredd (cm)	50
Material/Färg	Se nedan
Filter	Aluminium
Belysning (W)	LED 1x3
Hastigheter	1 2 3
Motoreffekt (W)	150 200 250
Ljudeffektnivå (dB(A))	47 54 65
Luftmängd (m³/h)	270 370 630
Energiklass	A
Min. montagehöjd (mm)	500 för elspis 650 för gasspis
Elanslutning	230 V skyddsjordad
Kanalanslutning (mm)	ø 120
Anslutningstillb.	Se sida 101, bild 3
Måttbild	Se sida 106
Tillbehör	18 *



Vit



Vit
(S 0502-Y50R)



Ljusgrå
(S 2000-N)



Blågrå
(S 3020-B)



Gröngrå
(S 5010-G10Y)



Svart
(S 9000-N)

Kolfilterfläkt Smart Deco

Artikel	Art.nr.	Pris
Vit	335.0528.005	6 100:-
Ljusgrå	335.0530.199	6 100:-
Senapsgul	335.0530.202	6 100:-
Blågrå	335.0530.203	6 100:-
Gröngrå	335.0530.200	6 100:-
Svart	335.0528.006	6 100:-

Crystal Touch

Spisfläkt för väggmontage. LED-belysning. Ventilationsläge. Touchkontroll. Timerfunktion 30 min. Rostfritt filter.

Bredd (cm)	60 och 90			
Material/Färg	Rostfri + svart glas			
Filter	Rostfritt			
Belysning (W)	LED 2x1			
Hastigheter	1	2	3	Int
Motoreffekt (W)	150	200	240	250
Ljudeffektnivå (dB(A))	50	57	65	69
Luftmängd (m³/h)	280	420	600	750
Energiklass	A+			
Min. montagehöjd (mm)	500 för elspis 650 för gasspis			
Elanslutning	230 V skyddsjordad			
Kanalanslutning (mm)	ø 150			
Anslutningstillb.	Se sida 101, bild 3			
Måttbild	Se sida 106			
Tillbehör	17 *			



Vägghängd



Vägghängd

A+



Spisfläkt Crystal Touch

Artikel	Art.nr.	Pris
Rostfri + svart glas, 60 cm	325.0653.923	5 545:-
Rostfri + svart glas, 90 cm	325.0654.002	5 545:-

Avant Silence

Spisfläkt för väggmontage med låg ljudnivå. Touchkontroll. LED-belysning. Rostfritt filter. Timerfunktion 30 min. Ventilationsläge. Indikationslampa för filterrengöring.

Bredd (cm)	90
Material/Färg frimont.	Rostfri + svart glas
Filter	Rostfritt
Belysning (W)	LED 2x1 (väggmonterad) LED 4x1 (frihängd)
Hastigheter	1 2 3 Int
Motoreffekt (W)	165 200 240 270
Ljudeffektnivå (dB(A))	48 53 57 68
Luftmängd (m³/h)	285 365 470 750
Energiklass	A+
Min. montagehöjd (mm)	500 för elspis 650 för gasspis
Elanslutning	230 V skyddsjordad
Kanalanslutning (mm)	ø 150
Anslutningstillb.	Se sida 101, bild 3
Måttbild	Se sida 106
Tillbehör	17



Väggmonterad



Frihängd



Spisfläkt Avant Silence

Artikel

Rostfri + svart glas, 90 cm, väggmonterad
Rostfri + svart glas, 90 cm, frihängd

Art.nr.

325.0657.267
325.0657.268

Pris

10 995:-
13 995:-





Stil Vitrum

Kupa för väggmontage. LED-belysning. Aluminiumfilter. Elektronisk brytare. Front rostfri/grafitgrå med svart glas.

OBS! Installera ej Alliance för lägenhet utan fastighetsägarens medgivande.



Rostfri 90 cm



Grafitgrå 90 cm





Spisfläkt Stil Vitrum



Artikel	Art.nr.	Pris
*Grafitgrå + svart glas, 60 cm	325.0497.151	10 420:-
*Grafitgrå + svart glas, 90 cm	325.0497.152	10 775:-
*Rostfri + svart glas, 60 cm	110.0281.479	10 420:-
Rostfri + svart glas, 90 cm	110.0281.475	10 775:-

*Leveranstid 3-4 veckor.



Spisfläkt Stil Vitrum High Efficiency



Artikel	Art.nr.	Pris
*Rostfri + svart glas, 60 cm	325.0537.795	10 730:-

*Leveranstid 3-4 veckor.



Kolfilterfläkt Stil Vitrum



Artikel	Art.nr.	Pris
Rostfri + svart glas, 60 cm	110.0311.260	12 475:-

Leveranstid 3-4 veckor.



Alliance Stil Vitrum



Artikel	Art.nr.	Pris
Lägenhet -10		
*Rostfri + svart glas, 60 cm	110.0282.658	12 780:-
*Rostfri + svart glas, 90 cm	110.0282.661	13 420:-
Villa -16		
*Rostfri + svart glas, 60 cm	110.0282.663	12 955:-
Rostfri + svart glas, 90 cm	110.0282.667	13 690:-

*Leveranstid 3-4 veckor.



Spiskåpa Stil Vitrum

Artikel	Art.nr.	Pris
Lägenhet -10		
Rostfri + svart glas, 60 cm	110.0311.920	9 390:-
Rostfri + svart glas, 90 cm	110.0311.921	9 765:-
Villa -14		
Rostfri + svart glas, 60 cm	110.0491.296	10 290:-
Rostfri + svart glas, 90 cm	110.0491.297	10 690:-
Villa -16		
Rostfri + svart glas, 60 cm	110.0282.652	10 290:-
Rostfri + svart glas, 90 cm	110.0282.654	10 690:-

Leveranstid 3-4 veckor (gäller samtliga modeller).

	Spisfläkt Stil Vitrum Bredd (cm) 60 och 90 Material/Färg Grafitgrå + svart glas Filter Aluminium Belysning (W) LED 2x2 Hastigheter <table><tr><td>EVL</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>Int</td></tr><tr><td>23</td><td>35</td><td>51</td><td>91</td><td>174</td></tr><tr><td>36</td><td>44</td><td>50</td><td>61</td><td>71</td></tr><tr><td>32</td><td>40</td><td>46</td><td>56</td><td>67</td></tr><tr><td>130</td><td>191</td><td>253</td><td>398</td><td>610</td></tr><tr><td>137</td><td>199</td><td>264</td><td>418</td><td>665</td></tr></table> Motoreffekt (W) 98 Ljudeffektnivå (dB(A)) C (Ljudtrycknivå (dB(A)) 500 för elspis Luftmängd (m³/h) 650 för gasspis (Lm friblåsande (m³/h)) 230 V skyddsjordad Osuppfångning (%) ø 125/150/160 Energiklass Se sida 101, bild 2 Min. montagehöjd (mm) Se sida 106 Elanslutning Se sida 106 Kanalanslutning (mm) Ja Anslutningstillb. 24 * Måttbild Easy-Clean Tillbehör	EVL	1	2	3	Int	23	35	51	91	174	36	44	50	61	71	32	40	46	56	67	130	191	253	398	610	137	199	264	418	665	Spisfläkt Stil Vitrum High Efficiency Bredd (cm) 60 Material/Färg Rostfri + svart glas Filter - Belysning (W) Aluminium Hastigheter LED 2x2 Hastigheter <table><tr><td>EVL</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>Int</td></tr><tr><td>23</td><td>40</td><td>60</td><td>122</td><td>257</td></tr><tr><td>34</td><td>41</td><td>46</td><td>55</td><td>70</td></tr><tr><td>30</td><td>37</td><td>42</td><td>51</td><td>66</td></tr><tr><td>120</td><td>188</td><td>238</td><td>366</td><td>723</td></tr><tr><td>128</td><td>196</td><td>246</td><td>376</td><td>739</td></tr></table> Motoreffekt (W) 98 Ljudeffektnivå (dB(A)) A (Ljudtrycknivå (dB(A)) 500 för elspis Luftmängd (m³/h) 650 för gasspis (Lm friblåsande (m³/h)) 230 V skyddsjordad Osuppfångning (%) ø 125/150/160 Energiklass Se sida 101, bild 2 Min. montagehöjd (mm) Se sida 106 Elanslutning Se sida 106 Kanalanslutning (mm) Ja Anslutningstillb. 21 Måttbild Easy-Clean Tillbehör	EVL	1	2	3	Int	23	40	60	122	257	34	41	46	55	70	30	37	42	51	66	120	188	238	366	723	128	196	246	376	739	Kolfilterfläkt Stil Vitrum Bredd (cm) 60 Material/Färg Rostfri + svart glas Filter - Belysning (W) Kolfilter + aluminium Hastigheter LED 2x2 Hastigheter <table><tr><td>EVL</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>Int</td></tr><tr><td>23</td><td>36</td><td>50</td><td>77</td><td>139</td></tr><tr><td>37</td><td>46</td><td>52</td><td>61</td><td>65</td></tr><tr><td>33</td><td>42</td><td>48</td><td>57</td><td>61</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>60</td><td>95</td><td>145</td><td>220</td><td>265</td></tr></table> Motoreffekt (W) 94 Ljudeffektnivå (dB(A)) C (Ljudtrycknivå (dB(A)) 500 för elspis Luftmängd (m³/h) 650 för gasspis (Lm friblåsande (m³/h)) 230 V skyddsjordad Osuppfångning (%) ø 125/150/160 Energiklass Se sida 101, bild 2 Min. montagehöjd (mm) Se sida 106 Elanslutning Se sida 106 Kanalanslutning (mm) Ja Anslutningstillb. 21 Måttbild Easy-Clean Tillbehör	EVL	1	2	3	Int	23	36	50	77	139	37	46	52	61	65	33	42	48	57	61	-	-	-	-	-	60	95	145	220	265
EVL	1	2	3	Int																																																																																									
23	35	51	91	174																																																																																									
36	44	50	61	71																																																																																									
32	40	46	56	67																																																																																									
130	191	253	398	610																																																																																									
137	199	264	418	665																																																																																									
EVL	1	2	3	Int																																																																																									
23	40	60	122	257																																																																																									
34	41	46	55	70																																																																																									
30	37	42	51	66																																																																																									
120	188	238	366	723																																																																																									
128	196	246	376	739																																																																																									
EVL	1	2	3	Int																																																																																									
23	36	50	77	139																																																																																									
37	46	52	61	65																																																																																									
33	42	48	57	61																																																																																									
-	-	-	-	-																																																																																									
60	95	145	220	265																																																																																									
	Alliance Stil Vitrum Bredd (cm) 60 och 90 Material/Färg Rostfri + svart glas Filter Aluminium Belysning (W) LED 2x2 Hastigheter <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>22</td><td>33</td><td>84</td></tr><tr><td>40</td><td>48</td><td>63</td></tr><tr><td>36</td><td>44</td><td>59</td></tr><tr><td>137</td><td>192</td><td>365</td></tr></table> Motoreffekt (W) 75 vid 47 l/s (170 m³/h) Ljudeffektnivå (dB(A)) C (Ljudtrycknivå (dB(A)) 500 för elspis Luftmängd (m³/h) 650 för gasspis (Lm friblåsande (m³/h)) 230 V skyddsjordad Osuppfångning (%) Villa: Fast anslutning Energiklass ø 125/160 Min. montagehöjd (mm) Se sida 101, bild 2 Elanslutning Se sida 106 Kanalanslutning (mm) Ja Anslutningstillb. * Måttbild Easy-Clean Tillbehör	1	2	3	22	33	84	40	48	63	36	44	59	137	192	365	Spiskåpa Stil Vitrum Bredd (cm) 60 och 90 Material/Färg Rostfri + svart glas Filter Aluminium Belysning (W) LED 2x2 Hastigheter - Motoreffekt (W) - Ljudeffektnivå (dB(A)) - (Ljudtrycknivå (dB(A)) - Luftmängd (m³/h) - (Lm friblåsande (m³/h)) 75 vid 47 l/s (170 m³/h) Osuppfångning (%) - Energiklass 500 för elspis Min. montagehöjd (mm) 650 för gasspis Elanslutning 230 V skyddsjordad Kanalanslutning (mm) Villa: Fast anslutning Anslutningstillb. ø 125/160 Måttbild Se sida 101, bild 2 Easy-Clean Se sida 106 Tillbehör -																																																																												
1	2	3																																																																																											
22	33	84																																																																																											
40	48	63																																																																																											
36	44	59																																																																																											
137	192	365																																																																																											





Tale

Spisfläkt för väggmontage med hög prestanda. Touchkontroll. LED-belysning. Rostfritt filter. Ventilationsläge.



Väggmonterad



Frihängd

Bredd (cm)	90			
Material/Färg frimont.	Svart matt			
Filter	Rostfritt			
Belysning (W)	LED 2x1 (väggmonterad) LED 4x1 (frihängd)			
Hastigheter	1	2	3	Int
Motoreffekt (W)	165	200	240	270
Ljudeffektnivå (dB(A))	48	54	60	71
Luftmängd (m³/h)	270	350	450	780
Energiklass	A++			
Min. montagehöjd (mm)	500 för elspis 650 för gasspis			
Elanslutning	230 V skyddsjordad			
Kanalanslutning (mm)	ø 150			
Anslutningstillb.	Se sida 101, bild 3			
Måttbild	Se sida 107			
Tillbehör	17			



Spisfläkt Tale



Artikel	Art.nr.	Pris
Svart matt, 90 cm, väggmonterad	325.0657.512	6 995:-
Svart matt, 90 cm, frihängd	325.0657.511	9 995:-

Stil

Kupa för vägg- eller frihängande montage. LED-belysning. Aluminiumfilter. Elektronisk brytare.

OBS! Installera ej Alliance för lägenhet utan fastighetsägarens medgivande.



Rostfri 90 cm



Vit 90 cm



Spisfläkt Stil 780/790

C

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
*780, vit, 60 cm	7801-0000	110.0351.249	10 200:-
*780, vit, 90 cm	7807-0000	110.0351.251	10 595:-
*790, vit, 90 cm, frihängande	7907-0000	110.0351.252	13 465:-
780, rostfri, 60 cm	7801-9000	110.0350.560	10 200:-
780, rostfri, 90 cm	7807-9000	110.0350.561	10 595:-
790, rostfri, 90 cm, frihängande	7907-9000	110.0350.562	13 335:-

*Leveranstid 3-4 veckor.

Spisfläkt Stil 780 High Efficiency

A

Artikel	Art.nr.	Pris
780, vit, 60 cm	110.0492.556	10 520:-
780, rostfri, 60 cm	110.0492.555	10 520:-

Extern fläkt Stil 781/791

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
781, rostfri, 90 cm	7817-9001	110.0346.974	8 685:-
791, rostfri, 90 cm, frihängande	7917-9001	110.0346.972	12 435:-

Leveranstid 3-4 veckor (gäller samtliga modeller).

Alliance Stil 784/794

C

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Lägenhet -10			
784, rostfri, 60 cm	7841-9010	110.0346.975	13 120:-
784, rostfri, 90 cm	7847-9010	110.0346.976	13 650:-
794, rostfri, 90 cm, frihängande	7947-9010	110.0346.950	17 920:-
Villa -16			
784, rostfri, 60 cm	7841-9016	110.0346.977	13 390:-
784, rostfri, 90 cm	7847-9016	110.0346.978	13 935:-
794, rostfri, 90 cm, frihängande	7947-9016	110.0346.979	18 600:-

Leveranstid 3-4 veckor (gäller samtliga modeller).

Spiskåpa Stil 782/792

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Lägenhet -10			
782, rostfri, 60 cm	7821-9010	110.0346.980	9 255:-
782, rostfri, 90 cm	7827-9010	110.0346.992	9 510:-
792, rostfri, 90 cm, frihängande	7927-9010	110.0350.528	12 130:-
Villa -14			
*782, rostfri, 60 cm		110.0491.294	10 105:-
*782, rostfri, 90 cm		110.0491.295	10 150:-
*792, rostfri, 90 cm, frihängande		110.0491.298	14 260:-
Villa -16			
*782, rostfri, 60 cm	7821-9016	110.0348.785	10 105:-
*782, rostfri, 90 cm	7827-9016	110.0350.527	10 150:-

*Leveranstid 3-4 veckor.




Opal

Kupa för vägg- eller frihängande montage. LED-belysning. Aluminiumfilter. Elektronisk brytare och tidsstyrd efterventilation.

OBS! Installera ej Alliance för lägenhet utan fastighetsägarens medgivande.



Väggmonterad, 60 cm

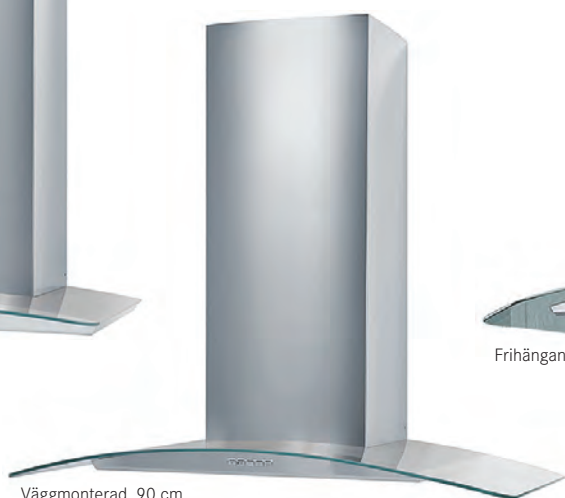

Väggmonterad, 90 cm



Frihängande, 90 cm





Spisfläkt Opal 760/770



Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
760, rostfri + glas, 60 cm	7601-9000	110.0325.313	9 390:-
760, rostfri + glas, 90 cm	7607-9000	110.0325.314	9 515:-
770, rostfri + glas, 90 cm, frihängande	7707-9000	110.0325.315	12 510:-



Kolfilterfläkt Opal



Artikel	Art.nr.	Pris
Rostfri + glas, 60 cm	110.0311.272	11 445:-

Leveranstid 3-4 veckor



Extern fläkt Opal 761/771

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
761, rostfri + glas, 60 cm	7611-9001	110.0325.291	8 035:-
761, rostfri + glas, 90 cm	7617-9001	110.0325.260	8 450:-
771, rostfri + glas, 90 cm, frihängande	7717-9001	110.0325.259	13 725:-

Leveranstid 3-4 veckor (gäller samtliga modeller).



Alliance Opal 764/774



Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Lägenhet -10			
*764, rostfri + glas, 60cm	7641-9010	110.0325.292	12 885:-
*764, rostfri + glas, 90cm	7647-9010	110.0325.293	14 005:-
*774, rostfri + glas, 90 cm, frihängande	7747-9010	110.0325.294	18 170:-
Villa -16			
*764, rostfri + glas, 60 cm	7641-9016	110.0325.295	13 170:-
764, rostfri + glas, 90 cm	7647-9016	110.0325.296	14 280:-
*774, rostfri + glas, 90 cm, frihängande	7747-9016	110.0325.303	18 860:-

***Leveranstid 3-4 veckor.**



Spiskåpa Opal 762/772

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Lägenhet -10			
762, rostfri + glas, 60 cm	7621-9010	110.0325.305	9 335:-
762, rostfri + glas, 90 cm	7627-9010	110.0325.306	9 455:-
772, rostfri + glas, 90 cm, frihängande	7727-9010	110.0325.309	11 575:-
Villa -14			
762, rostfri + glas, 60 cm		110.0491.291	10 240:-
762, rostfri + glas, 90 cm		110.0491.292	10 445:-
772, rostfri + glas, 90 cm, frihängande		110.0491.293	12 860:-
Villa -16			
762, rostfri + glas, 60 cm	7621-9016	110.0325.307	10 240:-
762, rostfri + glas, 90 cm	7627-9016	110.0325.308	10 445:-
772, rostfri + glas, 90 cm, frihängande	7727-9016	110.0325.310	12 860:-

Leveranstid 3-4 veckor (gäller samtliga modeller).

	Spisfläkt Opal Bredd (cm) 60 och 90 (väggmonterad) 90 (frihängande) Material/Färg Rostfri/glas Filter Aluminium Belysning (W) LED 2x2 (väggmonterad) LED 4x2 (frihängande) Hastigheter EVL 1 2 3 Int 22 35 50 90 172 36 44 51 62 72 32 40 47 58 68 132 191 253 406 613 135 201 265 428 663 21 22 * 21 22 62 * Bredd Safe (cm) 60 500 för elspis Får ej monteras över gasspis	Kolfilterfläkt Opal Bredd (cm) 60 - Material/Färg Rostfri/glas Filter Kolfilter/aluminium Belysning (W) LED 2x2 - Hastigheter EVL 1 2 3 Int 23 36 50 77 139 37 46 52 61 65 33 42 48 57 61 - - - - - 61 96 143 220 266 21 Bredd Safe (cm) 60 500 för elspis Får ej monteras över gasspis	Extern fläkt Opal Bredd (cm) 60 och 90 (väggmonterad) 90 (frihängande) Material/Färg Rostfri/glas Filter - Belysning (W) LED 2x2 LED 4x2 (frihängande) - Hastigheter - Max 300 - - - - - 500 för elspis 650 för gasspis 230 V skyddsjordad Villa: Fast anslutning ø 125/160 Se sida 101, bild 4 Se sida 107 - Väggmonterad * Frihängande 62 * Bredd Safe (cm) 60 500 för elspis
Bredd (cm) 60 90 (frihängande) Material/Färg Rostfri/glas Filter Aluminium Belysning (W) LED 2x2 (väggmonterad) LED 4x2 (frihängande) Hastigheter 1 2 3 Motoreffekt (W) 23 35 89 Ljudeffektnivå (dB(A)) 38 46 62 (Ljudtrycknivå (dB(A)) 34 42 58 Luftmängd (m³/h) - - - (Lm friblåsande (m³/h)) 114 164 333 Osuppfångning (%) 75 vid 47 l/s (170 m³/h) (Avser montagehöjd 500 mm ovanför spis) Energiklass C Min. montagehöjd (mm) 500 för elspis 650 för gasspis 230 V skyddsjordad Villa: Fast anslutning ø 125/160 Se sida 101, bild 2 Se sida 107 Ja Väggmonterad * Frihängande 62 * Bredd Safe (cm) 60 500 för elspis Får ej monteras över gasspis	Spiskåpa Opal Bredd (cm) 60 och 90 (väggmonterad) 90 (frihängande) Material/Färg Rostfri/glas Filter Aluminium Belysning (W) LED 2x2 (väggmonterad) LED 4x2 (frihängande) - - - - - - 75 vid 47 l/s (170 m³/h) - 500 för elspis 650 för gasspis 230 V skyddsjordad Villa: Fast anslutning ø 125/160 Se sida 101, bild 2 Se sida 107 - Väggmonterad * Frihängande 62 * Bredd Safe (cm) 60 500 för elspis Får ej monteras över gasspis		



Retro

Väggmonterad designkåpa i klassisk Futurum-design från 60-talet. Aluminiumfilter. LED-belysning.

OBS! Installera ej Alliance för lägenhet utan fastighetsägarens medgivande.



Vit



Grafitgrå



Svart



Spisfläkt Retro 710

Artikel

- Chassi vit, 90 cm
- Chassi grafitgrå, 90 cm
- Chassi svart, 90 cm

Art.nr.

- 110.0276.846
- 110.0438.538
- 110.0276.850

Pris

- 14 185:-
- 14 185:-
- 14 185:-

Leveranstid 3-4 veckor (gäller samtliga modeller).

OBS! Skorsten beställs separat, ej inkl. i priset. Se sida 63.









Vit



Svart



Grafitgrå

Skorstenar Retro

Artikel	Art.nr.	Pris
OBS! Skorsten beställs separat, ej inkl. i priset.		
Skorsten Nedre vit	112.0265.882	816:-
Skorsten Övre vit	112.0265.896	527:-
Skorsten Övre vit, förlänger 700mm	112.0271.631	1 288:-
Skorsten Nedre grafitgrå	112.0440.392	816:-
Skorsten Övre grafitgrå	112.0440.393	527:-
Skorsten Övre grafitgrå, förlänger 700mm	112.0440.394	1 288:-
Skorsten Nedre svart	112.0634.342	816:-
Skorsten Övre svart	112.0634.343	527:-
Skorsten Övre svart, förlänger 700mm	112.0271.635	1 288:-

Bredd (cm)
Material/Färg
Filter
Belysning (W)
Hastigheter
Motoreffekt (W)
Ljudeffektnivå (dB(A))
(Ljudtrycknivå (dB(A))
Luftmängd (m³/h)
(Lm friblåsande (m³/h))
Osuppfångning (%)

Spisfläkt Retro

90					
Vit, grafitgrå, svart, pärlvit					
Aluminium					
LED 2x2					
EVL	1	2	3	Int	
25	35	51	91	174	
36	44	50	61	71	
32	40	46	57	67	
130	191	253	398	610	
137	199	264	418	665	
98					

Energiklass
Min. montagehöjd (mm)
Elanslutning
Kanalanslutning (mm)
Anslutningstillb.
Måttbild
Easy-Clean
Tillbehör

C
500 för elspis
650 för gasspis
230 V skyddsjordad
-
ø 125/150/160
Se sida 101, bild 2
Se sida 107

Ja

24

Bredd Safe (cm)
Min. montagehöjd (mm)

90
600 för elspis



Får ej monteras över gasspis

Tender

Kupa för väggmontage. LED-belysning. Aluminiumfilter. Elektronisk brytare.

OBS! Installera ej Alliance för lägenhet utan fastighetsägarens medgivande.



Vit, 60 cm



Svart, 90 cm



Rostfri, 70 cm



Kolfilter rostfri, 60 cm

Spisfläkt Tender 725

C

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Vit, 60 cm	7251-0000	110.0350.686	8 265:-
Vit, 70 cm	7250-0000	110.0350.680	8 265:-
*Vit, 90 cm	7257-0000	110.0350.687	8 665:-
*Svart, 60 cm	7251-6000	110.0350.685	8 265:-
Svart, 70 cm	7250-6000	110.0350.683	8 265:-
*Svart, 90 cm	7257-6000	110.0350.689	8 665:-
Rostfri, 60 cm	7251-9000	110.0350.563	8 535:-
Rostfri, 70 cm	7250-9000	110.0350.676	8 535:-
Rostfri, 90 cm	7257-9000	110.0350.564	8 970:-

Spisfläkt 725-12

*Vit, 60 cm

320.0496.345

8 555:-

*Rostfri, 60 cm

320.0496.344

8 825:-

***Leveranstid 3-4 veckor.**

Spisfläkt Tender 725 High Efficiency

A

Artikel	Art.nr.	Pris
Vit, 60 cm	110.0492.554	8 580:-
Rostfri, 60 cm	110.0492.553	8 850:-
Rostfri, 90 cm	320.0505.728	9 275:-

***Leveranstid 3-4 veckor.**



Kolfilterfläkt Tender 729



Artikel	Art.nr.	Pris
Vit, 60 cm	110.0351.269	10 170:-
Vit, 70 cm	110.0351.271	10 170:-
Rostfri, 60 cm	110.0351.268	10 170:-
Rostfri, 70 cm	110.0351.270	10 665:-



Kolfilterfläkt Tender 729 High Efficiency



Artikel	Art.nr.	Pris
Vit, 60 cm	320.0512.602	10 495:-
Rostfri, 60 cm	320.0512.601	10 555:-



Alliance Tender 724



Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Lägenhet -10			
*Vit, 60 cm	7241-0010	110.0350.579	10 890:-
*Vit, 70 cm	7240-0010	110.0350.593	10 890:-
*Svart, 60 cm	7241-6010	110.0350.594	10 890:-
*Svart, 70 cm	7240-6010	110.0350.595	10 890:-
*Svart, 90 cm	7247-6010	110.0350.596	11 350:-
Rostfri, 60 cm	7241-9010	110.0350.576	11 350:-
Rostfri, 70 cm	7240-9010	110.0350.577	11 350:-
*Rostfri, 90 cm	7247-9010	110.0350.578	11 785:-
Villa -16			
*Vit, 60 cm	7241-0016	110.0350.597	10 890:-
*Vit, 70 cm	7240-0016	110.0350.602	10 890:-
*Vit, 90 cm	7247-0016	110.0350.603	10 830:-
*Svart, 60 cm	7241-6016	110.0350.662	10 890:-
*Svart, 70 cm	7240-6016	110.0350.666	10 890:-
*Svart, 90 cm	7247-6016	110.0350.667	11 350:-
Rostfri, 60 cm	7241-9016	110.0350.661	11 350:-
Rostfri, 70 cm	7240-9016	110.0350.663	11 350:-
*Rostfri, 90 cm	7247-9016	110.0350.664	11 785:-

*Leveranstid 3-4 veckor.



Spiskåpa Tender 722

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Lägenhet -10			
Vit, 60 cm	7221-0010	110.0350.537	7 535:-
*Vit, 70 cm	7220-0010	110.0350.535	7 535:-
*Svart, 60 cm	7221-6010	110.0350.669	7 535:-
*Svart, 70 cm	7220-6010	110.0350.668	7 535:-
Rostfri, 60 cm	7221-9010	110.0350.539	7 820:-
*Rostfri, 70 cm	7220-9010	110.0350.536	7 820:-
*Rostfri, 90 cm	7227-9010	110.0350.540	8 435:-
Villa -14			
*Vit, 60 cm		110.0491.316	9 750:-
*Vit, 70 cm		110.0491.318	9 750:-
*Vit, 90 cm		110.0491.320	10 185:-
*Rostfri, 60 cm		110.0491.317	10 185:-
*Rostfri, 70 cm		110.0491.319	10 185:-
*Rostfri, 90 cm		110.0491.341	10 605:-
Villa -16			
*Vit, 60 cm	7221-0016	110.0350.574	9 750:-
*Vit, 70 cm	7220-0016	110.0350.575	9 750:-
*Svart, 60 cm	7221-6016	110.0350.672	9 750:-
*Svart, 70 cm	7220-6016	110.0350.671	9 750:-
*Svart, 90 cm	7227-6016	110.0350.670	10 185:-
Rostfri, 60 cm	7221-9016	110.0350.571	10 185:-
*Rostfri, 70 cm	7220-9016	110.0350.572	10 185:-
*Rostfri, 90 cm	7227-9016	110.0350.573	10 605:-

*Leveranstid 3-4 veckor.

	Spisfläkt Tender 60, 70 och 90 Rostfri, vit, svart Aluminium LED 2x2 <table><tr><td>EVL</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>Int</td></tr><tr><td>23</td><td>35</td><td>50</td><td>94</td><td>183</td></tr><tr><td>37</td><td>46</td><td>52</td><td>62</td><td>71</td></tr><tr><td>33</td><td>42</td><td>48</td><td>58</td><td>67</td></tr><tr><td>137</td><td>196</td><td>260</td><td>417</td><td>673</td></tr><tr><td>144</td><td>208</td><td>276</td><td>442</td><td>742</td></tr></table>98 Energiklass C 500 för elspis 650 för gasspis 230 V skyddsjordad - ø 125/150/160 Se sida 101, bild 2 Se sida 107 Ja 2124* Bredd Safe (cm) 60 500 för elspis Får ej monteras över gasspis	EVL	1	2	3	Int	23	35	50	94	183	37	46	52	62	71	33	42	48	58	67	137	196	260	417	673	144	208	276	442	742	Spisfläkt Tender High Efficiency 60 och 90 Rostfri, vit Aluminium LED 2x2 <table><tr><td>EVL</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>Int</td></tr><tr><td>23</td><td>38</td><td>58</td><td>118</td><td>259</td></tr><tr><td>35</td><td>41</td><td>46</td><td>56</td><td>69</td></tr><tr><td>31</td><td>37</td><td>42</td><td>52</td><td>65</td></tr><tr><td>124</td><td>187</td><td>241</td><td>374</td><td>720</td></tr><tr><td>127</td><td>196</td><td>250</td><td>385</td><td>734</td></tr></table>98 A 500 för elspis 650 för gasspis 230 V skyddsjordad - ø 125/150/160 Se sida 101, bild 2 Se sida 107 Ja 2124*	EVL	1	2	3	Int	23	38	58	118	259	35	41	46	56	69	31	37	42	52	65	124	187	241	374	720	127	196	250	385	734	Alliance Tender 60, 70 och 90 Rostfri, vit, svart Aluminium LED 2x2 <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>22</td><td>32</td><td>85</td></tr><tr><td>41</td><td>49</td><td>64</td></tr><tr><td>37</td><td>45</td><td>60</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>130</td><td>180</td><td>350</td></tr></table>75 vid 46 l/s (166 m³/h) (Avser montagehöjd 500 mm ovanför spis) C 500 för elspis 650 för gasspis 230 V skyddsjordad Villa: Fast anslutning ø 125/160 Se sida 101, bild 2 Se sida 107 Ja *	1	2	3	22	32	85	41	49	64	37	45	60	-	-	-	130	180	350
EVL	1	2	3	Int																																																																													
23	35	50	94	183																																																																													
37	46	52	62	71																																																																													
33	42	48	58	67																																																																													
137	196	260	417	673																																																																													
144	208	276	442	742																																																																													
EVL	1	2	3	Int																																																																													
23	38	58	118	259																																																																													
35	41	46	56	69																																																																													
31	37	42	52	65																																																																													
124	187	241	374	720																																																																													
127	196	250	385	734																																																																													
1	2	3																																																																															
22	32	85																																																																															
41	49	64																																																																															
37	45	60																																																																															
-	-	-																																																																															
130	180	350																																																																															
	Kolfilterfläkt Tender 60 och 70 Rostfri, vit Kolfilter/aluminium LED 2x2 <table><tr><td>EVL</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>Int</td></tr><tr><td>27</td><td>41</td><td>58</td><td>96</td><td>156</td></tr><tr><td>41</td><td>49</td><td>56</td><td>66</td><td>71</td></tr><tr><td>37</td><td>45</td><td>52</td><td>62</td><td>67</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>43</td><td>86</td><td>139</td><td>249</td><td>328</td></tr></table>94 C 500 för elspis 650 för gasspis 230 V skyddsjordad - - - Se sida 107 Ja 21	EVL	1	2	3	Int	27	41	58	96	156	41	49	56	66	71	37	45	52	62	67	-	-	-	-	-	43	86	139	249	328	Kolfilterfläkt Tender High Efficiency 60 Rostfri, vit Kolfilter/aluminium LED 2x2 <table><tr><td>EVL</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>Int</td></tr><tr><td>22</td><td>38</td><td>49</td><td>104</td><td>148</td></tr><tr><td>41</td><td>47</td><td>54</td><td>66</td><td>72</td></tr><tr><td>37</td><td>43</td><td>50</td><td>62</td><td>68</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>44</td><td>78</td><td>127</td><td>274</td><td>388</td></tr></table>94 A 500 för elspis 650 för gasspis 230 V skyddsjordad - - - Se sida 107 Ja 21	EVL	1	2	3	Int	22	38	49	104	148	41	47	54	66	72	37	43	50	62	68	-	-	-	-	-	44	78	127	274	388	Spiskåpa Tender 60, 70 och 90 Rostfri, vit, svart Aluminium LED 2x2 - - - - - 75 vid 46 l/s (166 m³/h) (Avser montagehöjd 500 mm ovanför spis) - 500 för elspis 650 för gasspis 230 V skyddsjordad Villa: Fast anslutning ø 125/160 Se sida 101, bild 2 Se sida 107 - *																		
EVL	1	2	3	Int																																																																													
27	41	58	96	156																																																																													
41	49	56	66	71																																																																													
37	45	52	62	67																																																																													
-	-	-	-	-																																																																													
43	86	139	249	328																																																																													
EVL	1	2	3	Int																																																																													
22	38	49	104	148																																																																													
41	47	54	66	72																																																																													
37	43	50	62	68																																																																													
-	-	-	-	-																																																																													
44	78	127	274	388																																																																													
	Bredd Safe (cm) 60 500 för elspis Får ej monteras över gasspis	Bredd Safe (cm) 60 500 för elspis Får ej monteras över gasspis																																																																															





Cabinet



Cabinet är helt integrerad mellan överskåpen i köket. Skåplucken monteras enkelt på den löstagbara fronten. Forcering och den energisnåla LED-belysningen på kåpan fungerar både med infälld och utfälld front. Stilren, diskret och modern är ledorden för Cabinet. Modell 353-10 är förberedd för 125 mm kontrollventil (ingår ej).



Bredd (cm)	60
Material/Färg	Vit
Filter	Aluminium
Belysning (W)	LED 2x2
Osuppfångning (%)	75 vid 51 l/s (184 m³/h)
(EN 13141-3:2017)	(Avser montagehöjd 500 mm ovanför spis)
Min. montagehöjd (mm)	450 för elspis 650 för gasspis
Elanslutning	230 V skyddsjordad
Kanalanslutning (mm)	ø 125
Anslutningstillb.	Se sida 101, bild 1
Måttbild	Se sida 107
Bredd Safe (cm)	60
Montagehöjd Safe (mm)	450 - 750
Montagehöjd Safe Plus (mm)	450 - 750
(se sida 85 för Safe)	Får ej monteras över gasspis



Spiskåpa Cabinet

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
*Kåpa, vit, 60 cm, höjd 57 cm	352-10	110.0444.094	9 735:-
*Kåpa, vit, 60 cm, höjd 70 cm	352-10	110.0444.097	9 735:-
*Kåpa, vit, 60 cm, höjd 70 cm	353-10	110.0444.096	9 735:-
Täcklist, skåpdjup 320/330		112.0495.577	199:-
Täcklist, skåpdjup 340/386		112.0495.591	199:-
Täcklist, skåpdjup 312		112.0495.593	199:-
*Leveranstid 3-4 veckor			

Classic

Kupa och skorsten i MDF för väggmontage. Vit, färgkod NCS S 1002-Y. Kompletteras med inbyggnadsfläkt 620 eller 622, 66 cm bred, se sida 36. Måttbild, se sida 107.

OBS! Skorsten beställs separat, ej inkluderat i priset.



kupa Classic

Artikel	Art.nr.	Pris
Kupa, vit, 80 cm	110.0181.544	5 255:-
Skorsten, vit	112.0181.576	2 340:-

Strip

Spisfläkt för väggmontage. LED-belysning. Aluminiumfilter. Mekanisk brytare.



Bredd (cm)	60
Material/Färg	Rostfri
Filter	Aluminium
Belysning (W)	LED 2x8
Hastigheter	1 2 3
Motoreffekt (W)	70 90 120
Ljudeffektnivå (dB(A))	53 60 63
Luftmängd (m³/h)	240 320 400
Energiklass	D
Min. montagehöjd (mm)	650
Elanslutning	230 V skyddsjordad
Kanalanslutning (mm)	ø 150
Anslutningstillb.	Se sida 101, bild 3
Måttbild	Se sida 108
Tillbehör	18

Spisfläkt Strip

Artikel	Art.nr.	Pris
Rostfri, 60 cm	320.0576.461	3 225:-

420, 490

Skåpmonterad och utdragbar spisfläkt eller spiskåpa. Skåpdjup minst 30 cm. Vit med polyesterfilter, svart/silver med aluminiumfilter. Frontlisten är som standard i aluminium. Som tillbehör finns även frontlisten i färgerna svart, vitt och rostfritt.



420 Svart/silver



490 Vit



Spisfläkt 420



Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Vit, 60 cm, frontlist alu	4201-0000	110.0037.335	3 656:-
*Svart/silver, 60 cm, frontlist alu	4201-5000	110.0037.336	3 695:-

*Leveranstid 3-4 veckor.



Spiskåpa 490

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Lägenhet -10			
Vit, 60 cm, frontlist alu	4901-0011	110.0038.507	3 400:-
Villa -16			
*Vit, 60 cm, frontlist alu	4901-0016	110.0038.509	3 590:-

*Leveranstid 3-4 veckor.

	420
Bredd (cm)	60
Material/Färg	Vit, svart/silver
Filter	Vit=Polyester, Svart=aluminium
Belysning (W)	11
Hastigheter	1 2 3
Motoreffekt (W)	36 39 71
Ljudeffektnivå (dB(A))	51 57 63
(Ljudtrycknivå (dB(A))	47 53 58
Luftmängd (m³/h)	188 255 340
(Lm friblåsande (m³/h))	200 275 385
Osuppfångning (%)	98
Energiklass	C
Min. montagehöjd (mm)	450 för elspis 650 för gasspis
Elanslutning	230 V skyddsjordad -
Kanalanslutning (mm)	ø 125
Anslutningstillb.	Se sida 101, bild 1
Måttbild	Se sida 108
Easy-Clean	Ja
Tillbehör	2 8 16 51

	490
Bredd (cm)	60
Material/Färg	Vit
Filter	Polyester
Belysning (W)	11
Hastigheter	-
Motoreffekt (W)	-
Ljudeffektnivå (dB(A))	-
(Ljudtrycknivå (dB(A))	-
Luftmängd (m³/h)	-
(Lm friblåsande (m³/h))	-
Osuppfångning (%)	75 vid 48 l/s / (173 m³/h) (Avser montagehöjd 500 mm ovanför spis)
Energiklass	-
Min. montagehöjd (mm)	450 för elspis 650 för gasspis
Elanslutning	230 V skyddsjordad Villa: Fast anslutning
Kanalanslutning (mm)	ø 125
Anslutningstillb.	Se sida 101, bild 1
Måttbild	Se sida 108
Easy-Clean	-
Tillbehör	2 8 51

690, 692, 392

690, utdragbar fläkt. LED-belysning. Aluminiumfilter. Elektronisk brytare. Vitt chassie. Frontlisten är som standard vit eller rostfri. Svart frontlist finns som tillbehör.

692, spiskåpa för montering infälld eller under skåprad. Slimmad front (33mm). LED-belysning. Aluminiumfilter. Timerstyrt motordrivet spjäll. Frontlist i rostfritt stål. För fastigheter med gemesam centralfläkt. Produkten finns i två varianter. Den ena med tätslutande spjäll och den andra med grundflödeslucka monterat på spjället.



690, 692



Spisfläkt 690 High Efficiency



Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
690			
Vit, 60 cm		110.0492.559	7 380:-
Rostfri, 60 cm		315.0512.592	7 985:-



Spiskåpa 692

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
692			
Vit, rostfri front, 60 cm (spjäll med grundflödeslucka)		315.0515.513	7 755:-
Vit, rostfri front, 60 cm (spjäll med tätslutande lucka)		315.0515.511	7 755:-

Skåpmonterad och utdragbar spiskåpa. Elektronisk brytare. Motordrivet spjäll. LED-belysning. Anpassad för centralventilation. Vit frontlist. Knappsats placerad på utdragbar front.



392



Spiskåpa 392

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Lägenhet -10			
Vit, 60 cm, frontlist vit	3921-0010	110.0314.077	5 635:-
Villa -14			
Vit, 60 cm, frontlist vit		110.0491.300	6 520:-
Villa -16			
Vit, 60 cm, frontlist vit	3921-0016	110.0350.777	6 520:-
*Leveranstid 3-4 veckor.			

	Spisfläkt 690 HE					
Bredd (cm)	60					
Material/Färg	Vit, rostfri					
Filter	Aluminium					
Belysning (W)	LED 2x2					
Hastigheter	EVL	1	2	3	Int	
Motoreffekt (W)	23	39	59	101	249	
Ljudeffektnivå (dB(A))	37	43	48	58	71	
(Ljudtrycknivå (dB(A))	33	39	44	54	67	
Luftmängd (m³/h)	115	173	225	355	701	
(Lm friblåsande (m³/h))	120	178	231	362	721	
Osuppfångning (%)	98					
Energiklass	A					
Min. montagehöjd (mm)	450 för elspis 650 för gasspis					
Elanslutning	230 V skyddsjordad					
Kanalanslutning (mm)	ø 125/150/160					
Anslutningstillb.	Se sida 101, bild 2					
Måttbild	Se sida 108					
Easy-Clean	Ja					
Tillbehör	25 51					

	Spiskåpa 692
Bredd (cm)	60
Material	Silver
Filter	Aluminium
Belysning (W)	LED 2x2
Hastigheter	-
Motoreffekt (W)	-
Ljudeffektnivå (dB(A))	-
(Ljudtrycknivå (dB(A))	-
Luftmängd (m³/h)	-
(Lm friblåsande (m³/h))	-
Osuppfångning (%)	75 vid 48 l/s (173 m³/h)
	(Avser montagehöjd 500 mm ovanför spis)
Energiklass	-
Min. montagehöjd (mm)	450 för elspis 650 för gasspis
Elanslutning	230 V skyddsjordad
Kanalanslutning (mm)	ø 125/160
Anslutningstillb.	Se sida 101, bild 2
Måttbild	Se sida 108
Easy-Clean	Ja
Tillbehör	51

	Spiskåpa 392
Bredd (cm)	60
Material	Vit
Filter	Aluminium
Belysning (W)	LED 2x2
Hastigheter	-
Motoreffekt (W)	-
Ljudeffektnivå (dB(A))	-
(Ljudtrycknivå (dB(A))	-
Luftmängd (m³/h)	-
(Lm friblåsande (m³/h))	-
Osuppfångning (%)	75 vid 48 l/s (173 m³/h)
	(Avser montagehöjd 500 mm ovanför spis)
Energiklass	-
Min. montagehöjd (mm)	450 för elspis 650 för gasspis
Elanslutning	230 V skyddsjordad Villa: Fast anslutning
Kanalanslutning (mm)	ø 125
Anslutningstillb.	Se sida 101, bild 2
Måttbild	Se sida 108
Easy-Clean	Ja
Tillbehör	51



600, 604, 602

För montering infälld eller under skåprad. LED-belysning. Aluminiumfilter. Smal front (33 mm). Elektronisk brytare.

OBS! Installera ej Alliance för lägenhet utan fastighetsägarens medgivande.



Spisfläkt Svart 60 cm



Alliance Rostfri 60 cm



Spiskåpa Vit 60 cm





Spisfläkt 600



Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Vit, 60 cm	6001-0001	110.0350.549	7 600:-
Vit, 70 cm	6000-0001	110.0350.550	7 745:-
*Vit, 80 cm	6008-0001	110.0351.248	8 725:-
*Svart, 60 cm	6001-6001	110.0350.696	7 755:-
*Svart, 70 cm	6000-6001	110.0350.699	7 745:-
*Svart, 80 cm	6008-6001	110.0350.702	8 725:-
*Rostfri, 50 cm	6003-9001	110.0350.544	7 575:-
Rostfri, 60 cm	6001-9001	110.0350.545	7 575:-
Rostfri, 70 cm	6000-9001	110.0350.546	7 745:-
Rostfri, 80 cm	6008-9001	110.0350.547	8 805:-
*Rostfri, 90 cm	6007-9001	110.0350.548	9 075:-
Spisfläkt 600-12			
*Vit, 60 cm		305.0496.347	7 890:-
*Rostfri, 60 cm		305.0496.346	7 865:-



Spisfläkt 600 High Efficiency



Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Vit, 60 cm		110.0492.479	7 910:-
Vit, 70 cm		305.0510.446	8 055:-
Rostfri, 60 cm		110.0492.478	7 880:-
Rostfri, 80 cm		305.0537.798	9 110:-



Alliance 604



Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Lägenhet -10			
*Vit, 60 cm	6041-0010	110.0350.554	9 875:-
*Rostfri, 60 cm	6041-9010	110.0350.551	10 015:-
*Rostfri, 70 cm	6040-9010	110.0350.552	10 140:-
*Rostfri, 80 cm	6048-9010	110.0350.737	10 640:-
Villa -16			
Vit, 60 cm	6041-0016	110.0350.543	9 875:-
*Vit, 70 cm	6040-0016	110.0350.555	10 015:-
Rostfri, 60 cm	6041-9016	110.0350.542	10 015:-
*Rostfri, 70 cm	6040-9016	110.0350.553	10 140:-
*Rostfri, 80 cm	6048-9016	110.0344.536	10 640:-



Spiskåpa 602

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Lägenhet -10			
*Vit, 60 cm		110.0351.266	7 930:-
Rostfri, 60 cm	6021-9010	110.0350.559	7 930:-
Villa -14			
*Vit, 60 cm		110.0491.312	8 495:-
*Rostfri, 60 cm		110.0491.314	8 495:-
Villa -16			
Rostfri, 60 cm		110.0350.706	8 495:-
*Rostfri, 80 cm	6028-9016	110.0351.240	9 720:-

*Leveranstid 3-4 veckor.

	Spisfläkt 600 50, 60, 70, 80 och 90 Rostfri, vit, svart Aluminium LED 2x2 EVL 1 2 3 Int 23 35 51 92 180 37 45 52 62 72 33 41 48 58 68 129 191 255 408 620 136 198 268 431 681 98 C - 450 för elspis 650 för gasspis 230 V skyddsjordad ø 125/150/160 Se sida 101, bild 1 eller 2 Se sida 108 Ja 25	Spisfläkt 600 High Efficiency 60, 70 och 80 Rostfri, vit Aluminium LED 2x2 EVL 1 2 3 Int 22 38 58 119 254 34 41 46 55 70 30 37 42 51 66 120 179 232 364 718 124 184 241 373 736 98 A (60 och 70 cm bredd) C (80 cm bredd) 450 för elspis 650 för gasspis 230 V skyddsjordad ø 125/150/160 Se sida 101, bild 2 Se sida 108 Ja
	Bredd Safe (cm) 60 500 för elspis Får ej monteras över gasspis	

	Alliance 604 60, 70 och 80 Vit, rostfri Aluminium LED 2x2 1 2 3 21 32 83 40 48 63 35 43 59 130 177 355 75 vid 48 l/s (173 m³/h) C 450 för elspis 650 för gasspis 230 V skyddsjordad Villa: Fast anslutning ø 125/160 Se sida 101, bild 1 eller 2 Se sida 108 Ja	Spiskåpa 602 Lägenhet 60 Villa 60 och 80 Rostfri Aluminium LED 2x2 - - - - - 75 vid 48 l/s (173 m³/h) - 450 för elspis 650 för gasspis 230 V skyddsjordad Villa: Fast anslutning ø 125/160 Se sida 101, bild 1 eller 2 Se sida 108 - Bredd Safe (cm) 60 500 för elspis Får ej monteras över gasspis
--	--	---



Futurum Spirit

Tack vare det nya skjutspjället har vi lyckats kombinera oöveträffad driftsäkerhet med låg bygghöjd (60 mm) vilket återspeglas i det smäckra formspråket. Styrning av motor och spjäll sker på elektronisk väg vilket ytterligare borgar för långa serviceintervall och tillförlitlig funktion.

I kombination med nya högeffektiva aluminiumfilter, EC-motor och möjlighet till integrerad spisvakt vill vi hävda att Futurum Spirit är den mest kompetenta modellserie vi någonsin lanserat. Kommer med LED-belysning, är utrustad med filtervakt och har elektronisk brytare.



Spisfläkt -/Kolfilterfläkt -/Alliance -/Comfort Plus
Spirit, 1200B/1292B/1240B/1243B, vit



Spisfläkt -/Alliance -/Comfort Plus
Spirit, 1200B/1240B/1243B, rostfri



Kolfilterfläkt Spirit, 1290B, vit med kolfiltersats



Spiskåpa Spirit, 1221B/1225B, vit, liten volymdel



Spiskåpa Spirit, 1221B/1225B, rostfri, liten volymdel



Spiskåpa Spirit, 1222B, vit, stor volymdel





Spisfläkt Spirit

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Spirit spisfläkt			
Vit, 50 cm	1200B	300.0616.731	3 580:-
Vit, 60 cm	1200B	300.0616.730	3 580:-
Vit, 70 cm	1200B	300.0616.728	3 580:-
Rostfri, 60 cm	1200B	300.0616.729	4 500:-

Kolfilterfläkt Spirit

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Spirit kolfilterfläkt med tvättbart kolfilter			
Vit, 50 cm	1292B	300.0616.688	4 050:-
Vit, 60 cm	1292B	300.0616.686	4 050:-
Vit, 70 cm	1292B	300.0616.629	4 050:-

Spirit kolfilterfläkt med kolfiltersats

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Vit, 50 cm	1290B	300.0616.703	4 925:-
Vit, 60 cm	1290B	300.0616.702	4 925:-
Vit, 70 cm	1290B	300.0616.701	4 925:-



Alliance Spirit



Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Spirit Alliance - 10			
Vit, 50 cm	1240B-10	300.0616.755	4 615:-
Vit, 60 cm	1240B-10	300.0600.522	4 615:-
Vit, 70 cm	1240B-10	300.0616.754	4 615:-
Rostfri, 60 cm	1240B-10	300.0600.523	5 095:-
Spirit Alliance - 16			
Vit, 60 cm	1240B-16	300.0600.533	5 395:-
Vit, 70 cm	1240B-16	300.0616.756	5 395:-
Rostfri, 60 cm	1240B-16	300.0600.534	5 635:-



Comfort Plus Spirit - Förberedd för Safe*



Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Vit, 50 cm	1243B-10S	300.0616.753	5 230:-
Vit, 60 cm	1243B-10S	300.0600.537	5 230:-
Vit, 70 cm	1243B-10S	300.0616.752	5 230:-
Rostfri, 60 cm	1243B-10S	300.0600.538	5 705:-

* Kan utrustas med spislarmfunktion, se sidan 82 för mer information om Franke Saftey System



Spiskåpa Spirit

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Spirit kåpa-10, liten volymdel			
Vit, 50 cm	1221B-10	300.0600.367	3 405:-
Vit, 60 cm	1221B-10	300.0600.368	3 250:-
Vit, 70 cm	1221B-10	300.0600.421	3 405:-
Rostfri, 60 cm	1221B-10	300.0600.369	3 715:-
Spirit kåpa-10, stor volymdel			
Vit, 50 cm	1222B-10	300.0600.427	3 415:-
Vit, 60 cm	1222B-10	300.0600.428	3 270:-
Vit, 70 cm	1222B-10	300.0600.429	3 415:-
Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Spirit kåpa-12, liten volymdel			
Vit, 50 cm	1221B-12	300.0600.462	3 490:-
Vit, 60 cm	1221B-12	300.0600.463	3 325:-
Vit, 70 cm	1221B-12	300.0600.465	3 490:-
Rostfri, 60 cm	1221B-12	300.0600.464	3 790:-
Spirit kåpa-12, liten volymdel (plåtspjäll)			
Vit, 60 cm	1225B-12	300.0600.467	3 510:-
Rostfri, 60 cm	1225B-12	300.0600.468	3 980:-
Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Spirit kåpa-16, liten volymdel			
Vit, 50 cm	1221B-16	300.0616.760	4 355:-
Vit, 60 cm	1221B-16	300.0616.758	4 300:-
Vit, 70 cm	1221B-16	300.0616.757	4 355:-
Rostfri, 60 cm	1221B-16	300.0616.759	4 770:-

	Spisfläkt Spirit 1200B/1200BS Bredd (cm) Material/Färg Filter Belysning (W) Hastigheter Motoreffekt (W) Ljudeffektnivå (dB(A)) (Ljudtrycknivå (dB(A)) Luftmängd (m³/h) (Lm friblåsande (m³/h)) Osuppfångning (%) Energiklass Min. montagehöjd (mm) <
--	---



Futurum Classic


Futurum Classic är den något enklare instegsfamiljen i Futurumserien där vi valt att använda enkla men beprövade komponenter och tekniska lösningar. Futurum Classic erbjuds som kåpa med mekanisk styrning av vårt beprövade plastspjäll och som fläkt med en AC-motor. Produkthöjden är 80 mm och till skillnad från Futurum Spirit erbjuds Classic endast i ett fåtal varianter och enbart i vit kulör. Futurum Classic har LED-belysning, aluminiumfilter och mekaniska vred.



Spisfläkt/Non-Stop Classic, AC-motor, 1201A/1261A vit



Kolfilterfläkt Classic, AC-motor, 1291A, med kolfiltersats, vit

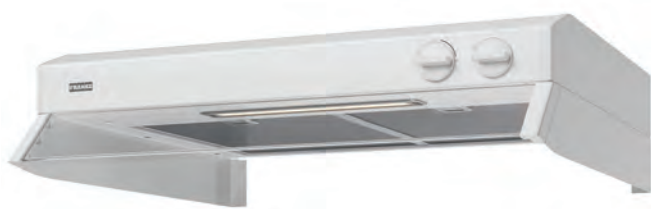

Spiskåpa Classic, 1221A, vit, liten volymdel



Spiskåpa Classic, 1222A, vit, stor volymdel



Spisfläkt Classic



Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Vit, 50 cm	1201A	300.0616.751	2 790:-
Vit, 60 cm	1201A	300.0616.740	2 790:-
Vit, 70 cm	1201A	300.0616.739	2 790:-



Non-Stop Classic



Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Vit, 50 cm	1261A	300.0600.422	4 150:-
Vit, 60 cm	1261A	300.0600.423	4 150:-
Vit, 70 cm	1261A	300.0600.424	4 150:-



Kolfilterfläkt Classic



Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Vit, 50 cm	1291A	300.0616.710	3 735:-
Vit, 60 cm	1291A	300.0616.709	3 735:-
Vit, 70 cm	1291A	300.0616.708	3 735:-



Spiskåpa Classic

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Classic kåpa-10, liten volymdel			
Vit, 50 cm	1221A-10	300.0600.442	2 845:-
Vit, 60 cm	1221A-10	300.0600.443	2 795:-
Vit, 70 cm	1221A-10	300.0600.444	2 845:-
Classic kåpa-10, stor volymdel			
Vit, 50 cm	1222A-10	300.0619.279	3 338:-
Vit, 60 cm	1222A-10	300.0600.450	2 815:-
Vit, 70 cm	1222A-10	300.0619.280	3 338:-



	Spisfläkt Classic 1201A	Non-Stop Classic 1261A	Kolfilterfläkt Classic 1291A	Spiskåpa Classic 1221A, 1222A
Bredd (cm)	50, 60 och 70	50, 60 och 70	50, 60 och 70	50, 60 och 70
Material/Färg	Vit	Vit	Vit	Vit
Filter	Aluminium	Aluminium	Aluminium/kolfiltermatta	Aluminium
Belysning (W)	LED 1x6,5	LED 1x6,5	LED 1x6,5	LED 1x6,5
Hastigheter	3	3	3	-
Motoreffekt (W)	70	70	70	-
Ljudeffektnivå (dB(A))	48 - 63	29 - 63	34 - 62	-
(Ljudtrycknivå (dB(A))	44 - 59	25 - 59	30 - 58	-
Luftmängd (m³/h)	175 - 320	65 - 320	-	-
(Lm friblåsande (m³/h))	180 - 350	69 - 350	125 - 200	-
Osuppfångning (%)	98	98	80	75 vid 44 l/s (1221A) 75 vid 35 l/s (1222A) (Avser montagehöjd 500 mm ovanför spis)
Energiklass	C	C	C	-
Min. montagehöjd (mm)	420 för elspis 650 för gasspis	420 för elspis 650 för gasspis	420 för elspis 650 för gasspis	420 för elspis 650 för gasspis
Elanslutning	230 V skyddsjordad	230 V skyddsjordad	230 V skyddsjordad	230 V skyddsjordad
Kanalanslutning (mm)	ø 125	ø 125	ø 125	ø 125
Anslutningstillb.	Se sida 100, bild 1	Se sida 100, bild 1	-	Se sida 100, bild 1
Måttbild	Se sida 109	Se sida 109	Se sida 109	Se sida 101
Easy-Clean	Ja	Ja	Ja	-
Tillbehör	11 29 30 35 36 48 49 53 54 55	11 29 30 35 36 48 49 53 54 55	11 13 28 30 48 49 53 54 55	10 35 36 48 49 52



Franke Safety System

Med Franke Safety System behöver du inte välja mellan säkerhet och design. Modellerna går att installera i alla typer av moderna kök med elektrisk spis eller häll. Utrustad med spislarm där larmet kombinerat med strömbrytningen höjer säkerheten i köket avsevärt. Trots den diskreta placeringen är funktionerna väldigt tydliga. Konceptet erbjuds i två säkerhetsnivåer, spislarm och spislarm.

Safe SPISLARM

Spislarm innefattar en i fläkten integrerad sensor med inbyggd strömförsörjning som kontinuerligt övervakar värmeutvecklingen på spishällen. I händelse av kritisk värmeutveckling larmar enheten både visuellt och auditivt (ljus och ljud) för att varna brukaren om förestående fara.




Safe SPISVAKT

Spislarm innebär att systemet kompletteras med en strömbrytningsenhet som ansluts mellan eluttag och spis/häll. I händelse av larm från sensorenheten som ej kvitteras av brukaren bryts strömmen omedelbart till spis/häll för att förhindra överhettning eller uppkomst av brand.

Beställningsförfarande Safe SPISVAKT

Alla Safe produkter kommer med spislarm, förutom Non-Stop som måste kompletteras med spislarm. För spisvaktfunktion, måste strömbrytningsenhet beställas separat. Alla Safe tillbehörsprodukter hittar du på sidorna 85. **Leveranstid 5 veckor.**

Safe SPISVakt

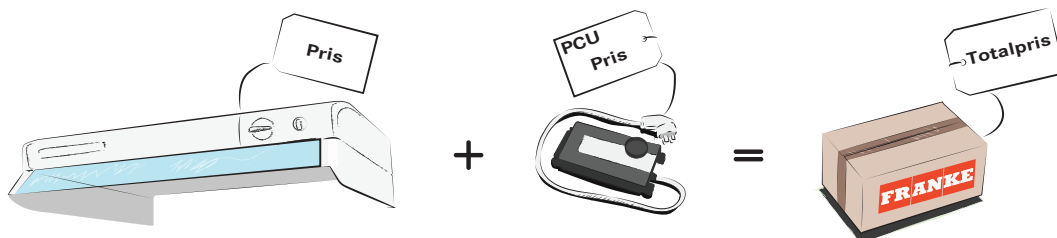


Sensorenheten blinkar med rött ljus och avger en larmsignal i händelse av kritisk värmeutveckling. Kompletteras produkten med en strömbrytningsenhet bryts även strömmen till spisen om inte larmet kvitteras. Spisfläktens sensor/larmfunktion kommunicerar trådlöst med strömbrytningsenhet som är inkopplad med spisen och utgör en spisvakt.

LED-belysning och sensorenheten kan enkelt bytas ut av brukaren, ingen särskild behörighet krävs.

SPISLARM - Fungerar utan strömbrytningsenhet (bryter inte strömmen till spishäll).

SPISVAKT - Produkt med larmfunktion kompletteras med strömbrytningsenhet.

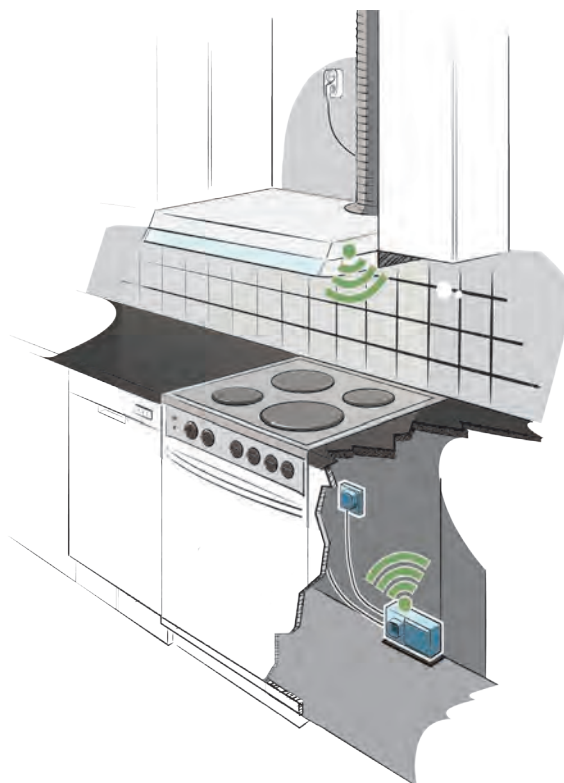

CABINET SAFE PLUS

Cabinet kan även beställas som Safe Plus. Då utrustas den med spisvakt (PCU) och brandsläckningsfunktion (CTU). Safe Plus kan släcka en brand som uppstår på spisen. Om temperaturen fortsätter stiga efter att spisvakten kopplat bort elektriciteten, larmar brandsläckningsfunktionen med korta ljud-signaler och blinkade varningslampa och utlöser automatiskt släckningen.

OBS! PCU och vattensensor måste beställas separat för komplett Safe Plus-funktion. CTU ingår.

Safe



Detta är modellutbudet av Safe produkter. **Leveranstid 5 veckor (gäller samtliga modeller).**

OBS! Måste kompletteras med strömbrytningsenhet för spisvaktfunktion. Får ej monteras över gasspis.



1200B EC Safe



1243B-10 Safe




1221B-12 Safe



1222B-10 Safe



Tender Safe



Opal Safe



Stil Safe



Retro Safe



600 Safe

1200B EC Safe	Art.nr.	Pris
Spisfläkt vit 60 cm	300.0616.727	4 460:-

Teknisk data, se sida 24.

1243B-10 Safe	Art.nr.	Pris
Spisfläkt vit 50 cm	300.0616.753	5 230:-
Spisfläkt vit 60 cm	300.0600.537	5 230:-
Spisfläkt vit 70 cm	300.0616.752	5 230:-
Spisfläkt rostfri 60 cm	300.0600.538	5 705:-

Teknisk data, se sida 24.

1221B-12 Safe	Art.nr.	Pris
Spiskåpa vit 50 cm	300.0600.469	4 145:-
Spiskåpa vit 60 cm	300.0600.470	3 970:-
Spiskåpa vit 70 cm	300.0600.502	4 415:-
Spiskåpa rostfri 60 cm	300.0600.501	4 435:-

Teknisk data, se sida 24.

1222B-10 Safe	Art.nr.	Pris
Spiskåpa vit 60 cm	300.0600.503	3 990:-

Teknisk data, se sida 24.

Tender Safe	Art.nr.	Pris
Spisfläkt 725 rostfri 60 cm	110.0351.253	13 290:-
Spiskåpa 722 rostfri 60 cm	110.0351.262	12 580:-

Teknisk data, se sida 66.

Opal Safe	Art.nr.	Pris
Spisfläkt 760 rostfri + glas 60 cm	110.0321.343	14 145:-
Spiskåpa 762 rostfri + glas 60 cm	110.0321.344	11 110:-

Teknisk data, se sida 58.

Stil Safe	Art.nr.	Pris
Spisfläkt 780 rostfri 60 cm	110.0351.256	14 965:-
Spisfläkt 790 rostfri 90 cm	110.0367.100	17 950:-
Spiskåpa 782 rostfri 60 cm	110.0351.265	14 005:-

Teknisk data, se sida 54.

Retro Safe	Art.nr.	Pris
Spisfläkt 710 vit 90 cm	110.0286.423	18 960:-

Teknisk data, se sida 63.

600 Safe	Art.nr.	Pris
Spisfläkt 600 rostfri 60 cm	110.0351.273	12 340:-
Spiskåpa 602 vit 60 cm	110.0364.525	12 690:-
Spiskåpa 602 rostfri 60 cm	110.0351.264	12 690:-

Teknisk data, se sida 76.

Cabinet Safe & Safe Plus



Cabinet kan beställas som Safe (spisvaktfunktion) eller Safe Plus (spisvakt- och brandsläckningsfunktion).

OBS! Måste kompletteras med PCU strömbrytningsenhet för spisvaktfunktion. Måste även kompletteras med vattensensor för brandsläckningsfunktion (CTU ingår för Safe Plus). Får ej monteras över gasspis.



Cabinet Safe & Safe Plus

Cabinet Safe	Art.nr.	Pris
Spiskåpa vit 60 cm Teknisk data, se sida 64.	310.0619.667	13 570:-
Cabinet Safe Plus	Art.nr.	Pris
Spiskåpa vit 60 cm Teknisk data, se sida 64.	310.0598.909	18 020:-

Strömbrytningsenhet och sensor för spislarm

Dessa strömbrytningsenheter är kompatibla med produkter från Futurumserien. Välj någon av nedanstående strömbrytningsenheter utifrån den spis/häll som är aktuell.



PCU SGC500-3



Sensor för spislarm

Artikel Safe	Art.nr.	Pris
SGC500-3 230VAC, 3x16A max, Fast installation	112.0601.762	2 892:-
SGC500-3 230VAC, 3x16A max, PERILEX	112.0606.045	3 189:-
Artikel Safe	Art.nr.	Pris
Sensor för spislarm, grå	133.0619.271	470:-
Sensor för spislarm, vit	133.0634.406	450:-

PCU Strömbrytningsenhet

Välj någon av nedanstående PCU utifrån den spis/häll som är aktuell. Kompatibla med safeprodukter för Tender, Opal, Stil, Retro, 600 och Cabinet.



PCU6.3-P

3 fas, Max 3 x 16 A 400 V. Perilex-stickkontakt.




PCU6.1-F

1 fas, Max 1 x 25 A 230 V. Fast installation.

Artikel Safe	Art.nr.	Pris
PCU6.3-P	112.0490.875	3 279:-
PCU6.1-F	112.0490.877	3 279:-

CTU Brandsläckningsenhet Safe Plus*

CTU ingår i Cabinet Safe Plus. Kan köpas som reservdel.

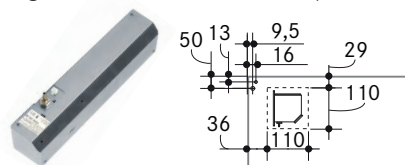

Artikel Safe	Art.nr.	Pris
CTU reservdel	112.0490.918	3 279:-

Vattensensor*



Artikel	Art.nr.	Pris
Vattensensor	112.0254.577	1 046:-

Vattensensor

Tillbehör som förebygger vattenskador i köket genom att larma om vattenläckage uppstår. Kan kopplas ihop i upp till fyra enheter, t.ex. under diskbänk, diskmaskin, kyl och frys.

* Endast för Cabinet




Tillbehör

FFÖ Fläktöverskåp 336, 339

Skåp med öppningsbar front. Vit, ytskikt melamin. Höjd 110 cm, djup 30 cm. Vid kapning min. höjd 80 cm. Färgkod NCS0502Y. Passar ej till modell 600, 602, 604, 690 och 692. Specialanpassade mått går att få mot pristillägg vid förfrågan på minst 25 st. Vänsterhängd som standard. För högerhängd vänligen kontakta kundtjänst, se sida 107.


336: 2 invändiga hyllplan. Vändbar dörr.

339: Invändig kryddhylla och 2 invändiga hyllplan. Vändbar dörr.

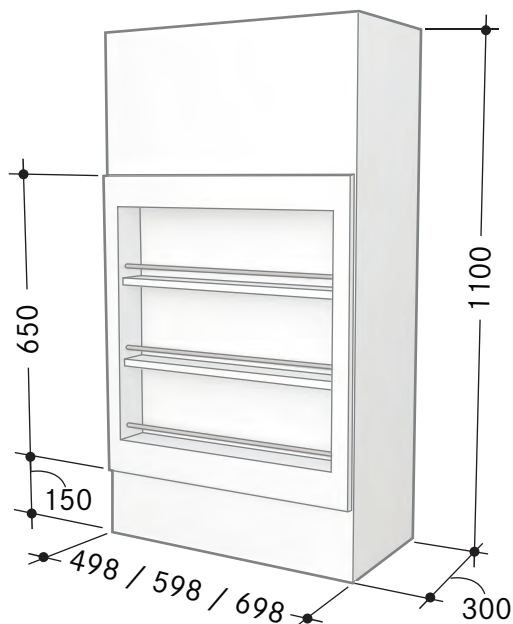

Fläktöverskåp 336


Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Vit, 50 cm	3363-0000	112.0192.041	2 305:-
Vit, 60 cm	3361-0000	112.0192.038	2 305:-
Vit, 70 cm	3360-0000	112.0192.036	2 305:-

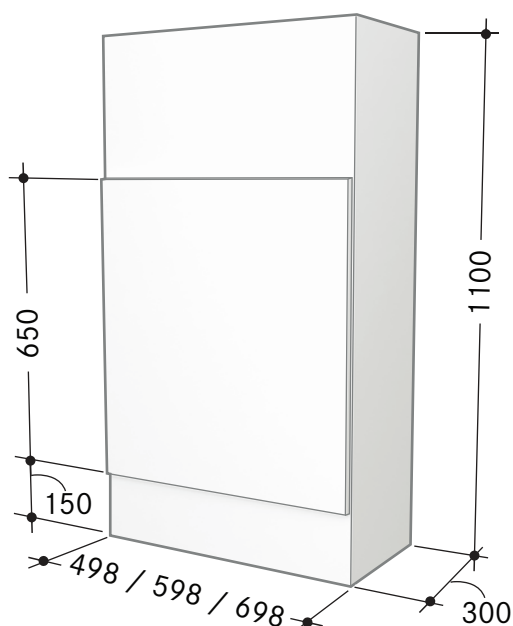





Fläktöverskåp 339

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Vit, 50 cm	3393-0000	112.0192.055	2 305:-
Vit, 60 cm	3391-0000	112.0192.056	2 305:-
Vit, 70 cm	3390-0000	112.0192.057	2 305:-



Utbytesfilter

		Beskrivning		Modellnr.	Art.nr.	Pris
1	Polyesterfilter	 Passar till F210, F215, F230, F240, F250, F251, F252, F252 Glas, F260 FL215, FL240, FL251, FL252 Glas	1-pack	130957	112.0039.545	79:-
2	Polyesterfilter	 Passar till 400, 420, 440, 480, 490	1-pack	130645	112.0035.460	79:-
3	Polyesterfilter	 Passar till 814, 817, 819, 821, 822, 823, 824, 830, 840	1-pack	130958	112.0039.543	61:-
4	Polyesterfilter	 Passar till FSF 850 och FKF 855	1-pack	130490	112.0254.637	61:-
5	Polyesterfilter	 Passar till FIF 870 och FIK 880	1-pack	5485	112.0254.639	84:-
6	Polyesterfilter	 Passar till FSF 900	1-pack	110738	112.0254.644	90:-
7	Aluminiumfilter	 Passar till F210, F215, F230, F240, F250, F251, F252, F252 Glas, F260 FL215, FL240, FL251, FL252 Glas	1-pack	130817	112.0035.589	194:-
8	Aluminiumfilter	 Passar till 400, 420, 440, 480, 490	1-pack	110731	112.0042.652	194:-

Utbytesfilter/kolfilter

		Beskrivning		Modellnr.	Art.nr.	Pris
9	Aluminiumfilter	Passar till 814, 817, 819, 821, 822, 823, 824, 830, 840	1-pack	131299	112.0192.588	152:-
						
10	Aluminiumfilter	Passar till spiskåpor i Futurumserien				
		50 cm			112.0601.941	249:-
		60 cm			112.0601.942	237:-
		70 cm			112.0601.943	249:-
						
11	Aluminiumfilter	Passar till spisfläktar, alliancer och kolfilterfläktar i Futurumserien			112.0637.623	272:-
		1200B, 1201A, 1240B, 1290B, 1291A				
						
12	Kolfilter, tvättbart	Passar till 1200B, 1201A och 1292B			112.0637.626	1 186:-
						
13	Kolfiltermatta	Passar till 1290B, 1291A, FKS 511, F230, FkF 855,			112.0637.628	671:-
						
14	Kolfilter, tvättbart	Passar till Dawn	2-pack		112.0262.703	2 838:-
						
15	Kolfilter, tvättbart	Passar till FL215, F210, F215, F231, F260		130622	112.0035.444	878:-
						
16	Kolfilter, tvättbart	Passar till FIF 400, 420		130713	112.0035.586	914:-
						

Kolfilter/kolfiltersats

17	Kolfilter		Beskrivning		Art.nr.	Pris
			Passar till Tube (väggmonterad+frihängande), Glassy, Crystal Touch, Tale m. fl.	1-pack	112.0016.756	441:-
18	Kolfilter		Beskrivning		Art.nr.	Pris
			Passar till Smart Suspended, Galaxy Plus, Smart Deco, Smart,	2-pack	112.0016.755	574:-
			Inca Lux, Strip, m.fl.	Hög effekt 2-pack	112.0174.995	1 058:-
19	Kolfilter		Beskrivning		Art.nr.	Pris
			Passar till Mythos 2Gether och Maris 2Gether hällfläkt			
			Livslängd 3 år	passar 6 cm sockel	112.0548.447	2 000:-
				passar 10 cm sockel	112.0548.448	2 500:-
20	Kolfilter		Beskrivning		Art.nr.	Pris
			Passar till Maris Free, Smart Flat		112.0512.466	574:-
21	Kolfilterpatron		Beskrivning	Modellnr.	Art.nr.	Pris
			Kolfilterpatron för utbyte, passande tillbehör 24-26			
			Passar till Tender, Retro, Stil, Opal, Stil Vitrum, 600			
			ø 145 mm. H = inkl. stös.	H : 475 mm.	112.0315.689	1 634:-
				H: 250 mm.	131100 112.0067.439	1 555:-
22	Galler		Beskrivning	Modellnr.	Art.nr.	Pris
			För montering i överskåp			
			Vit, 8x51 cm	131064	112.0252.925	66:-
			Vit, 5x29 cm	131067	112.0253.068	61:-
23	Kolfilterlösning Tender Inkl. kolfilterpatronen		Beskrivning		Art.nr.	Pris
			Passar till 725			
			Vit		112.0312.158	2 481:-
			Svart		112.0634.349	2 481:-
			Rostfri		112.0312.113	2 783:-
24	Kolfilterlösning Inkl. kolfilterpatronen		Beskrivning		Art.nr.	Pris
			Passar till Retro	Rostfri	112.0311.925	3 201:-
			Stil Vitrum väggmonterad	Grafitgrå	112.0565.397	3 201:-
			Stil/Stil Vitrum väggmonterad	Rostfri	112.0311.189	3 201:-
			Stil väggmonterad	Vit	112.0312.161	3 201:-
			Opal väggmonterad	Rostfri	112.0311.259	3 201:-
			Stil/Opal frihängande	Rostfri	112.0311.963	3 201:-

Kolfiltersats

		Beskrivning		Art.nr.	Pris
25	Kolfilterlösning Inkl. kolfilterpatronen		Passar till 600, 690 Vit Monteras i överskåp. Klarar skåphöjder på ca. 700-880 mm. Min. utrymme mellan överskåp och innertak ca. 120 mm. Min. skåpdjup 280 mm.	112.0298.466	3 720:-
26	Kolfilterlösning		Kolfilterpatron inkl monteringsdetaljer. Passar både A- och C-klassade motorer. 150 mm anslutning. Passar till Next Plus	112.0622.080	1 780:-
27	Kolfilterlösning Inkl. kolfilter		Passar till Smart Flat Vit Svart	112.0496.433 112.0495.586	1 881:- 1 881:-
28	Kolfiltersats		BeskrivningModellnr. Art.nr. Pris Passar till F210, F215, FL215, 1290B, 1291A Vit. Konsoler ingår.50 cm112.0640.4841 494:- 60 cm112.0640.4831 494:- 70 cm112.0640.4811 494:-		
29	Utluftsgaller		BeskrivningModellnr. Art.nr. Pris Passar till F210, F215, FL215, 1200B, 1201A Vit130665112.0039.53084:- Rostfri130845112.0039.79590:-		
30	Kolfiltersats		BeskrivningModellnr. Art.nr. Pris Passar alla fläktar. Monteras upptill i skåp eller bakom kryddhylla. Slang medföljer ø 125 mm. Kollådans mått (mm): B=400, H=200, D=77,51951112.0035.484714:- Passar till 200- och Futurumserien. Monteras ovanpå fläkt exklusive slang. Kollådans mått (mm): L=400, B=200, H=77,51953112.0035.487672:-		
31	Påfyllningspåse		BeskrivningModellnr. Art.nr. Pris Passar till ovanstående tillbehör, 1 pkt311112.0039.533138:- 1951 och 1953		

Tillbehör montagesatser/trumsatser

32	Konsolsats		Passar till F210, F215, F231, F 240, F 251, F252 Glas, FL215, FL240, FL251, FL252 Glas	2-pack	3150	112.0039.533	138:-
33	Konsolsats		Passar till F230, 1290B, 1291A	2-pack	130549	112.0039.534	79:-
34	Vinkelkonsol		Passar till F210, F215, F240, F250, F251, F252, F252 Glas, F260, FL215, FL240, FL251, FL252 Glas För montage mellan skåp.	2-pack	130684	112.0035.481	79:-
35	Vinkelkonsol		Passar till samtliga produkter i Futurumserien, utom 1290B och 1291A För montage mellan skåp.	2-pack		112.0616.346	196:-
36	Vinkelkonsol		Passar till samtliga produkter i Futurumserien, utom 1290B och 1291A För väggmontage.	2-pack		112.0601.940	190:-
37	Trumsats		Väggplatta, 2 st klammer, slang H=222 mm, B=222 mm	ø 150 mm	3021	112.0035.431	285:-
38	Trumsats		Väggplatta 1,3 m slang, 2 st slangklammer H=222 mm, B=222 mm	ø 125 mm	130956	112.0039.538	285:-
39	Trumsats		1,3 m slang 2 st klammer	ø 160 mm	130969	112.0039.540	303:-


Tillbehör montagesatser/trumsatser

	Beskrivning	Modellnr.	Art.nr.	Pris
40 Trumsats	 Passar till alla spisfläktar och spiskåpor 1,3 m slang ø 125 mm	320	112.0039.536	285:-
41 Trumsats	 Passar alla spisfläktar Vid byte från FV 10 och FV 11 0,5 m slang. Plattans mått är 170 x 170 mm. ø 125 mm	3070	112.0039.542	218:-
42 Trumsats	 Passar till F231 Stos, slang, 2 st klammer, väggenomföring samt vitt galler.	3024	112.0039.539	303:-
43 Flex - slang	 6 meters längder ø 125 mm ø 150 mm	3012-600 3011-600	112.0039.541 112.0039.699	944:- 1 041:-
44 Slangklammer	 2-pack Ø 125 mm	131297	112.0192.926	61:-
45 Förlängningsstos	 H=90 mm ø 125 mm	100132	112.0254.678	103:-
46 Stos	 Utv. ø 150 Inv. ø 125 mm Plast 3071 112.0035.441 188:- Utv. ø 160 Utv. ø 150 mm Plåt 100695 133.0042.644 357:- Utv. ø 125 Inv. ø 160 mm Plåt 100778 112.0042.622 260:- Utv. ø 125 Inv. ø 160 mm Plast 111908 133.0042.566 121:- Utv. ø 125 Inv. ø 150 mm Plast 130904 112.0035.595 90:- Anslutningar, se sida 101.			
47 Jalousislutare	 Jalousislutare för ytterväggsmonter. Lackerad plåt. Jalousislutare i plast. Mått mot vägg ø 125 = 240 x 270 mm Mått mot vägg ø 160 = 270 x 300 mm Fästkant runt = 30 mm Djup =155 mm Öppningsbar front Till ø 160 mm kanal Vit 112.0254.578 3 909:- Till ø 160 mm kanal Svart 112.0254.580 3 909:- Till ø 125 mm kanal Vit 112.0254.591 3 412:- Till ø 125 mm kanal Svart 112.0254.592 3 412:-			

Tillbehör övrigt

	Beskrivning		Modellnr.	Art.nr.	Pris
48	Täckplåt		Passar till Futurumserien,		
			F251, FL251, FVD 340.		
			Höjd 7 cm. Vit		
			50 cm	111022-0	133.0042.663
			60 cm	111023-0	133.0042.659
			70 cm	111024-0	133.0042.655

	Beskrivning		Modellnr.	Art.nr.	Pris
49	Täckplåt		Passar till Futurumserien,		
			252, FVD 341.		
			Höjd 20 cm. Vit		
			50 cm	110345-0	112.0254.672
			60 cm	110346-0	112.0290.580
			70 cm	110356-0	112.0254.673

	Beskrivning		Modellnr.	Art.nr.	Pris
50	Utdragbar front		Passar till 400, 440, 480		
			Bredd 60 cm		
			Kräver skåpdjup min. 30 cm		
			Vit	131273	112.0170.195
			Silver	130628	112.0035.592

	Beskrivning		Modellnr.	Art.nr.	Pris
51	Frontlist		Passar till 392, 420, 490, 690		
			Höjd 26 mm		
			Höjd 30 mm		
			Vit	131058	112.0254.666
			Svart	131059	112.0254.669
			Rostfri	130568	112.0387.193

	Beskrivning		Modellnr.	Art.nr.	Pris
52	Täcklist		Passar till spiskåporna i Futurumserien		
			Används då man monterar Spirit där det tidigare suttit 80 mm produkter.		
			Höjd 20 mm		
			Vit, 50 cm	112.0601.936	149:-
			Vit, 60 cm	112.0601.937	143:-
			Vit, 70 cm	112.0601.939	149:-

	Beskrivning		Modellnr.	Art.nr.	Pris
53	Täcklist		Passar till fläktar och alliancer i Futurumserien. Används då man monterar Spirit där det tidigare suttit 80 mm produkter.		
			Höjd 19 mm med kantskydd		
			Höjd 19 mm med kantskydd		
			Vit, 60 cm	112.0621.520	149:-
			Rostfri, 60 cm	112.0601.938	149:-

	Beskrivning		Modellnr.	Art.nr.	Pris
54	Volymdel 1221		Passar till Futurumserien		
			Fast volymdel, inga rörliga delar. Stor osuppfångningsförmåga. Höjd 7 cm.		
			Fast volymdel, inga rörliga delar. Stor osuppfångningsförmåga. Höjd 7 cm.		
			Vit, 50 cm	112.0601.859	368:-
			Vit, 60 cm	112.0601.860	339:-
			Vit, 70 cm	112.0601.932	368:-
			Rostfri, 60 cm	112.0601.931	504:-

	Beskrivning		Modellnr.	Art.nr.	Pris
55	Volymdel 1222		Passar till Futurumserien		
			Fast volymdel, inga rörliga delar. Stor osuppfångningsförmåga. Höjd 23 cm.		
			Fast volymdel, inga rörliga delar. Stor osuppfångningsförmåga. Höjd 23 cm.		
			Vit, 50 cm	112.0601.933	504:-
			Vit, 60 cm	112.0601.934	475:-
			Vit, 70 cm	112.0601.935	504:-

Tillbehör övrigt

	Beskrivning	Modellnr.	Art.nr.	Pris
56	Volymdel FVD 341 	Passar till 200-serien		
		Höjd 20 cm. Vit. Stor osuppfångningsförmåga. Rörlig front.		
		50 cm	3413-0000	112.0039.800 738:-
		60 cm	3411-0000	112.0039.799 738:-
		70 cm	3410-0000	112.0039.524 738:-

OBS! På produkter i SAFE-serien måste stopplackar monteras. Kontakta kundtjänst, se sida 107.

	Beskrivning	Modellnr.	Art.nr.	Pris
57	Volymdel FVD 340 	Passar till 200-serien		
		Fast volymdel, inga rörliga delar. Stor osuppfångningsförmåga. Höjd 7 cm.		
		Vit, 50 cm	3403-0000	112.0039.797 399:-
		Vit, 60 cm	3401-0000	112.0039.796 399:-
		Vit, 70 cm	3400-0000	112.0039.523 399:-
		Rostfri, 60 cm	3401-9000	112.0039.798 738:-

	Beskrivning	Art.nr.	Pris
58	Volymdel FL200 	Passar till FL200-serien	
		Fast volymdel, inga rörliga delar. Stor osuppfångningsförmåga. Höjd 7 cm.	
		Vit, 50 cm	112.0310.465 399:-
		Vit, 60 cm	112.0310.466 399:-
		Vit, 70 cm	112.0310.468 399:-
		Rostfri, 60 cm	112.0358.838 859:-

	Beskrivning	Art.nr.	Pris
59	Glas till Tube 	Passar till Tube	
		Glasskiva	
		Bredd 90 cm, djup 52 cm	Väggmonterad 112.0016.760 5 590:-
		Bredd 90 cm, djup 65 cm	Frihängande 112.0050.075 5 590:-

	Beskrivning	Art.nr.	Pris
60	Fjärrkontroll 	Passar till Dawn, Tube, Mythos Flat,	
		Galaxy Plus, Inca Lux	
			112.0657.298 527:-

	Beskrivning	Modellnr.	Art.nr.	Pris
61	Konverteringssatser 	Rexonett RDKA. Krävs vid montering av 250, 251 eller 240 mot ovanstående aggregat.		130718 112.0035.549 781:-
		Bacho Minimaster ACC. Krävs vid montering av 250, 251 eller 240 mot ovanstående aggregat.		130746 112.0035.471 781:-

	Beskrivning	Art.nr.	Pris
62	Ryggåsanslutning 	För frihängande designkupor	
		Ryggåsanslutning långsida	112.0039.691 781:-
		Ryggåsanslutning kortsida	112.0039.803 781:-

Skorstenar

		Förlänger	Material	Modellnr.	Art.nr.	Pris
* Stil, Stil Vitrum		400 mm	Rostfri	130768	112.0035.389	1 143:-
		400 mm	Vit	131476	112.0286.208	1 143:-
		800 mm	Rostfri	130971	112.0042.651	1 985:-
		800 mm	Vit	131477	112.0286.209	1 985:-

		Förlänger	Material	Modellnr.	Art.nr.	Pris
* Tender		400 mm	Rostfri	131210	112.0074.754	1 143:-
		400 mm	Vit	131211	112.0074.772	1 143:-
		400 mm	Svart	131213	112.0634.347	1 143:-

		Förlänger	Material	Modellnr.	Art.nr.	Pris
* Opal (väggmonterad)		400 mm	Rostfri	130843	112.0065.993	1 143:-
		800 mm	Rostfri	130970	112.0039.696	1 985:-

		Förlänger	Material	Modellnr.	Art.nr.	Pris
* Fusion		185 mm	Rostfri	130768	112.0035.389	1 143:-
		585 mm	Rostfri	130971	112.0042.651	1 985:-

		Förlänger	Material	Modellnr.	Art.nr.	Pris
* Opal, Stil (frihängande)		480 mm	Rostfri	131104	112.0073.047	3 714:-
		480 mm	Vit	131478	112.0286.210	3 714:-
		1190 mm	Rostfri	131105	112.0073.063	5 027:-
		1190 mm	Vit	131479	112.0286.241	5 027:-

		Förlänger	Material	Art.nr.	Pris
* Crystal Touch		520 - 990 mm	Rostfri	112.0017.983	1 918:-

		Förlänger	Material	Art.nr.	Pris
* Smart Deco		395 - 535 mm	Rostfri	112.0549.122	2 118:-

Specialkapade skorstenar mot pristillägg.
Kontakta Frankes kundtjänst, se sida 107.

Bild 1 anslutning $\varnothing$ 125 mm

A = Vanlig vägganslutning mot murstock.
B = Anslutning mot spirorör.
C = Anslutning mot eternitrör/plåttrumma.

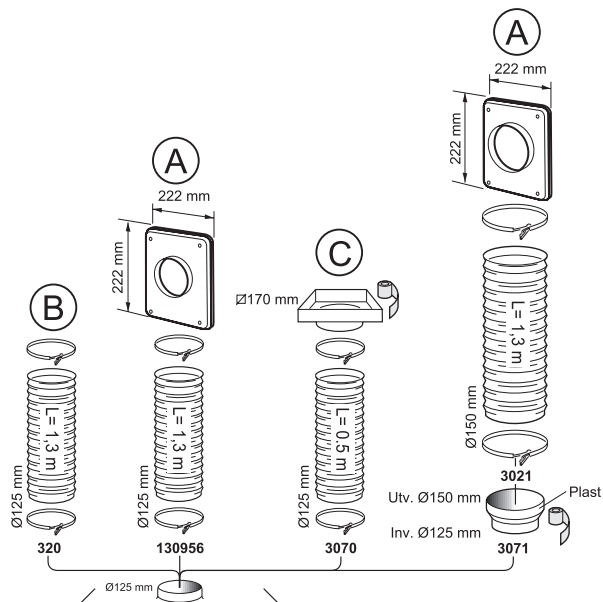


Bild 2 anslutning $\varnothing$ 150-160 mm

A = Vanlig vägganslutning mot murstock.
B = Anslutning mot spirorör.
C = Anslutning mot eternitrör/plåttrumma.

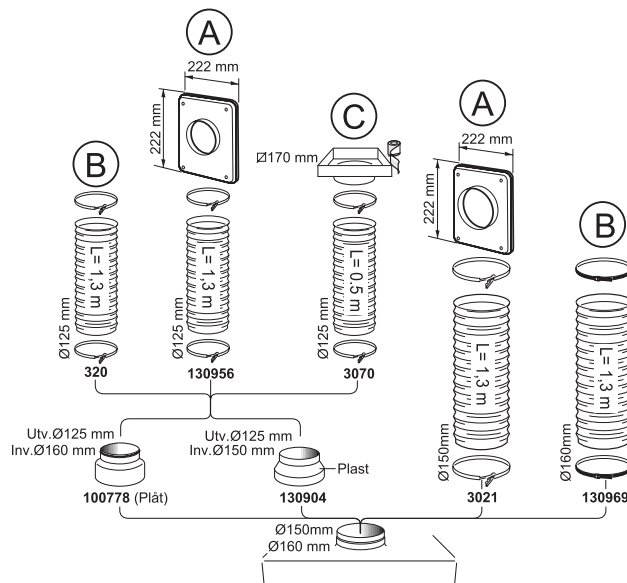


Bild 3 anslutning $\varnothing$ 150 mm

A = Vanlig vägganslutning mot murstock.
B = Anslutning mot spirorör.
C = Anslutning mot eternitrör/plåttrumma.


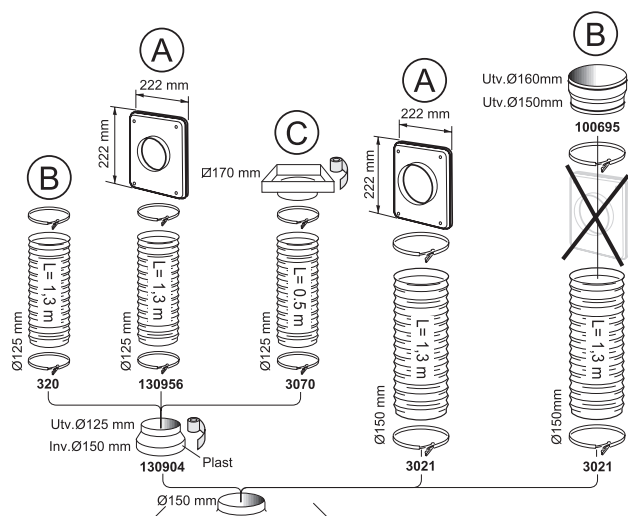


Bild 4 anslutning $\varnothing$ 160 mm

A = Vanlig vägganslutning mot murstock.
B = Anslutning mot spirorör.
C = Anslutning mot eternitrör/plåttrumma.




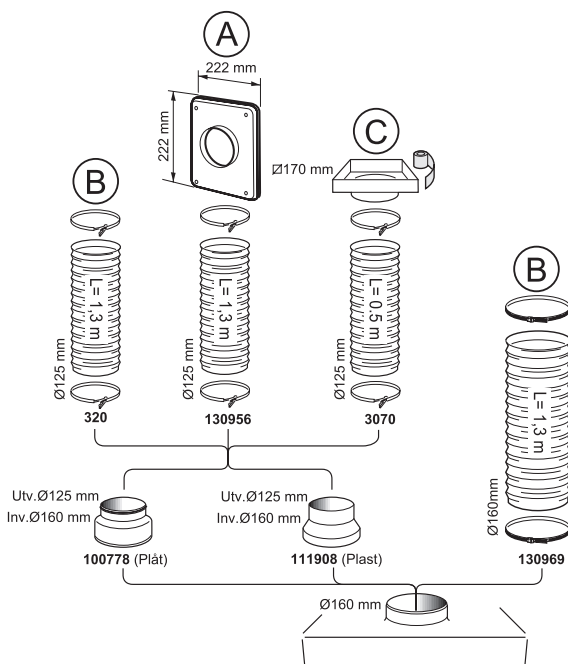


Måttskisser




Måttskisser

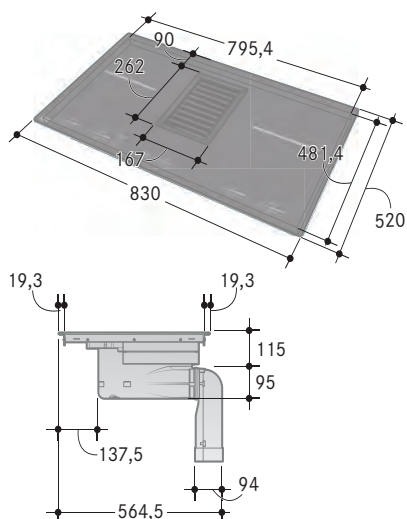

Mythos 2Gether, se sida 16

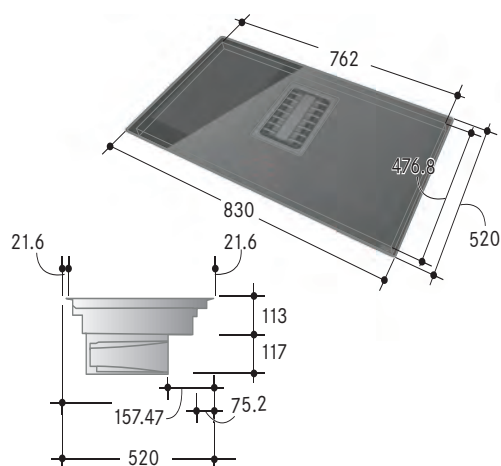


Maris 2Gether, se sida 17




Smart Suspended, se sida 20




Tube fri- och vägghängd, se sida 35 (Frihängd med kolfilter)

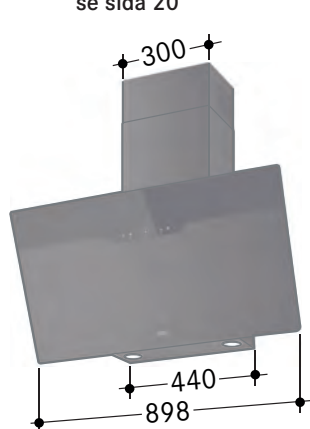


Maris Drip Free, se sida 24

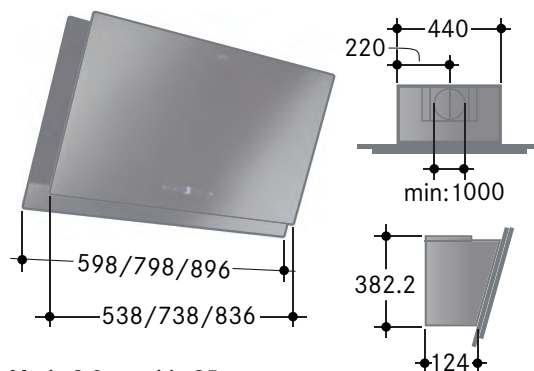

Maris 2.0, se sida 25

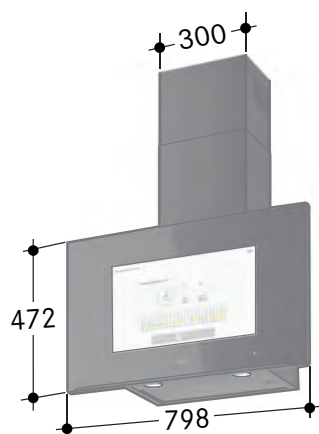


AQ Sense Flat, se sida 26

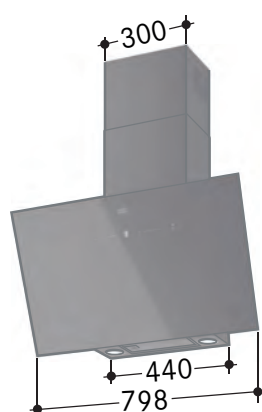


AQ Sense Vertical, se sida 28


Måttskisser

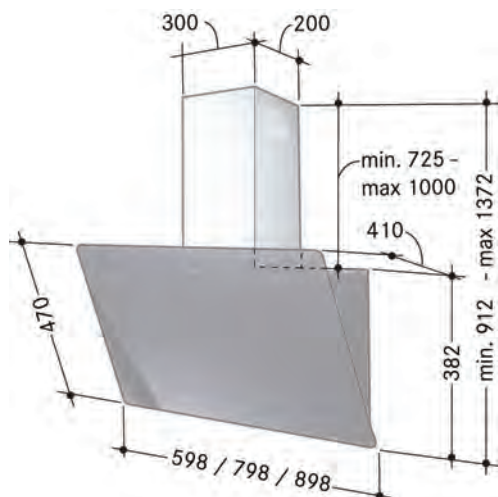


Smart, se sida 29

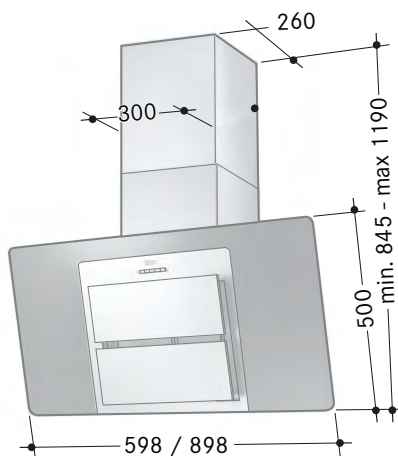


Fusion, se sida 30

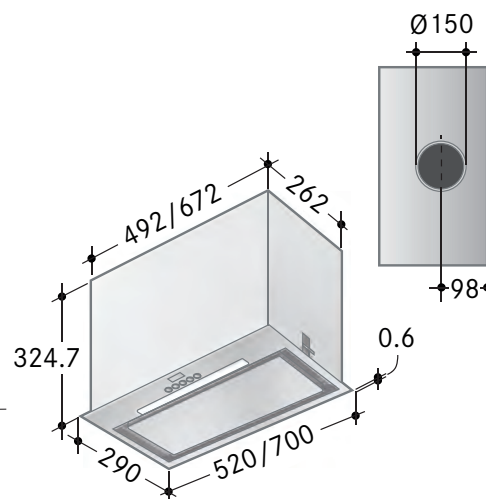


Box Evo, se sida 34

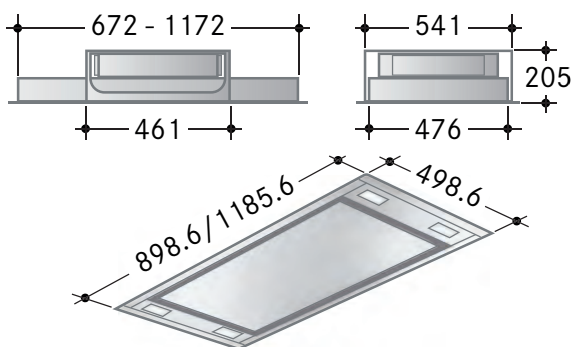



Maris Flat, se sida 32

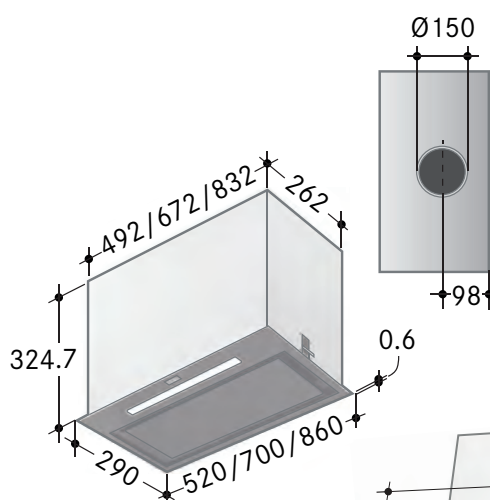


Box Premium, se sida 35

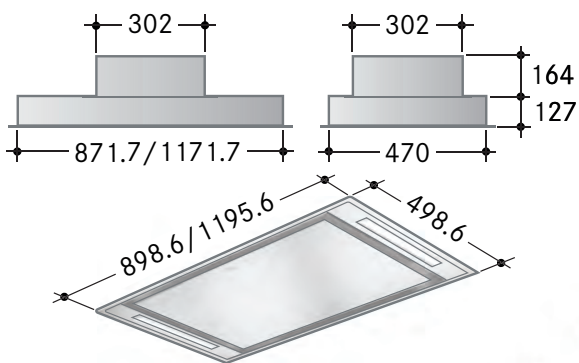


AQ Sense Ceiling, se sida 32

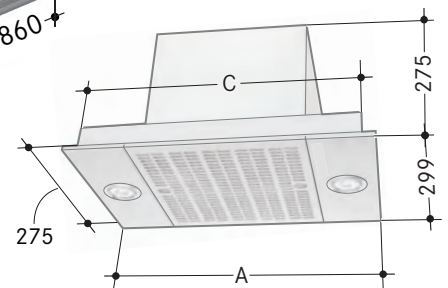


620, 625, se sida 36

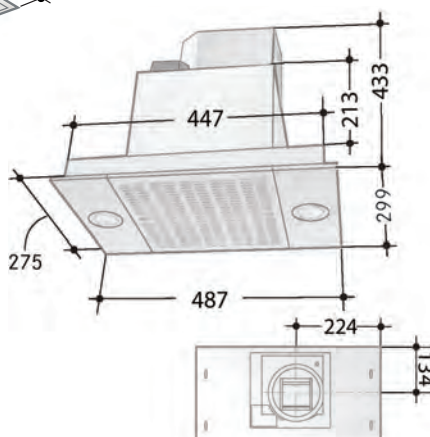


624, se sida 36

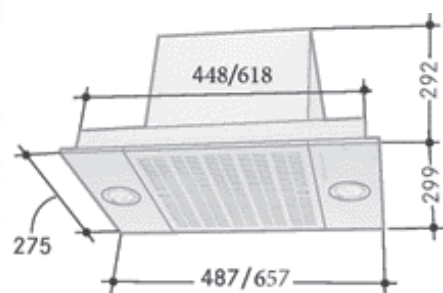


622, se sida 36




Måttskisser

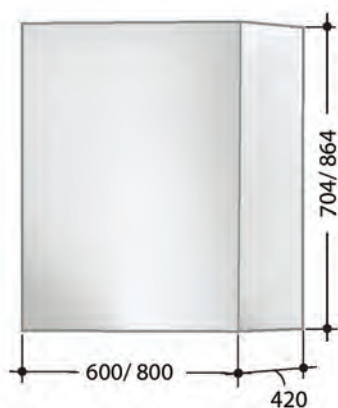


Brick, se sida 66

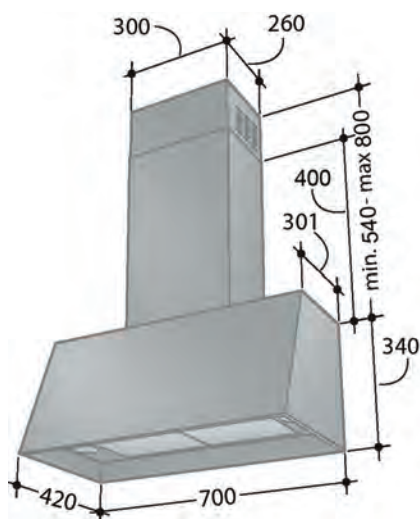


Next Plus, se sida 41

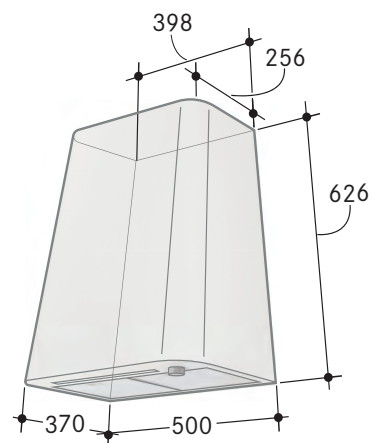


Smart Deco, se sida 42

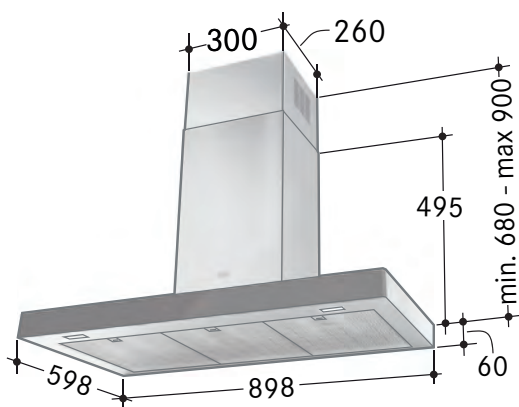


Crystal Touch, se sida 43

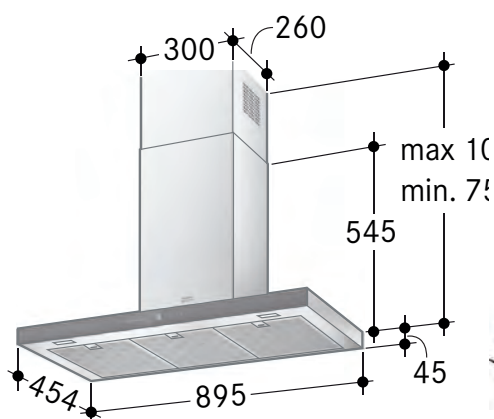


Avant Silence, se sida 44

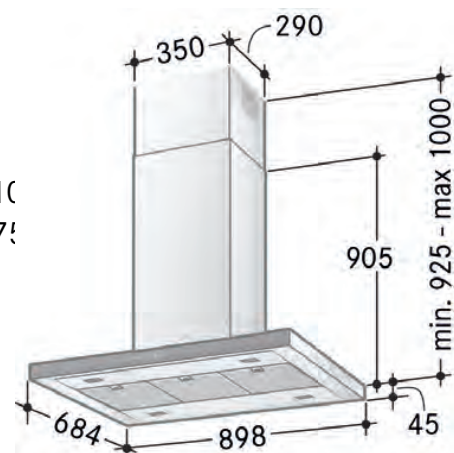


Avant Silence, frihängd, se sida 44

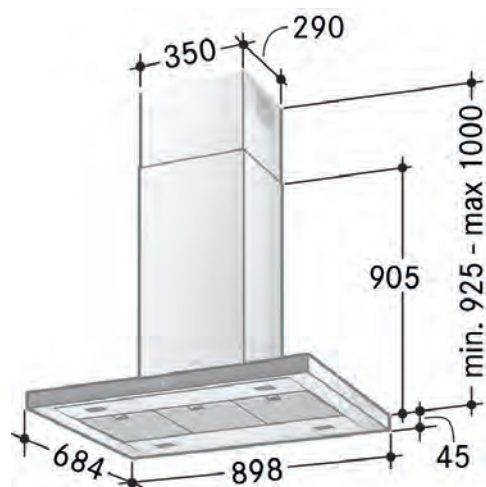

Avant Silence, frihängd, se sida 44

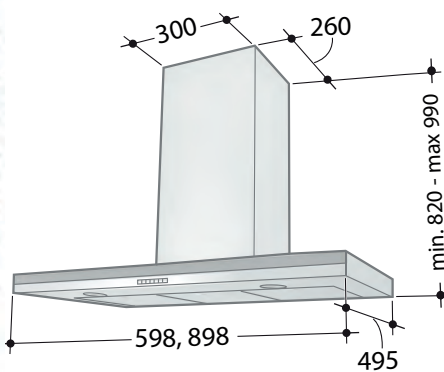


Stil Vitrum, se sida 46

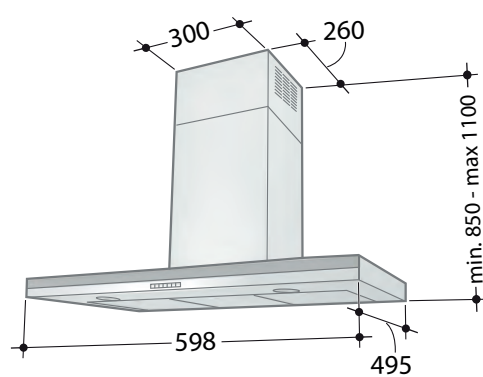


Stil Vitrum kolfilter, se sida 46


Måttskisser

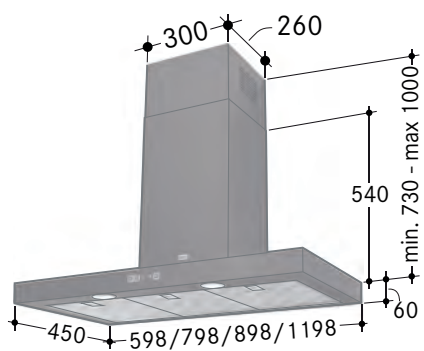


Tale, se sida 50

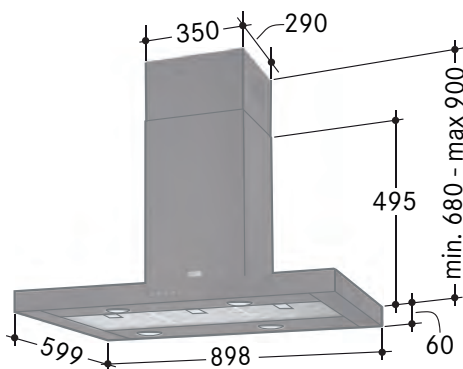


Tale, se sida 50

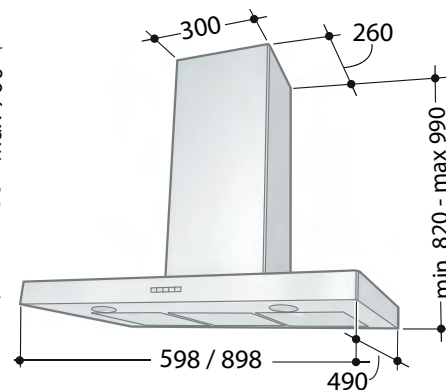


Stil/Stil Extern, se sida 52

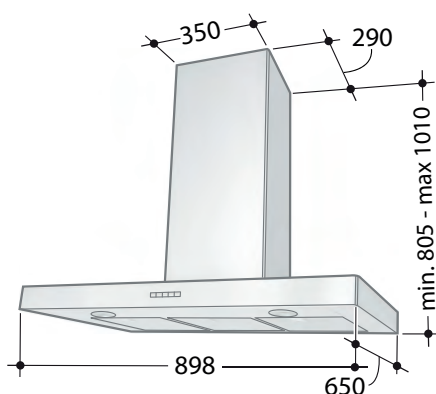


Stil fri, se sida 52

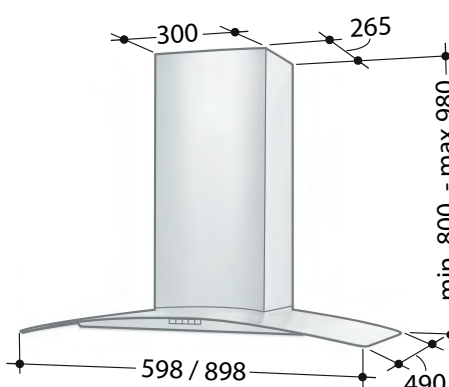


Opal, se sida 56

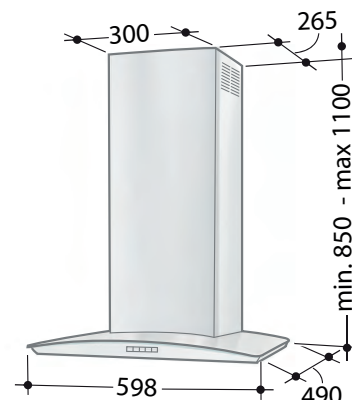

Opal kolfilter, se sida 56

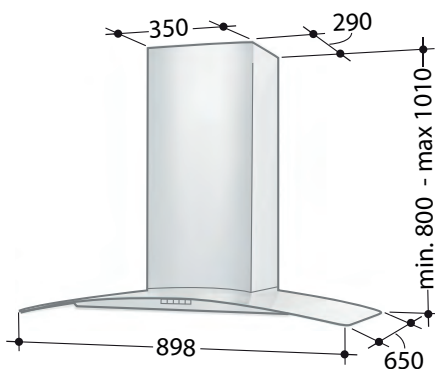


Opal fri, se sida 56

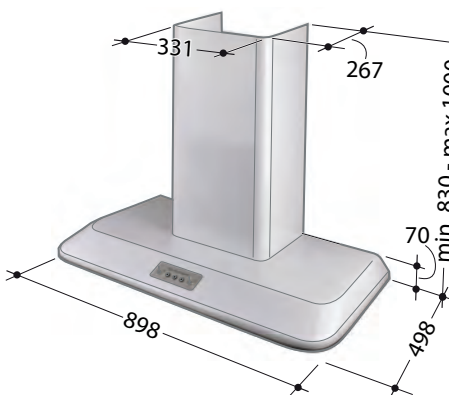


Retro, se sida 60




Tender, se sida 64

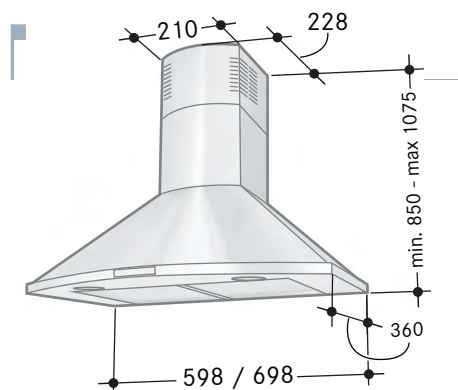

Tender Kolfilter, se sida 64

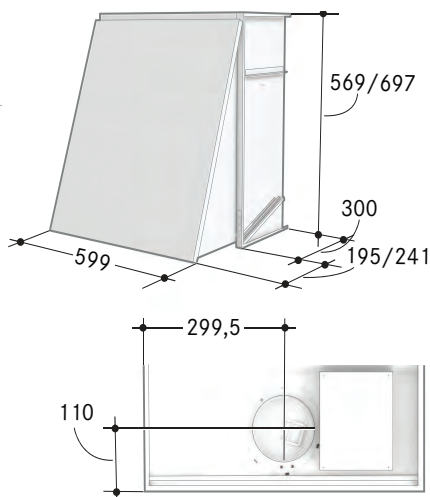


Cabinet, se sida 69

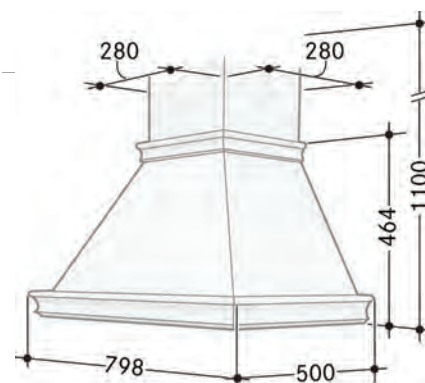


Classic, se sida 70


Måttskisser

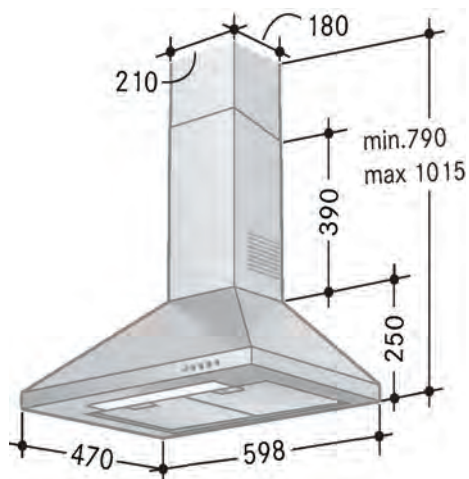


Strip, se sida 70

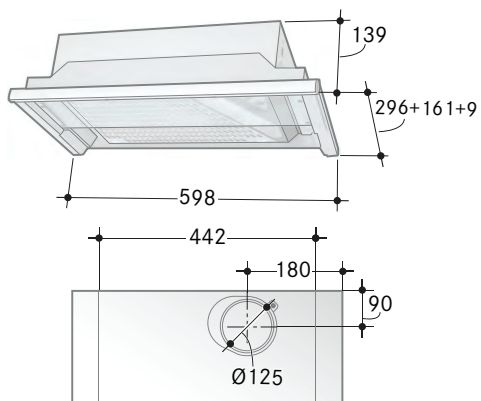


420, se sida 71

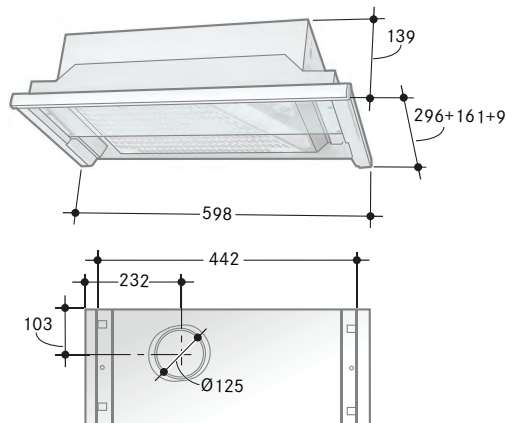


490, se sida 71

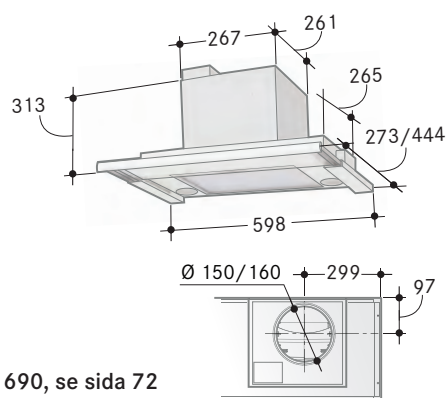


690, se sida 72

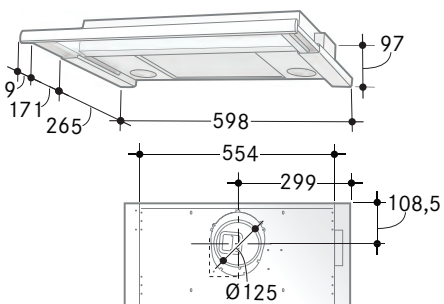


392, se sida 72

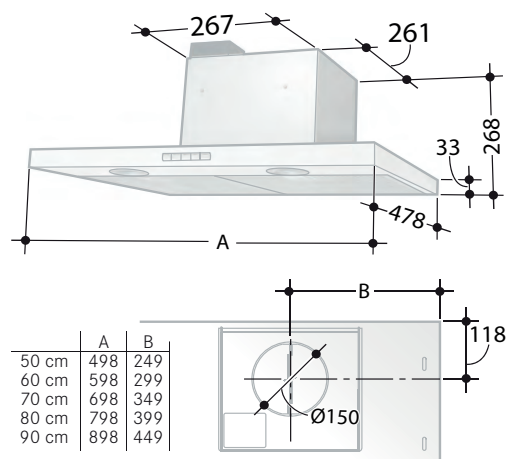

600, se sida 74

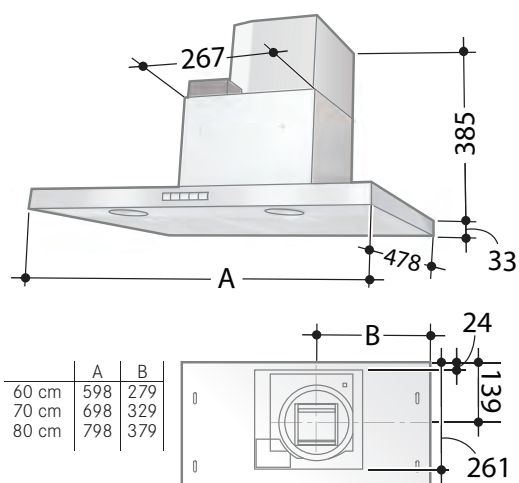


604, se sida 74

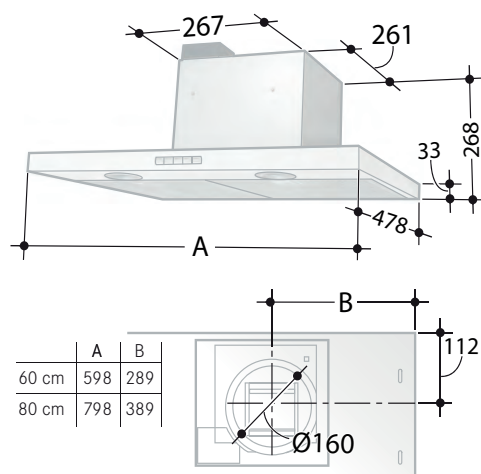


602, se sida 74


Måttskisser

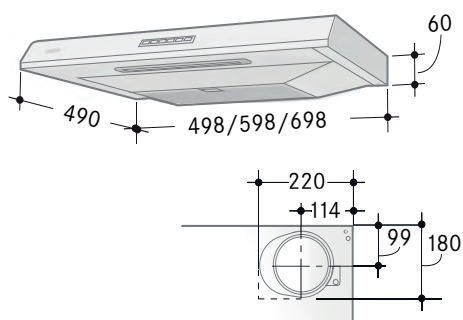


Spirit 1200B, 1240B, 1243B, se sida 78

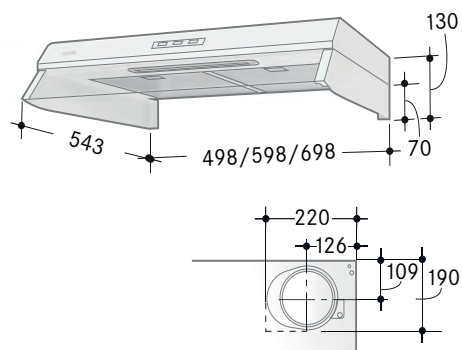


Spirit 1221B, se sida 78

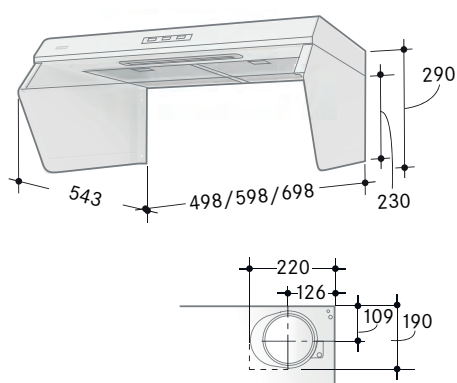


Spirit 1222B, se sida 78

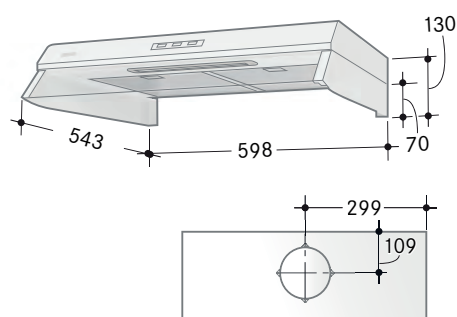


Spirit 1225B, se sida 78

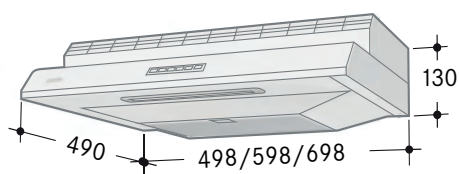


Spirit 1290B, se sida 78

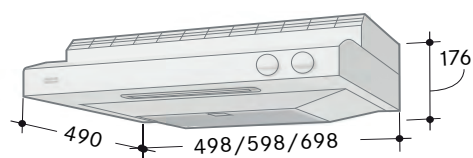


Classic 1291A, se sida 84

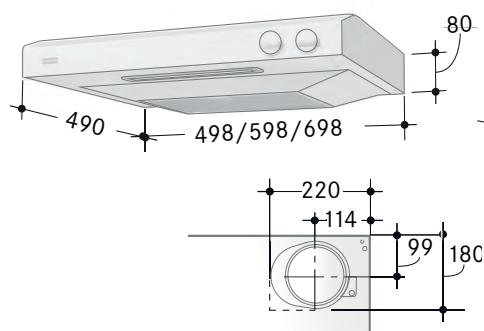

Classic 1201A, se sida 84

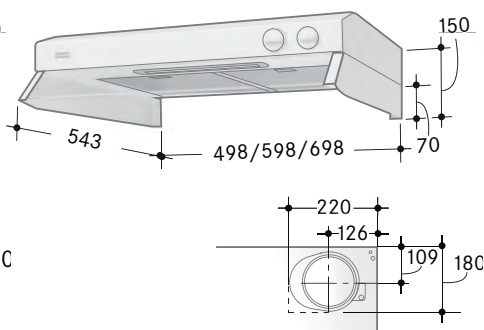

Classic 1221A, se sida 84

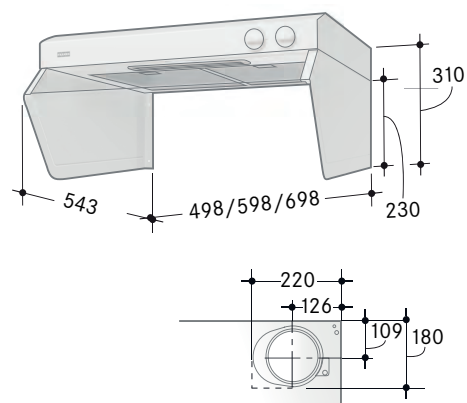

Classic 1222A, se sida 84<

Installationstips

KANALDIMENSION	Alla produkter är som standard utrustade med Ø125 mm, Ø150 mm eller Ø160 mm anslutning. OBS! När kanaldimensionen minskas ner från Ø150 mm till Ø125 mm minskar luftflödet på högsta fart med ca 100 m ³ /h. Detta gäller alla med maxkapacitet på ca 650-700 m ³ /h.
PLACERING AV FLÄKT	Vid planering av ett nytt kök kan placeringen av fläkten vara avgörande för hur bra funktionen blir. En förflyttning av fläktens position innebär oftast en eller flera tillkommande 90° böjar av kanalen, vilket medför sämre luftflöde och en ökad ljudnivå.
MONTAGEHÖJD	Våra produkter kan monteras mellan 0,4 m till 0,65 m över spisen förutsatt att regler enligt BBR uppfylls. 0,65 m gäller alltid vid gasspis om inte spisleverantören anger ett högre mått.
ELINSTALLATION	Jordat vägguttag placeras bakom skorstensdelen eller i fläktskåpet.
KUNDANPASSADE SKORSTENAR	Skorstenar kapas efter kundens önskemål mot pristillägg. För pris och leveranstid kontakta Franke's kundtjänst, se sida 107. För frihängande produkter finns ryggåanslutning att köpa som tillbehör.

Produktinformation Franke Safety System

Vissa produkter är utrustade med tillbehör för elektronisk övervakning av tillståndet på spisen med tillhörande åtgärd i form av att bryta elektrisk spänning och avge ljudsignal - Franke Safety System. Vissa modeller har även en funktion som utlöser brandsläckare mot oavsiktligt uppkommen eldsvåda på spisen - Franke Safety System Plus (tillsammans "Systemet").

Systemet utgör på intet sätt en försäkring mot brand eller skada i samband med användandet av spisen där Systemet har monterats. Systemet är att anse som en säkerhetsutrustning som på intet sätt kan garantera att bränder, eller andra olyckor hänförliga till överhettning, inte uppstår på eller i anslutning till spisen på grund av oavsiktlig eller vårdslös hantering. Ej heller garanteras att sådana bränder kan släckas på ett sådant sätt att skada på person eller egendom ej uppstår. Systemet förklarar på intet sätt brukarens ansvar för övervakning av spisen och minskar heller inte brukarens ansvar för normal försiktighet vid användandet av spisen. Tillverkaren tar således inget ansvar för skada på person och/eller egendom som Systemet inte lyckats förebygga eller förhindra oavsett om Systemet fungerar såsom avsett. Läs mer på sidorna 86-85.

Franke Kundtjänst

Vid frågor eller råd om våra produkter, kontakta vår kundtjänst!



0912-405 00



ks-order.se@franke.com

Leveransvillkor:

LEVERANSVILLKOR:

Eventuell frakt tillkommer vid leverans av spisfläktar, Non-Stop, kolfilterfläktar, externfläktar, Alliance, Comfort Plus, spiskåpor, reservdelar, tillbehör samt brev och mindre eller större paket. **OBS! Moms tillkommer på alla fraktpriiser.**

Transportskador skall ALLTID anmälas till Franke för handläggning inom 5 arbetsdagar från leverans. Vid all form av retur skall Franke kontaktas först. Vid felbeställda varor etc. ur Franke Futurums lagerlagda sortiment avräknas 35 % i returavdrag på fakturerat pris. Vid felbeställda varor etc. ur Franke Futurums ej lagerlagda sortiment förbehåller sig Franke Futurum rätten att neka retur eller avräkna upp till 75% i returavdrag på fakturerat pris. Om returer skickas utan att Franke kontaktats först accepteras inte returen av Franke och samtliga kostnader förknippade med returen åligger kunden. Returer av inmonterade eller specialproducerade produkter godkännes ej. Rostfria produkter med skyddsplast som har avlägnats godkännes ej som retur vid felbeställning.

Särskilda returvillkor gäller för produkterna Brick och Next Plus

Retur av insats: Hanteras enligt villkor ovan.

Retur av lackat skal Brick och Next Plus: Retur godkännes ej.

MILJÖAVGIFTER:

Miljöavgift tas ut för produkter som har lagstadgat krav på omhändertagande av elkomponenter.

BETALNINGSVILLKOR:

30 dagar från fakturadatum samt dröjsmålsränta enligt uppgift på fakturan.

Leveransdagens pris gäller.

Vi förbehåller oss rätten att ändra i sortiment, måttuppgifter och priser.

För senaste ändring se www.franke.se. Reservation för eventuella tryckfel.

Priserna i katalogen är rekommenderade konsumentpriser inkl. moms. Frakt tillkommer enligt ovan.

Varje återförsäljare äger rätten att sätta sitt eget försäljningspris.



Franke Home Solutions
Franke Futurum AB
Box 9
934 24 Byske
Sverige
Tel: 0912 - 405 00
www.franke.se